

生産中止図面

2013

<特注仕様>

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
2. 2系統給水方式
- ※ハーフパネル仕様

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、

上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。

(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)




壁仕上面



壁仕上面

685 (便器先端: 682)

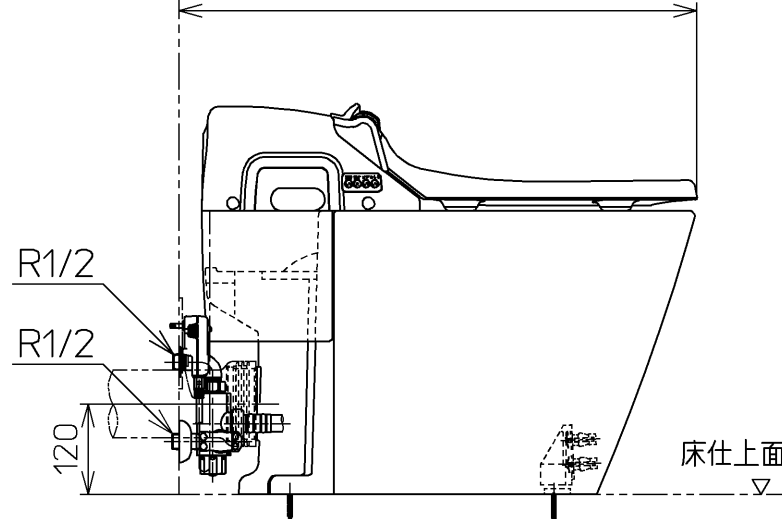


$\phi 6 \times 40$

再生水側給水口

上水側給水口

175
(取付可能範囲
165~185)

70

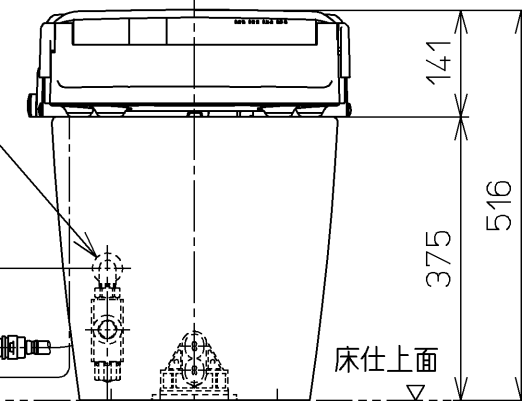

115
(取付可能範囲
105~125)

300

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

再生水側給水口

300

上水側給水口

115
(取付可能範囲
105~125)

60
(取付可能範囲
50~70)

55

壁仕上面


平面図

R1/2

R1/2

正面図

床給水仕様の場合



442

40
7

33

床仕上面

105

TOTO

製図
田添

検図
井江上

日付
07-11-22

単位
mm
尺度
1 : 10

名称
ウォシュレット一体形
便器

品番
CES986PT17R

図番
CES986PT17_A0107

備考
ウォシュレット一体形便器(水道直結式)
一般地・流動兼用、P排水

機能部: TCF986V17

陶器部: CS369BP V9

A3

ページNo.

1-1

(改)

△