
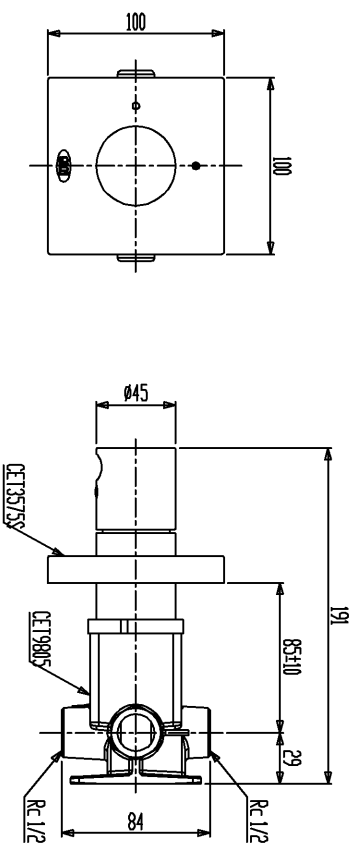


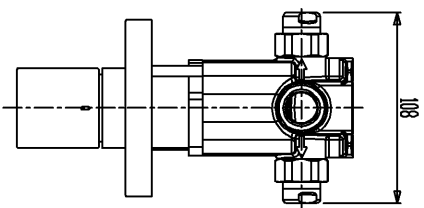

用途		一般住宅用（屋内用）	
給水圧力	最低必要水压	0.05MPa（流動圧）	
	最高水压	0.60MPa（静水压） ※炊道にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。	
使用可能水质		水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。		
最高給湯温度	80℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。		
特記事項	(1) 取り付ける前に必ず水で給水管内のほこり、砂などの異物をきれいに流してください。 (2) 埋込型（CE79805型）と組合わせてご使用ください。		

生産中止図面
2023/01

セトピーディング株式会社				名称	
製図	検閲	図記	単位	mm	
志賀	井田	2003.30	尺貫	1 : 3	
備考 (社) 日本水道協会承認品				品番	CET3575S+CET9805
				図番	CET3575SC