


2023 / 06



コード固定プラグ

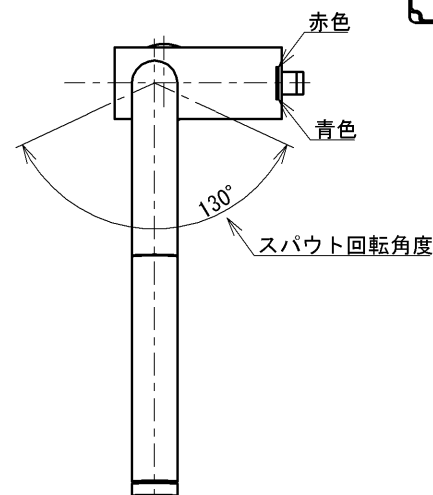


※注意ラベル詳細(1:1)

ITEM No.	COLOR
TKG12307ZBN	ブラッシュドニッケル
TKG12307Z	色番なし
TKG12307ZBBL	ブラッシュドブラック

		仕様
用途		一般住宅用
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.6W (最大値3W)
	動作時	0.8W (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20～40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃ ただし、安全のため、60℃以下でご使用ください。
特記事項		(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 安全のため、60℃以下でご使用ください。 (3) 湯水を逆に配管しないでください。 (4) インバータや赤外線を用いた他の機器より誤動作することがあります。

湯節 C1

湯節
A1

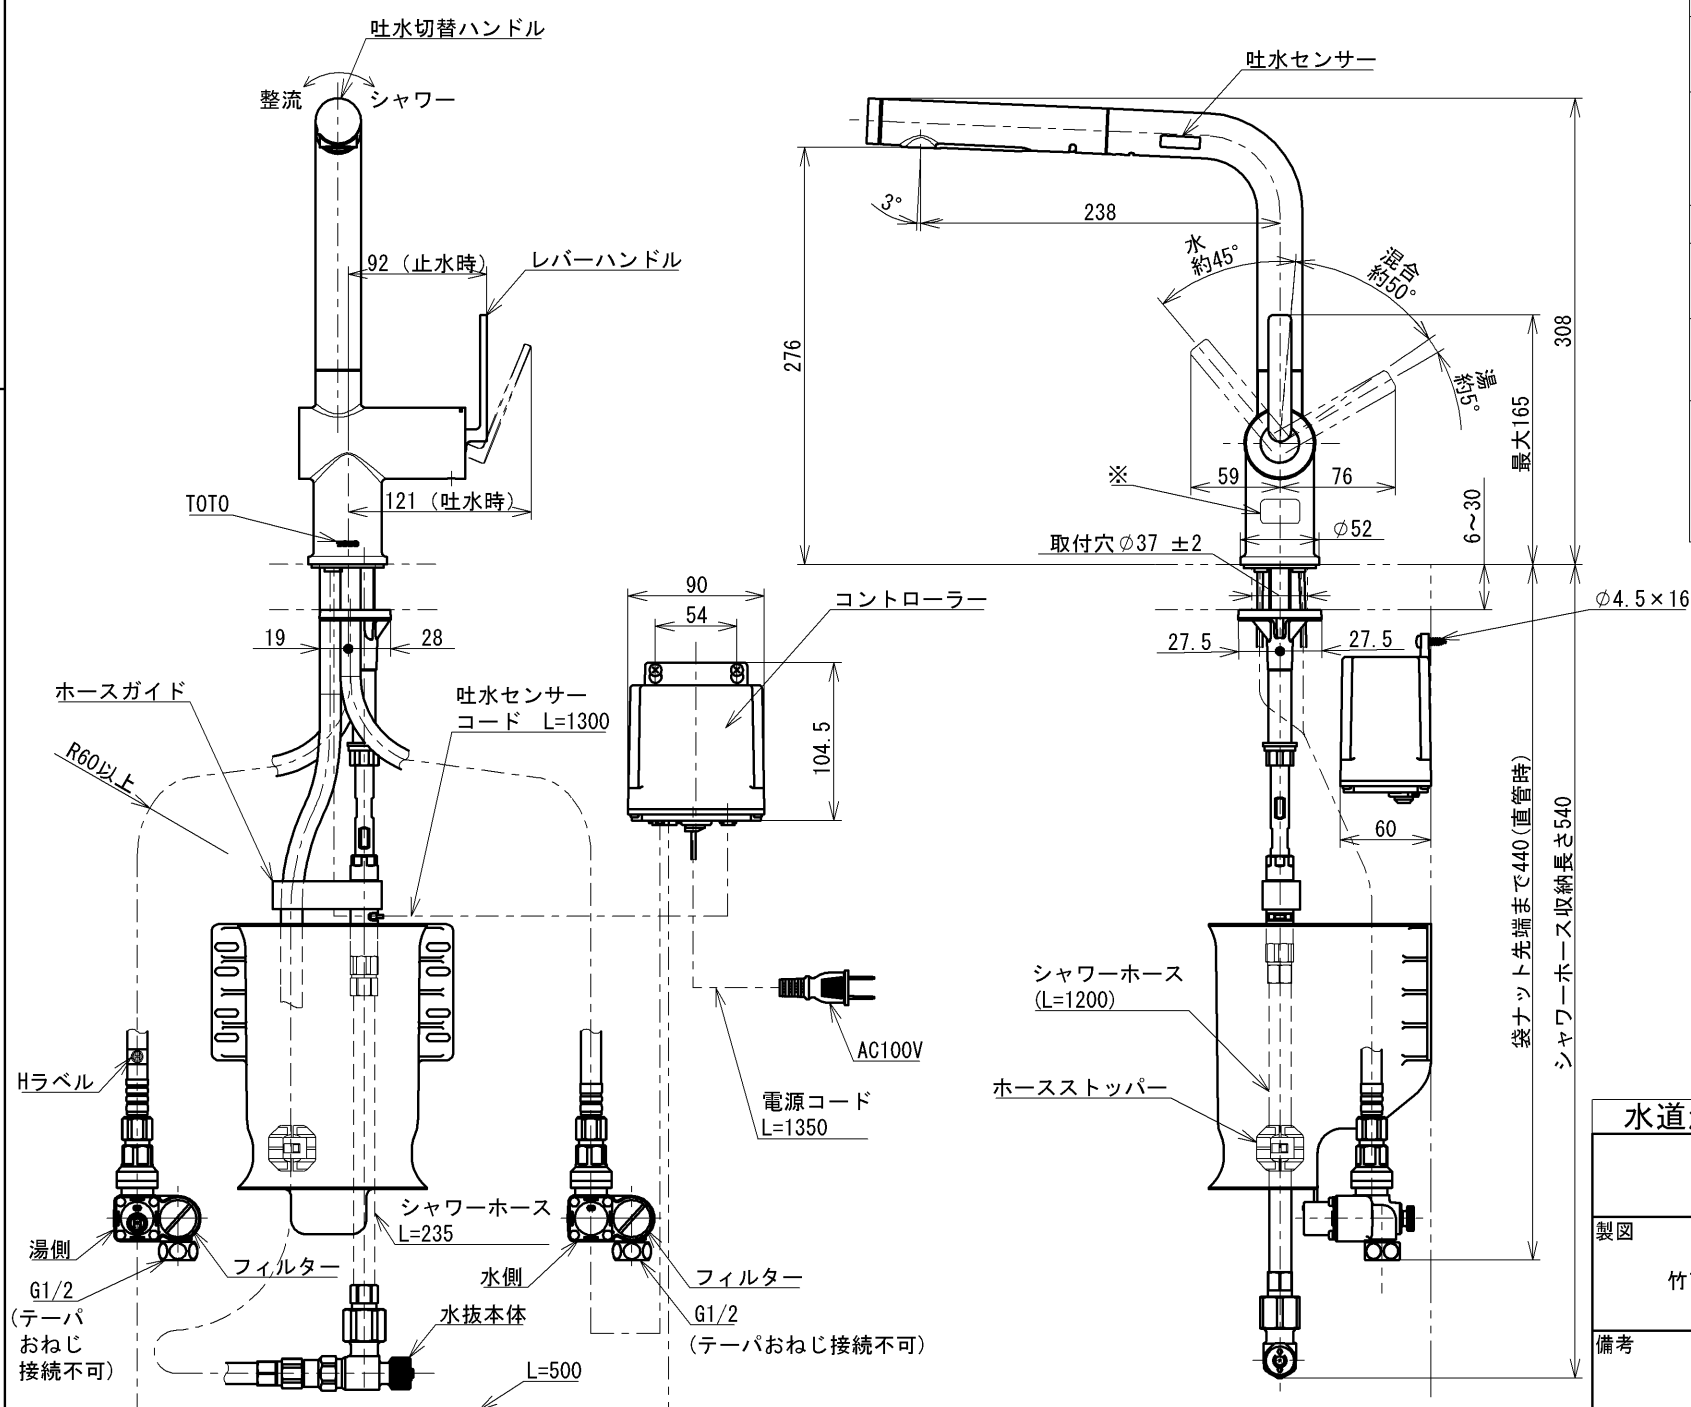節湯
AB

水道法適合品 (JIS)					
			単位 mm	名称 台付シングル混合水栓	
				水ほうき、エコシングル、AC10 OV、寒冷地用	
製図 竹下	検図 風岡 谷口	日付 2021-12-28	尺度 1:5	品番 TKG12307Z	
備考				図番 TKG12307Z=SA00.001.00	