
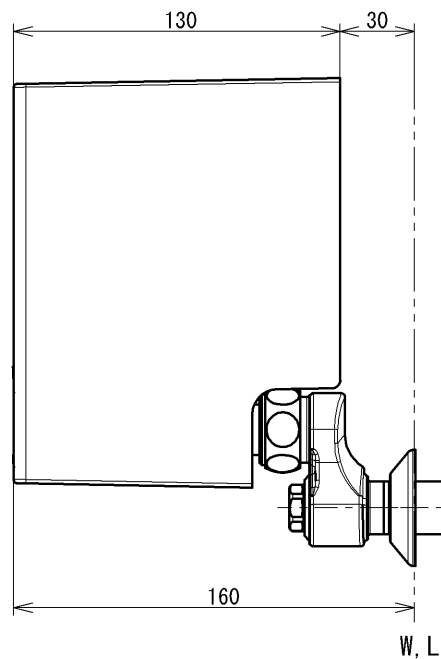
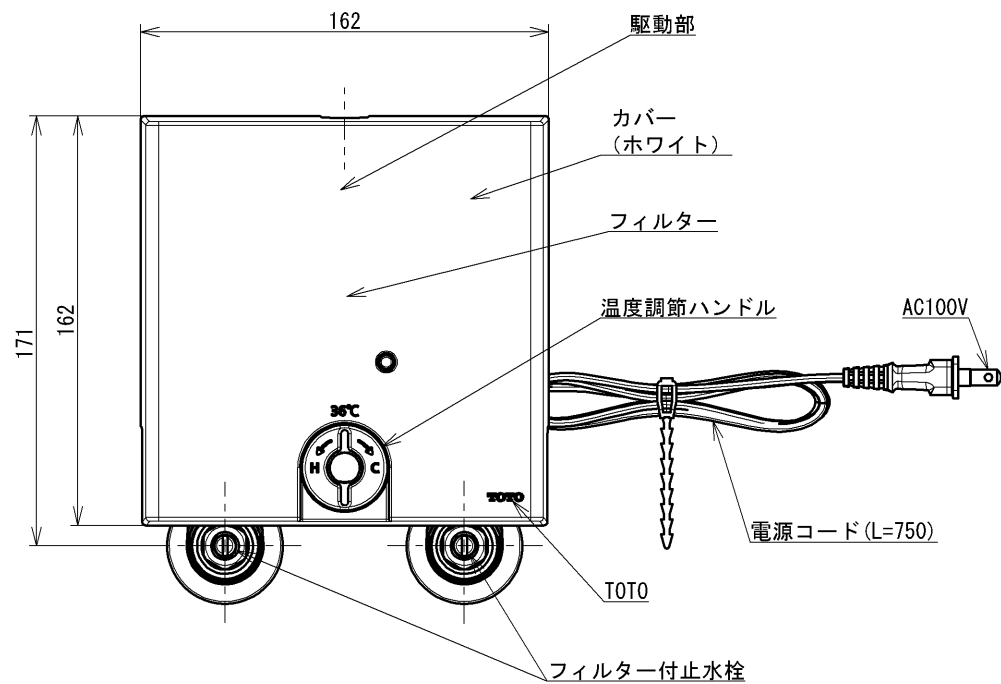


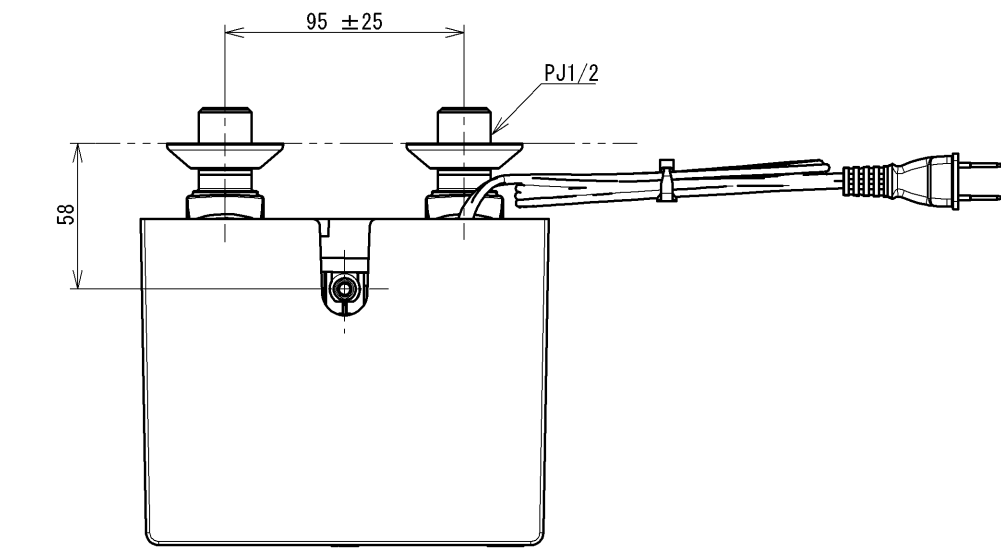

仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50／60Hz	
消費電力 (スパウトセット時)	待機時	0.4W(最大値3W)
	作動時	0.6W(最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
最高給湯温度	85℃	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
特記事項	・本商品は、パブリックレストルーム設備管理サポートシステムの専用品です。本商品に加え、専用のゲートウェイが別途必要です。 ・インターネット通信が可能になった後、TOTOメンテナンス(株)による通信設定が必要です。 ・ゲートウェイとの通信に無線通信(使用周波数:2.4GHz帯)を使用しています。 ・本商品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。 ・トイレ内を含む近隣で、多くの無線通信機器が使われる場合や、電子レンジなどが使用されている場合は誤動作や通信電波が届きにくくなる場合があります。 ・以下のような建材などにより、通信電波が届きにくくなる場合があります。 ・金属、素材の一部に金属を含むもの(一部にアルミ箔を用いた断熱材など含む) ・鉄筋、鋼材、コンクリート、石、レンガ、水配管を含む間仕切壁など ・以下のような設備などにより、通信電波が届きにくくなる場合があります。 ・金属を含む設備(パーテーションやスチールキャビネットなど) ・水を保有、利用する設備(配管や水槽、水による演出設備など) ・人の所有物などにより、通信電波が届きにくくなる場合があります。 ・金属を含む物(鞆、金属バケツなど) ・水を利用する物(水をためたバケツなど) ・インバータや赤外線を用いた他の機器により誤動作することがあります。 ・自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 ・湯圧が水圧より高くないように設定してください。 ・やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。 ・最低作動流量に制限のある給湯機(瞬間式給湯機など)は使用できません。(給湯機からお湯が供給されないため、水しか出ません) 当社の小型電気温水器とのセットをおすすめします。	

吐水流量は定流量弁(2L／min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

水道法適合品			
製図		検図	日付
中野(知)		今宮 今宮	2023-11-28
備考		IoT対応品(無線モジュール組込品) 逆止弁付き	
名称		単位	名称
自動水栓機能部		mm	サーモ、AC100V、IoT
品番		尺度	品番
TLE01708JV600		1:3	TLE01708JV600
図番		図番	
TLE01708JV600=SA00.002.00		TLE01708JV600=SA00.002.00	