


生産中止図面
2012/10

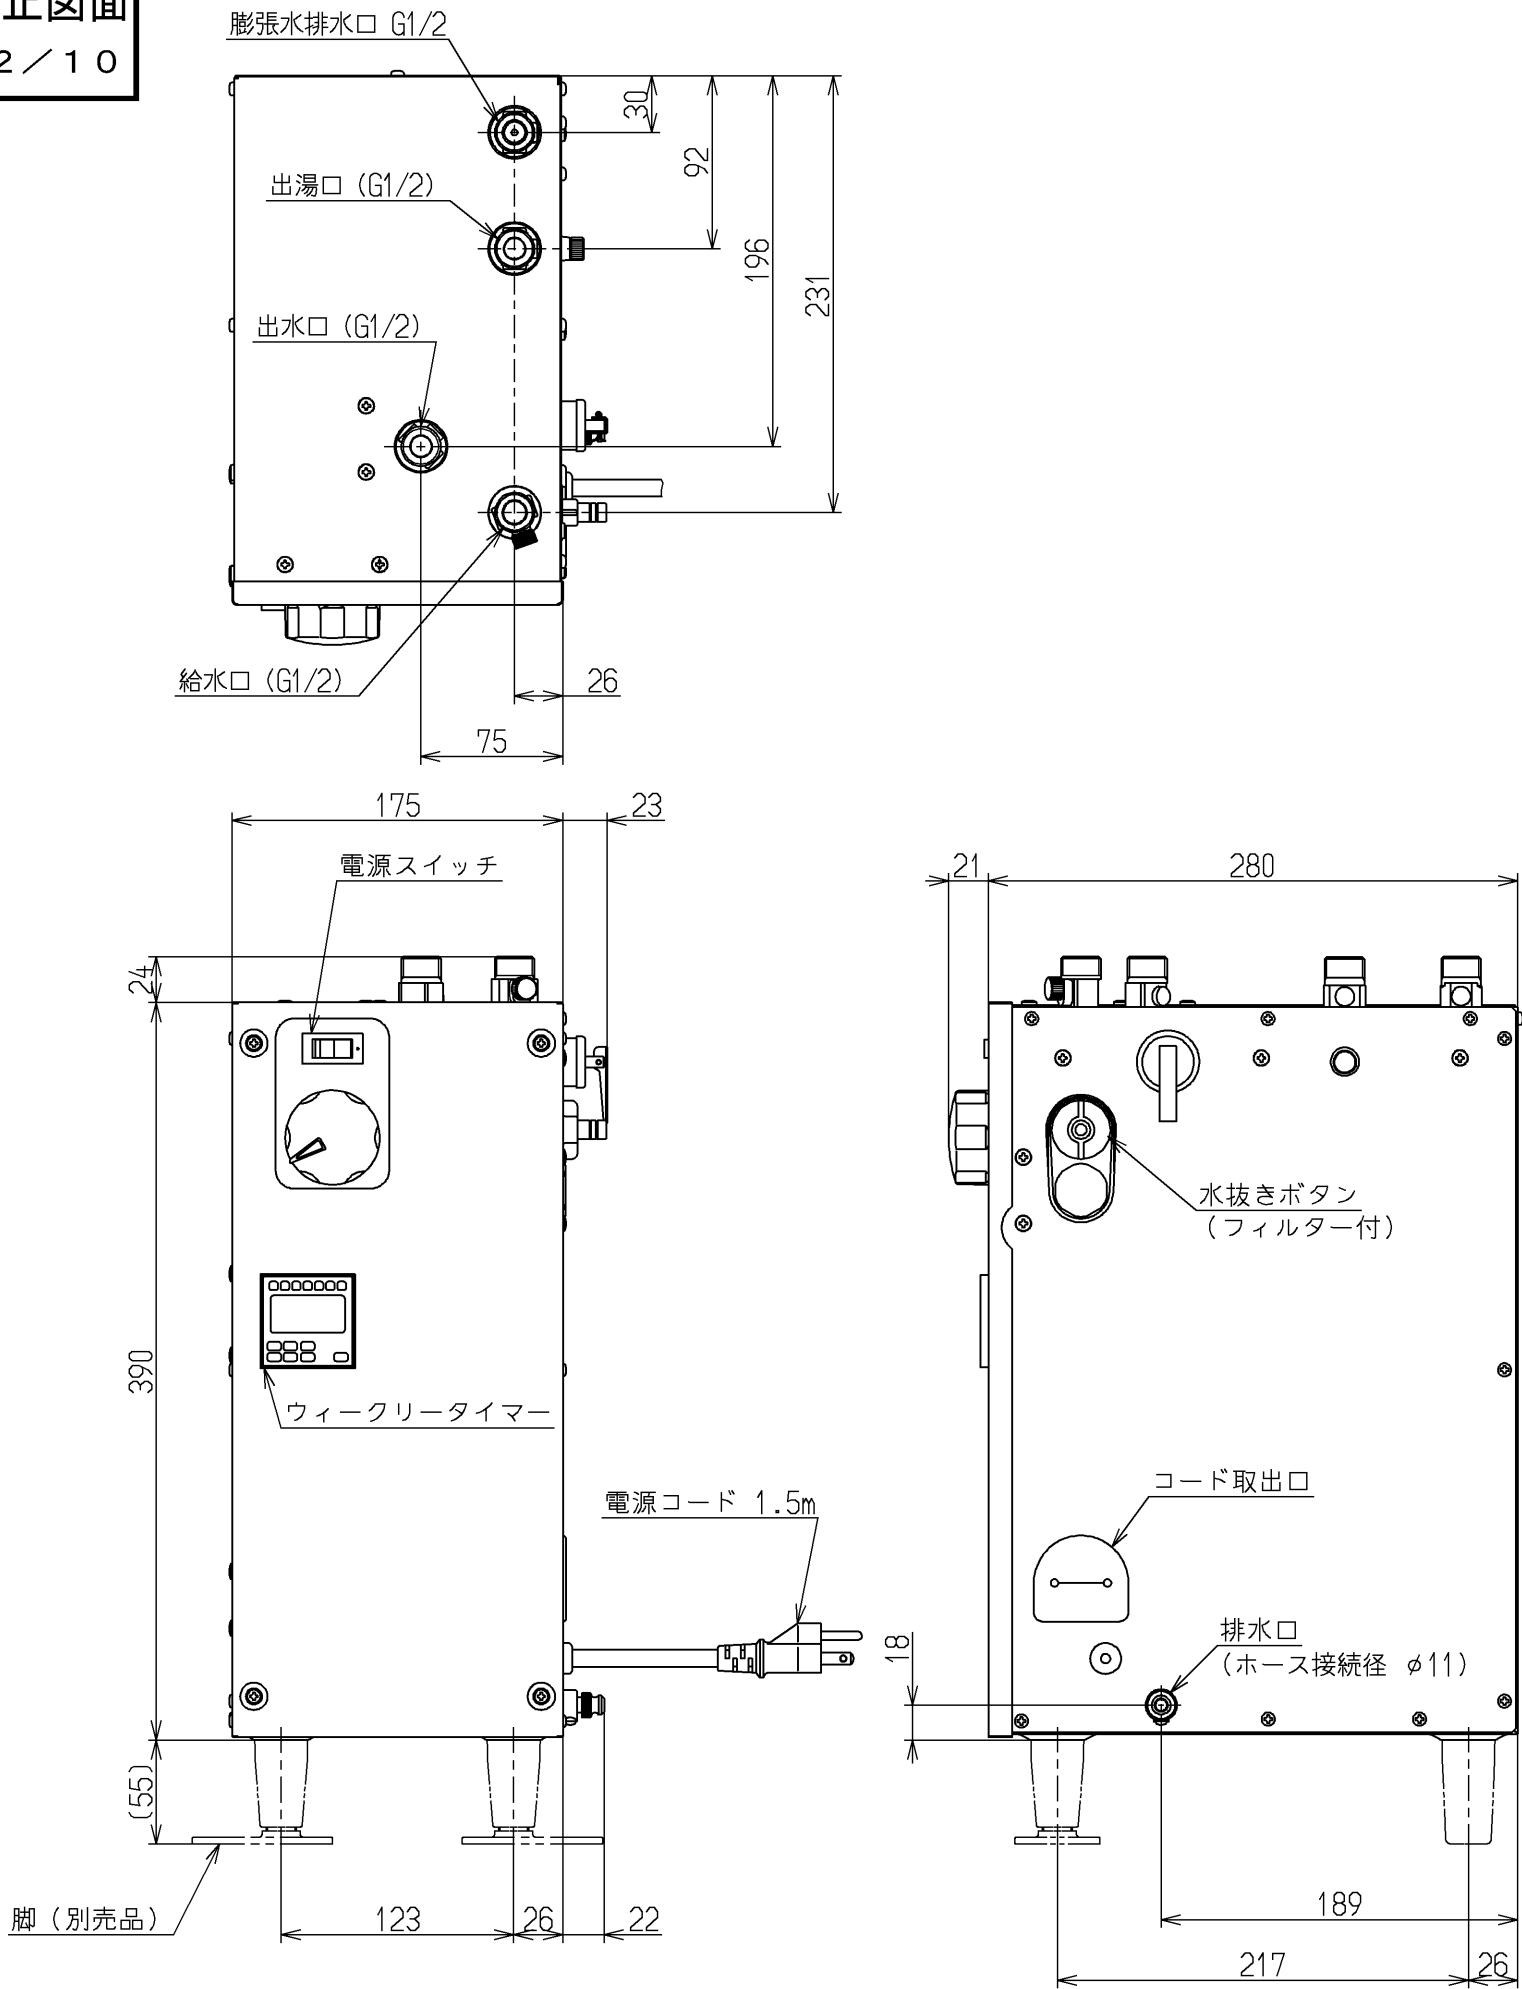

■本体仕様

項 目		仕 様
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約6L
電 気 関 係	電 源	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量		約13kg
使用水圧		0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度		約30~75℃
接 続 口	給 水 口	G1/2
	出 湯 口	G1/2
	出 水 口	G1/2
温度調節器		液体膨張式サーモスタット
ヒーター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
タイマー		ウィークリータイマー(停電保証機能付)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品		取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■別売品

品 名		品 番
湯ぼつと用脚		RHE1N
L継手		RHE622
エルボ		RHE437
ニップル		RHE438
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
	開 放 式	RHE22H-32
連 結 管		RHE436-20
		RHE436-30
		RHE436-40
		RHE436-50
		RHE436-60
		TN65LX75
		RHE140
中継コード		RHE34
水栓固定金具		TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1

給水装置認証登録番号: OW5012

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-E
製図 岡本	検図 河野	松本	日付 07.04.04	尺度 1:4
備考				図番 REW06A1E