
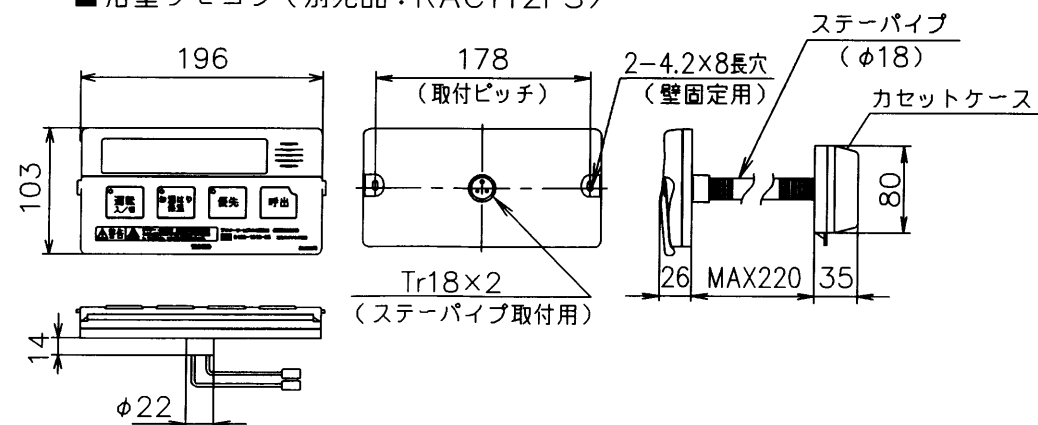




品 名	品 番
給排気筒トップセット	RAE13PN
浴室リモコン	RAC112FS
台所リモコン	RAC112KT
サブリモコン	RAC112SS
リモコンコード	RHG351-3・5・8・10・15・20
浴室リモコン用	RHG352-3・5・8・10・15・20
全リモコン用	RHG618-50
ステープパイプ	RHA1124
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・102・25Z
ペアホース	RHA1040-50・100・200・300
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135
給排気筒セット	RHA1184(壁厚280~520mm用) RHA1185(壁厚170~300mm用)
排気筒直管	RHA1130-20・30・50・100
スライド管	RHA1131-50・70・100
エ ル ボ	RHA1132-45・90
伸縮エルボ	RHA1133
吊り金具	RHA1136
偏心パイプ	RHA1137-15・21
油タンク	角型(容量95L) RAT95KP 丸型(容量90L) RHA1268 壁ピタタイプ(容量95L) RHA1014 壁ピタタイプ(容量190L) RHA1251 角型(容量190L) RHA1015 ステンレス(容量90L) RHA1016
油切れ検知装置	RHA1134
送油銅管(φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット(φ8用)	RHA1067
フレアナット(φ8用)	RHA1068
異径継手(R1/2用)	RHA1069

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

名称	自動石油給湯機付ふろがま	
形式の呼び名	RPE32K	
品番	RPE32KAFN-KAFNB	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
点火方式	加熱方式	2年2水路式
	循環方式	強制循環式
使用燃料	高電圧放電式 灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量	給湯側 ふろ側	4.3 L/h 2.0 L/h
出力	ふろ側	15.3kW (13,200kcal/h)
発熱量	ふろ側	69,000kJ/h (16,500kcal/h)
湯沸効率	ふろ側	80%
連続給湯効率	給湯側	90%
連続給湯出力	給湯側	37.2kW (32,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯側	1.3L
	ふろ側	0.8L
最低作動水圧		19.6kPa (0.2kgf/cm ²)
最高使用圧力		980kPa (10kgf/cm ²)
伝熱面積	給湯側	1.1 m ²
	ふろ側	1.1 m ²
外形寸法		高さ900mm 幅300mm 奥行600mm
質量		51kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用	点火時 130/125W、燃焼時 100/98W
	ふろ使用	点火時 200/208W、燃焼時 182/192W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 211/220W、燃焼時 184/195W
給排気筒呼び径		D70
給排気筒壁貫通部口径		φ120mm
排気温度		260℃以下
騒音レベル		46dB (A)
循環管取付口径		R1/2
基準浴槽		180L
電流ヒューズ		10A・3A
温度ヒューズ		131℃
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、 停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置		凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品		取扱説明書(保証書付)、工事説明書、化油器、リモコンコード(0.5m)、 遠接鉄線金具×2、ふろ接続口キャップ×2、オーバーフローチューブ、 排水チューブ、送油コマーホース、ミッフル、フリアナット

本 体	RPE32KAFN・B
リモコンセット	RACS112 (RAC112FS+RAC112KT)
浴室リモコンコード(8m)	RHG352-8
給排水筒トップセット	RAE13PN

※RPE32KAFNBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 自動石油追焚付給湯機（水道直圧式） （屋内据置強制給排気形）
製図 渡 辺	検図 河 野	承認 木 幡	日付 99.09.01	尺度 フリー	品番 RPE32KAFN・B
備考 ハイアクティオート32					図番 RPE32KAFN・B