


生産中止図面
2023/06

シャワーホース引き出し長さ最大430




コード固定プラグ

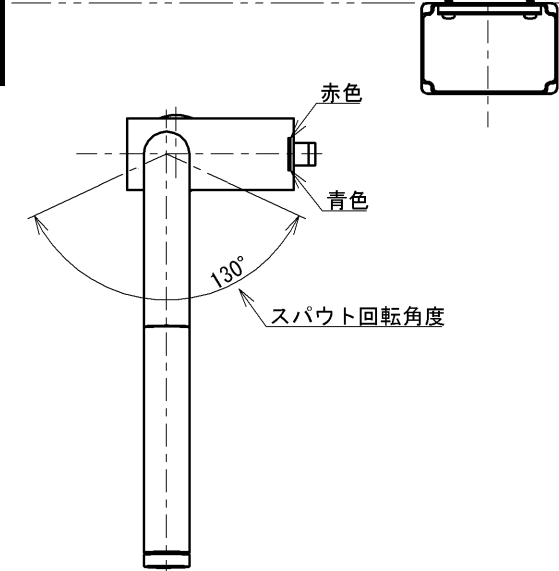

※注意ラベル詳細(1:1)

ITEM No.	COLOR
TKG12307J	色番なし
TKG12307J#BBL	ブラッシュドブラック
TKG12307J#BN	ブラッシュドニッケル

仕様		
用途	一般住宅用	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.6W (最大値3W)
	動作時	0.8W (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用环境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃ ただし、安全のため、60℃以下でご使用ください。	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため、60℃以下でご使用ください。 (3)湯水を逆に配管しないでください。 (4)インバータや赤外線を用いた他の機器より誤動作することがあります。	

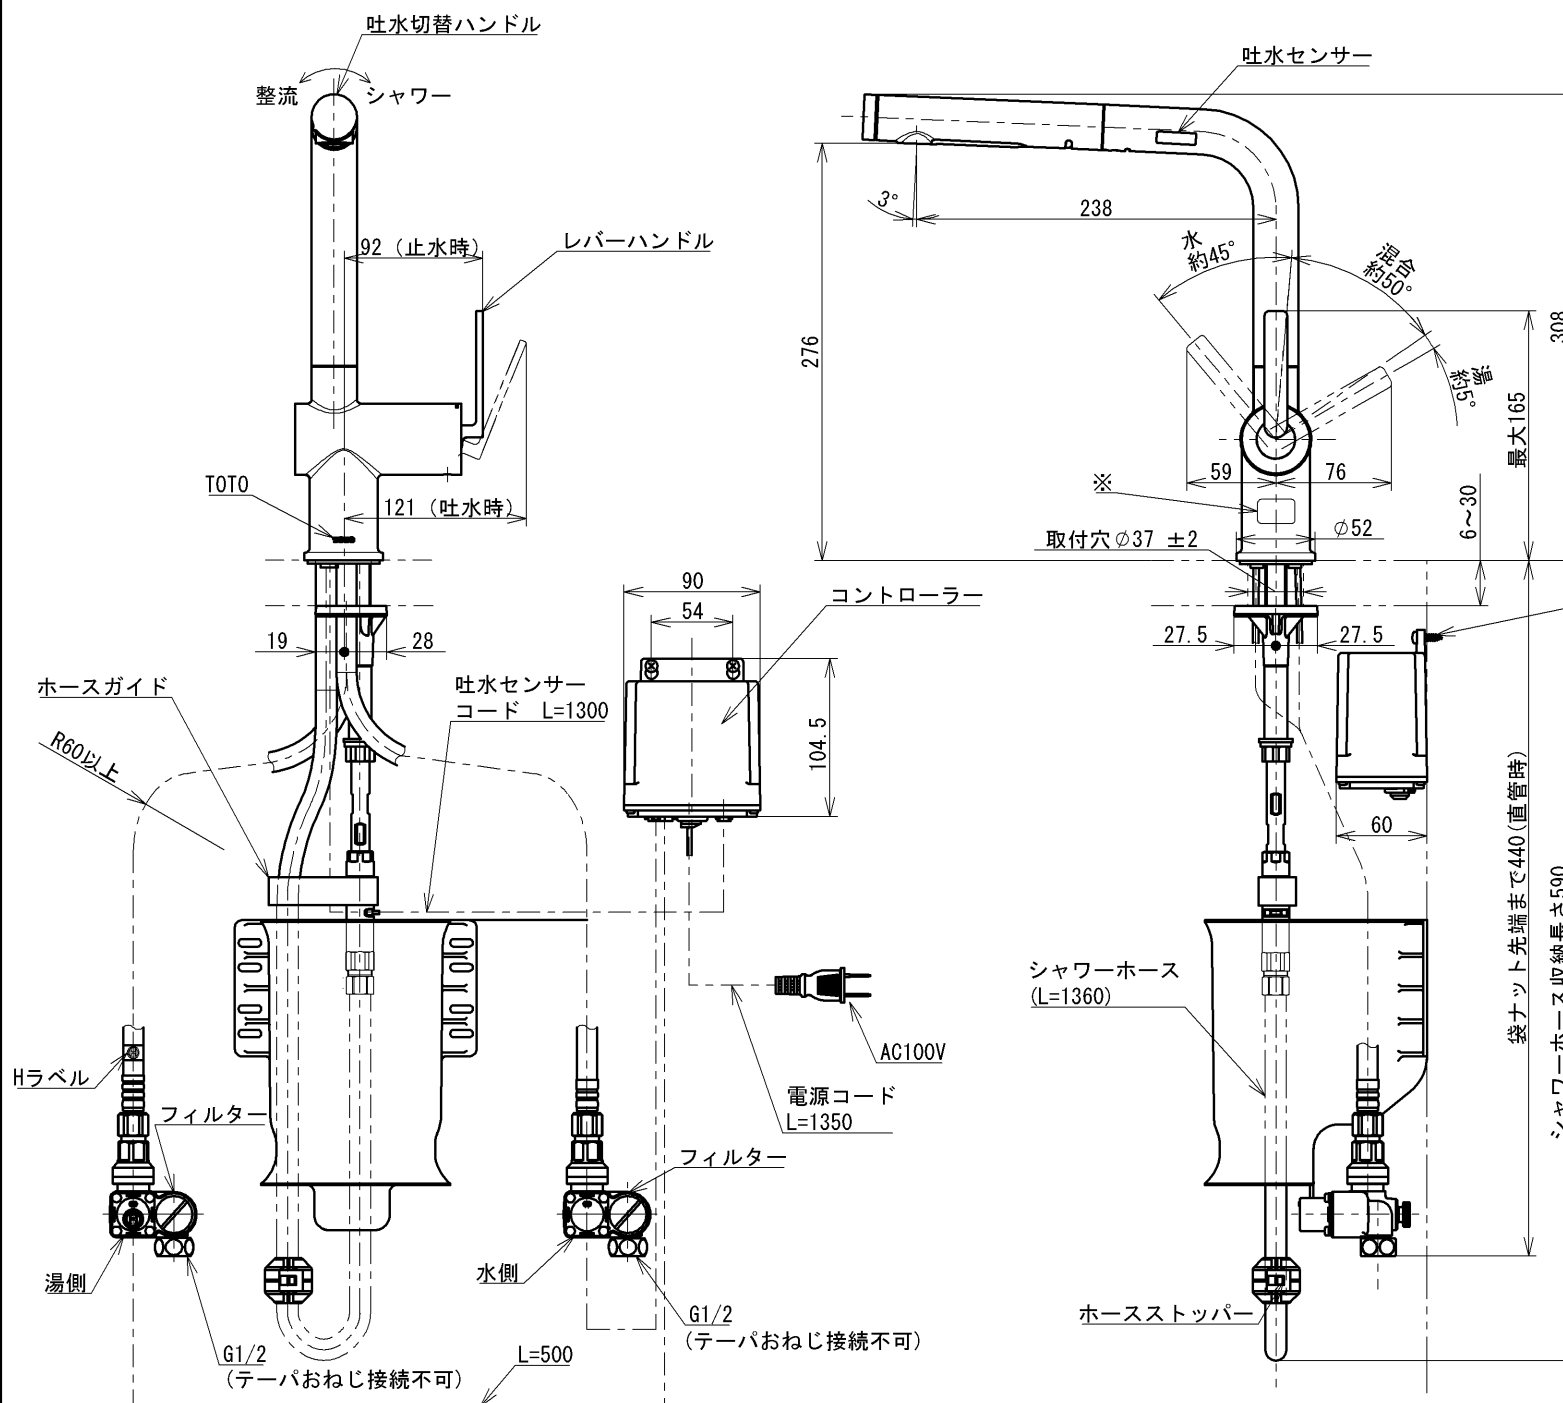

節湯
C1

節湯
A1

節湯
AB

水道法適合品 (JIS)					
TOTO			単位 mm	名称 台付シングル混合水栓	
製図 竹下	検図 風岡 谷口	日付 2021-12-28	尺度 1:5	水ほうき、エコシングル、AC100V	
備考 逆止弁付				品番 TKG12307J	図番 TKG12307J=SA00.001.00