

2007 / * 定格

2007 年 12 月 1 日 规格: AC100V-1379W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一







*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

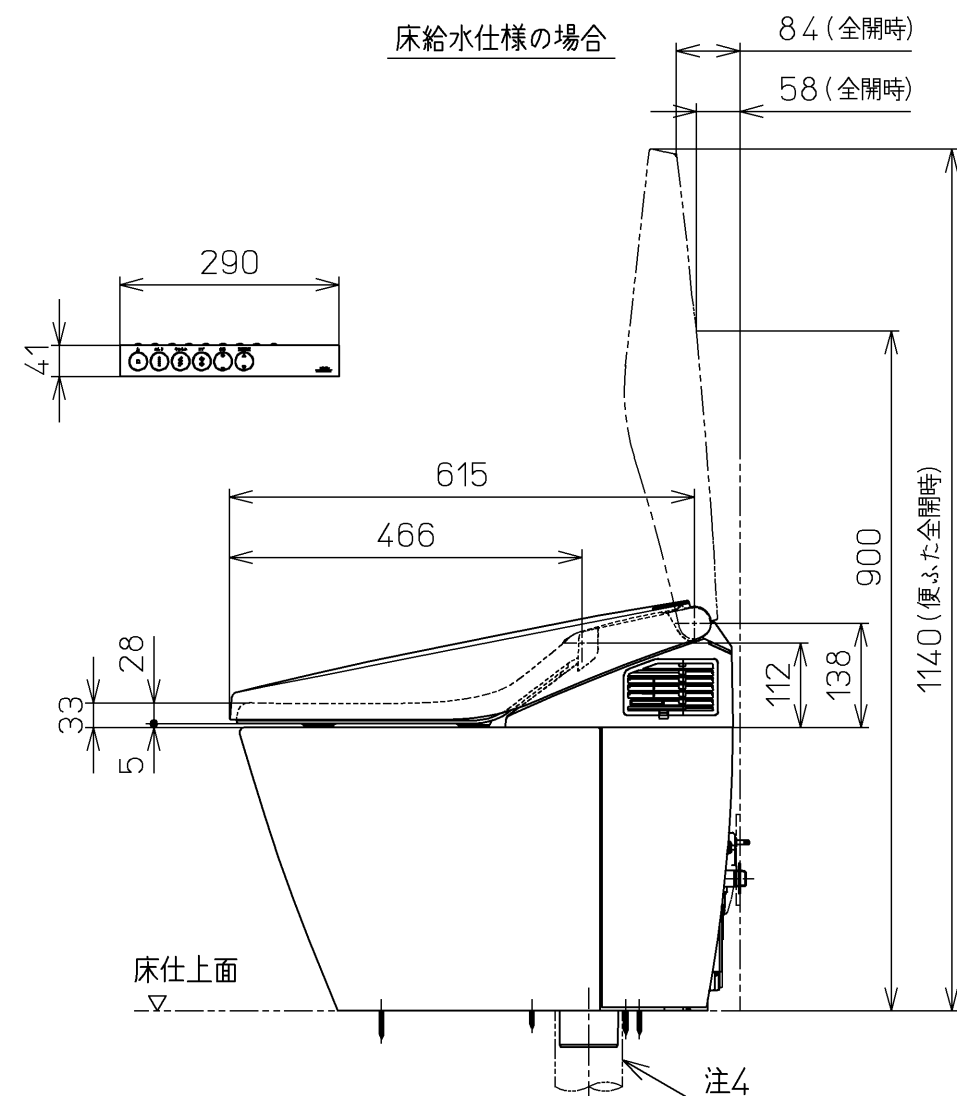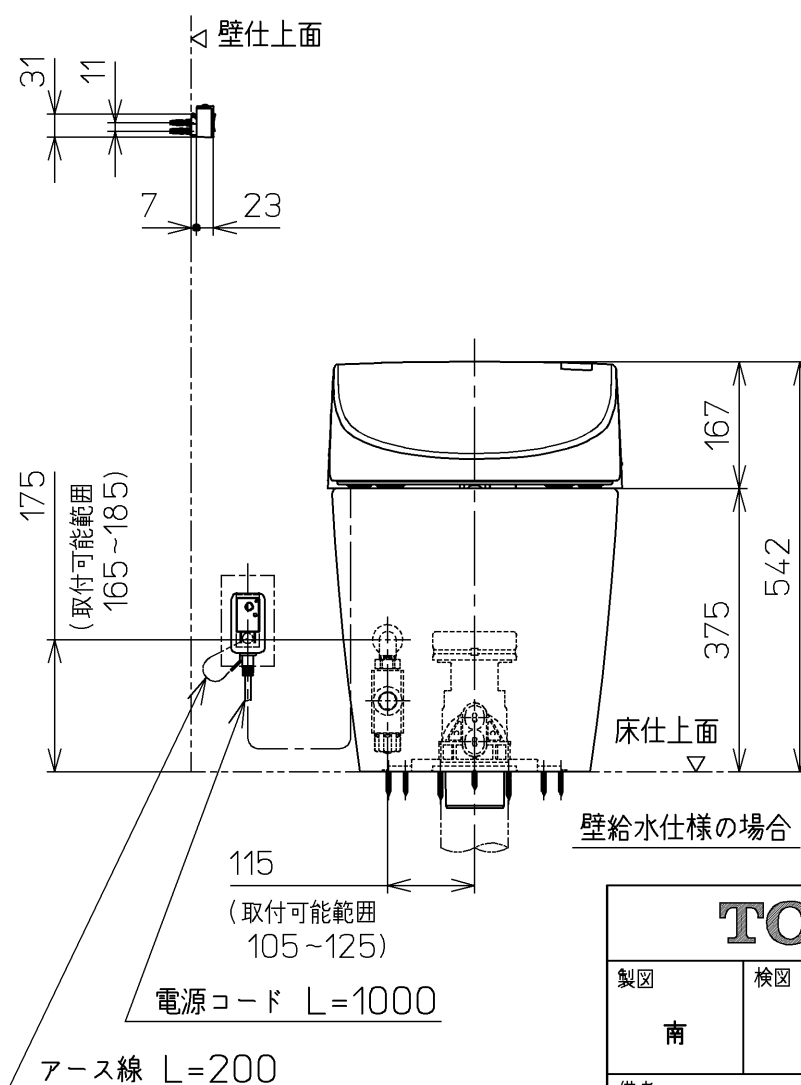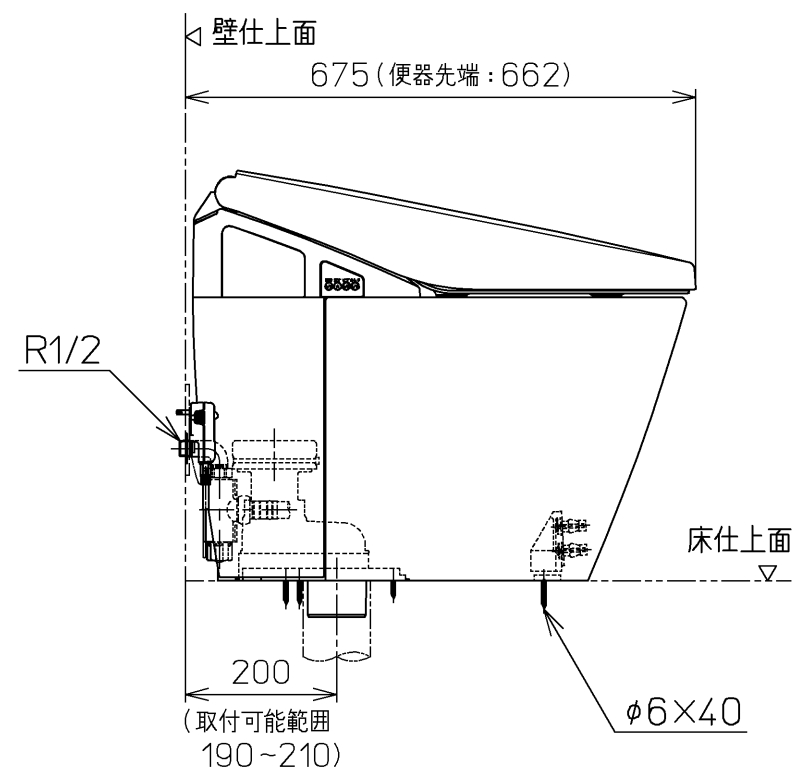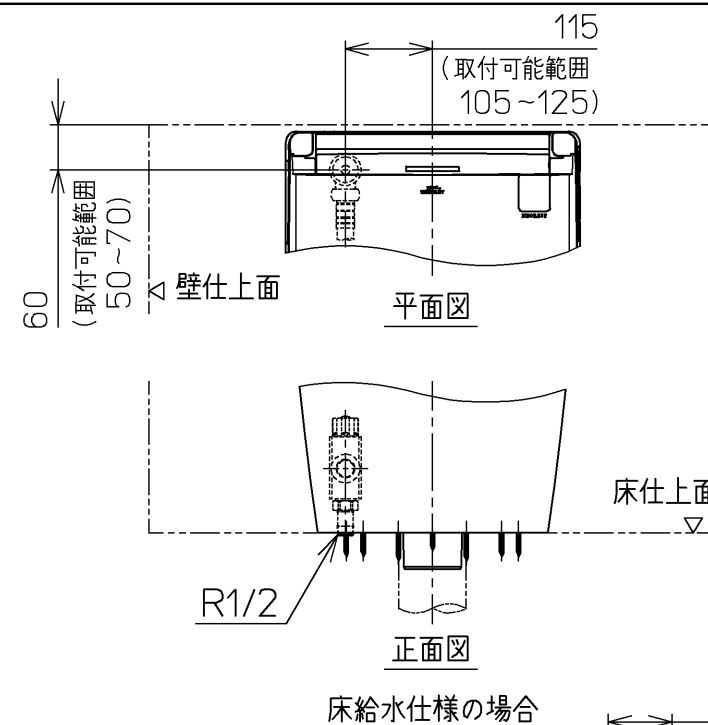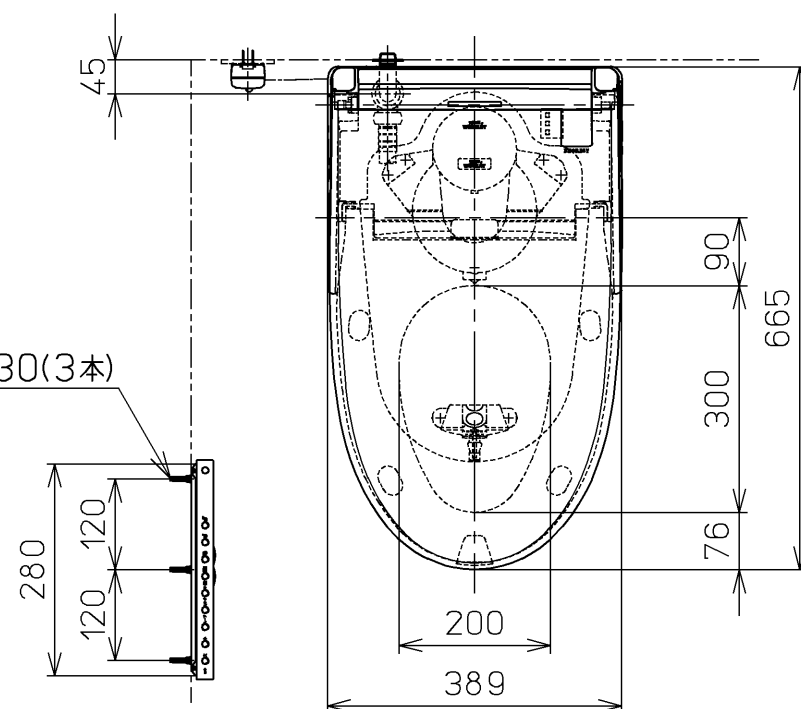

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 原 田 合 田	日付 06-06-30	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストA2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水				品番 CES9693J
				図番 CES9693J=A1050
A3				ページNo. 1-1 (改)