

生産中止図面

2019/11

\*定格：AC100V-1272W 50/60Hz

・最低必要水圧0.07MPa(流動時)




0.07MPa以下の水圧の場合、汚物を排出しないことがあります。

・最高水圧は0.75MPaです。


\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。


ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

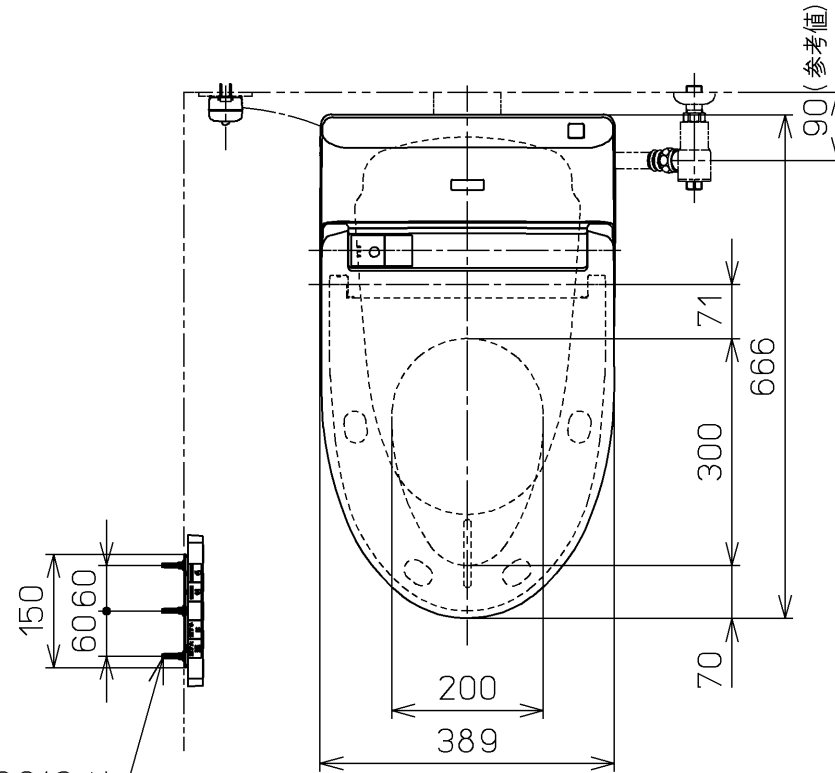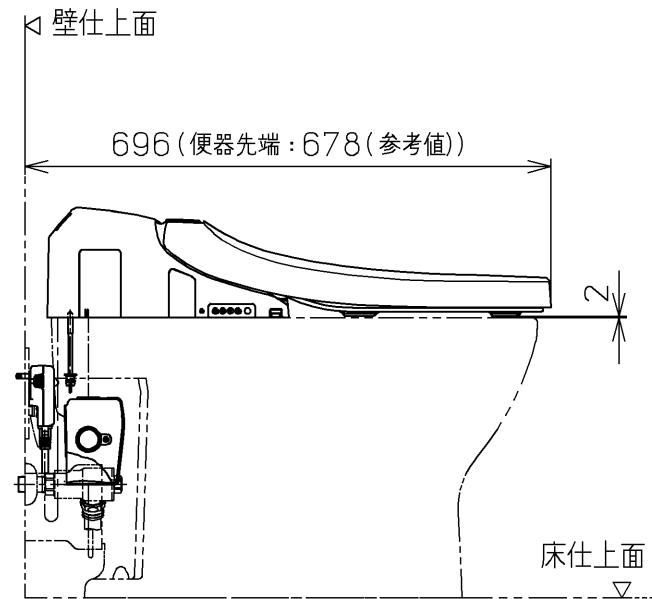


フレキシブルホース L=615  
電源コード L=1000  
アース線 L=200

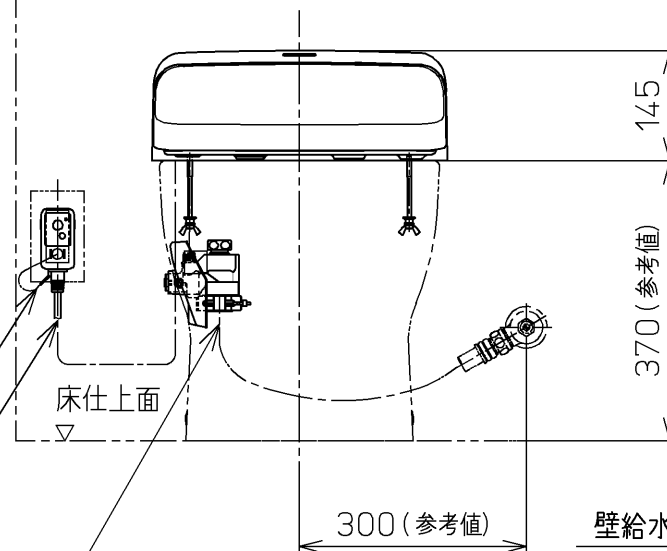

壁給水仕様の場合

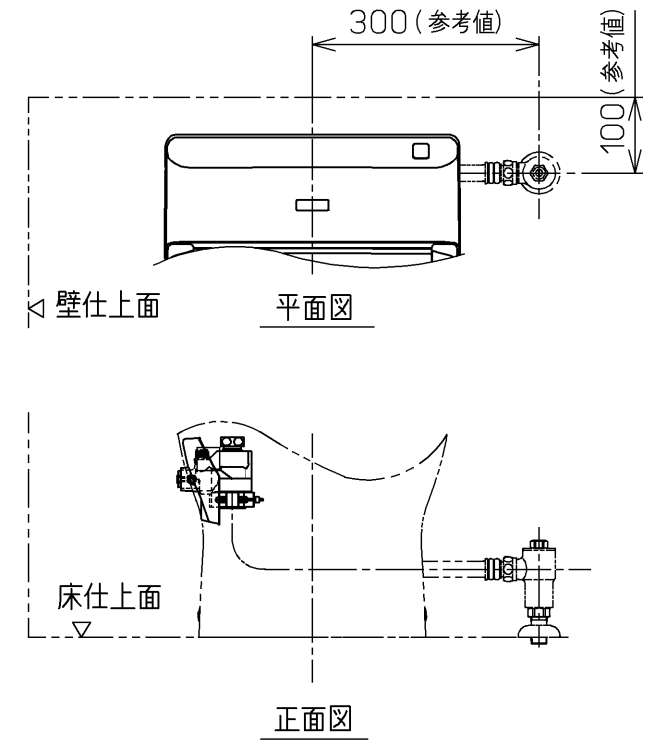

床給水仕様の場合

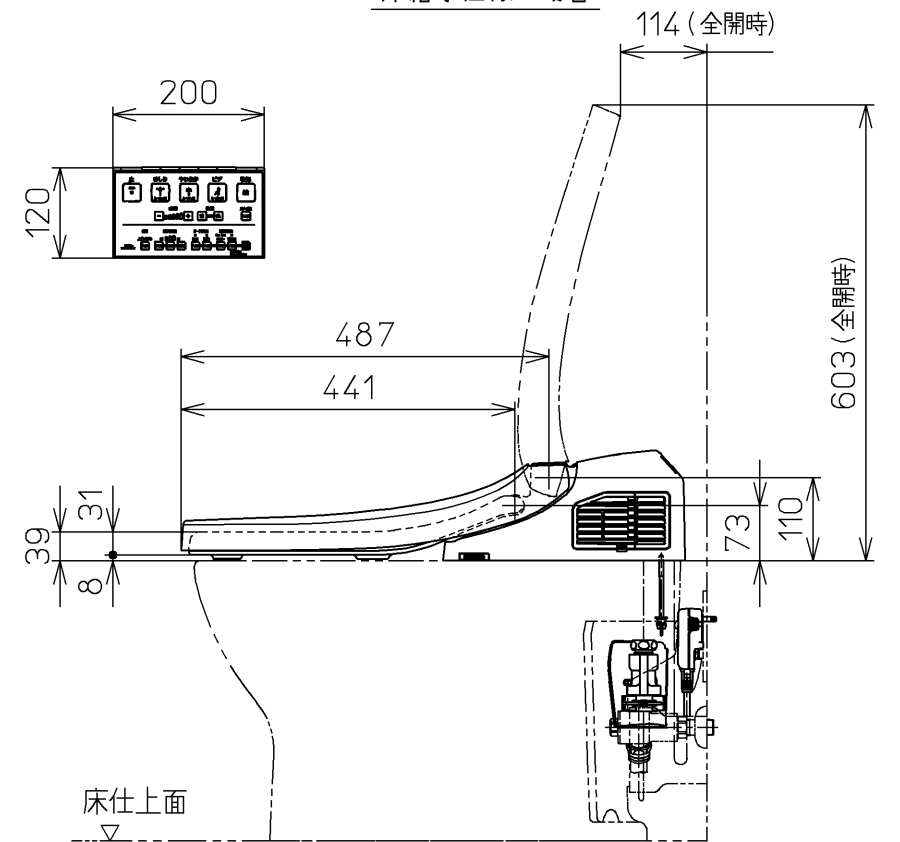

|                |             |                |              |                           |
|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|
| TOTO           |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>取替機能部 |
| 製図<br>山口友      | 検図<br>入江 末次 | 日付<br>16-01-04 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>TCF906D             |
| 備考<br>CS365BPW |             |                |              | 図番<br>TCF906D=A0100       |
| A3             |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                       |