
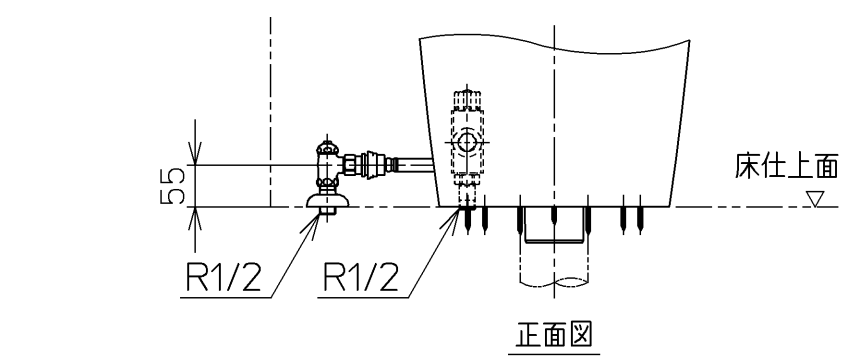
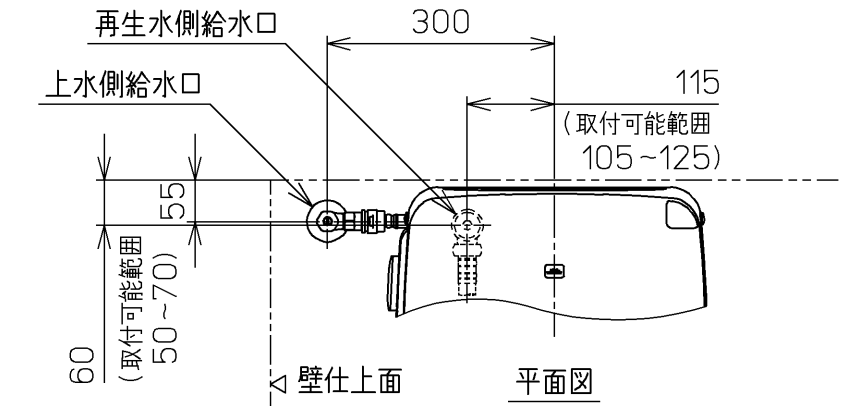


生産中止図面





2010 <特殊内容>

- 1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
- 2 系統給水方式

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz
*設置前に水压を測定ください
・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
・最高水压は0.75MPaです。
注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
注3：左給水専用品です。
注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

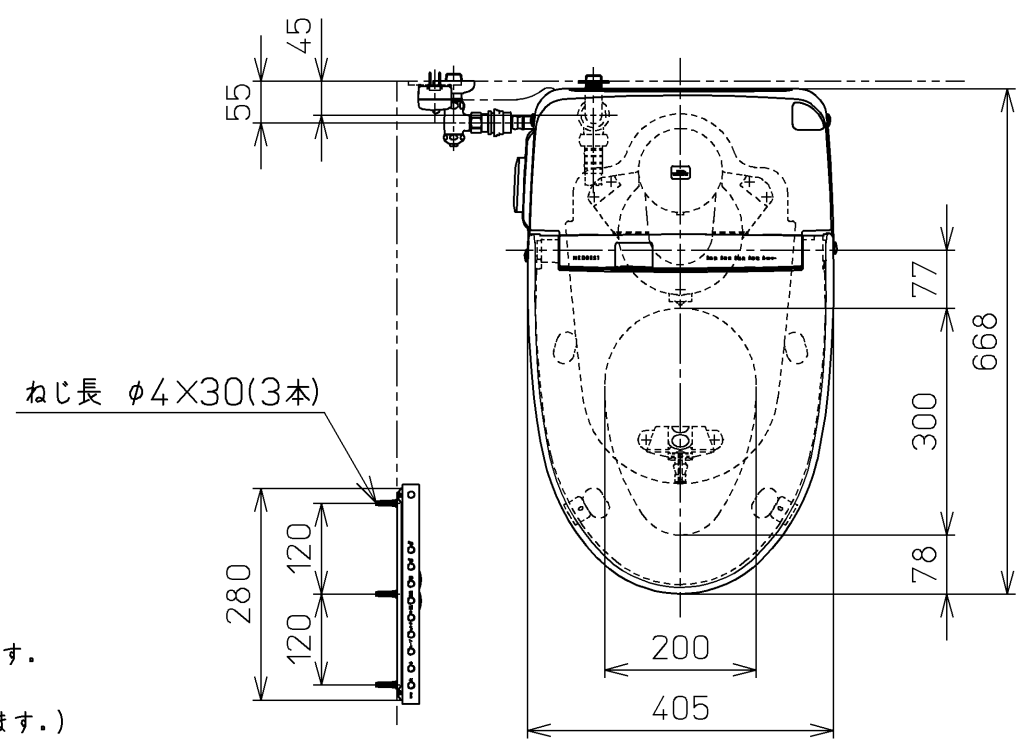

床給水仕様の場合

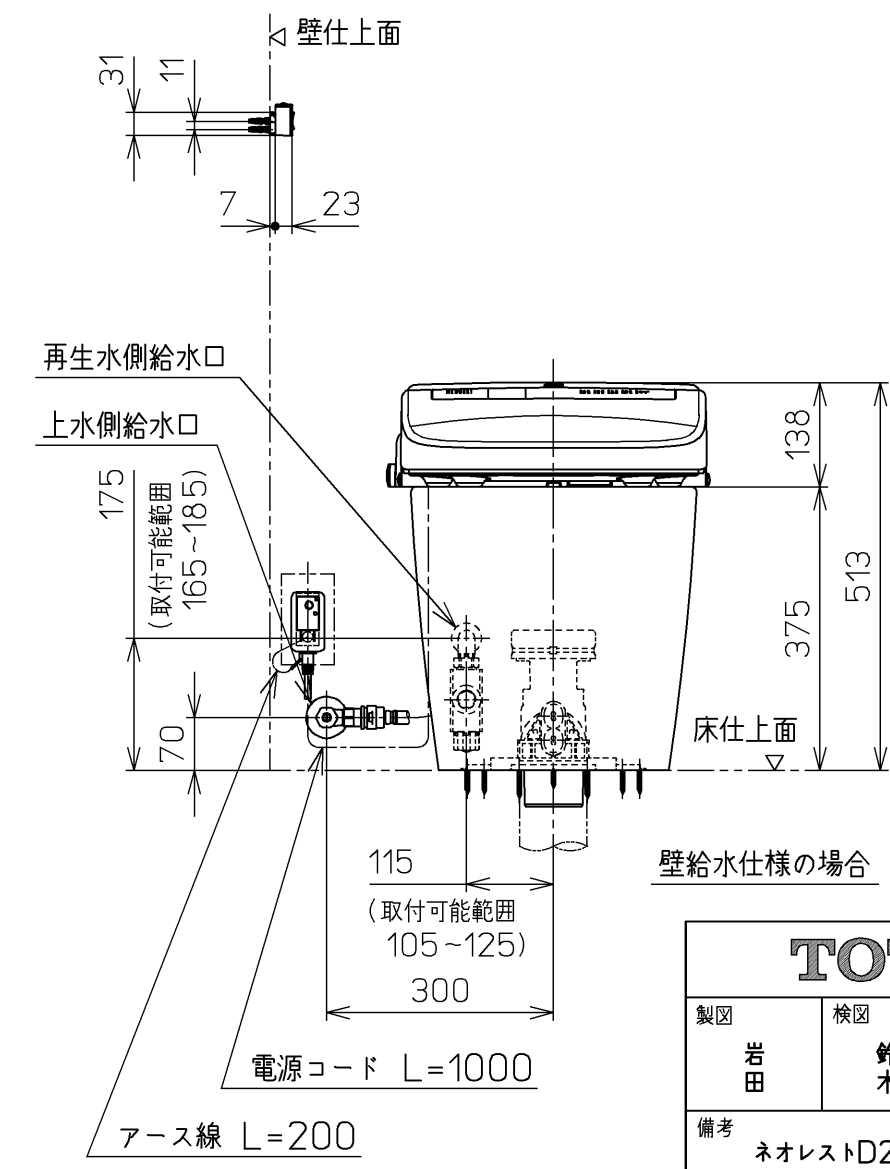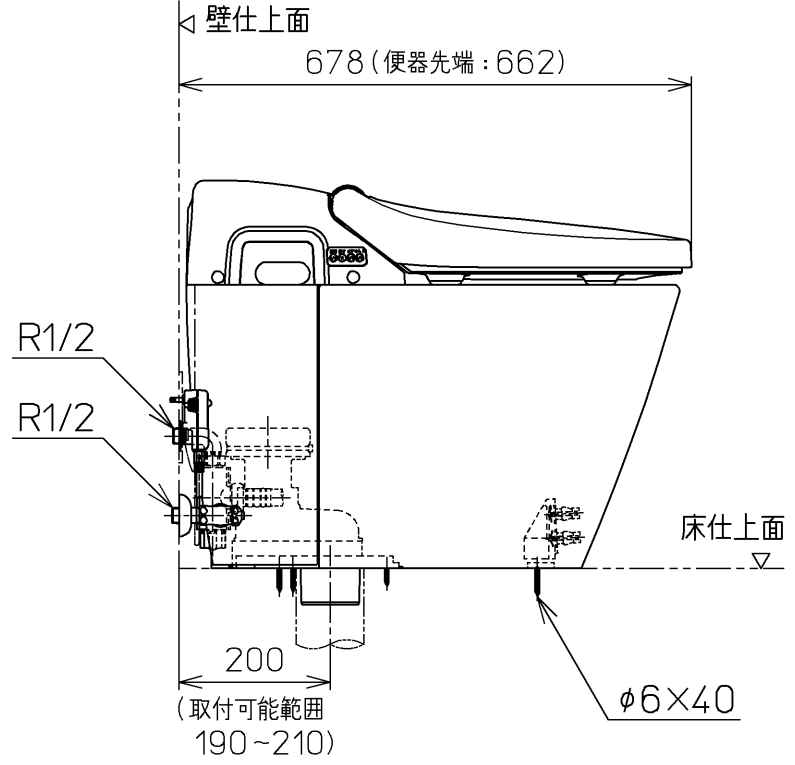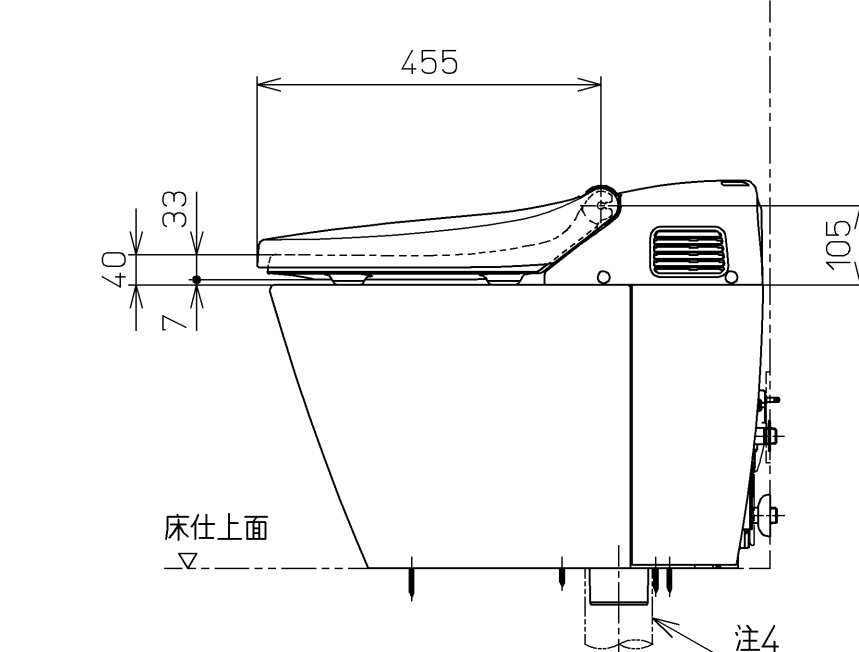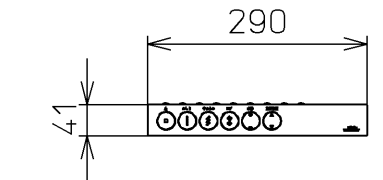

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-08	尺度 1 : 10	品番 CES9573RJT15
備考 ネオレストD2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9573RV15 陶器部: CS966B T1		図番 CES9573RJT15_A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)