



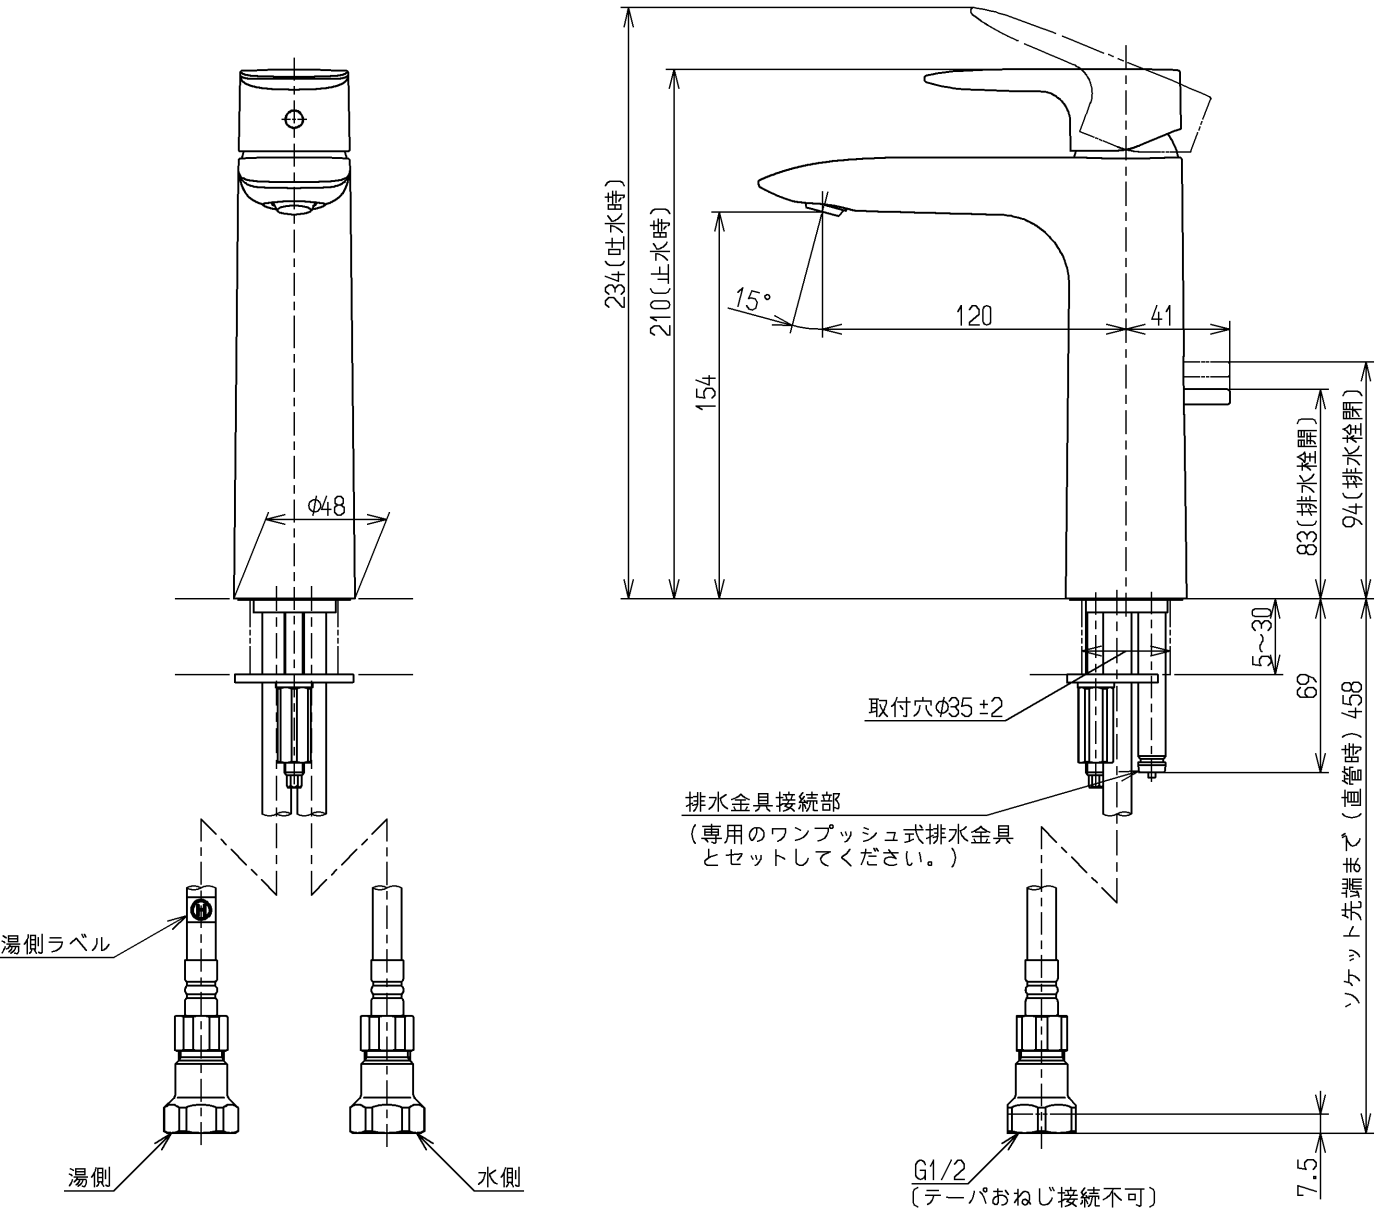

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

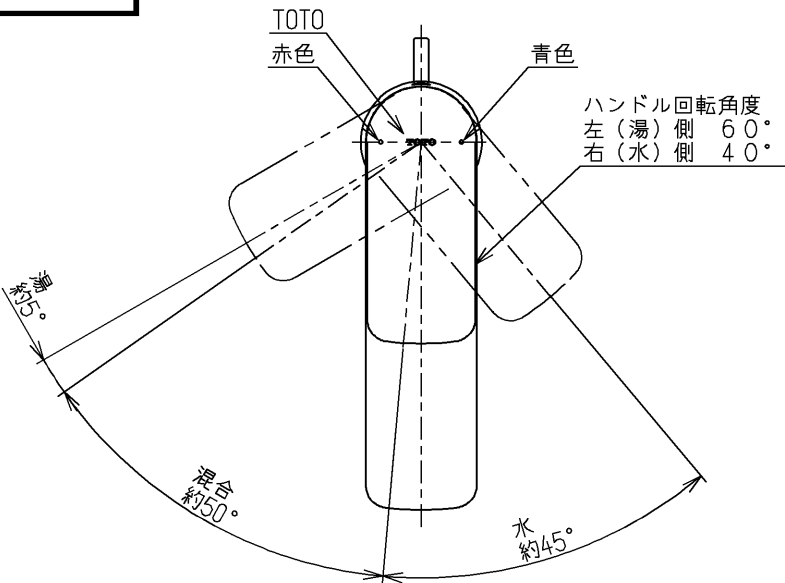

水道法適合品(JIS)					名称
TOTO		単位	mm	台付シングル混合水栓	
製図	検図	日付	尺度	エコシングル、ワンプッシュ、寒冷地用	
名倉	幸泉	三浦 17.02.21	1:3		
備考					図番 TLG04305Z