

生産中止図面

2013/09

特注仕様
1. 標準 AC100V リモコン 便器洗浄タッチスイッチ対応品
2. タッチスイッチのカバーをグレーにしたもの

※定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W

※設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

注5：呼出ボタン(他社製品)の大きさ・配置に応じて、決めてください。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

注6：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

別途手配



電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

別品番


(AC100V リモコン)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

別品番



(タッチスイッチ)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

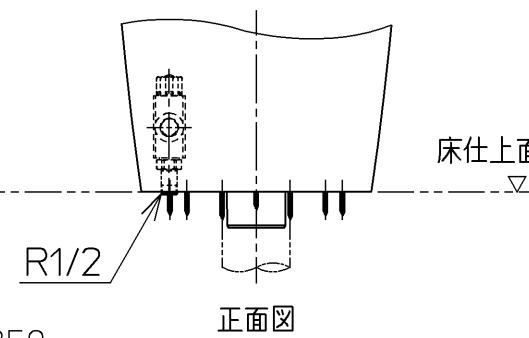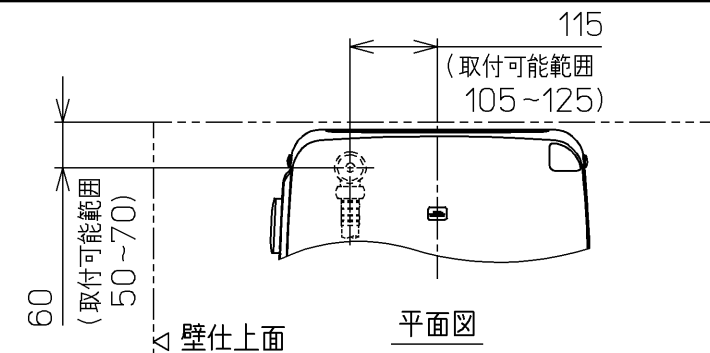

床給水仕様の場合

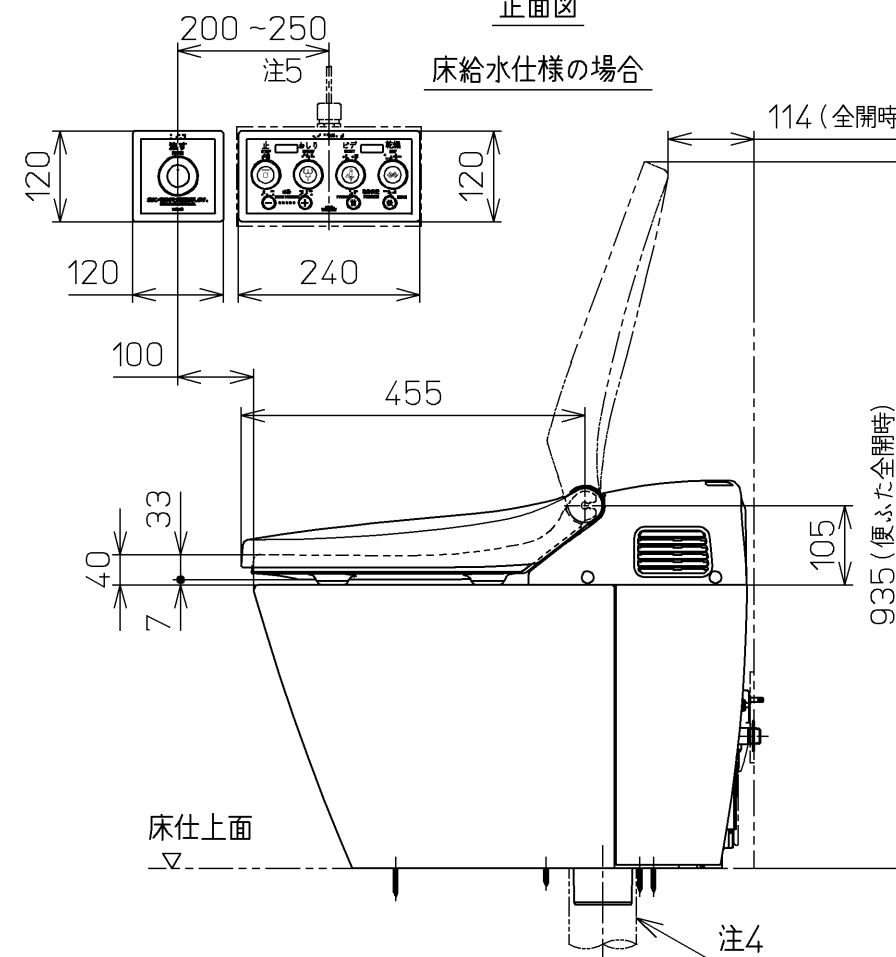

壁給水仕様の場合

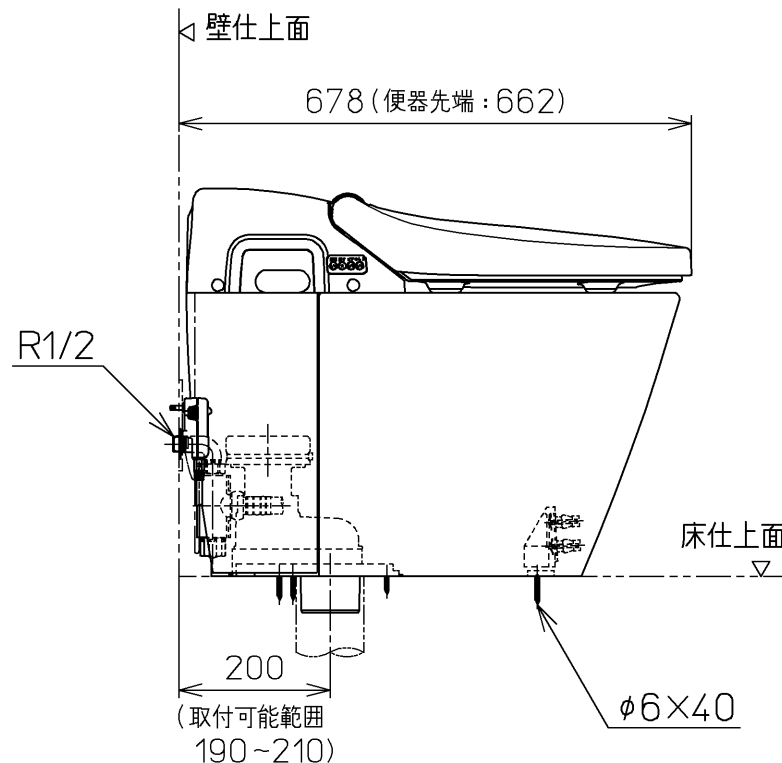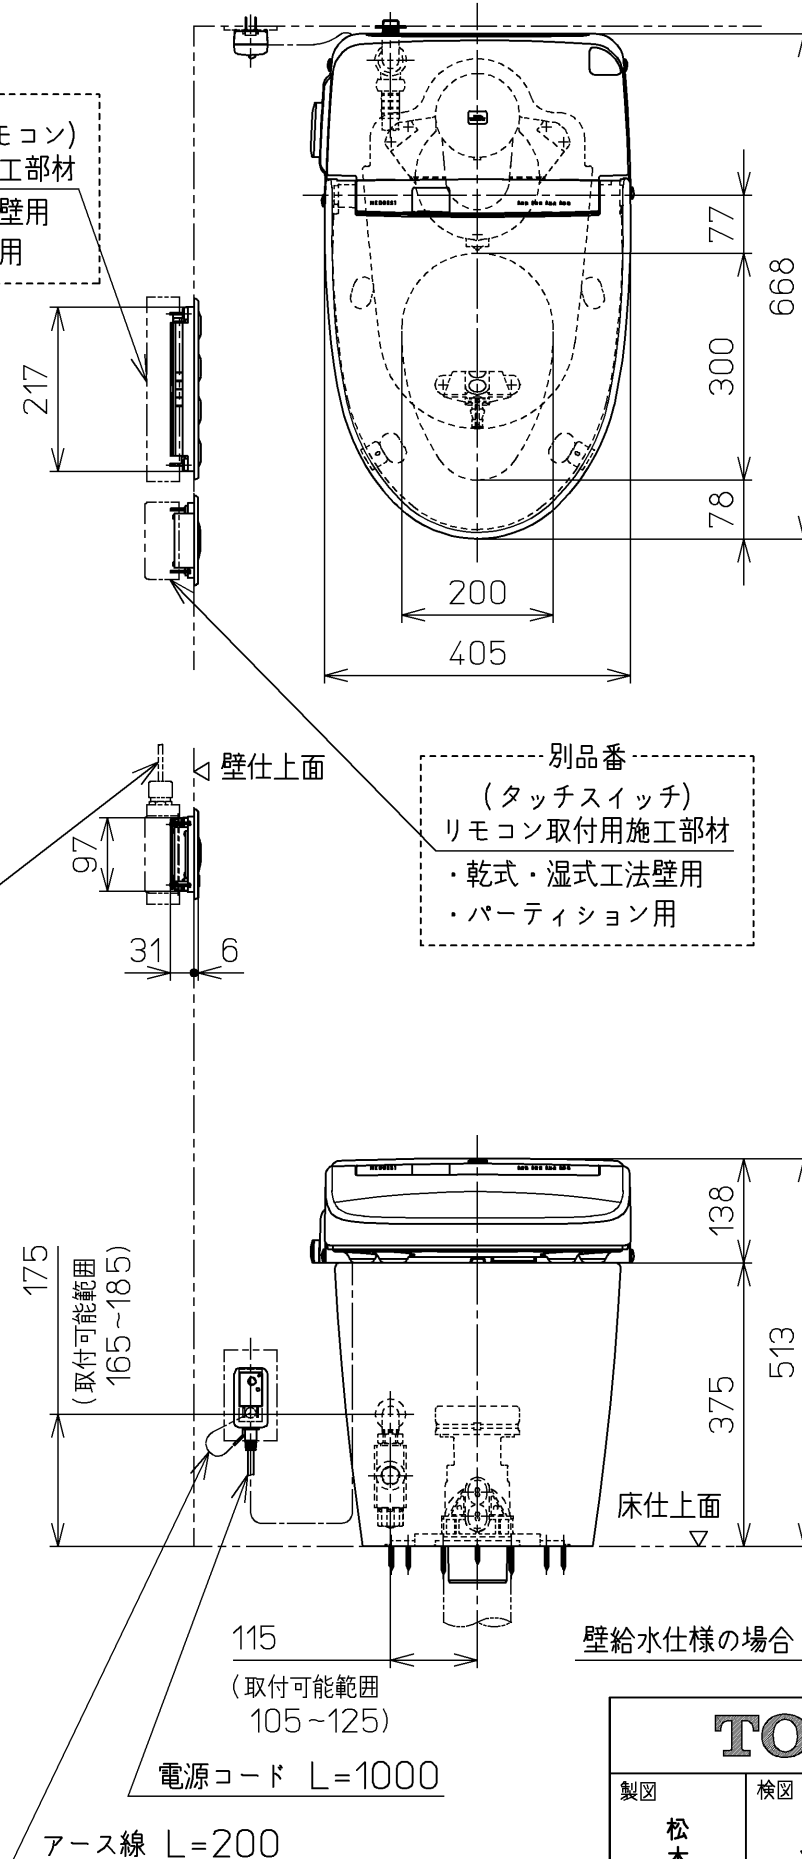

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 10-05-26 尺度 1 : 10	品番 CES9563RT77
備考 ネオレストD1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9563RV77 陶器部：CS966B	図番 CES9563RT77_A0105

A3

ページNo.

1-1

(改)

△