



安全ボタン
(グレー70)


250

70

水抜栓

※注意ラベル

水抜栓

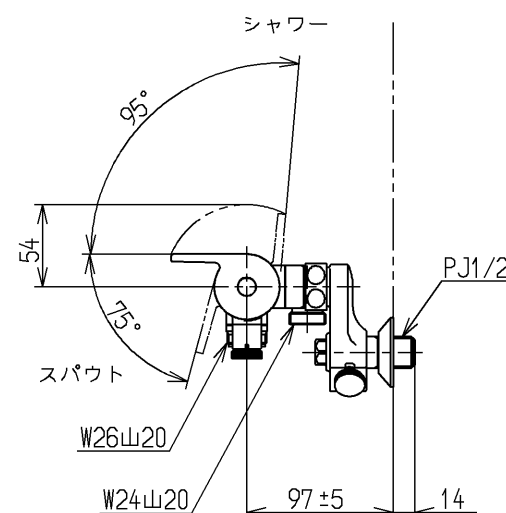

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水压	0.07MPa（流動時）
	最高水压	0.75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20～40℃（0℃以下は水を抜いた状態）	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水压より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室などスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

最低必要水圧はセットするシャワーヘッドにより異なります。
シャワーヘッドの仕様をご確認ください。

水道法適合品(JIS)					
TOTO			単位 mm	名称 壁付サーモスタット混合水栓	
製図 石井	検図 北野	日付 18.11.06	尺度 1 : 5	寒冷地用	
備考 逆止弁付				図番 THTMGG40Z	