

- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
- ・最低必要水圧（流動時）:0.05MPa(10L/min)を確保してください。
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・また、便器ボウル面の洗浄力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。






注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便心を全開でお掃除リフト時


* リモコンはイメージ図です。

ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

ねじ長 φ4×30(3本)

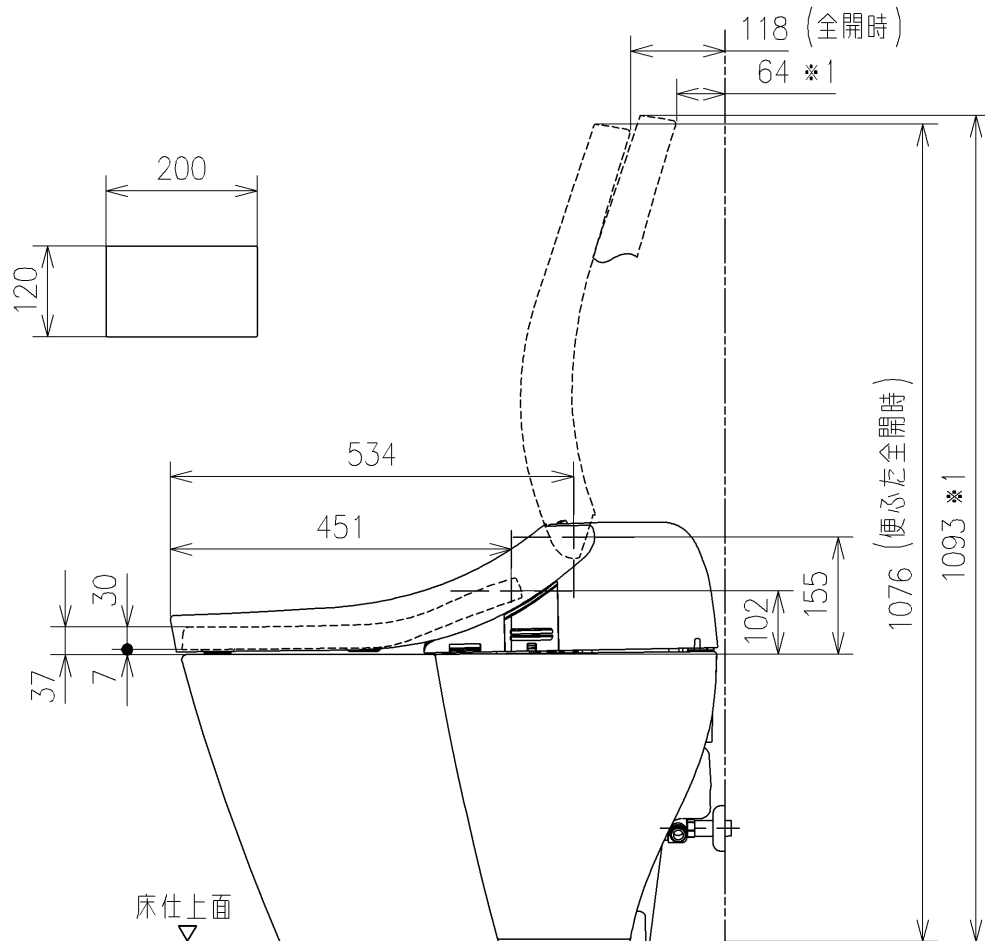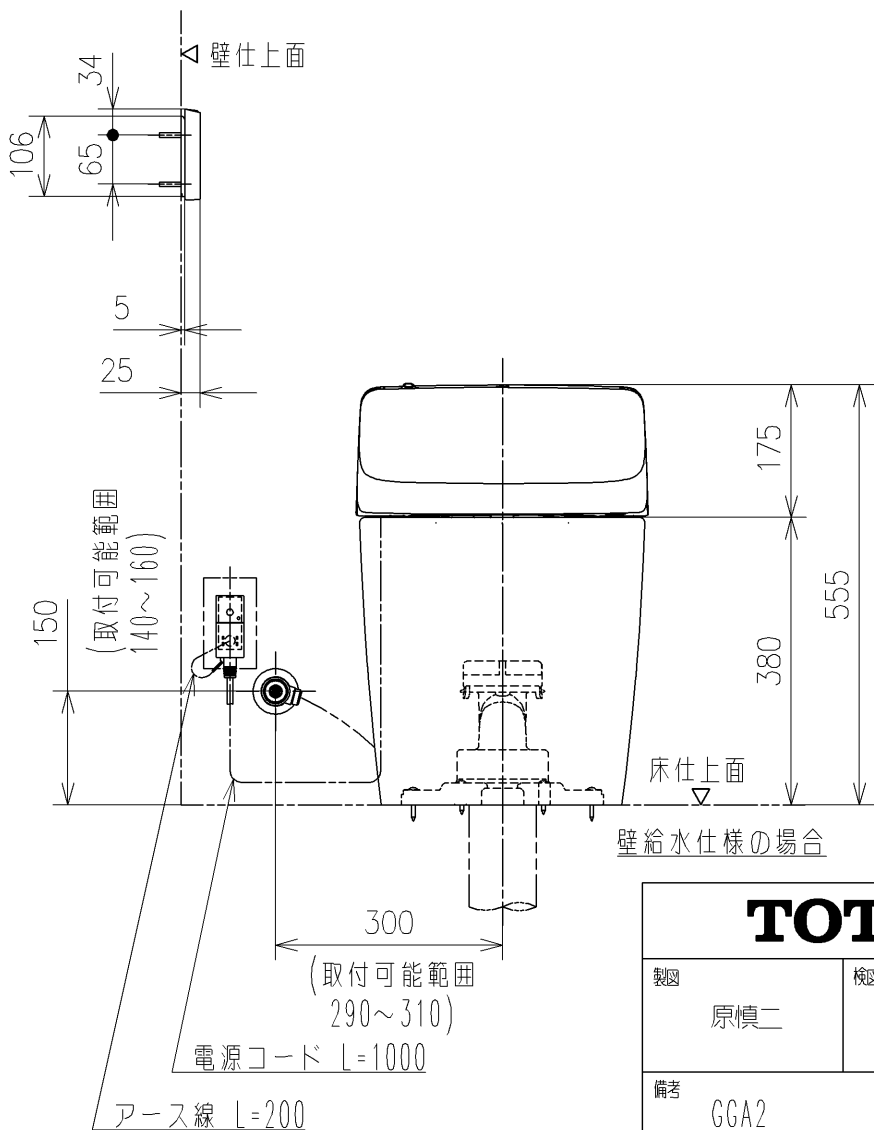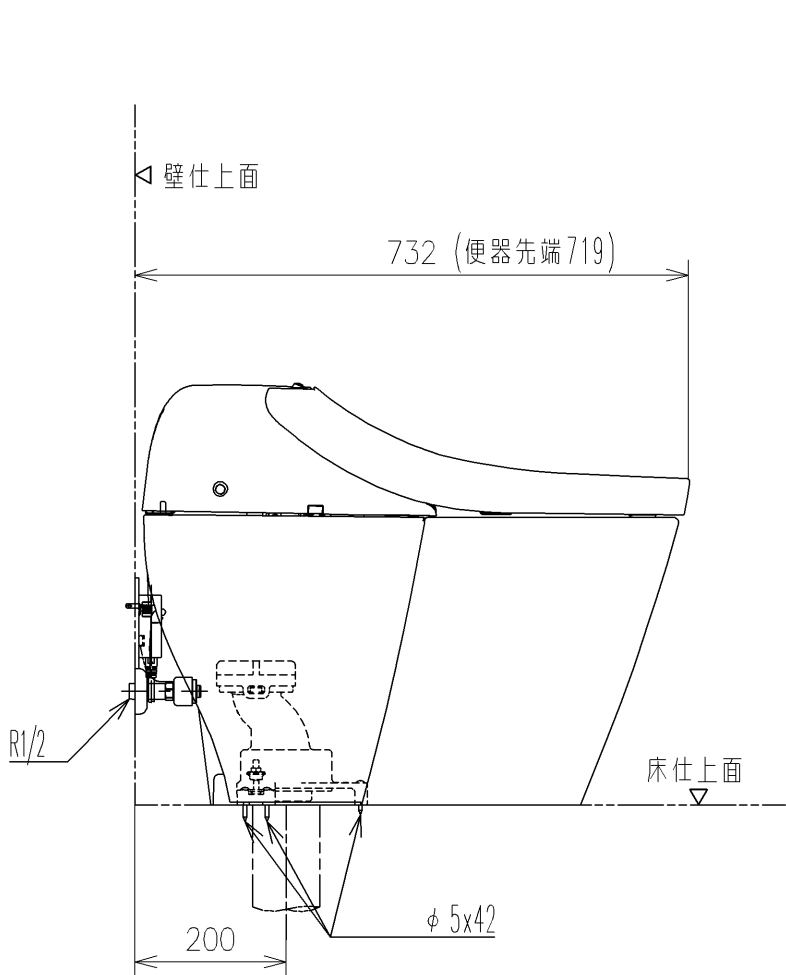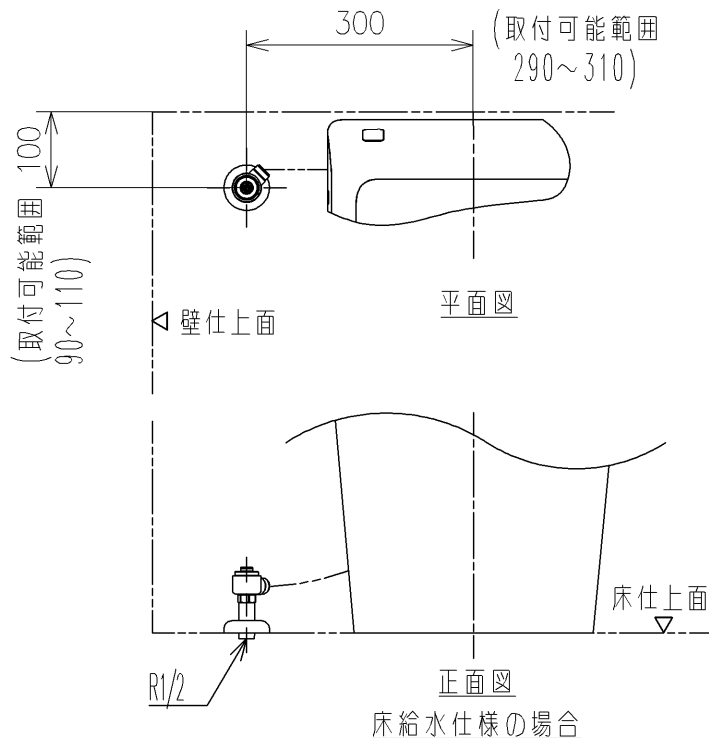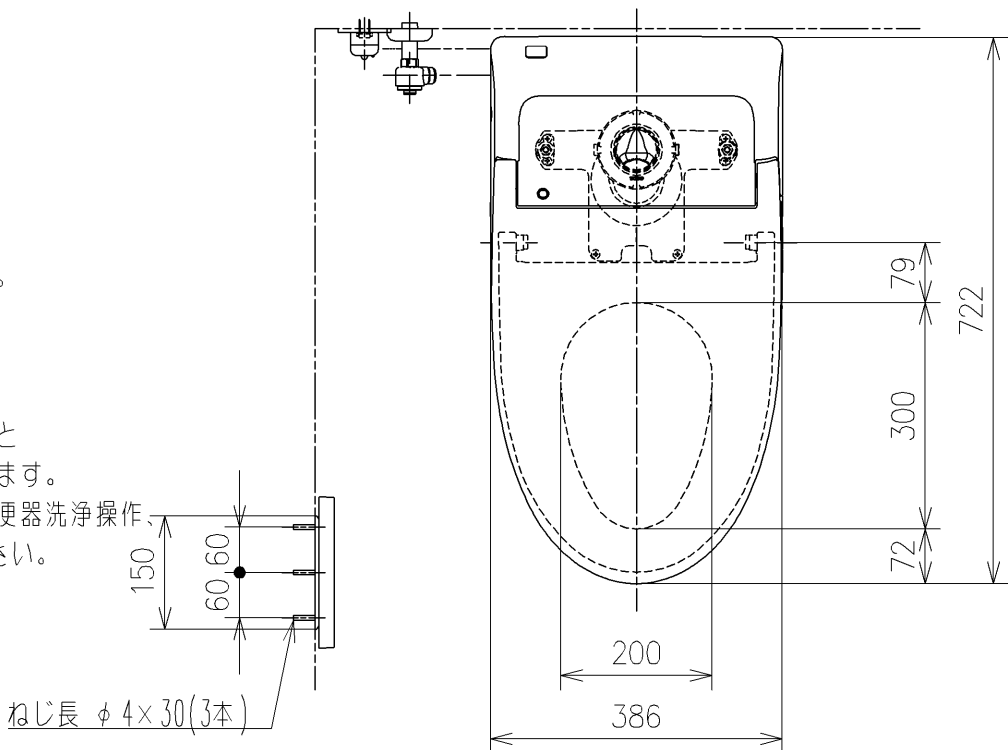

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA	
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1 0		
備考 GGA2 一般地・流動兼用，S排水				品番 CES9C20	
				図番/バージョン 002	
A3				ページNo . 1 / 1	(改)

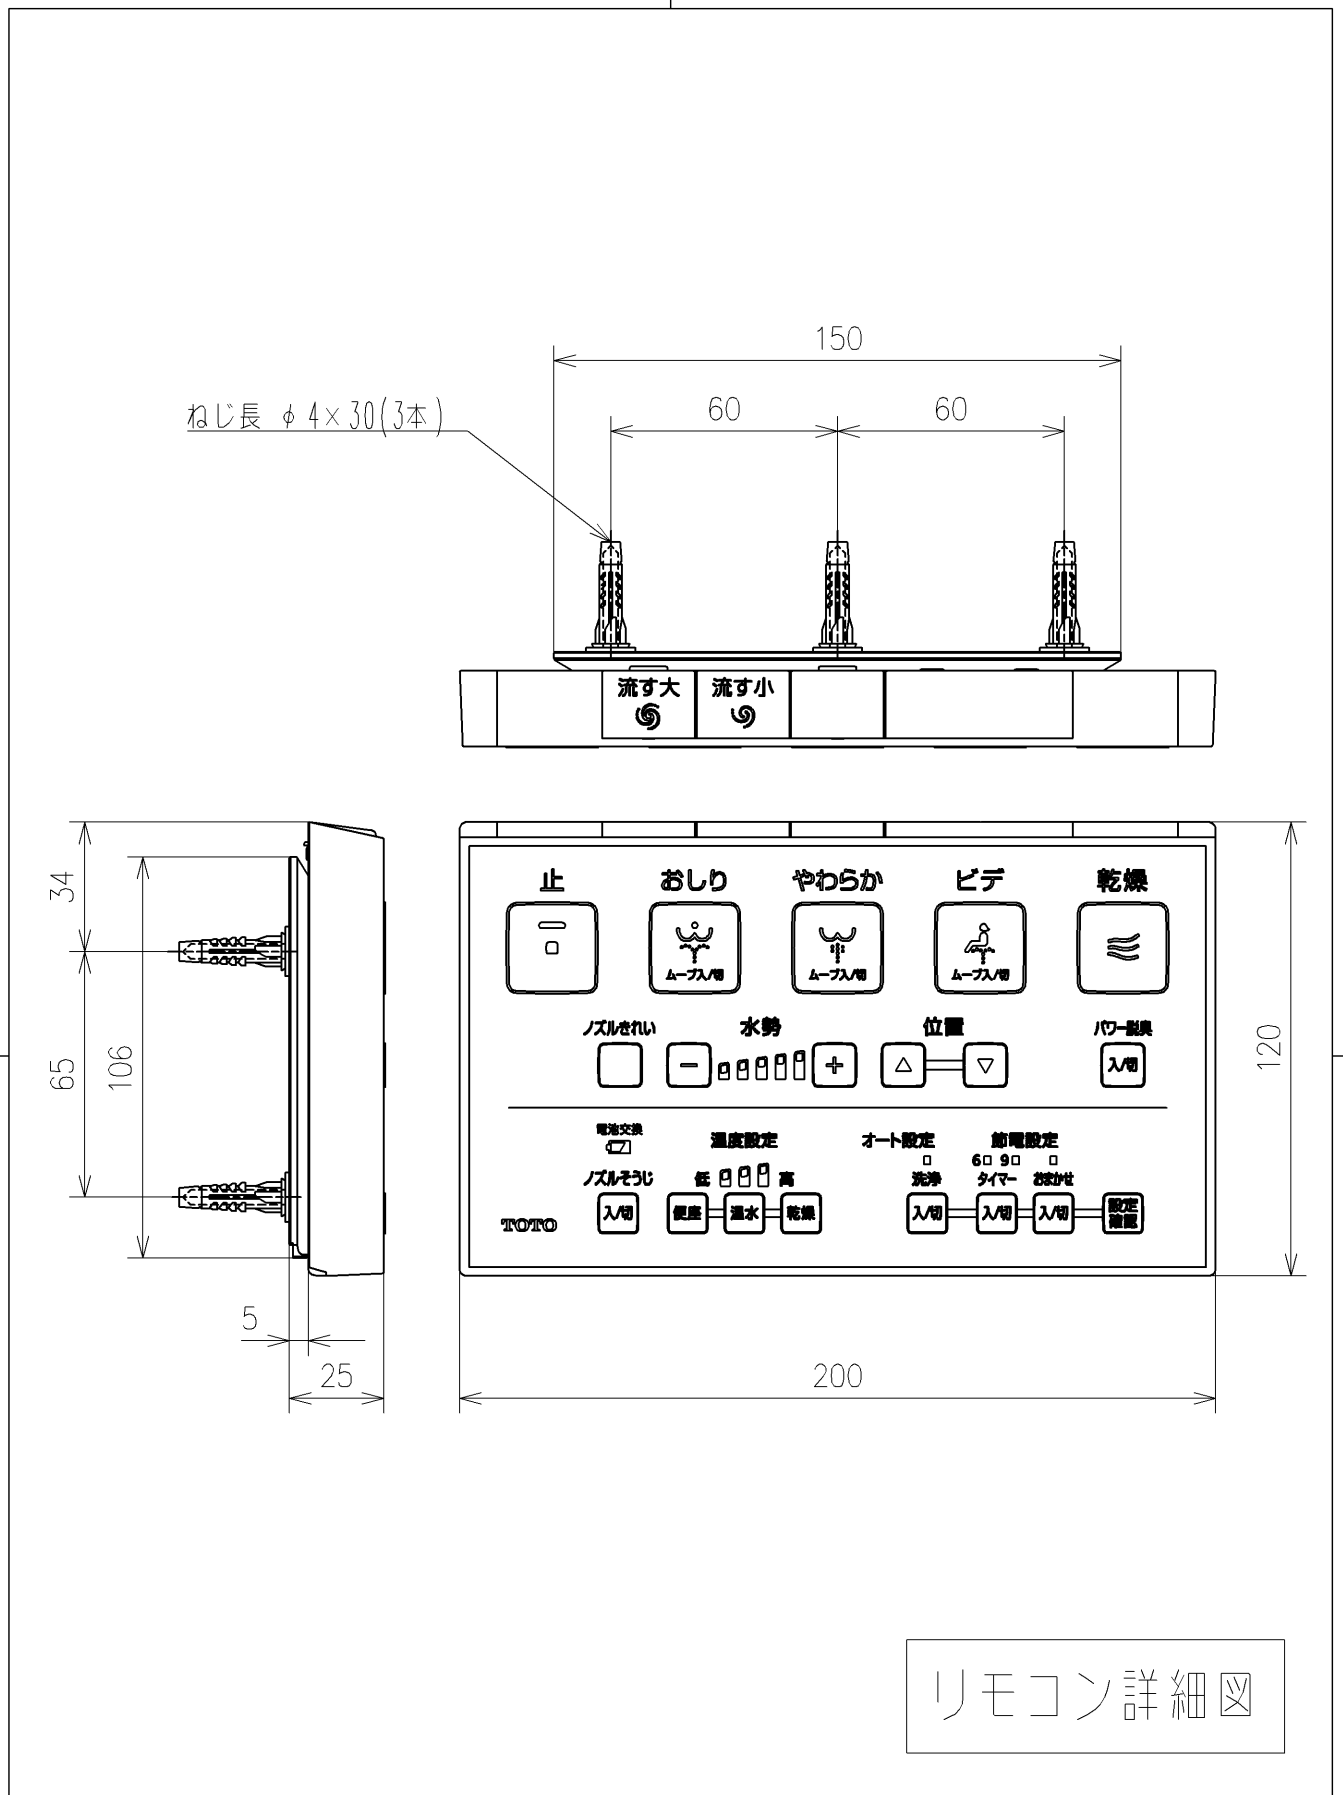

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9C20
				図番/バージョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)