

生産中止図面

2011 / ① 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2系統給水方式

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。






*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

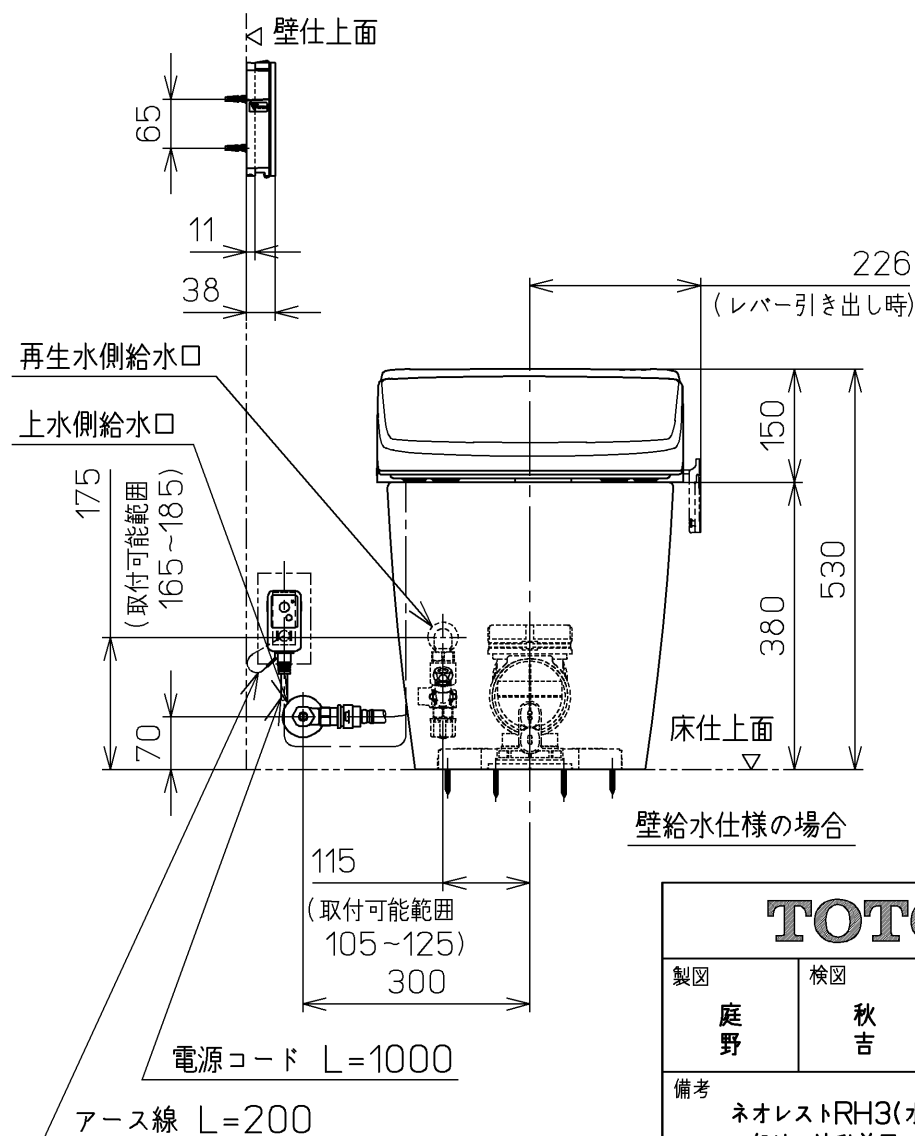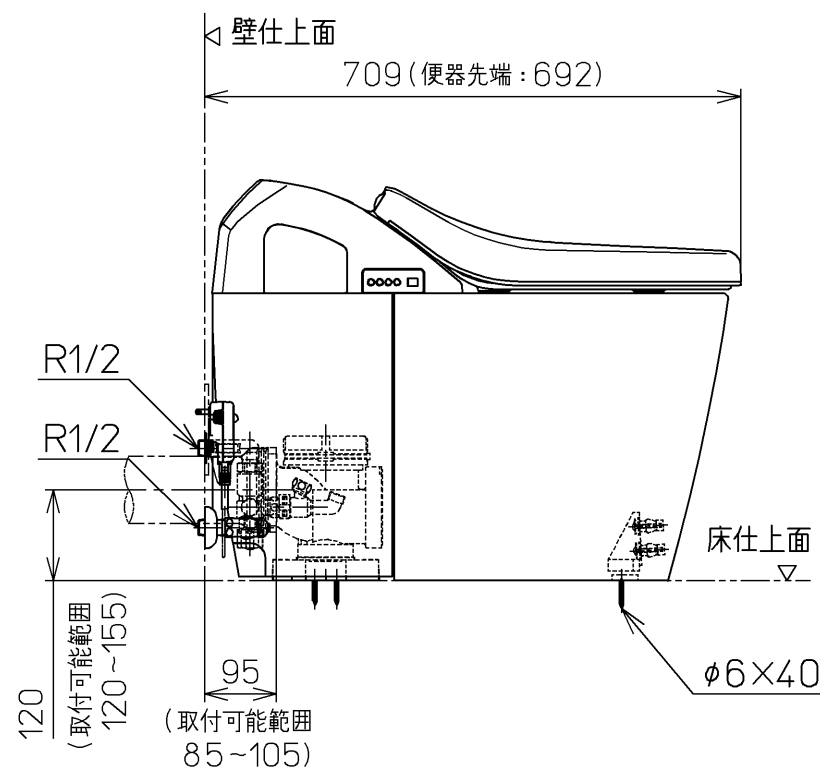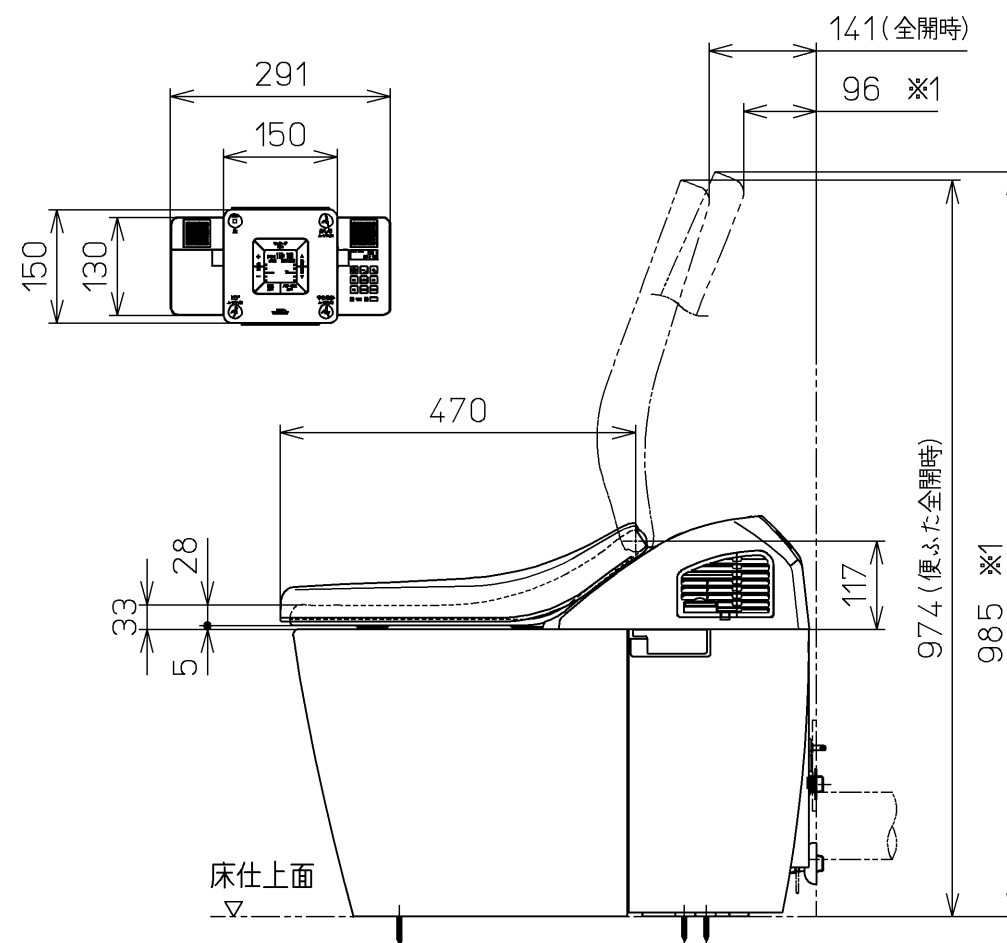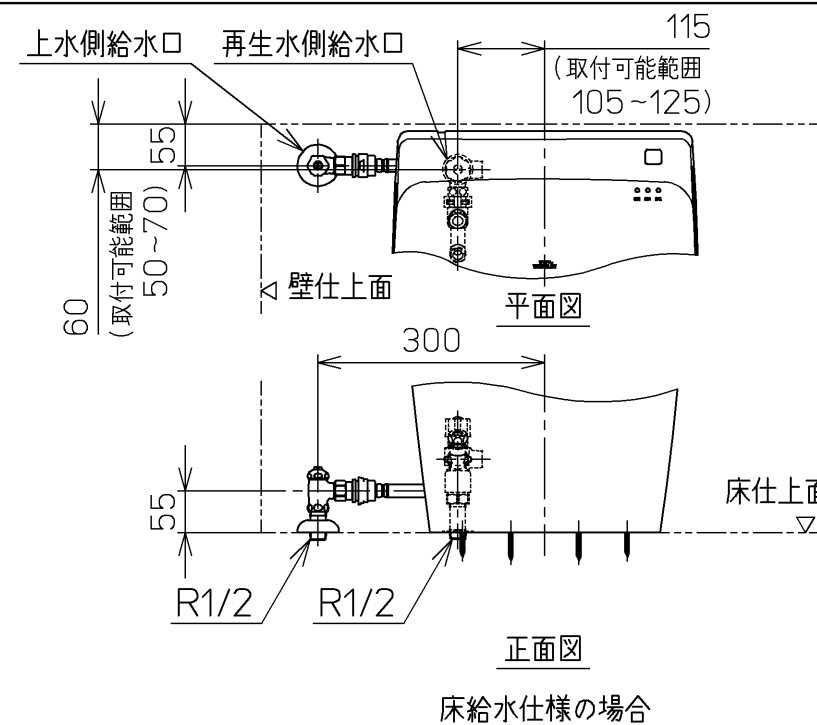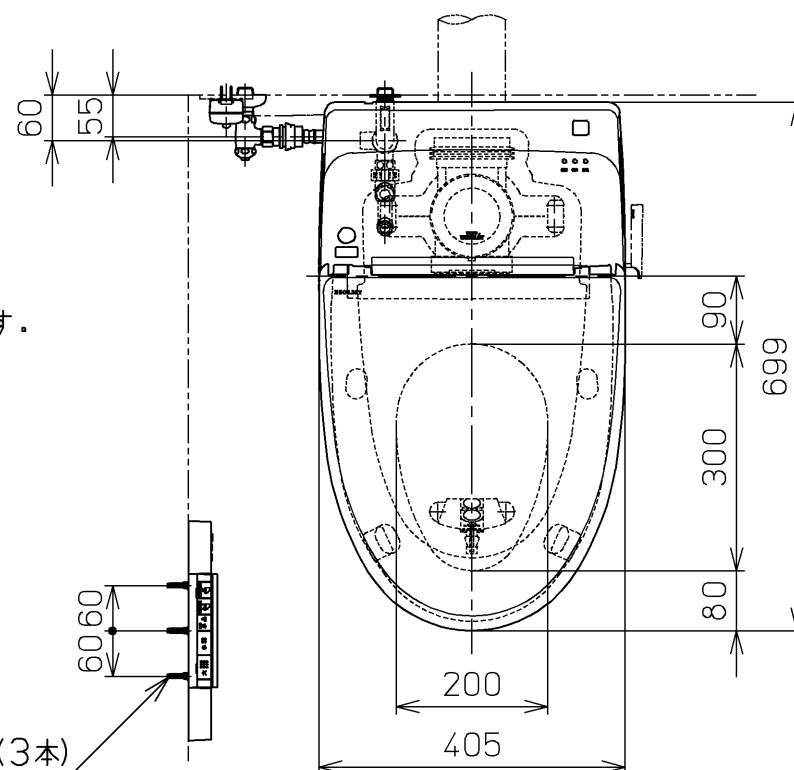

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 庭野	検図 秋吉 合田	日付 09-08-06	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH3(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水		機能部: TCF9774YV15		品番 CES9774PYT15
		陶器部: CS969BPV1		図番 CES9774PYT15_A0100