

生産中止図面

2006/08

<特殊内容>

1.連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ2

*定格：AC100V-1376W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください








- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

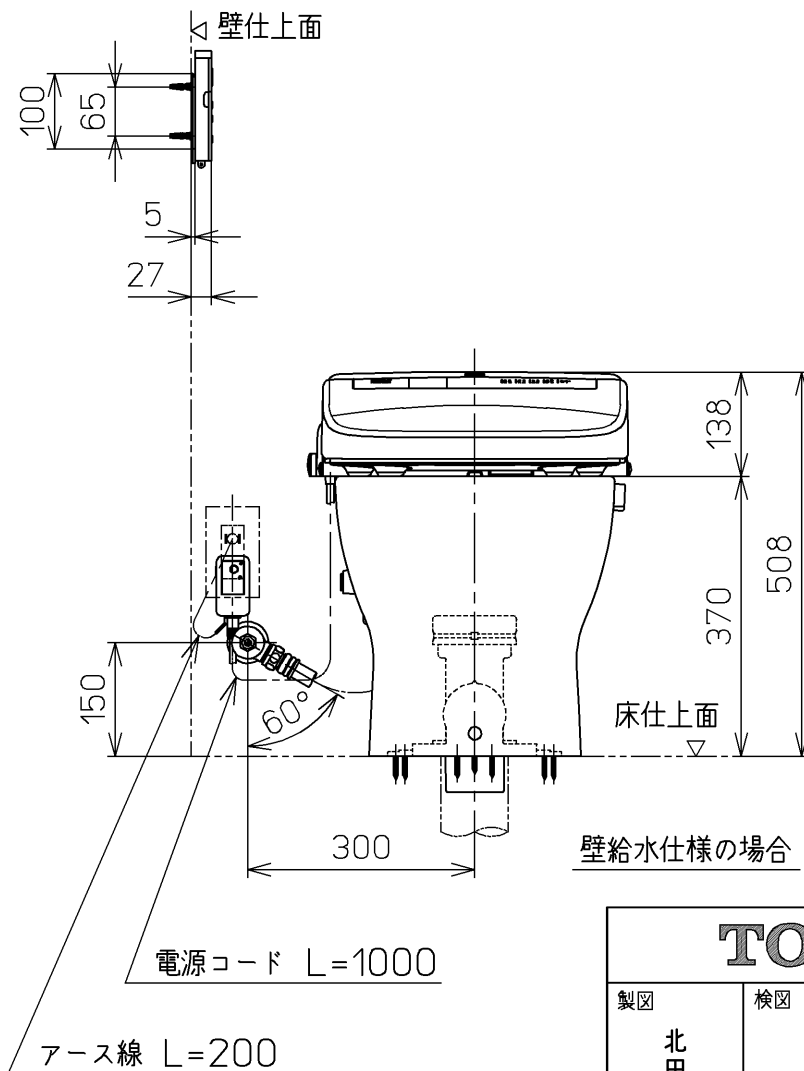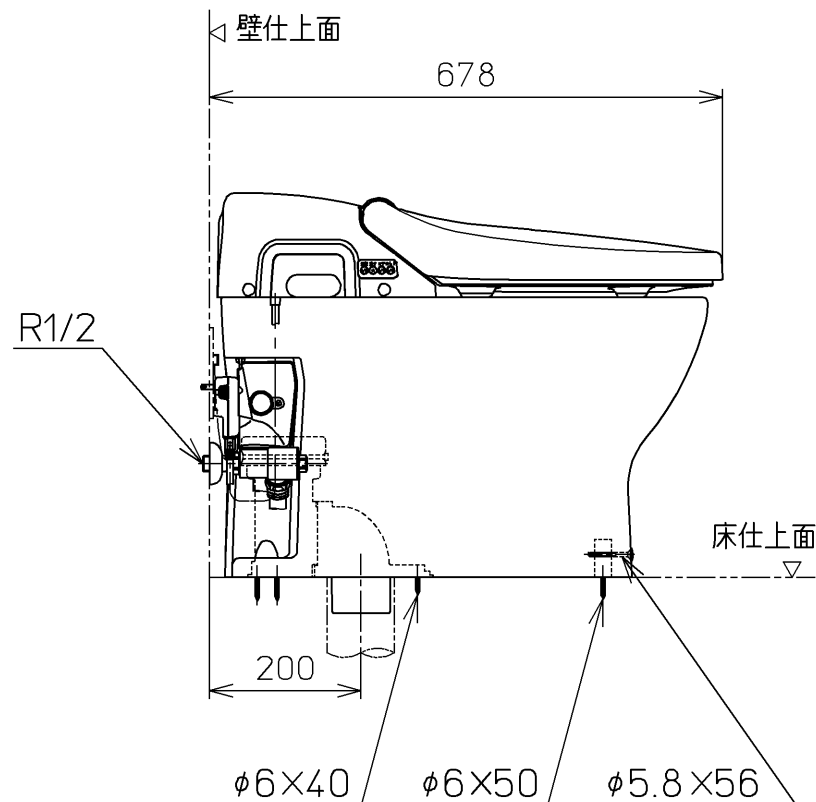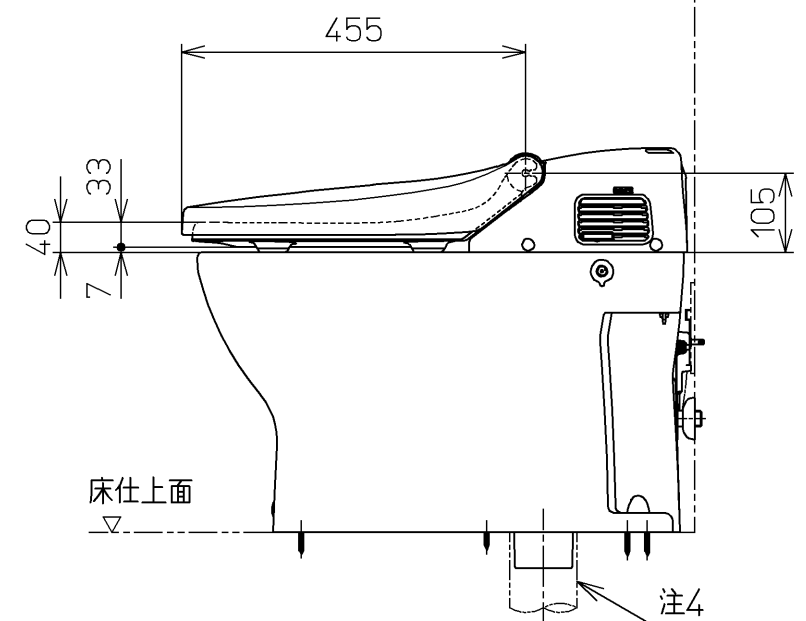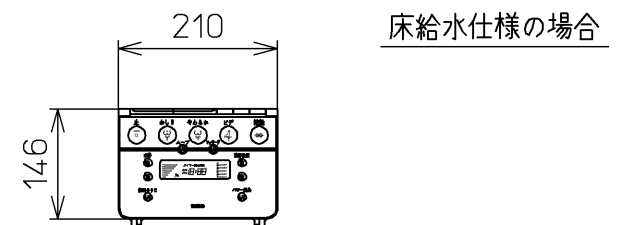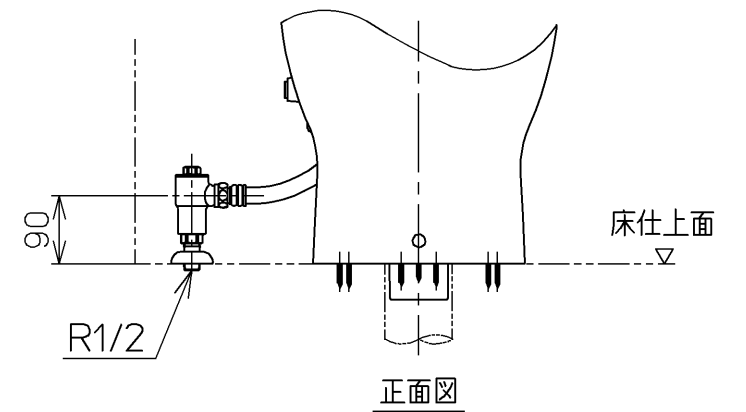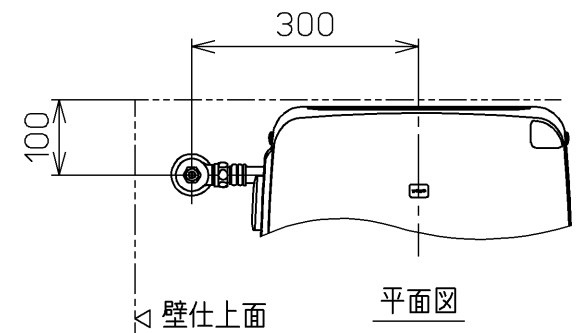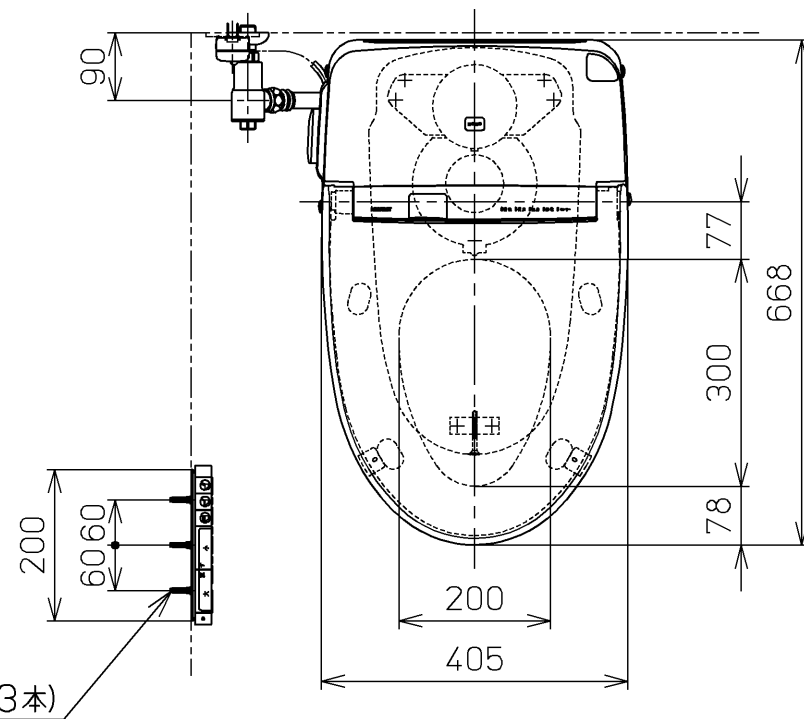

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 北田	検図 井手 中山	日付 05-05-09	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストSD3(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9582V2		品番 CES9582T2
		陶器部: CS952B		図番 CES9582T2_A1010
A3				ページNo. 1-1 (改)