
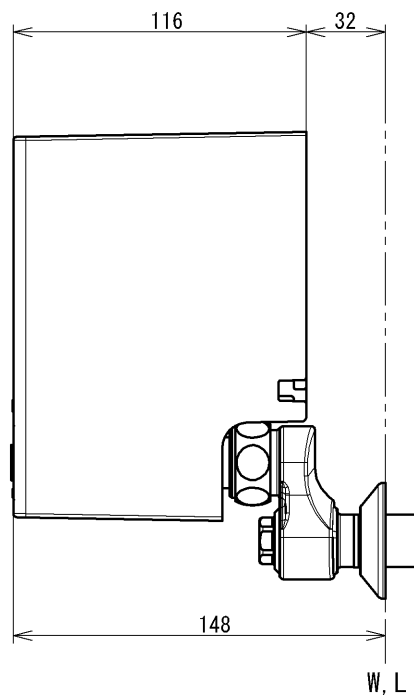
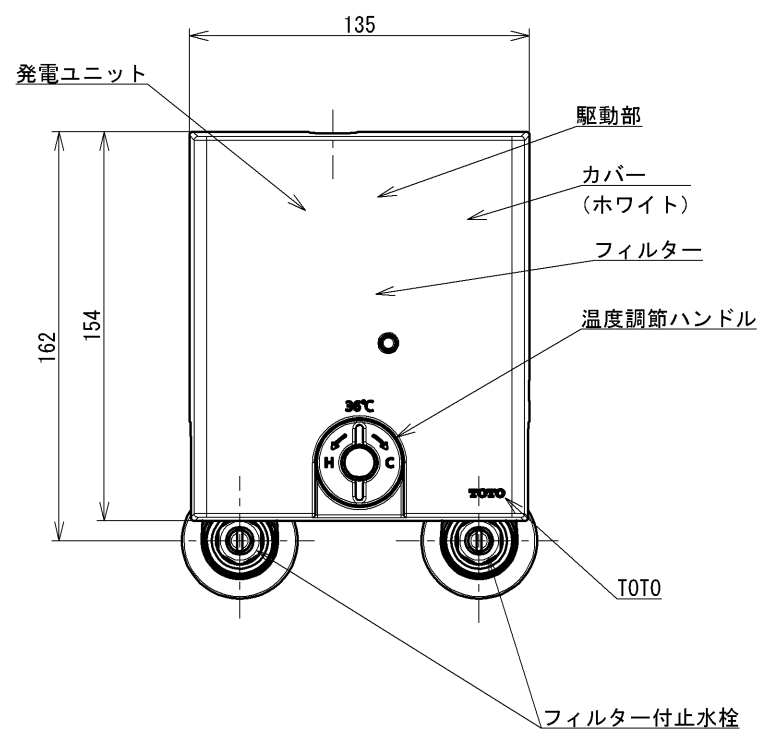


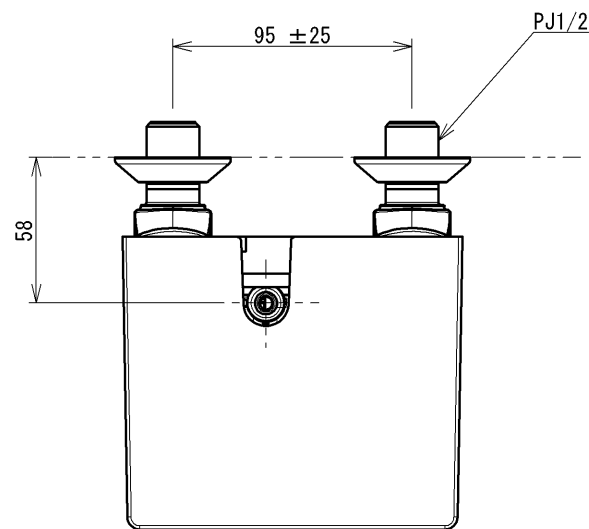

仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	発電タイプ	
給水圧力	最低必要水圧	0. 06MPa(流動時)
	最高水圧	0. 75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2～0. 3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
最高給湯温度		85℃
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。 (3)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (4)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。 (5)最低作動流量に制限のある給湯機(瞬間式給湯機など)は使用できません。 (給湯機からお湯が供給されないため、水しか出ません) 当社の小型電気温水器とのセットをおすすめします。

吐水流量は定流量弁(2L／min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

水道法適合品				名称
製図		検図	日付	自動水栓機能部
田中 (明)		工藤 (幸) 溝口	2024-04-22	
備考		逆止弁付き		品番
				TLE03705J
				図番
				TLE03705J=SA00. 002. 00