


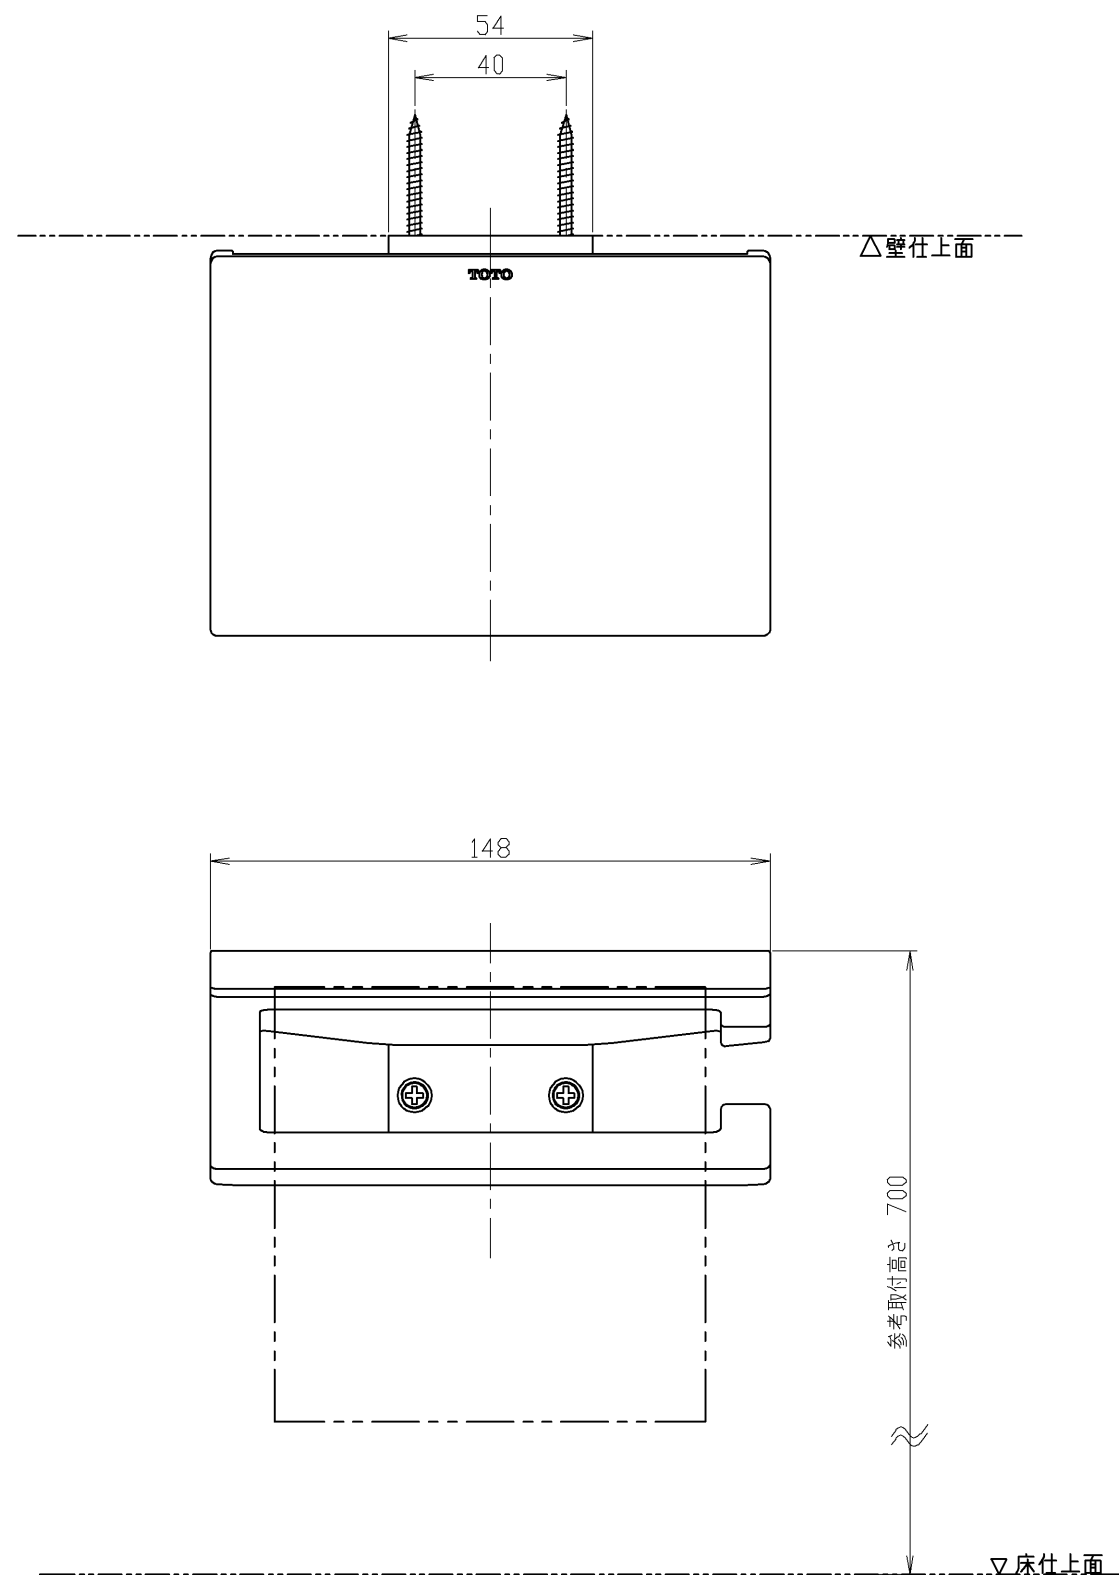

●使用に関するおねがい


・外径120 mm以下、幅114 mm以下、芯ありペーパーの場合、内径φ38 mmをご使用ください。
 (芯なしペーパーでも内径φ32~38 mmであれば使用できますが、ペーパー中心部の形状(星型など)により、回転しづらかったり、振動や音が大きいのなど、使用しづらい場合があります。また中心部のペーパーがほどけて、芯棒に巻き付くなど、正しく使用できない場合があります。)

●取り付け前の準備

・取付面には厚さ12 mm以上の構造用合板(JAS規格品)または同等以上の強度のある下地材を使用する。
 ・取付面がコンクリート下地の場合は、同梱の樹脂プラグを使用する。

●取付位置

・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100 mm、床から高さ700 mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
 ・ペーパー取り付けのため、紙巻器の右側に130 mm以上の空間が必要。
 ※芯棒の方向性は施工時に左右選択可能です。

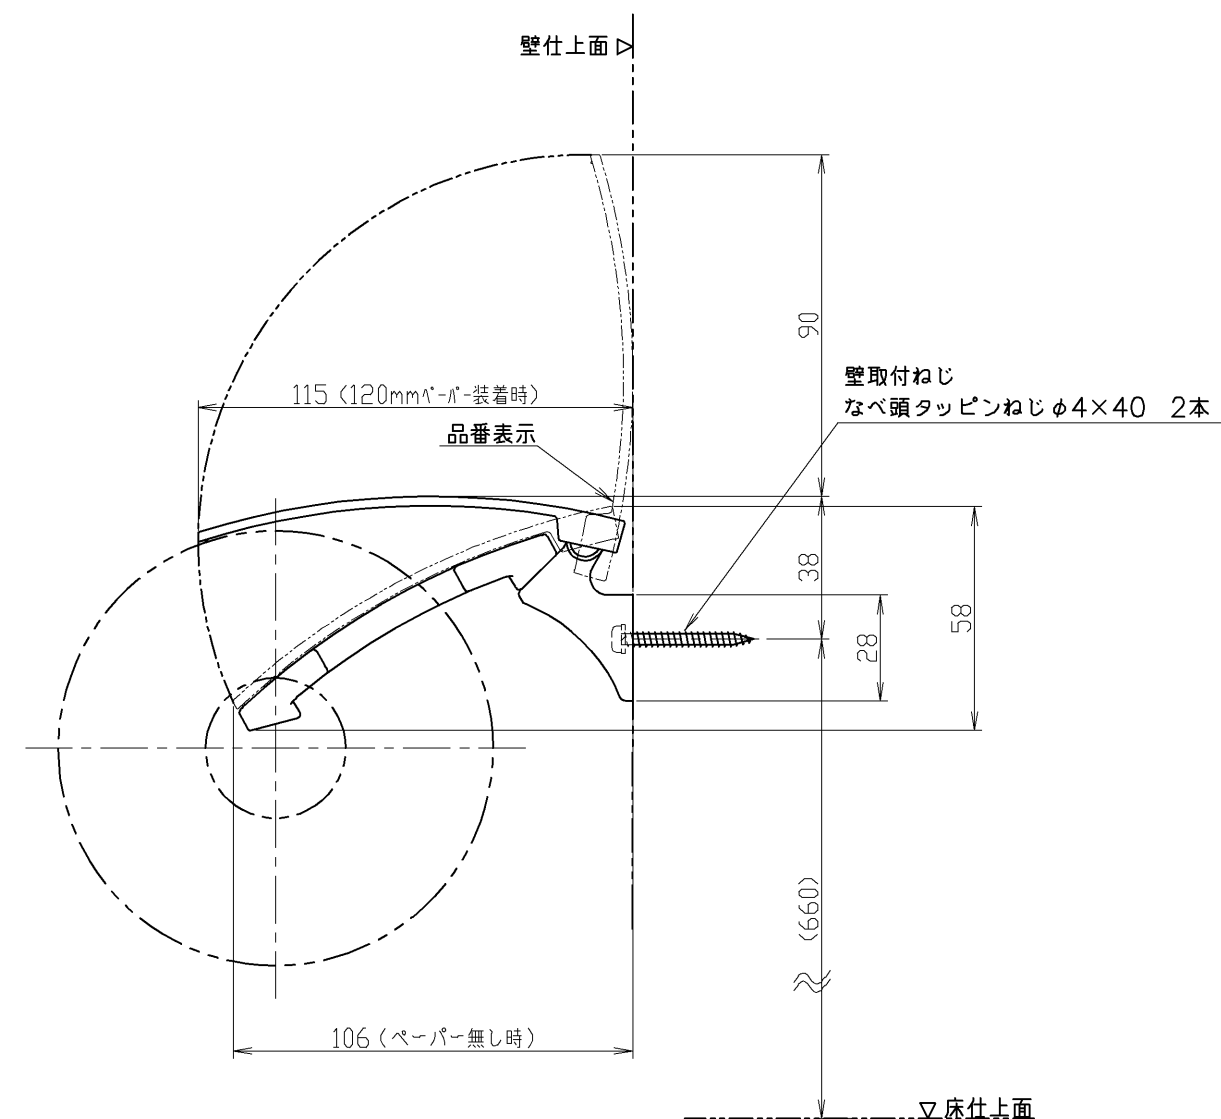

TOTO		単位 mm	名称
製図 金村	検図 真鍋 泰 吉 富	日付 2020.8.28	紙巻器
備考 材質：亜鉛合金製(クロムめっき仕上げ)			品番 YH903
			図番 YH903