

生産中止図面

2011/03

<特注仕様>

※AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。

*定格: AC100V-302W 50/60Hz

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上面同一

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

給水取り出し位置

(電源コード)

平面図


正面図

床給水仕様の場合

壁給水仕様の場合

注1

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-01-11	尺度 1 : 10	品番 CES9032BLERT27
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部: TCF9032LERV27 陶器部: CS352BR		図番 CES9032BLERT27_A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)

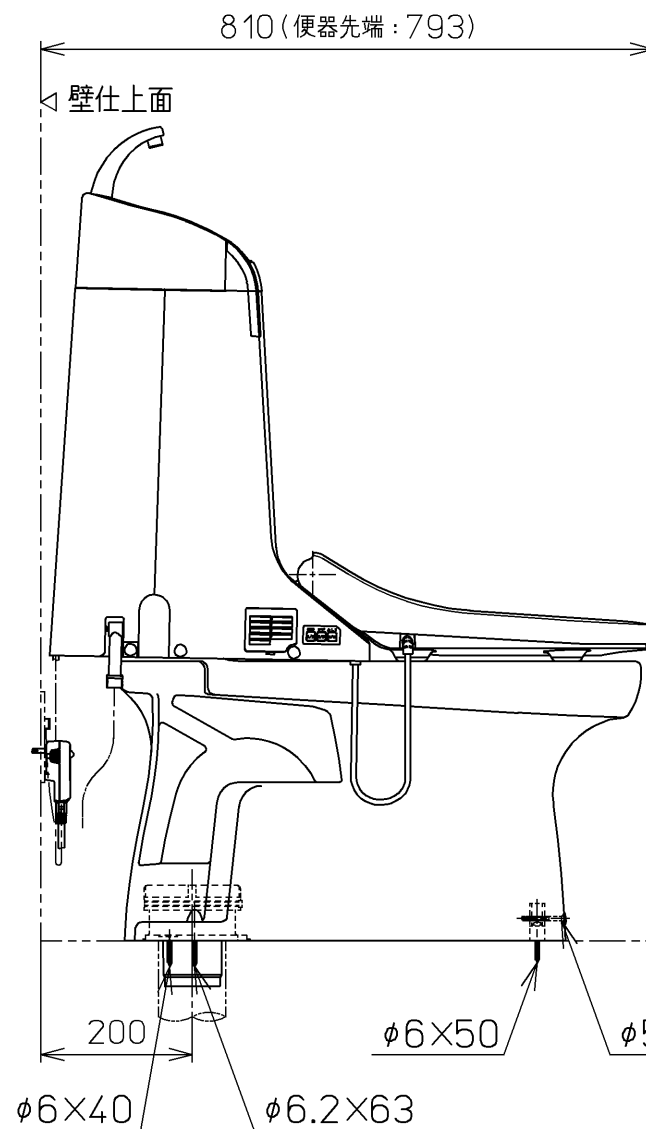

アース線 L=200

電源コード L=1000

