


生産中止図面

2012年12月現在
※定格: AC100V-360W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。
注1: 左給水専用です。
注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一
*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。

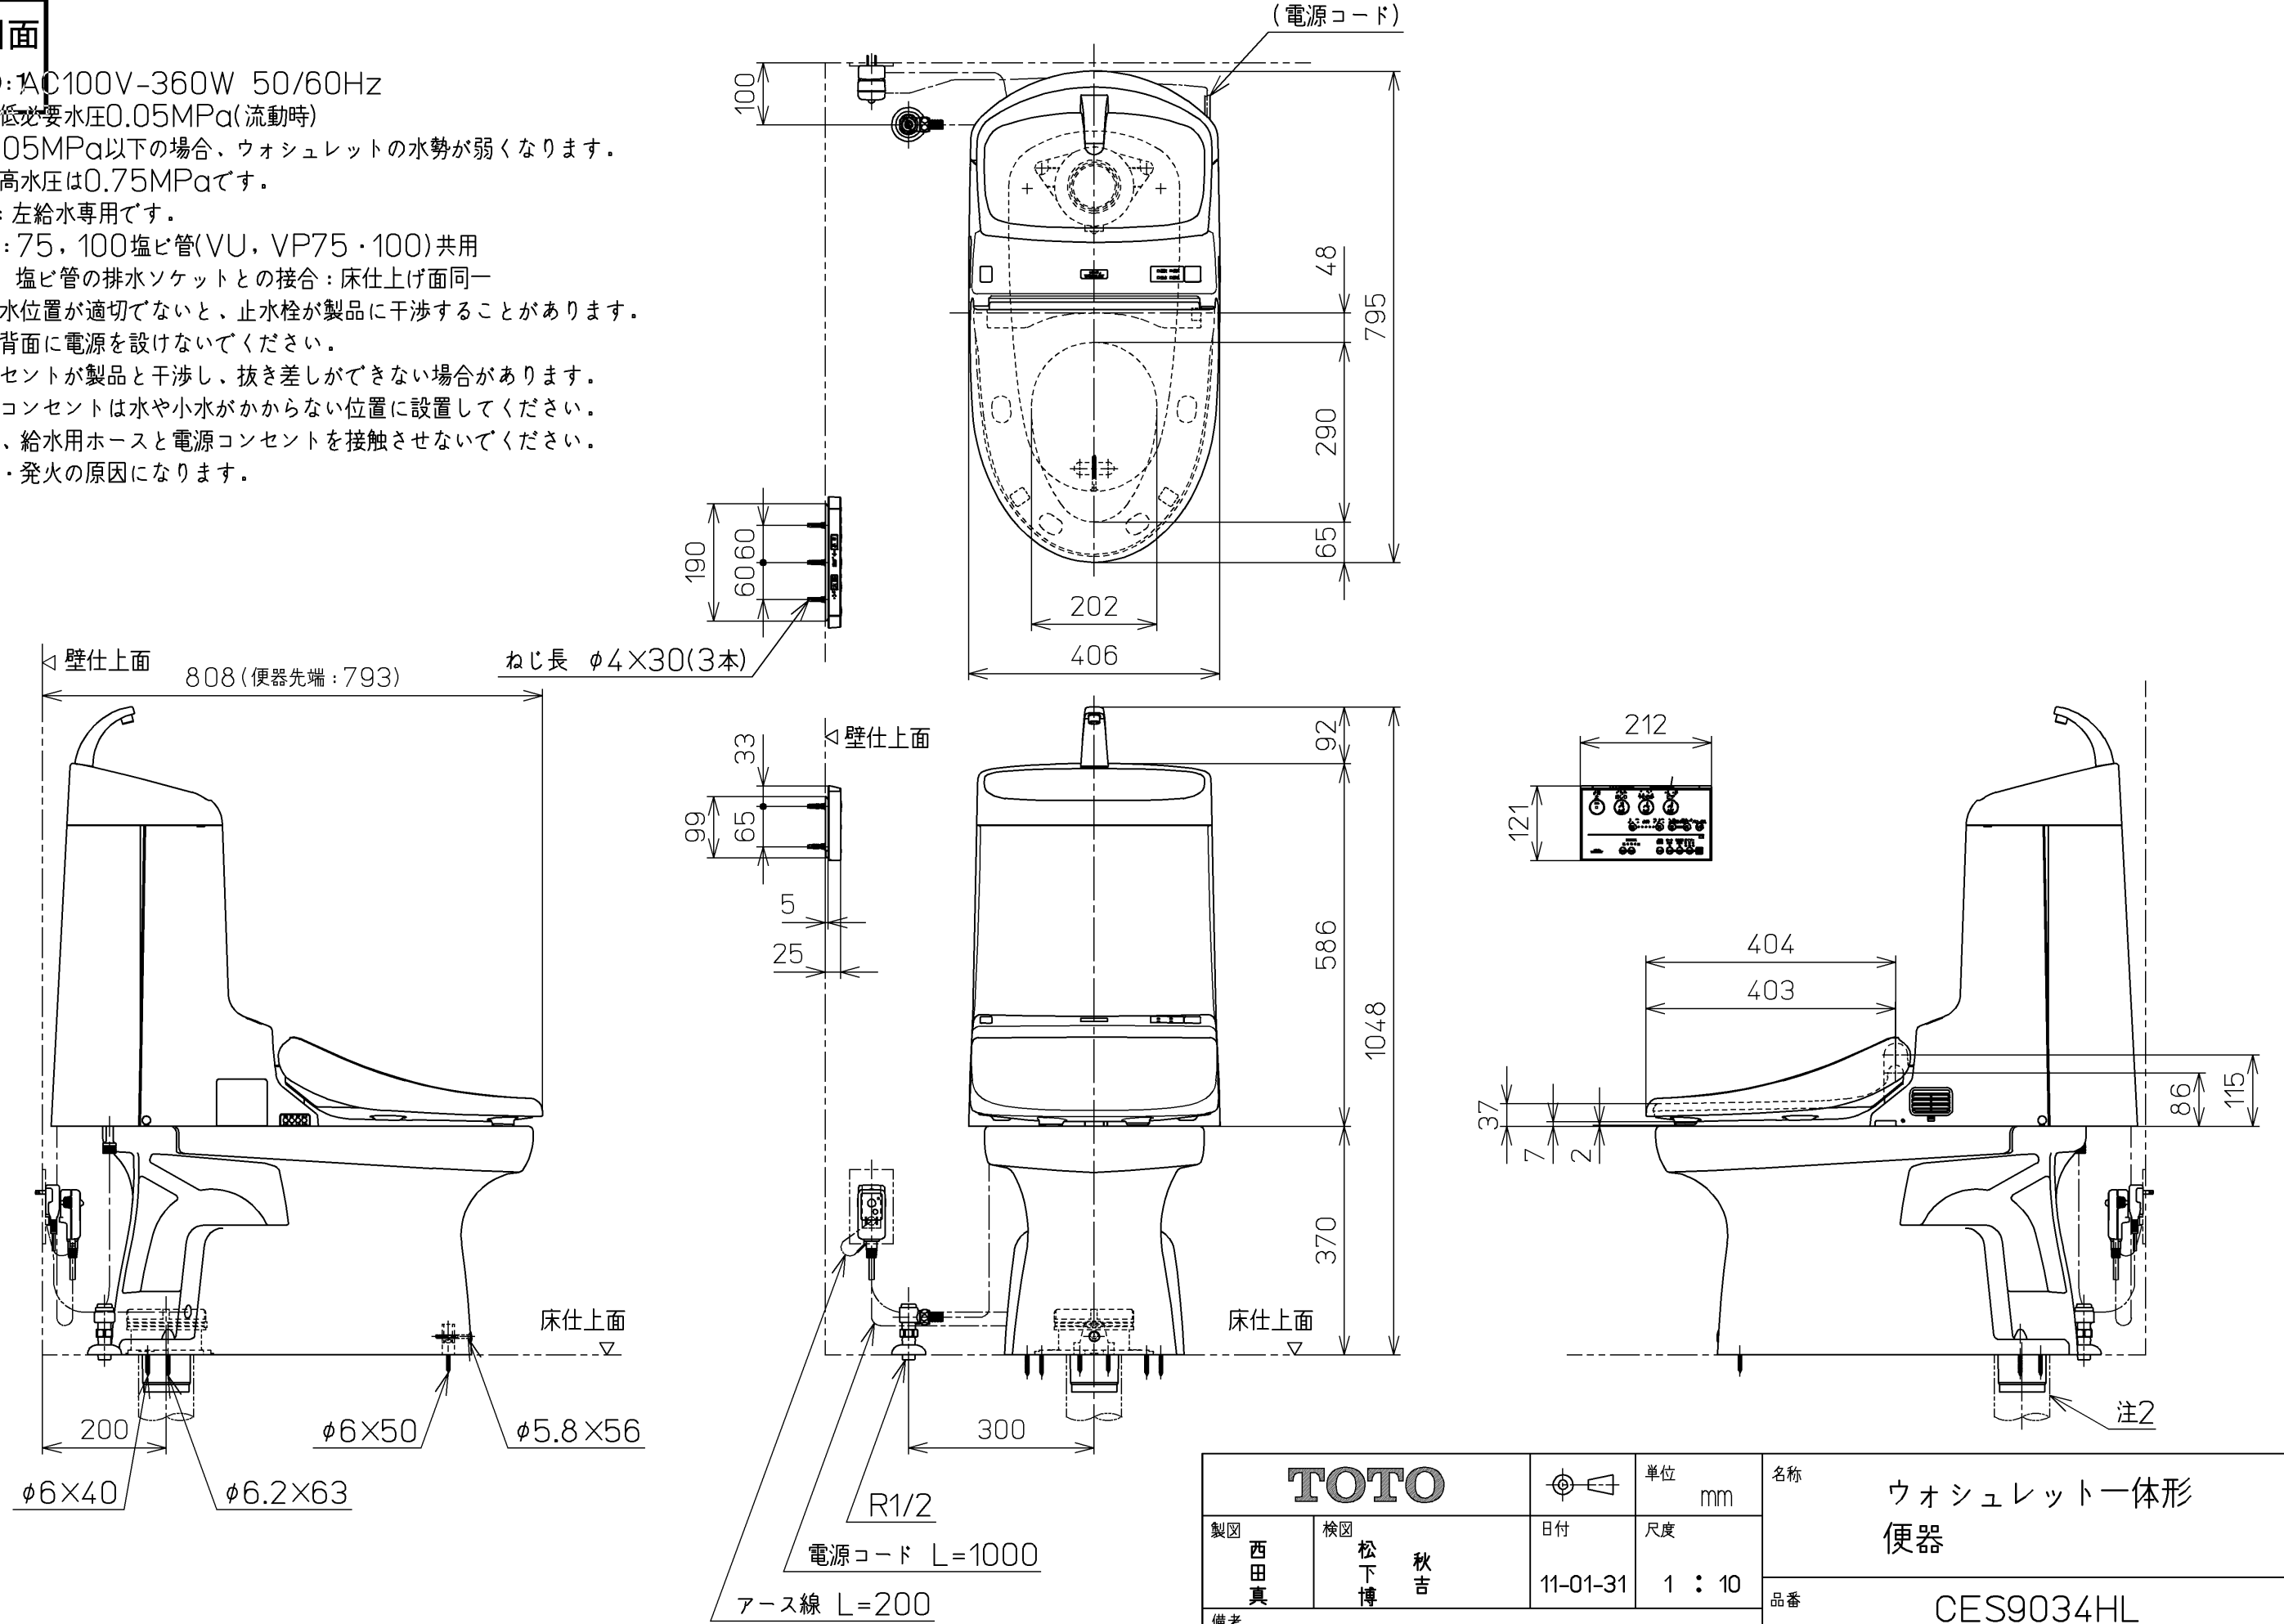

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9034HL	
西田真	松下博 秋吉	11-01-31	1 : 10	図番	CES9034HL=A0101	
備考 サイホン式 ヒーター付防露便器 水抜方式				ページNo.	1-1	(改)