

生産中止図面

2011/03

*定格：AC100V-302W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60mm

*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*本体左右側面は、給水フィルターのお手入れ時の取りはずしのため、


約150mm以上の空間を確保してください。

(電源コード)


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

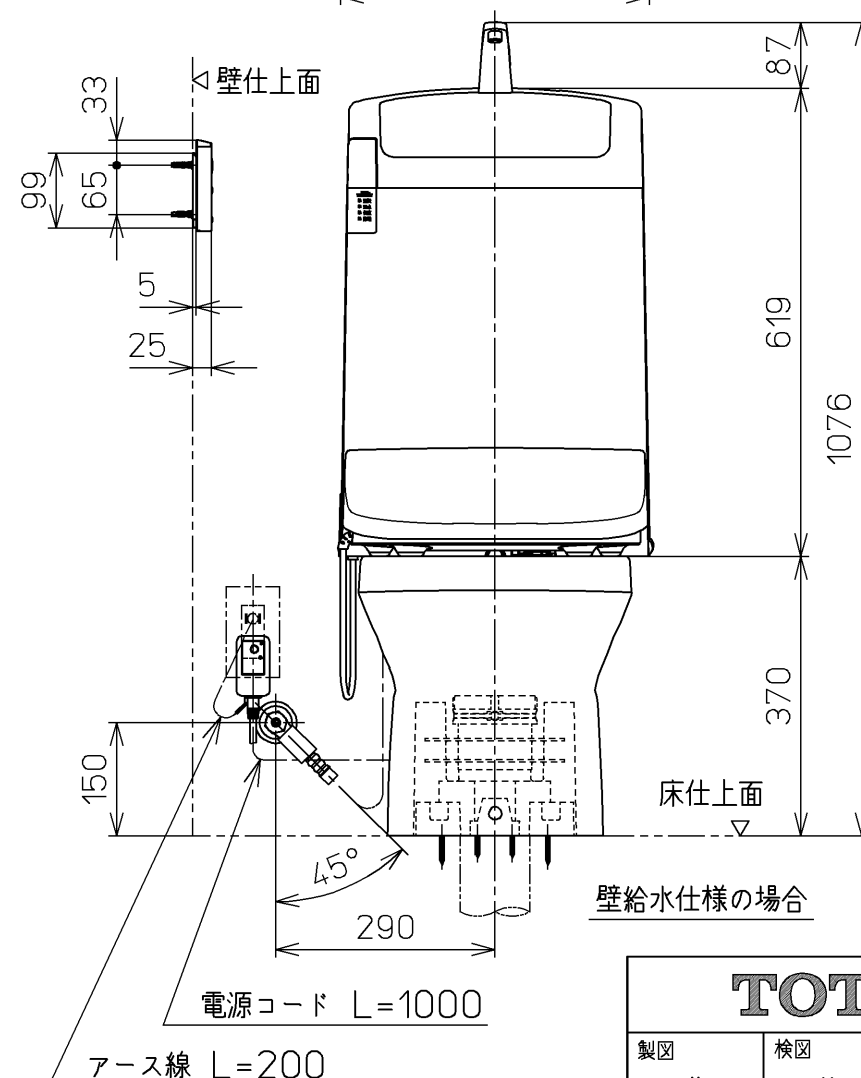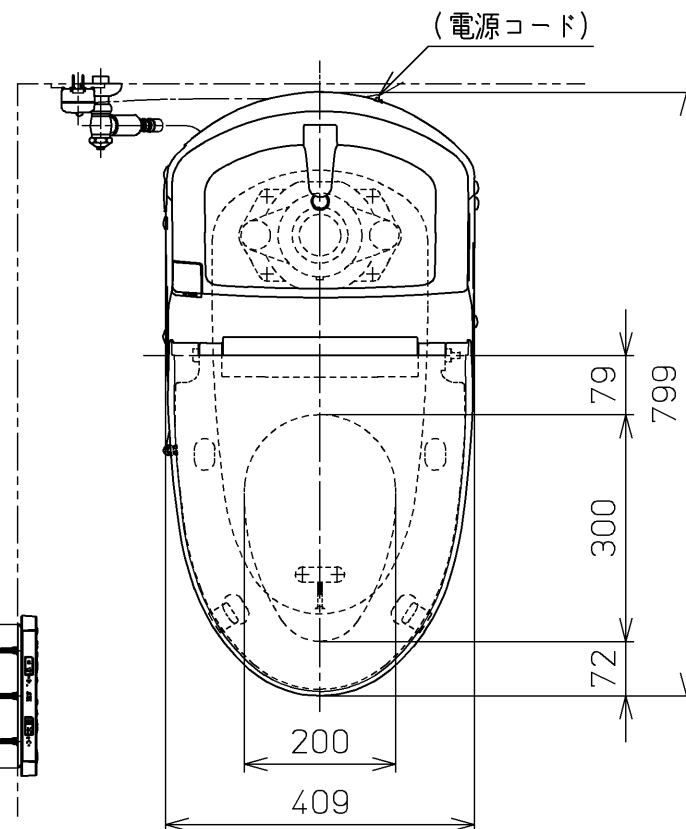


壁給水仕様の場合

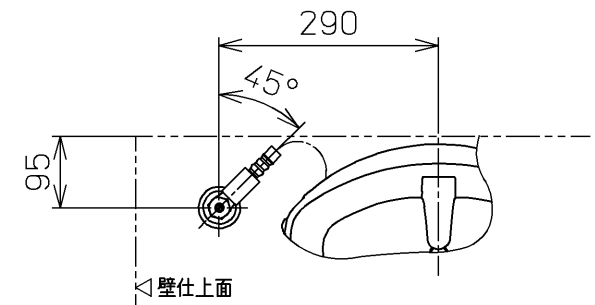

平面図

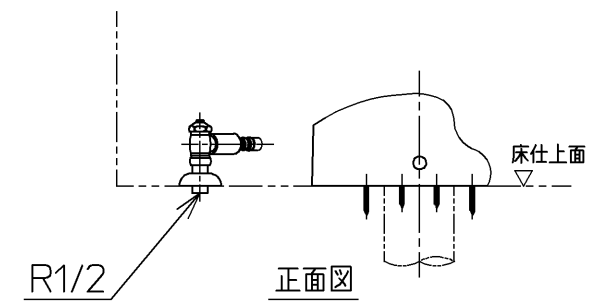

床給水仕様の場合

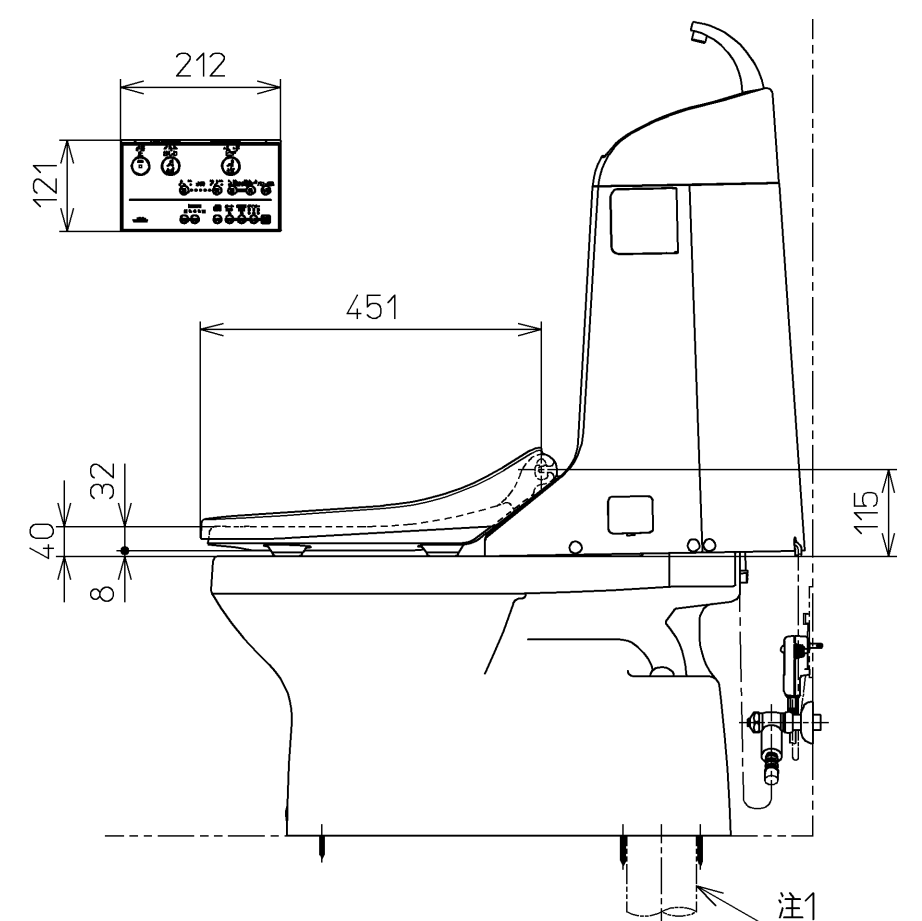

注1

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9133BLER	
萩原	鈴木	07-10-25	1 : 10	図番	CES9133BLER=A0103	
備考				ページNo.	1-1	(改)
サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様						

A3

△