

生産中止図面

2019/11

*定格：AC100V-1272W 50/60Hz

・最低必要水圧0.07MPa(流動時)




0.07MPa以下の水圧の場合、汚物を排出しないことがあります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。


便ふたが当たって開ききらないことがあります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

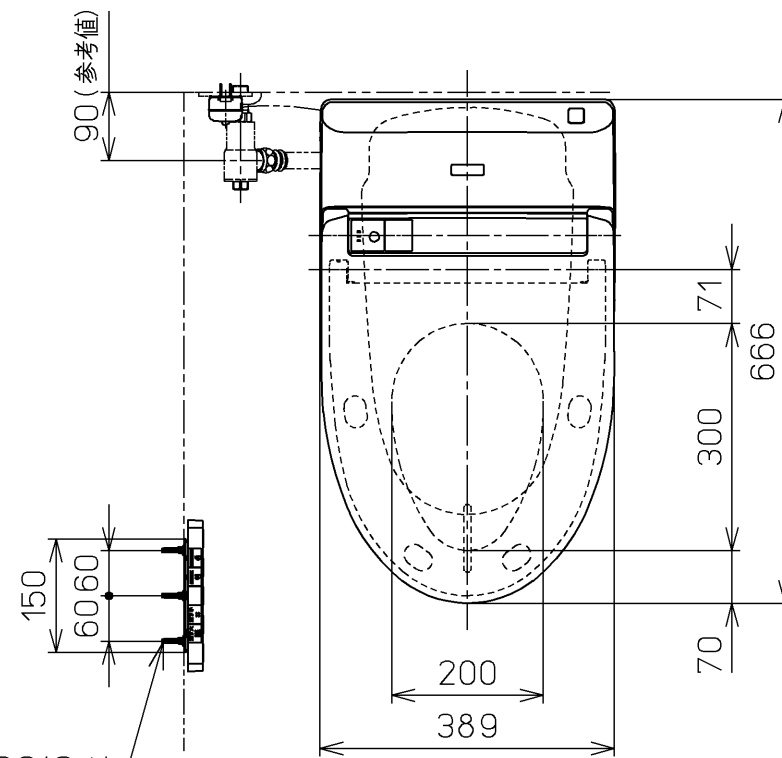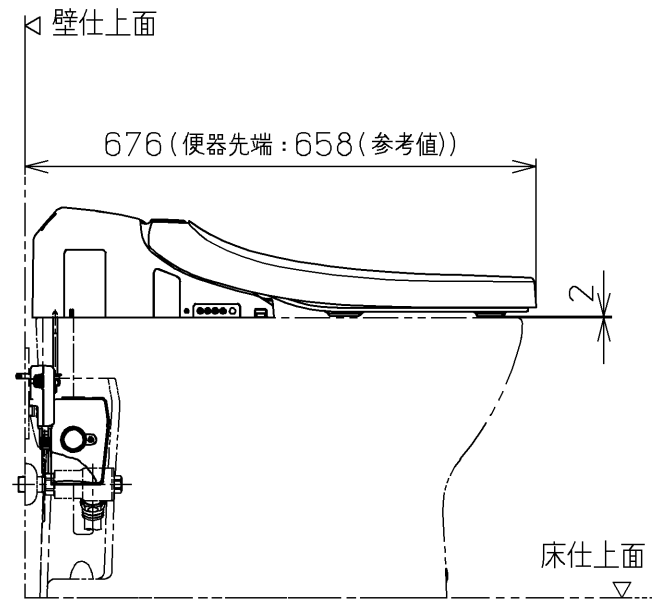

電源コード L=1000


アース線 L=200

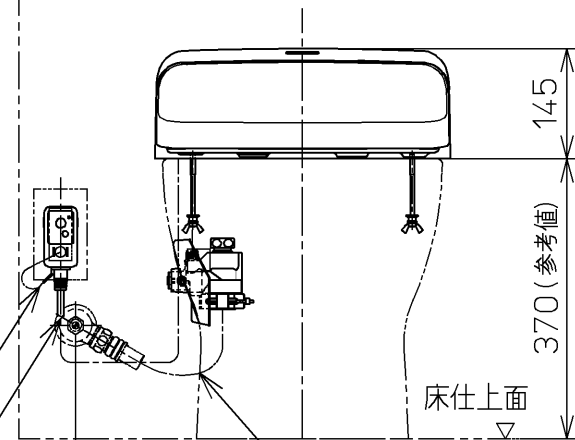

壁給水仕様の場合

フレキシブルホース L=315

300 (参考値)

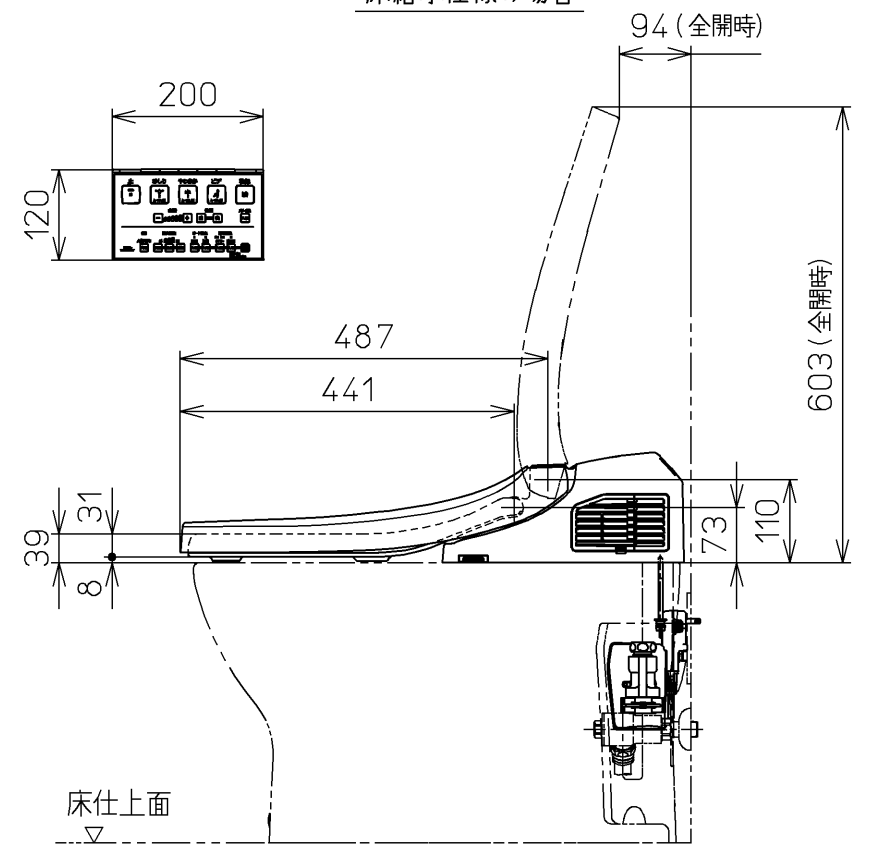

床給水仕様の場合



壁仕上面

平面図

正面図

床仕上面

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部
製図 基本	検図 入江 末次	日付 16-01-04	尺度 1 : 10	品番 TCF906B
備考 CS950B/CS365B 床排水, 便器高さ370(参考値)				図番 TCF906B=A0101
A3		ページNo.	3-1	(改)

生産中止図面

2019/11

*定格：AC100V-1272W 50/60Hz



・最低必要水圧0.07MPa(流動時)

0.07MPa以下の水圧の場合、汚物を排出しないことがあります。





・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

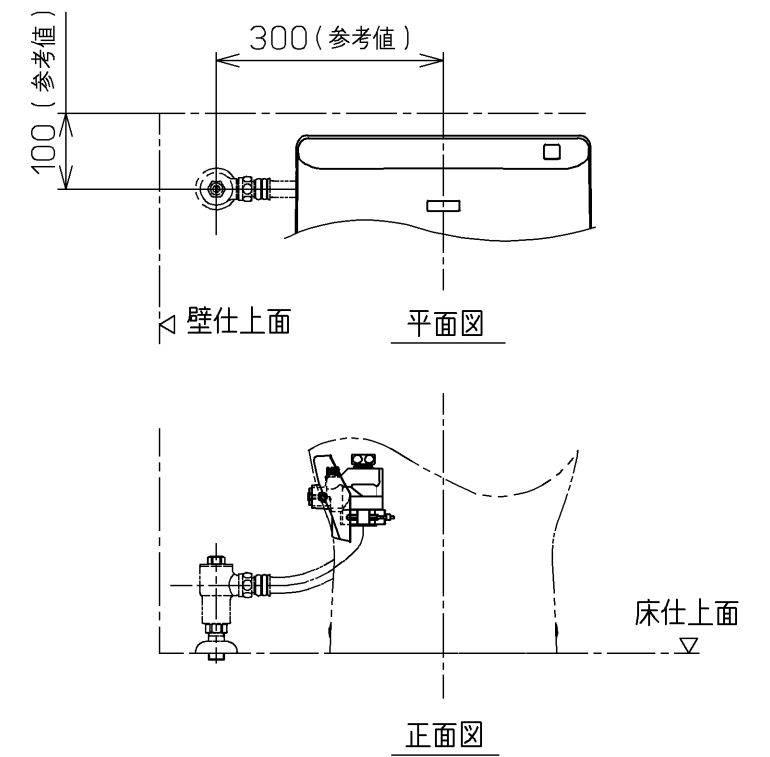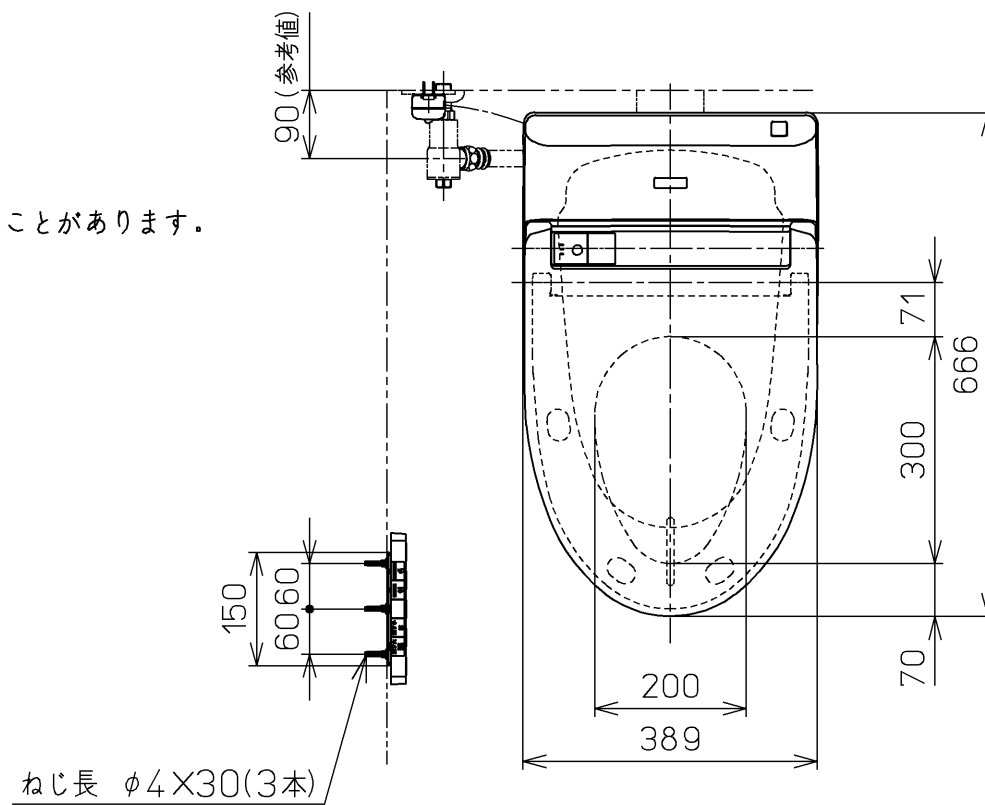

床給水仕様の場合

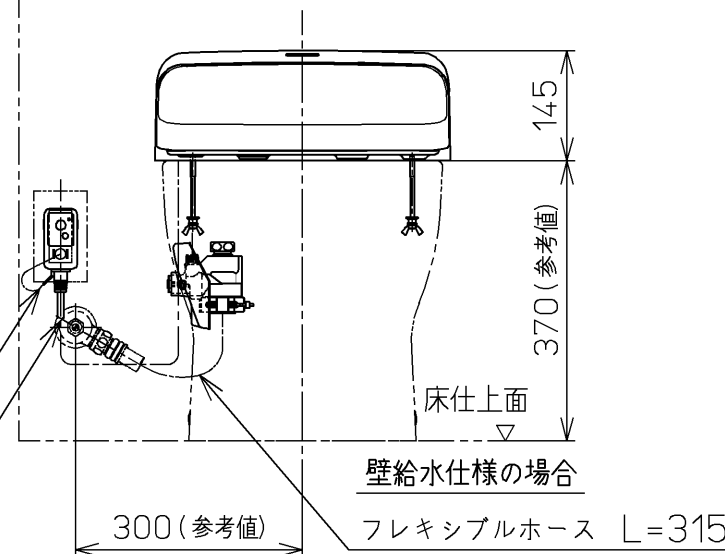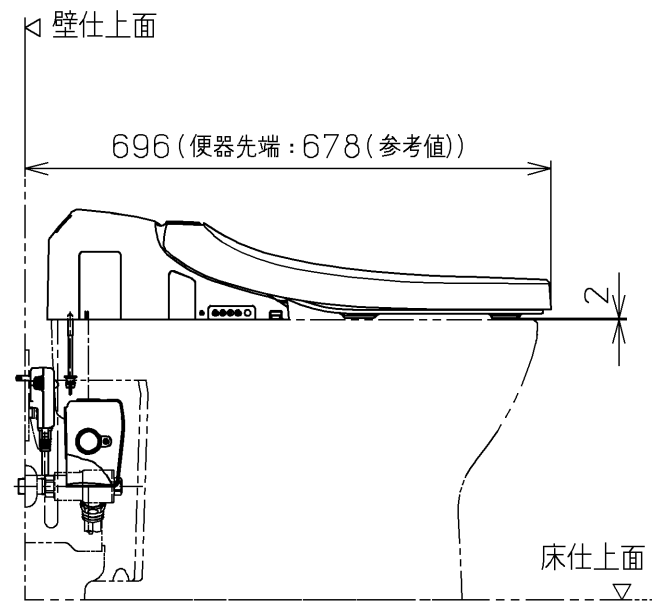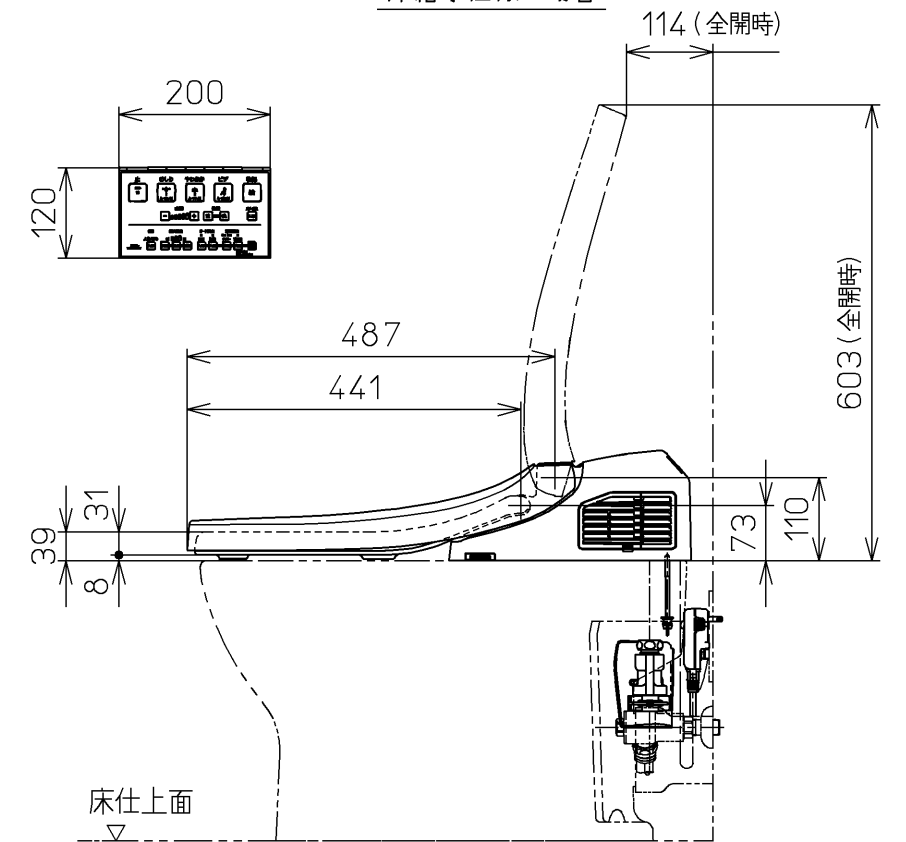

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形 取替機能部	
基本	入江 末次	16-01-04	1 : 10	品番	
備考				TCF906B	
CS950BP/CS365BP 壁排水				図番	
				TCF906B=A0201	
A3		ページNo.	3-2	(改)	

生産中止図面

2019/11

*定格：AC100V-1272W 50/60Hz

・最低必要水圧0.07MPa(流動時)




0.07MPa以下の水圧の場合、汚物を排出しないことがあります。

・最高水圧は0.75MPaです。





*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

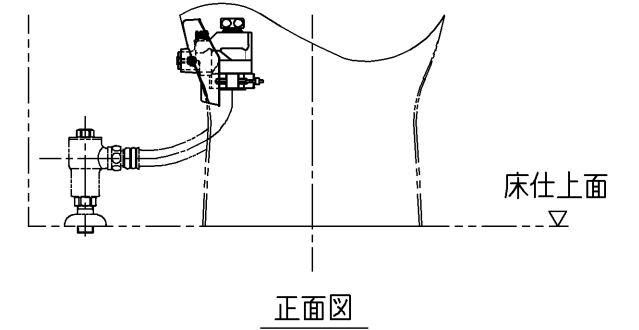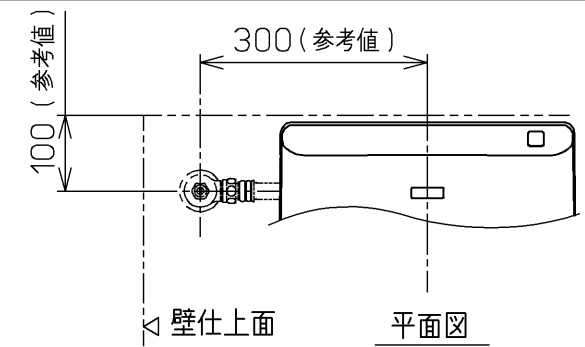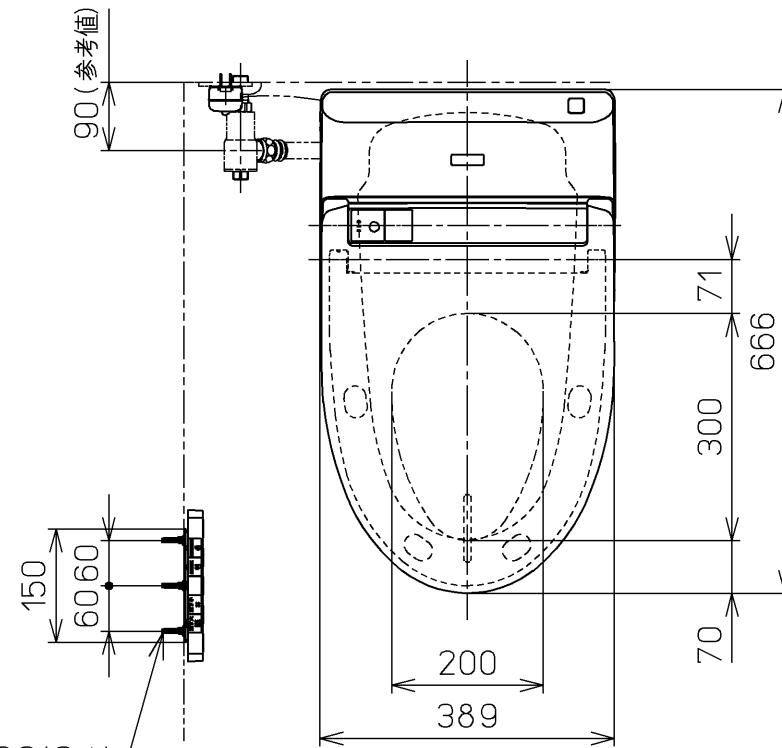

床給水仕様の場合

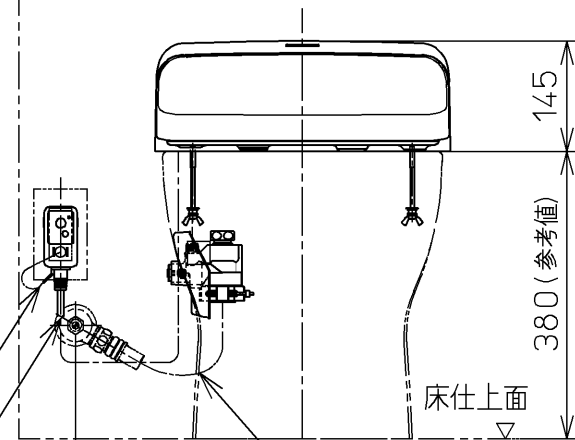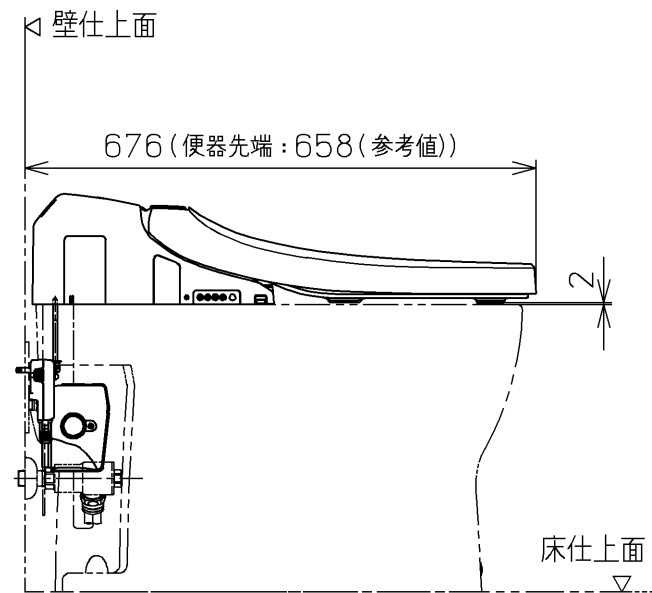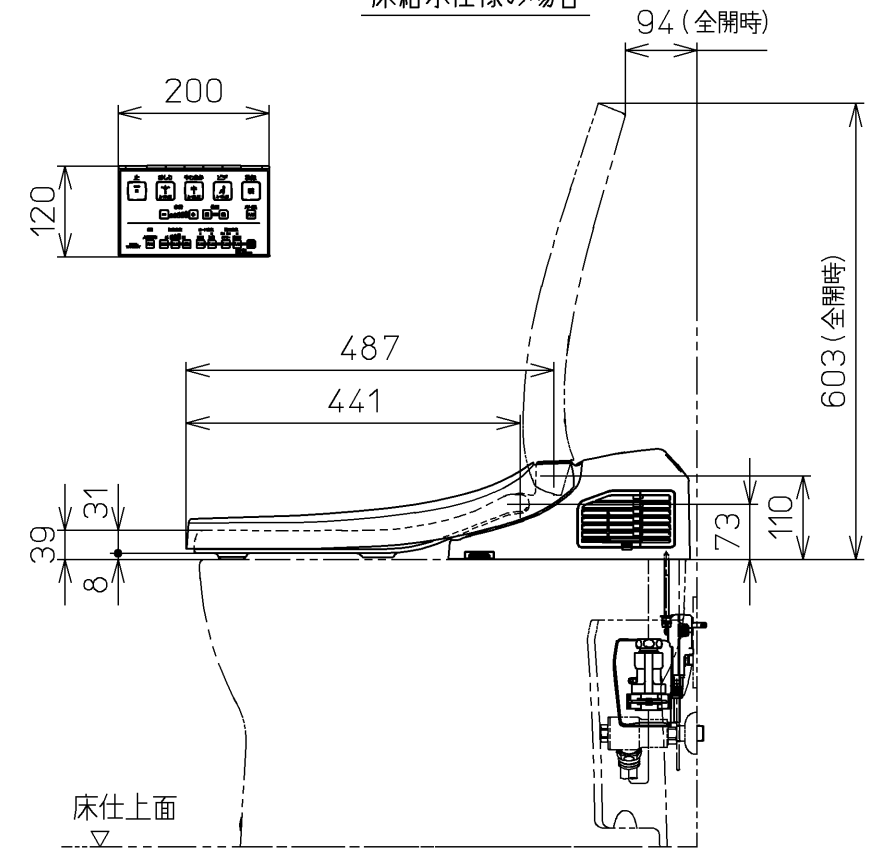

壁給水仕様の場合

フレキシブルホース L=315

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部
製図 基本	検図 入江 末次	日付 16-01-04	尺度 1 : 10	品番 TCF906B
備考 CS951BE/CS366B 床排水, 便器高さ380(参考値)				図番 TCF906B=A0302
A3		ページNo.	3-3	(改)