

生産中止図面

2012/2012
※2系統給水方式

- ※定格：ウォシュレット AC100V-321W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W
- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

※塩ビ排水管は別途手配要

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

別品番
(AC100Vリモコン)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

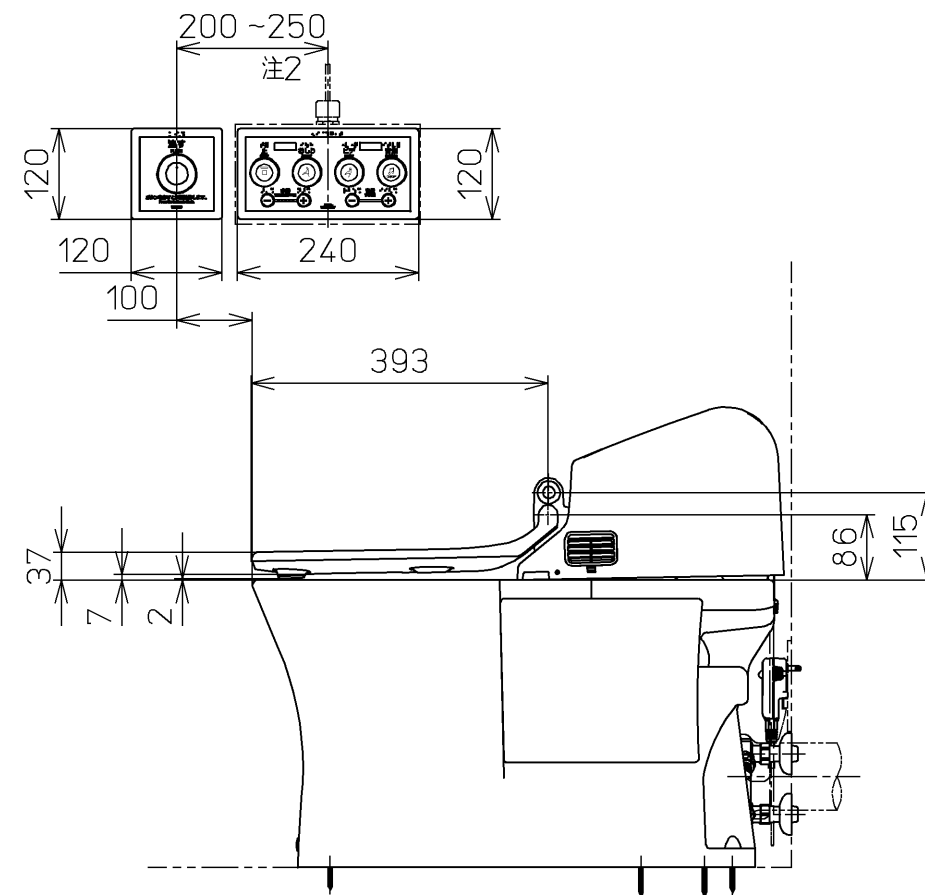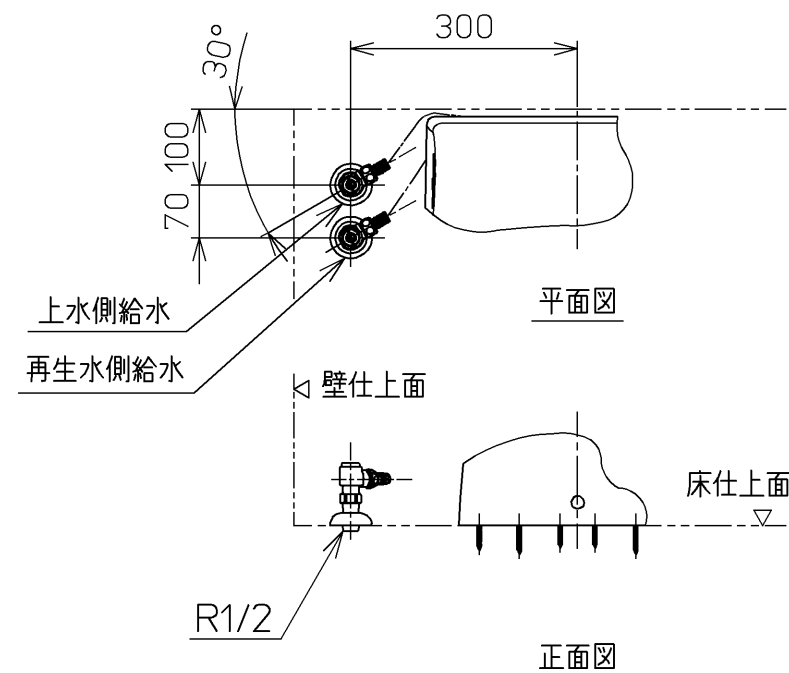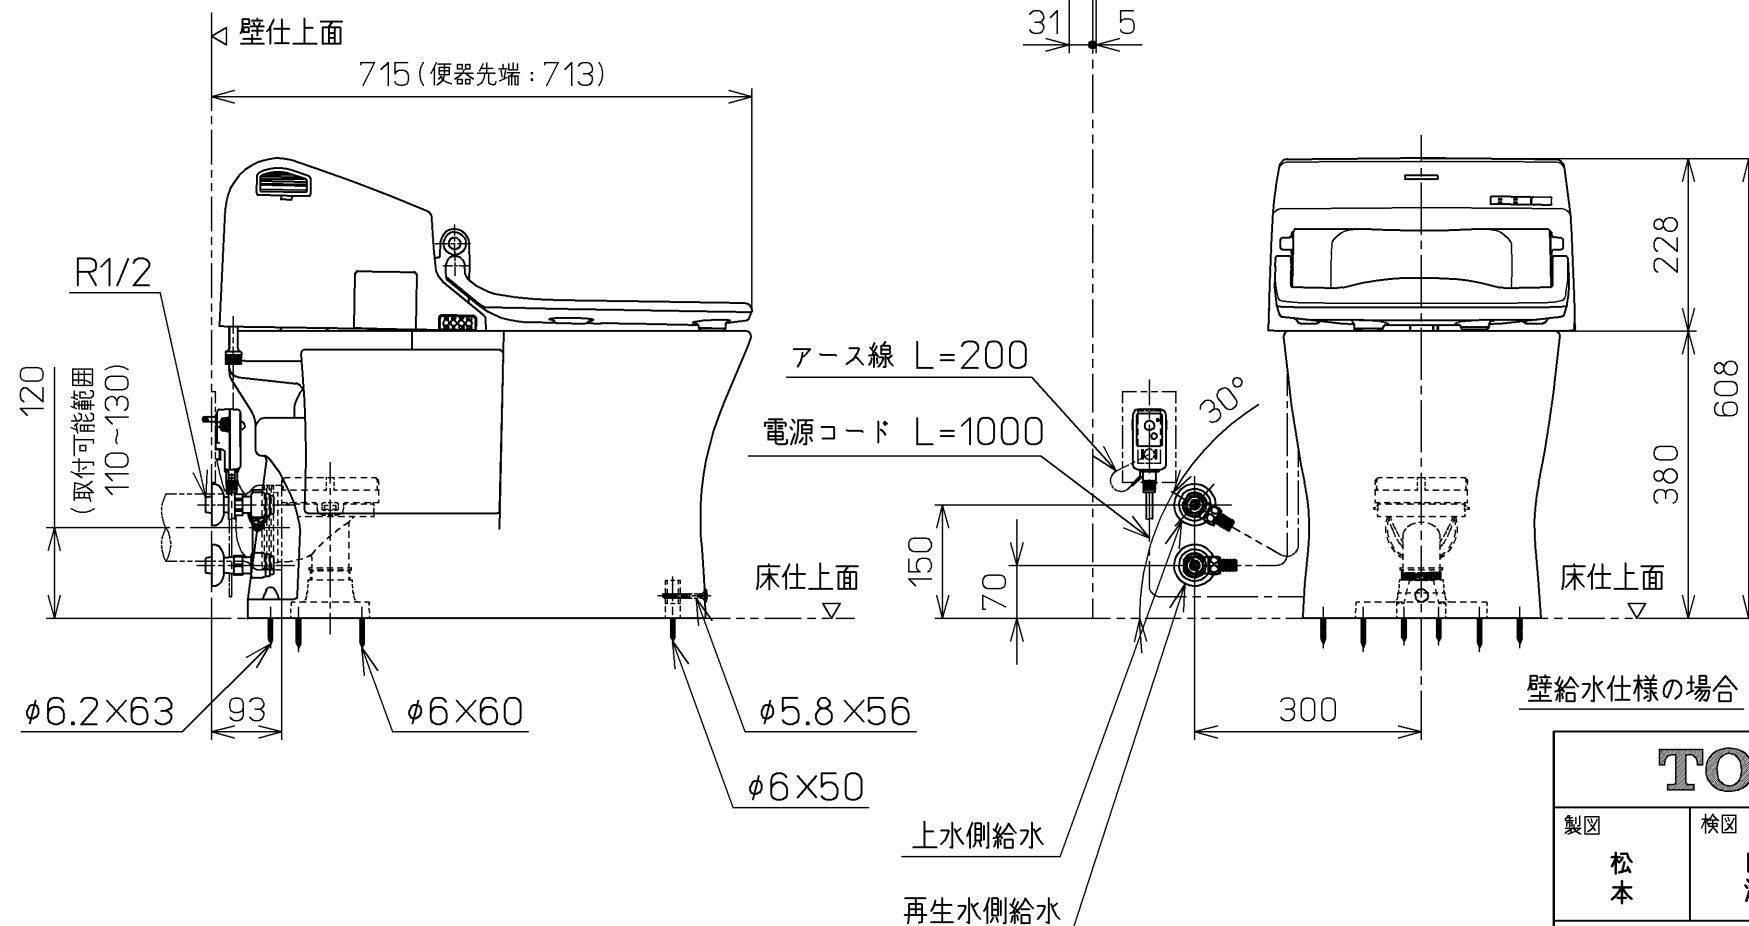

TOTO			単位 mm	名称
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 11-02-23	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用、P排水				品番 CES952PT17
機能部：TCF952V17 陶器部：CS823BP				図番 CES952PT17_A0103