
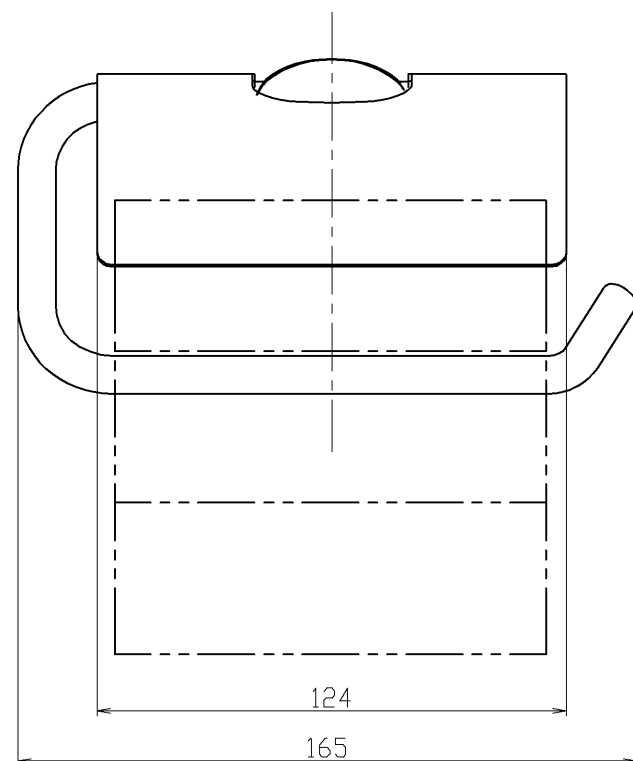


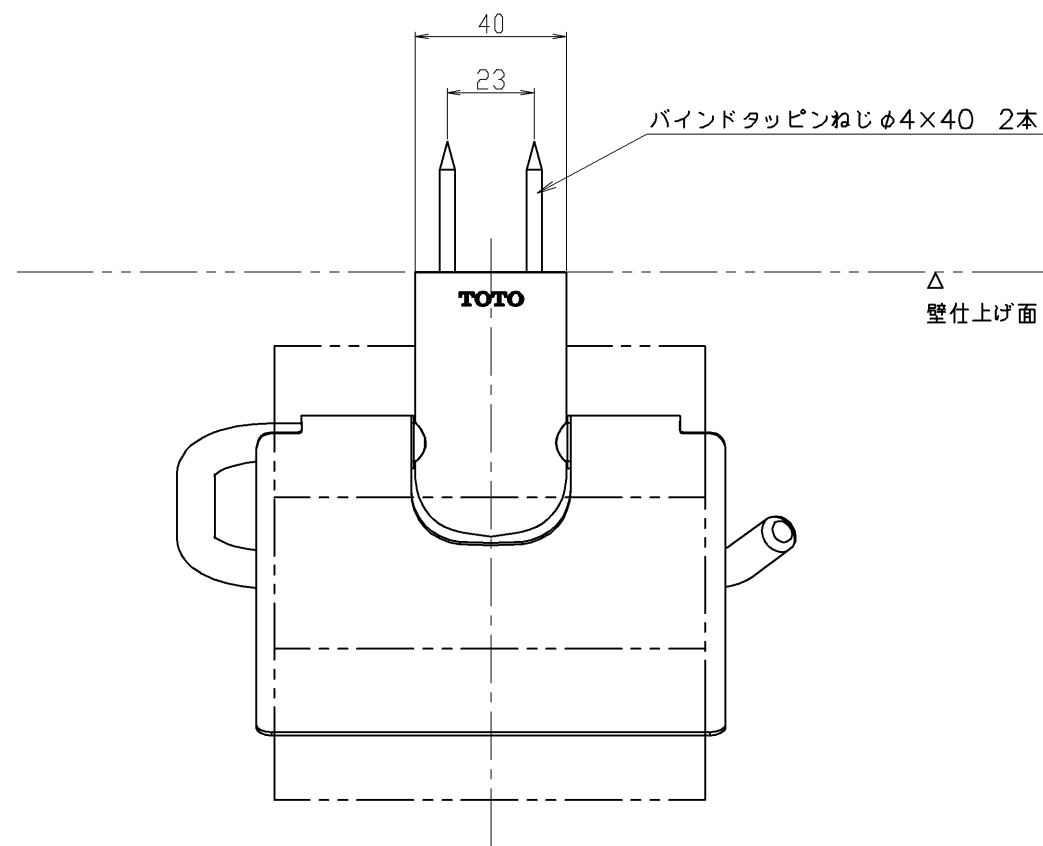

●使用に関するおねがい


・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ32～38mm
※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）を使用すると、使いづらい場合があります。

●取り付け前の準備

・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する。
・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】または市販のコンクリート用プラグなどを使用する。

●取付位置

・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
※ペーパー取り付けのため、紙巻器の右側に130mm以上の空間が必要。

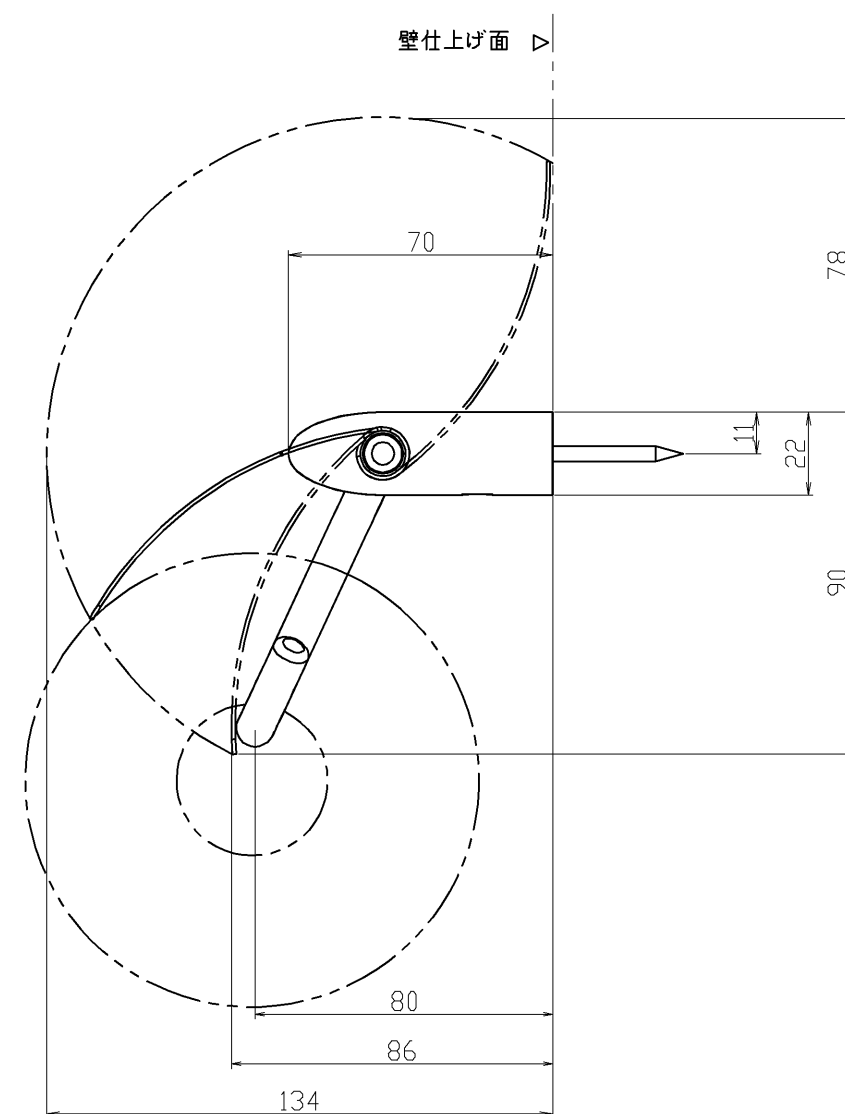

TOTO			単位 mm	名称
製図 真鍋	検図 秦	日付 2020.8.28	尺度 1 : 2	紙巻器
備考 黄銅製（クロムメッキ仕上げ）				品番 YH801
				図番 YH801