




生産中止図面
2003/01

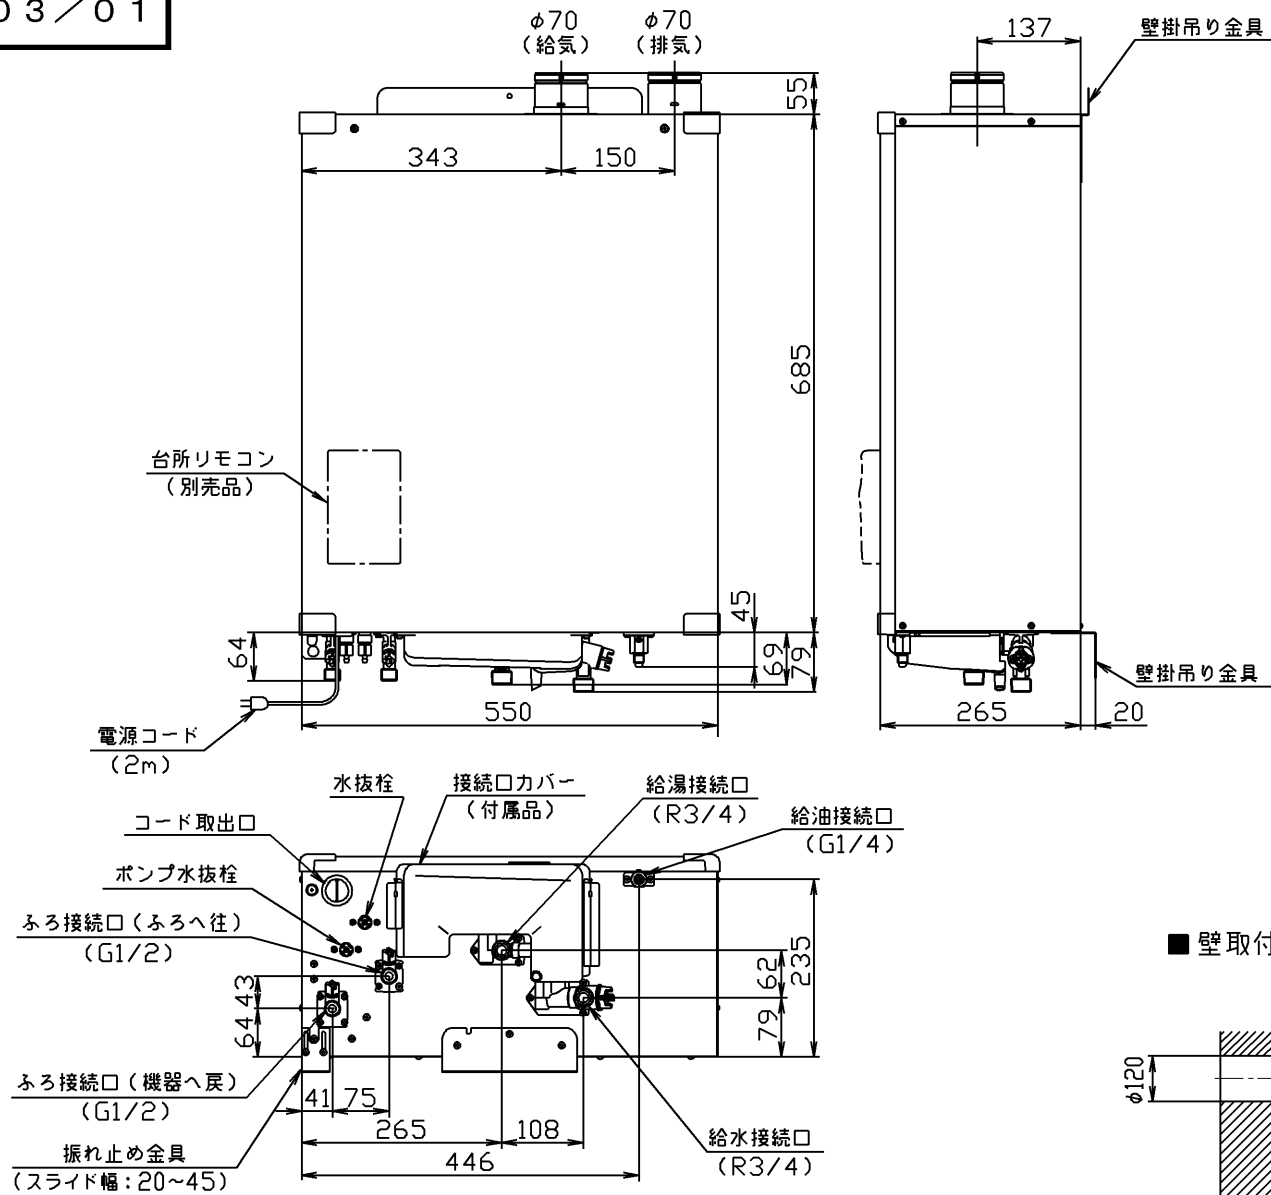

■浴室リモコン（別売品：RAC111FS）（1:5）

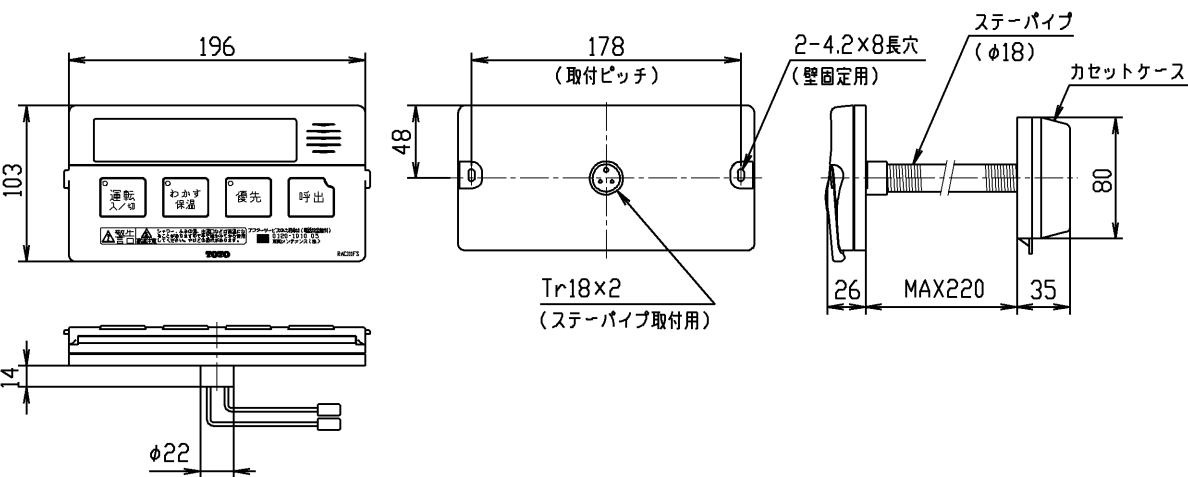

■壁取付位置（1:20）

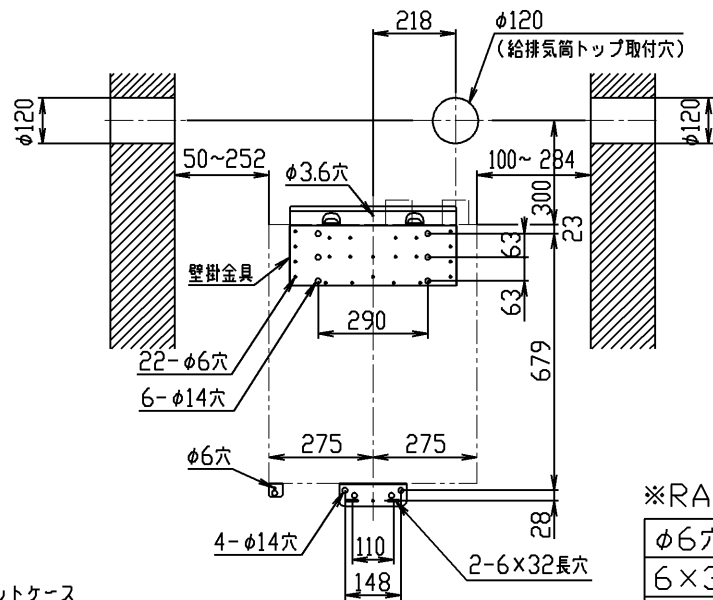

●機器の取付けは型紙に従ってください。

■別売品

品名	品番
給排気筒トップセット	RAE15PN
浴室リモコン	RAC111FS
台所リモコン	RAC111KT
サブリモコン	RAC111SS
リモコンコード	浴室・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
ベアチューブ	RHG274-10・25・50・102・252
ベアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
給排気筒トップ	RHA1230N(壁出し・壁厚145~265mm用)
排気筒直管	RHA1130-20・30・50・100
スライド管	RHA1131-50・70・100
エルボ	RHA1132-45・90
伸縮エルボ	RHA1133 (300~475mm用) RHA1259 (217~314mm用)
厚壁用アダプタ	RHA1317
オフセット管	RHA1260 (右延長用) RHA1261 (左延長用)
排気アダプタ	RHA1233
給気アダプタ	RHA1262
壁掛金具補強板	RHA1248
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ	RHA1232

※追焚配管条件
ベアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

※RAE15PN取付時寸法

φ6穴：木ねじ固定用
6×32長穴：木ねじ固定用
φ3.6穴：本体固定用
φ14穴：壁掛金具補強板（別売品）取付用

■仕様

名称	石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE41K
品番	RPE41KFWN-KFWNB
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排水方式 屋内用密閉式強制給排水形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
	加熱方式 2缶2水路式
	循環方式ふろ側 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量	給湯側 5.3 L/h ふろ側 2.0 L/h
出力	ふろ側 15.3kW
発熱量	ふろ側 69,000kJ/h
湯沸効率	ふろ側 75%
連続給湯効率	給湯側 86%
連続給湯出力	給湯側 46.5kW
熱交換器容量	給湯側 1.3L ふろ側 1.1L
最低作動水圧	0.02MPa
使用圧力（最高使用圧力）	1.0MPa
伝熱面積	給湯側 1.1 m ² ふろ側 1.1 m ²
外形寸法	幅550mm 奥行265mm 高さ685mm
質量	39kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 142/134W、燃焼時 116/110W ふろ使用 点火時 190/220W、燃焼時 180/201W 給湯・ふろ同時使用 点火時 238/260W、燃焼時 212/229W
給排気筒の呼び径	D70
給排気筒の壁貫通部の孔径	φ120mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	50dB (A)
循環管取付口径	G1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A
温度ヒューズ	131℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書（保証書付）、工事説明書、追焚接続金具×2、接続コード（0.5m）、化粧板、壁掛金具、本体固定ねじ、木ねじ×11、カールプラグ×6、接続口カバー、オイルストレーナ1式、送油ゴムホース、送油ゴム継手、ニップル、フレアナット、木ねじ×2、アース線、排水チューブ

■セット品番（RPES41KFWN・B）

本体	RPE41KFWN・B
リモコンセット	RACS111 (RAC111FS+RAC111KT)
浴室リモコンコード(8m)	RHG352-8
給排気筒トップセット	RAE15PN

※RPE41KFWNBは、BL認定品です。

TOTO				単位	名称
製図	野口	検図	大江	承認	丸山
日付	03.04.01			尺度	1:10
備考				RPEシリーズ・標準	
				石油ふろ給湯機（水道直圧式）（屋内壁掛型 FF）	
				品番 RPE41KFWN・B	
				図番 RPE41KFWN・B	