



生産中止図面
2003/12

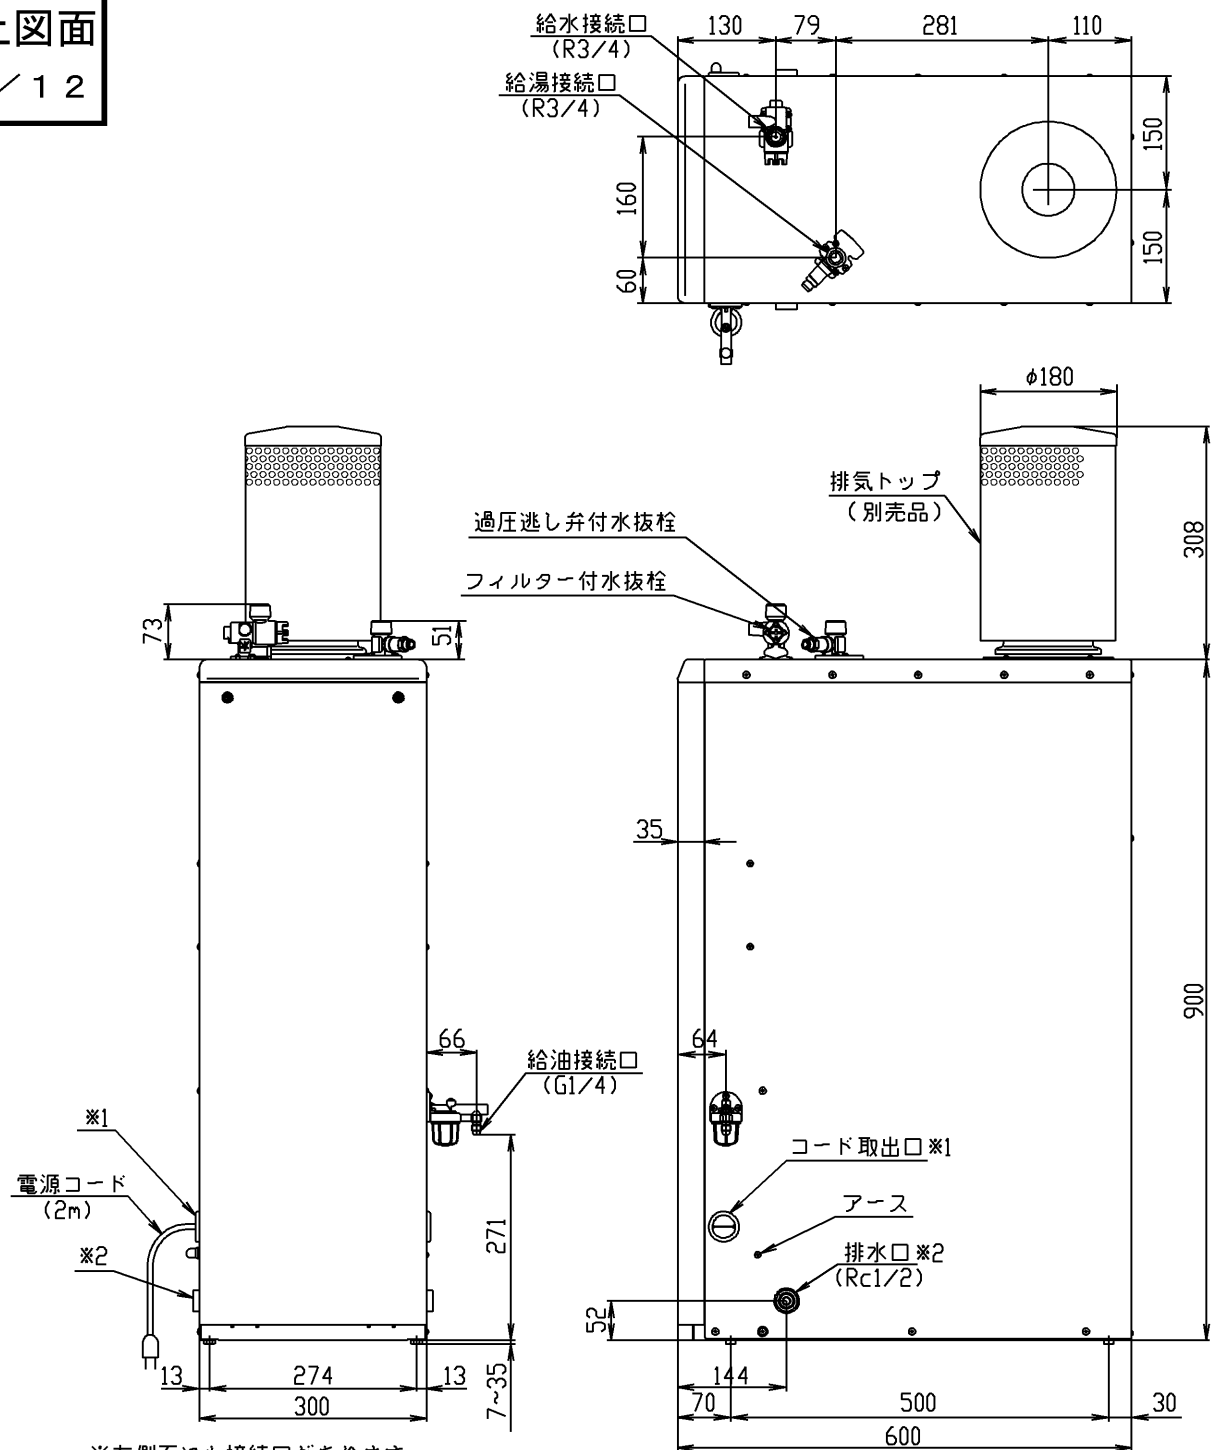


■ 台所リモコン (別売品: RAC110KT) (1:5)

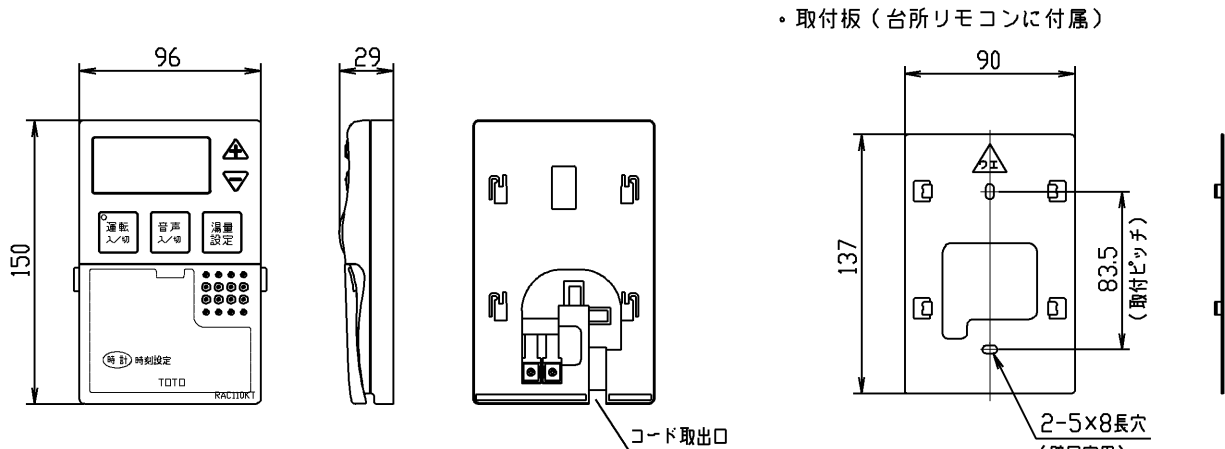

■ 別売品

品 名		品 番
排気トップセット		RAE16P
台 所 リ モ コ ン		RAC110KT
浴 室 リ モ コ ン		RAC110FS
サ ブ リ モ コ ン		RAC110SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHG618-50
転 倒 防 止 金 具		RHA1135N
油 タ ン ク	角 型 (容量 90L)	RHA1321
	丸 型 (容量 90L)	RHA1268
	壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1014
	壁ピタタイプ (容量 190L)	RHA1251
	角 型 (容量 190L)	RHA1015
ステンレス (容量 90L)		RHA1322
油切れ検知装置		RHA1134・-10
オイルサーバ (軒下型)		RHA1232
送 油 銅 管 (φ8)		RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)		RHA1067
フレアナット (φ8用)		RHA1068
異 径 継 手 (R1/2用)		RHA1069

■ 排気トップ (別売品: RAE16P)

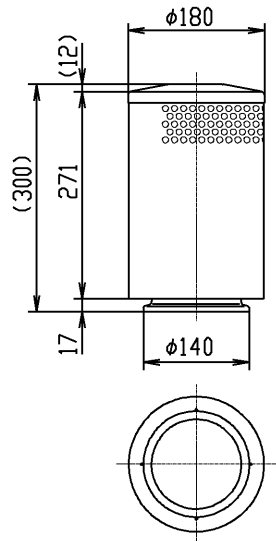

■ 仕様

名 称		石油小形給湯機
形式の呼び		RPH43K
品 番		RPH43KL・KLB
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
点 火 方 式		高電圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量		5.3L/h
連続給湯効率		86%
連続給湯出力		46.5kW
熱交換器容量		0.5L
最低作動水压		0.02MPa
使用圧力（最高使用圧力）		1.0MPa
伝 熱 面 積		1.0 m ²
外 形 寸 法		高さ900mm 幅300mm 奥行600mm
質 量		37kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力		点火時 128/125W、燃焼時 112/108W
排 気 温 度		260℃以下
騒音レベル		50dB（A）
電流ヒューズ		10A
温度ヒューズ		189℃
安 全 装 置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、 停電安全装置
その他の装置		凍結予防装置、過圧防止安全装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、工事説明書、 銅配管セット、送油銅管、 アース線、排水チューブ

■ セット品番 (RPHS43KL・B)

本 体	RPH43KL・B
台所リモコン	RAC110KT
排気トップセット	RAE16P

※ RPH43KLBは、BL 認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油給湯機 (水道直圧式) (屋外据置型 (ステンレス外装品))
製図 野 口	検図 大 江	承認 丸 山	日付 03.04.01	尺度 1:10	
備考 RPHシリーズ・給湯専用					品番 RPH43KL・B
					図番 RPH43KL・B