

生産中止図面

2011/6

*定格：AC100V-1326W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。







結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

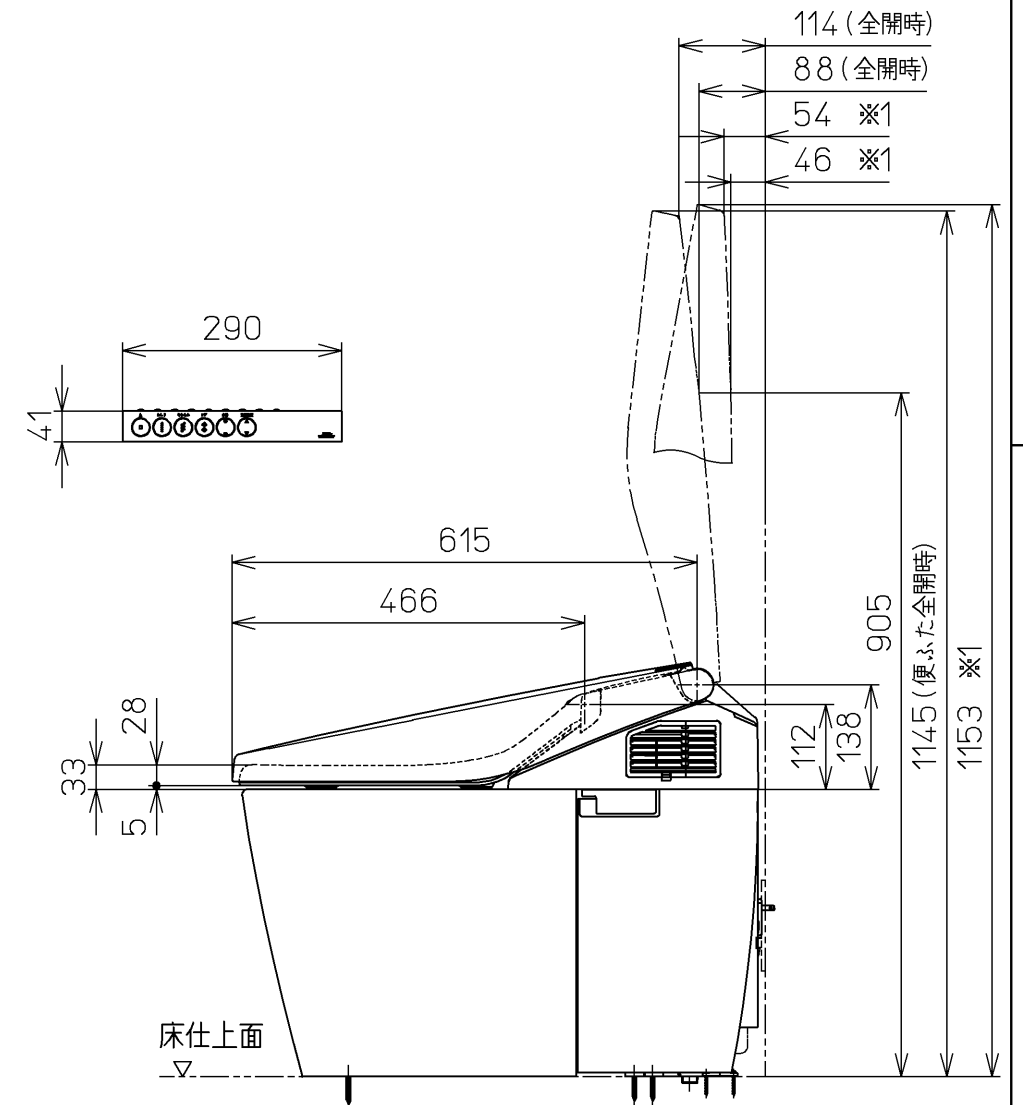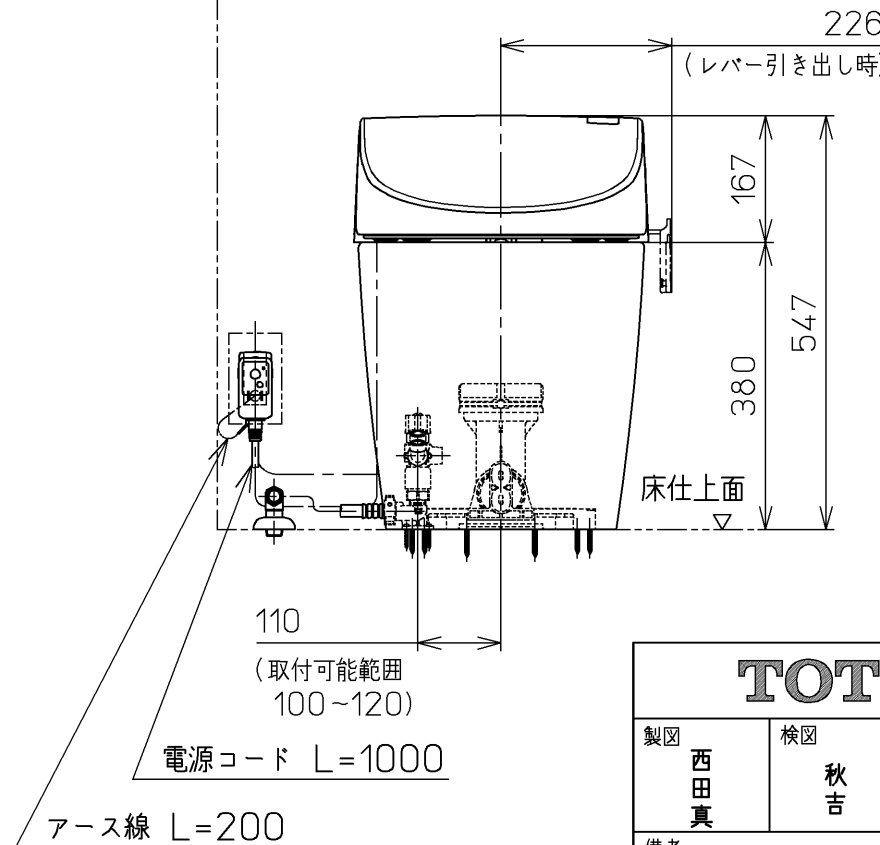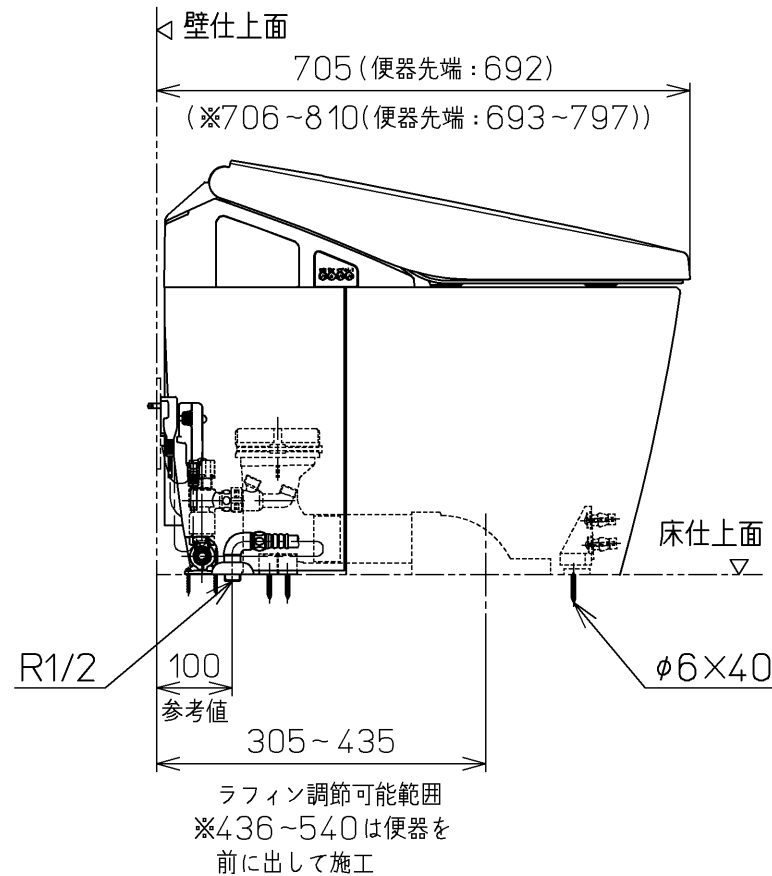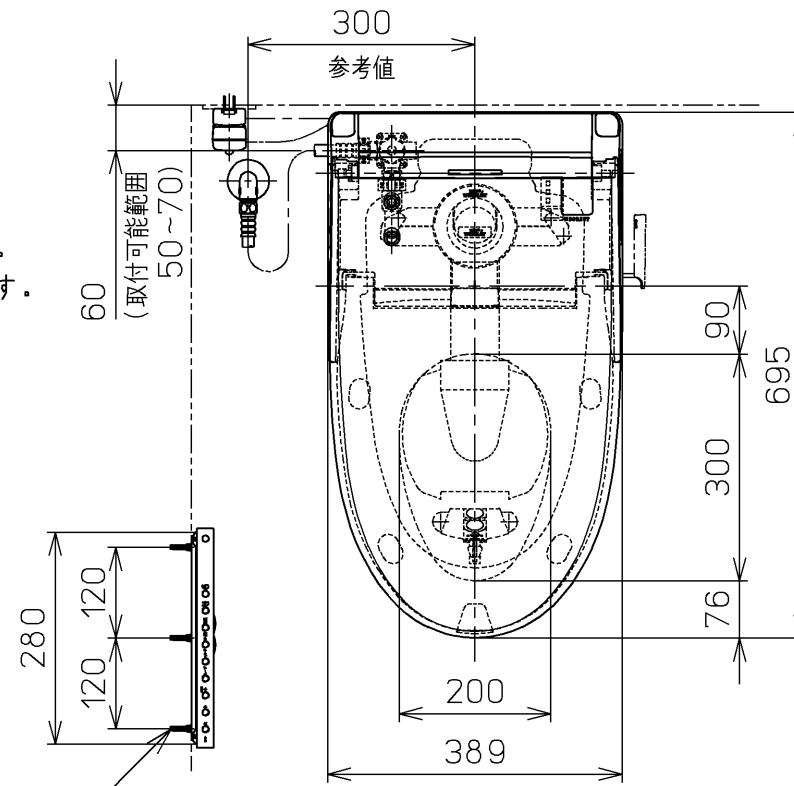

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田 真	検図 秋吉 合田	日付 09-08-05	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ	機能部: TCF9784JV9			品番 CES9784HMJT9
	陶器部: CS969BHM			図番 CES9784HMJT9_A0100
A3				ページNo. 1-1 (改)