

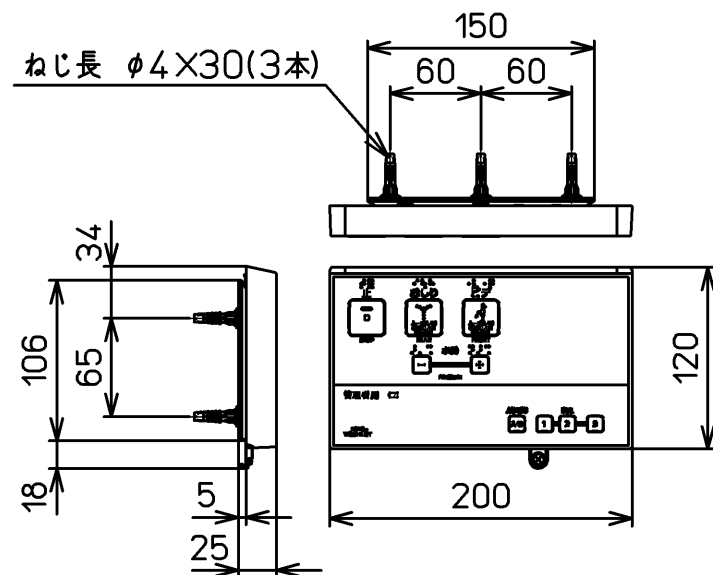


生産中止図面
2017/05

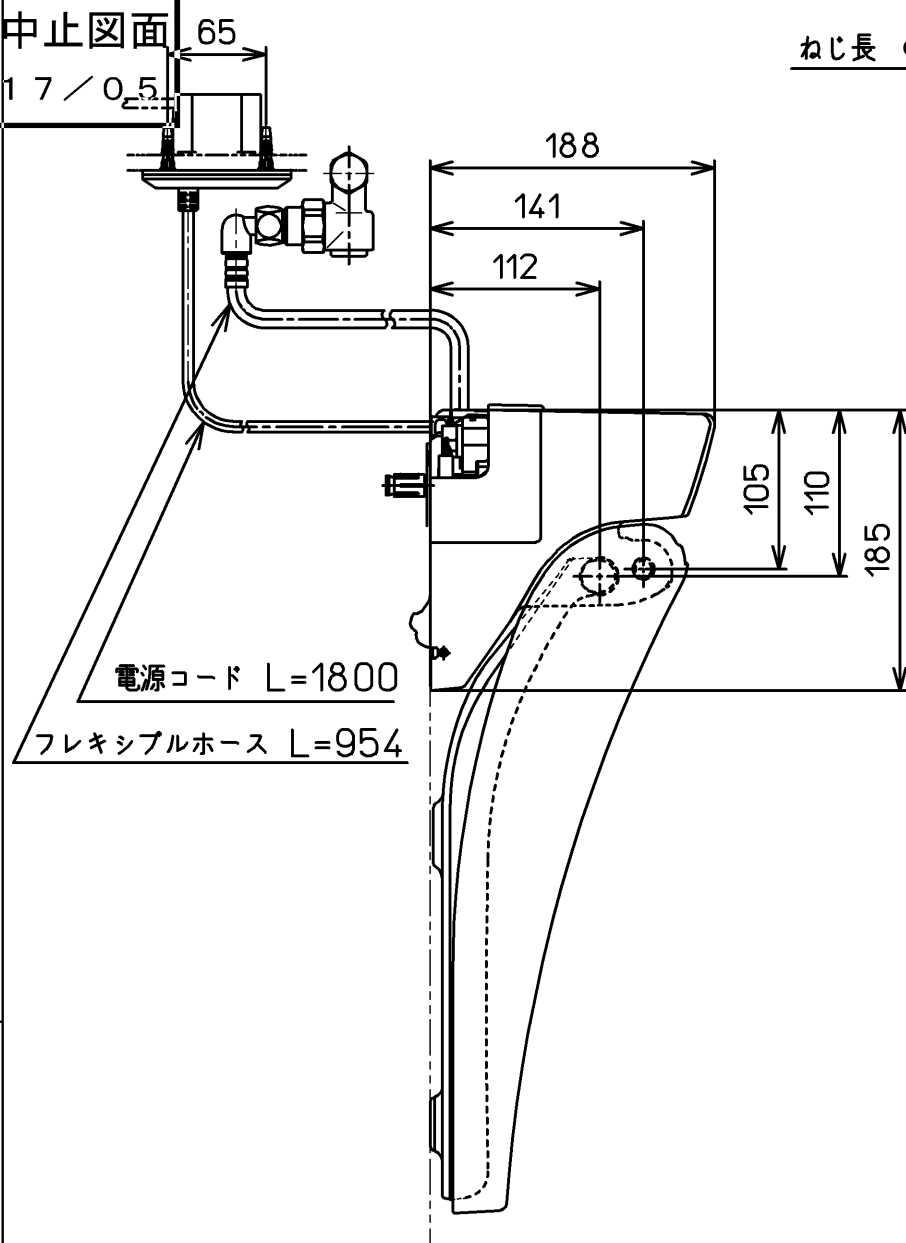

別途手配

電源電線 : 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 3芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

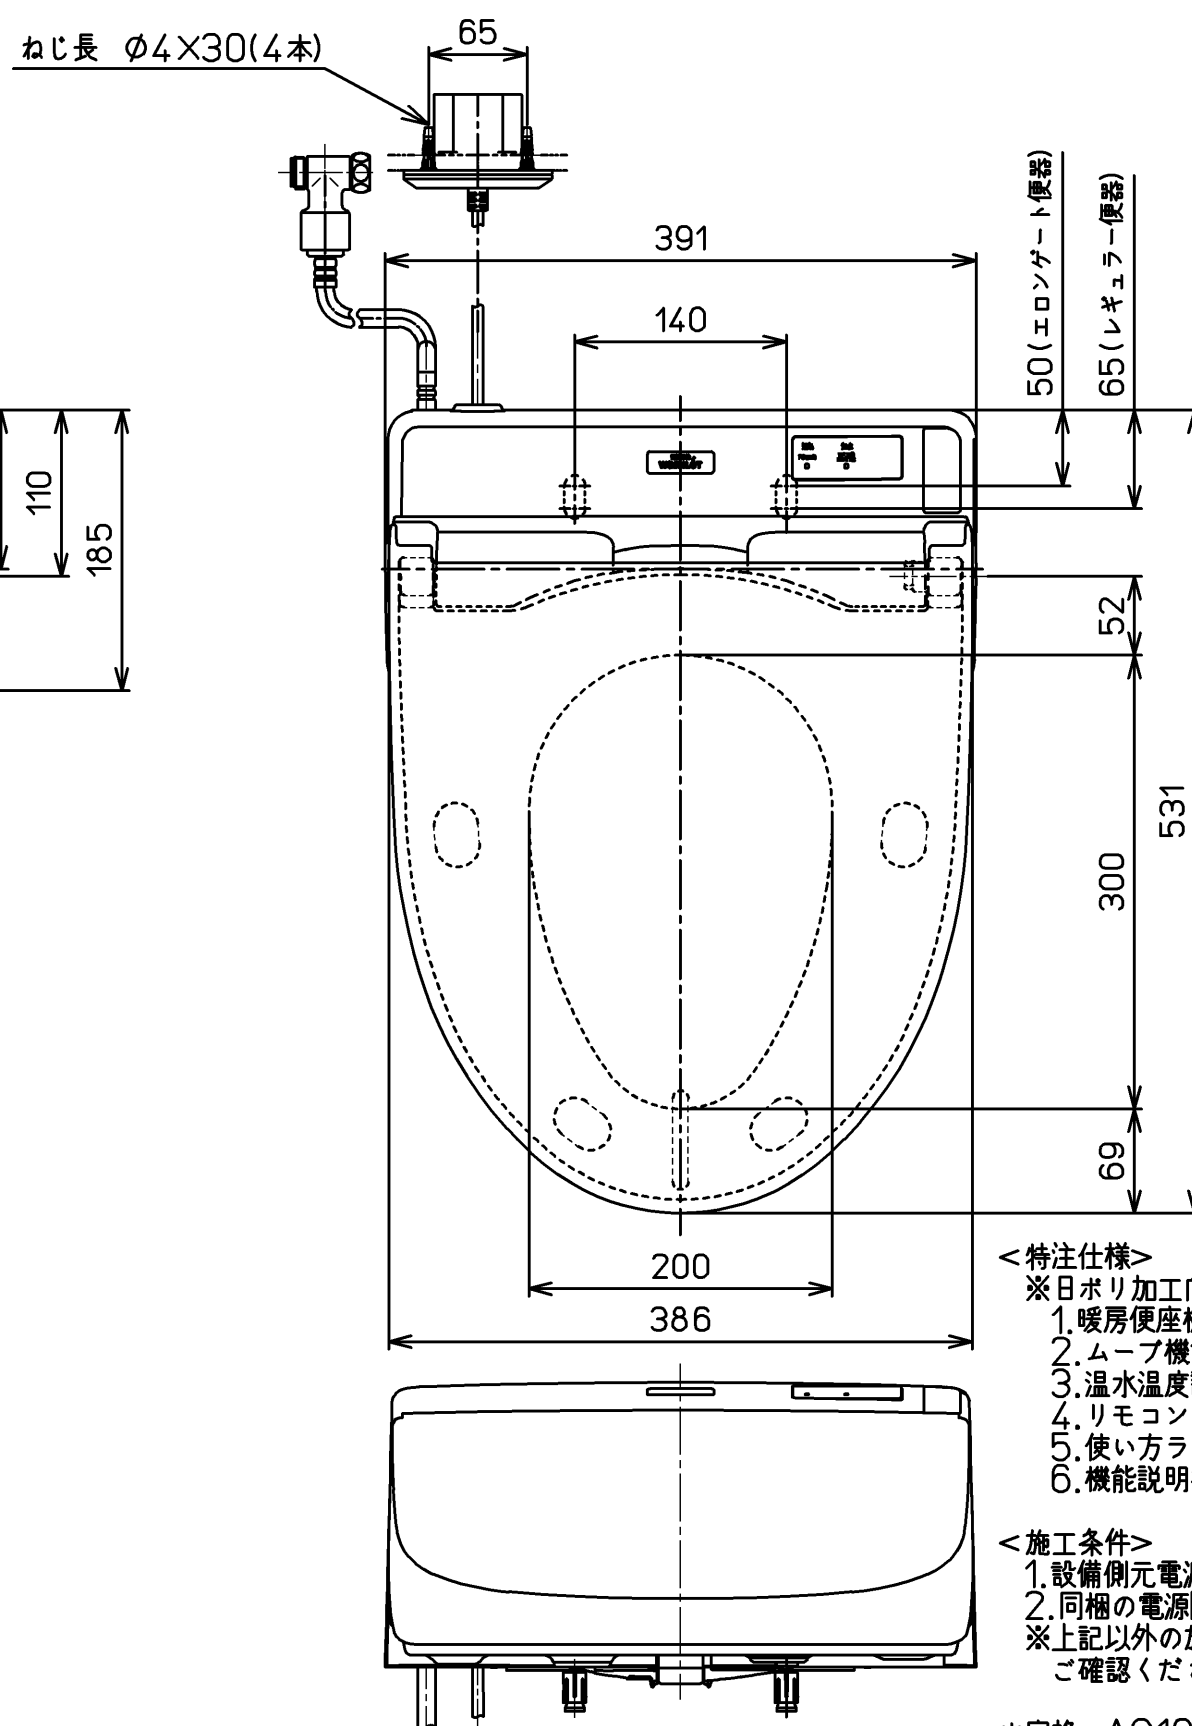

<特注仕様>



※日ボリ加工向け

1. 暖房便座機能、暖房便座ランプを削除したもの
2. ムーブ機能を追加したもの
3. 温水温度調節機能を削除したもの
4. リモコンを赤外タイプへ変更したもの
5. 使い方ラベルを同梱したもの
6. 機能説明書 (抜粋版) を同梱したもの

<施工条件>

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電遮断器を設置のこと
 2. 同梱の電源BOXを使用すること
- ※上記以外の施工条件については、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください

*定格 : AC100V-105W 50/60Hz

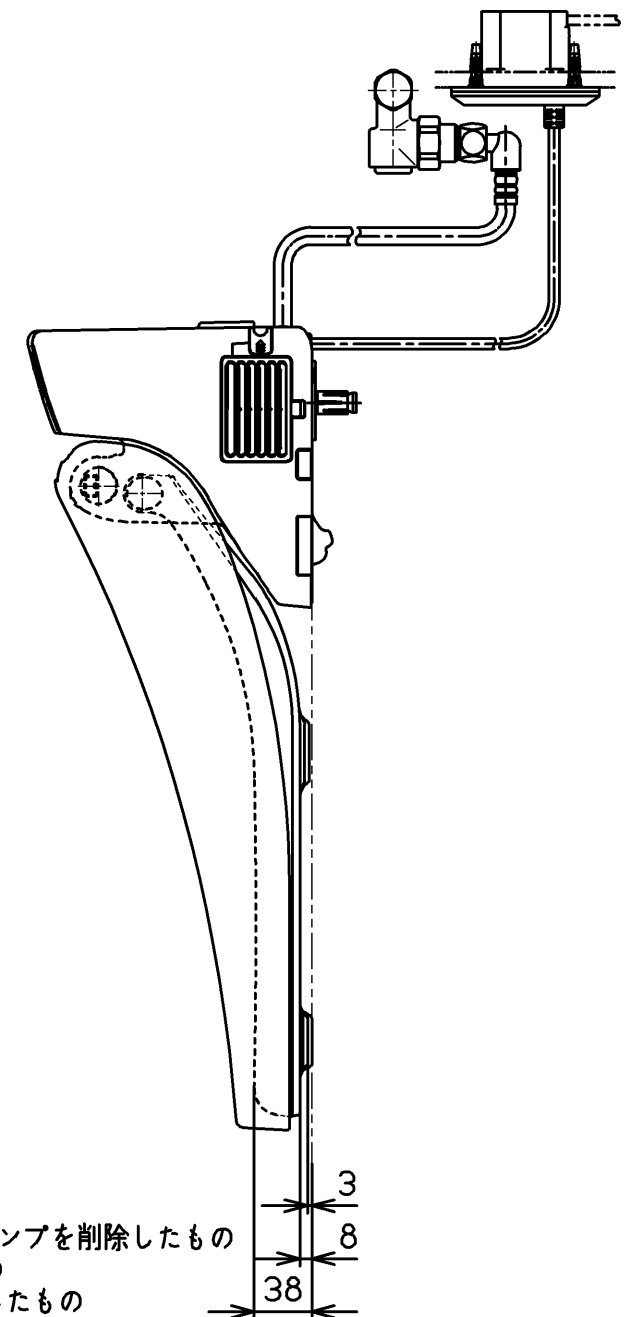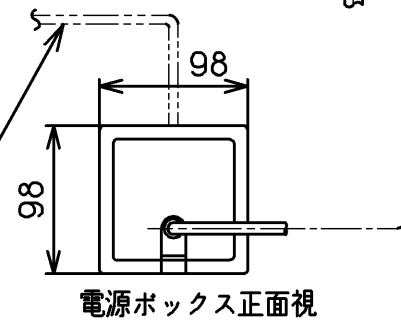

TOTO			単位 mm	名称
製図 有田	検図 加藤 山川	日付 16-08-16	尺度 1 : 5	ホテル用洗浄暖房便座
備考				品番 TCF5012V30
				図番 TCF5012V30_A0100
				ページNo. 1-1 (改)

A3