

生産中止図面

2013/03

※洗面様>

※関東Aランクデベロッパー向け

- 1.便器洗浄水量を標準 大4.8/小3.6/エコ小3.4 としたもの。
- 2.陶器部の品番ラベルをテトロン製に変更したもの。

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。





また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

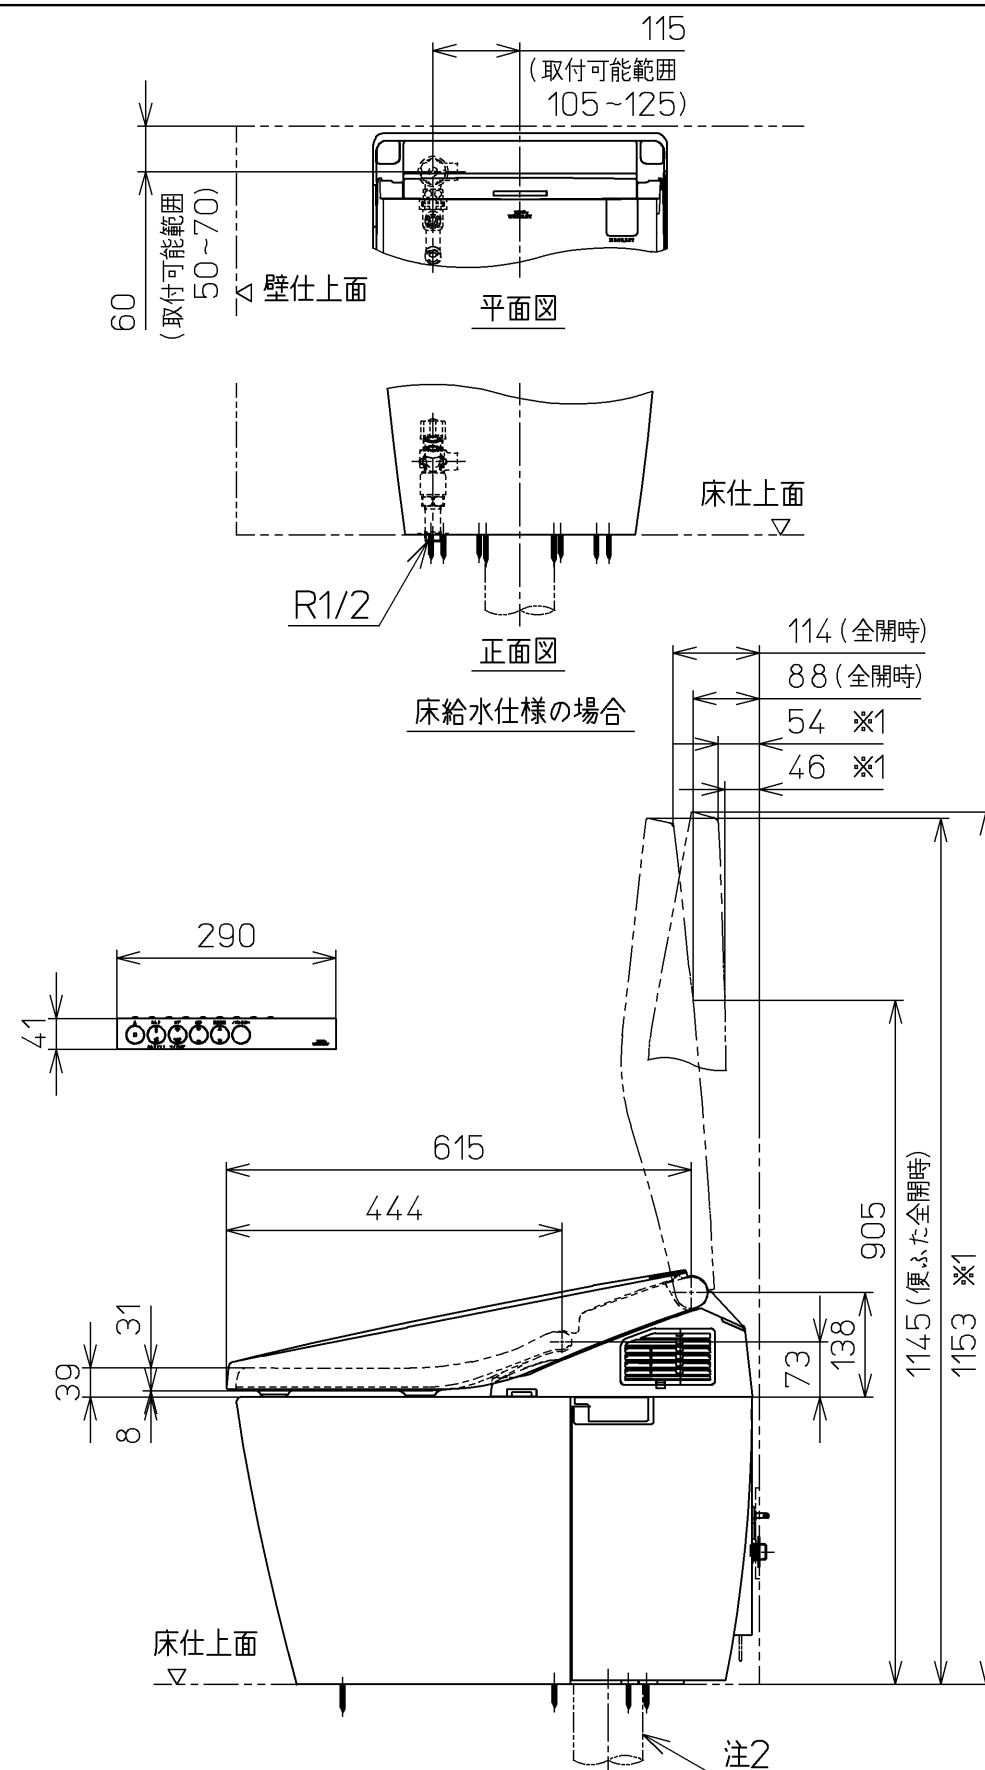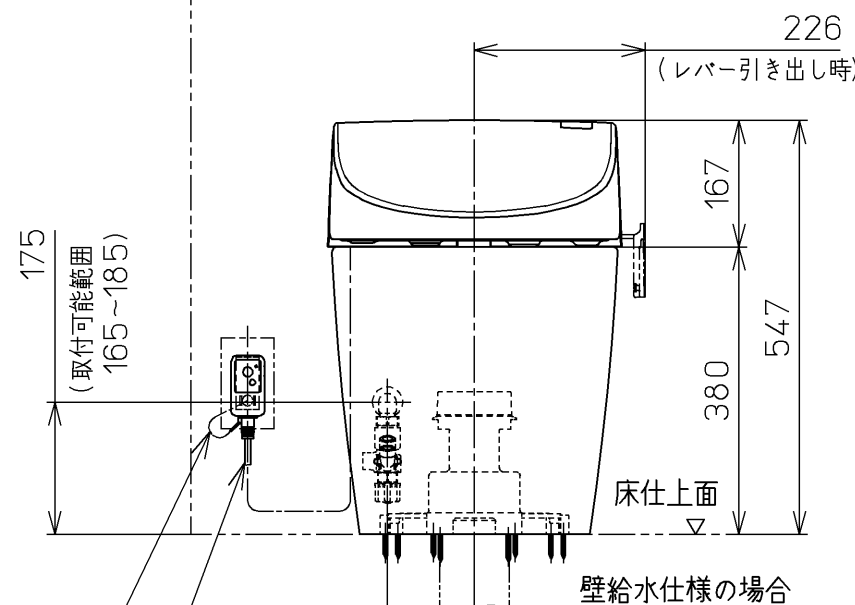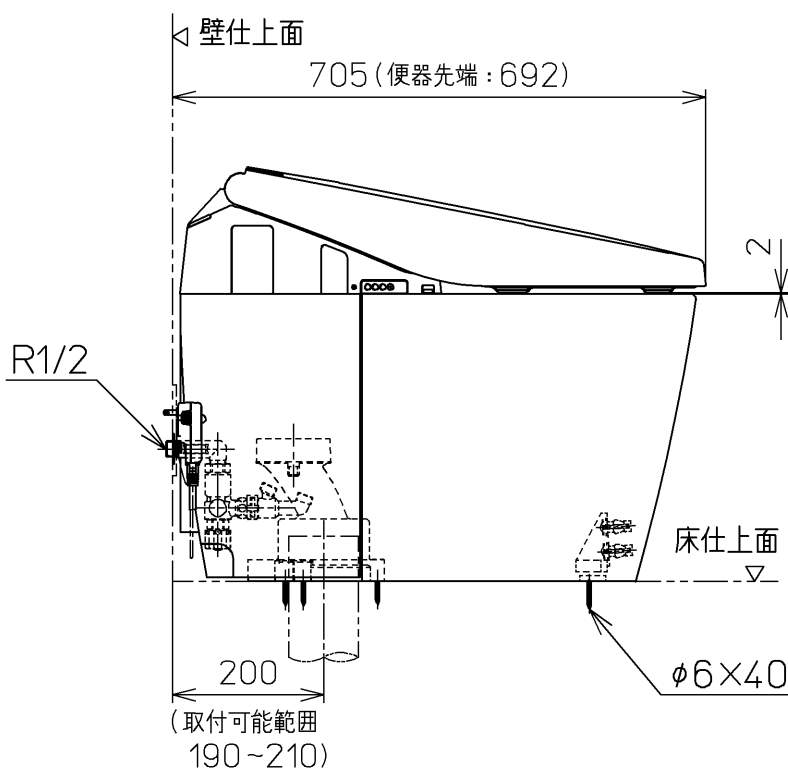

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 小西	検図 田添 二村 馨	日付 12-03-28	尺度 1 : 10	品番 CES9786JT75
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9786JV75 陶器部: CS985BV4		図番 CES9786JT75_A0103