

# 生産中止図面

2013 特注仕様

1. 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ3

※定格：AC100V-1281W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。








また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

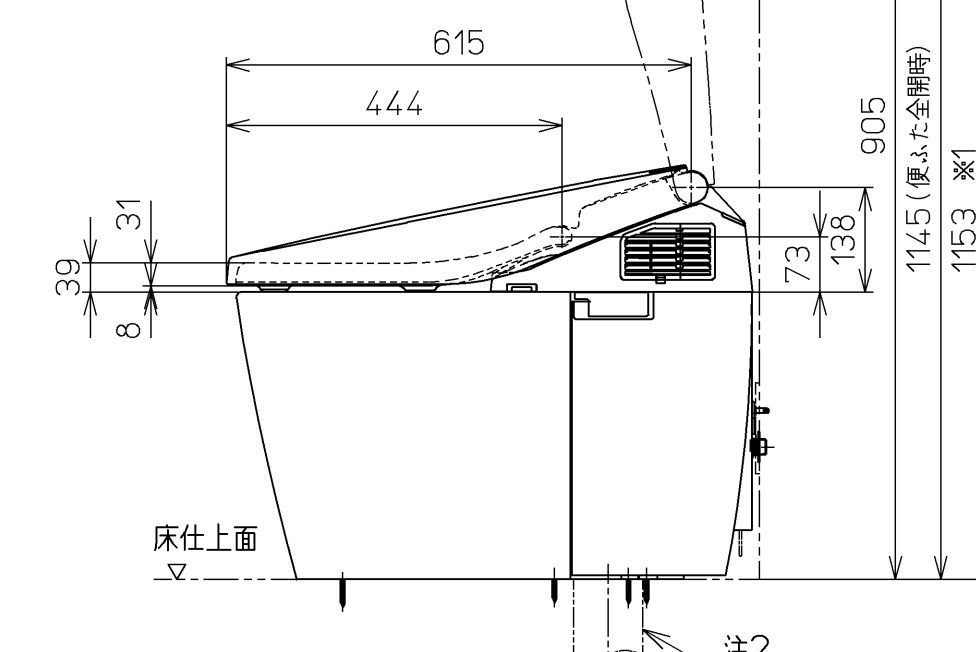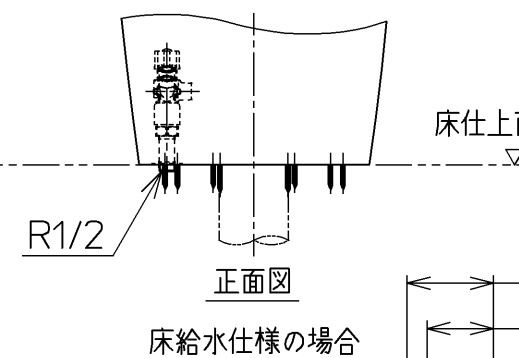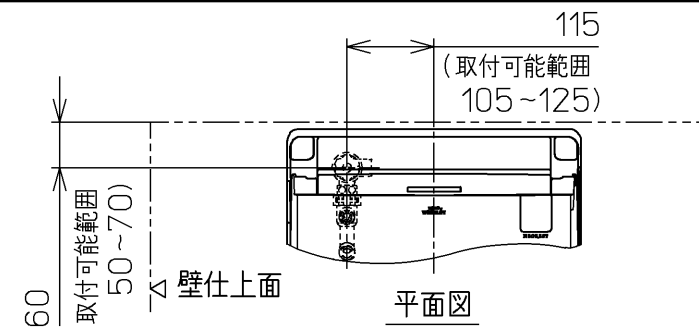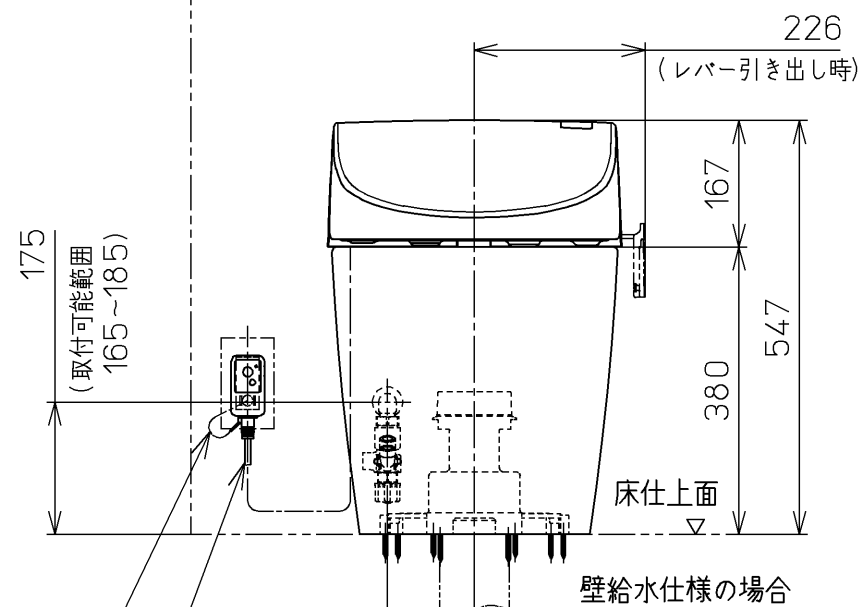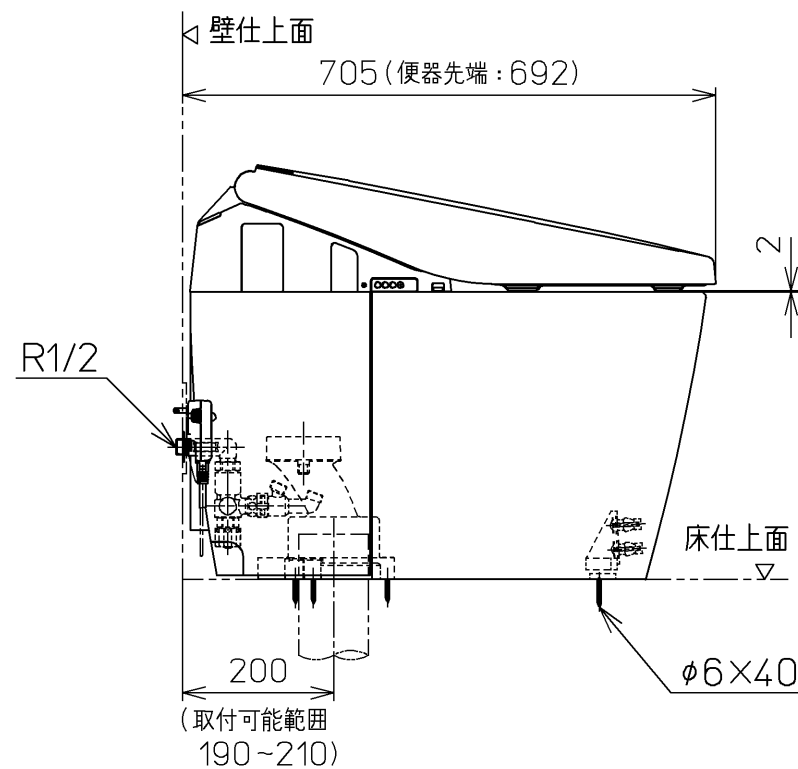

|                                       |                     |                                                                                       |              |                        |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                  |                     |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>小西                              | 検図<br>田添<br>二村<br>馨 | 日付<br>12-02-15                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9786JT3       |
| 備考<br>ネオレストAH1(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、S排水 |                     | 機能部: TCF9786JV3<br>陶器部: CS985B                                                        |              | 図番<br>CES9786JT3_A0102 |