

生産中止図面

2012/01

<特注仕様>

1. 建立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ1

* 定格：ウォシュレット AC100V-321W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 便器排水芯が491~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。







注1：呼出ボタン(他社製品)の大きさ・配置に応じて、決めてください。

別品番
(AC100Vリモコン)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

別品番
(タッチスイッチ)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

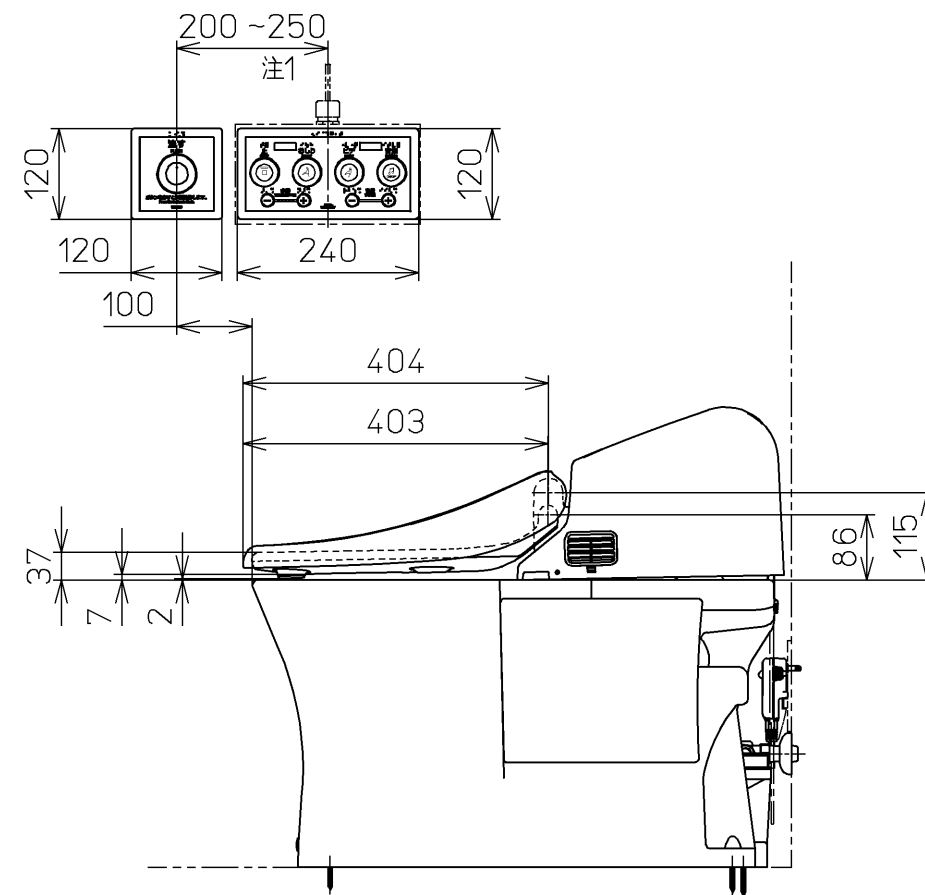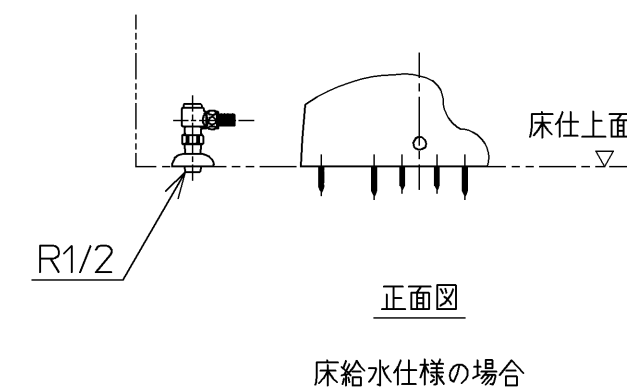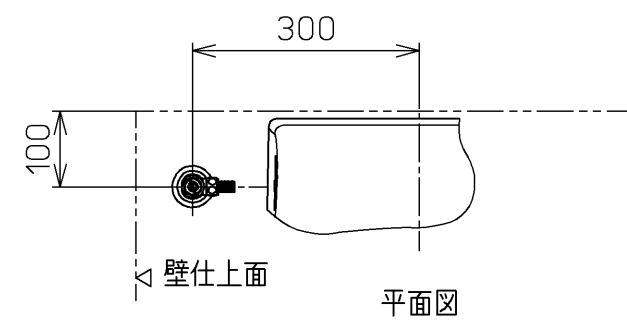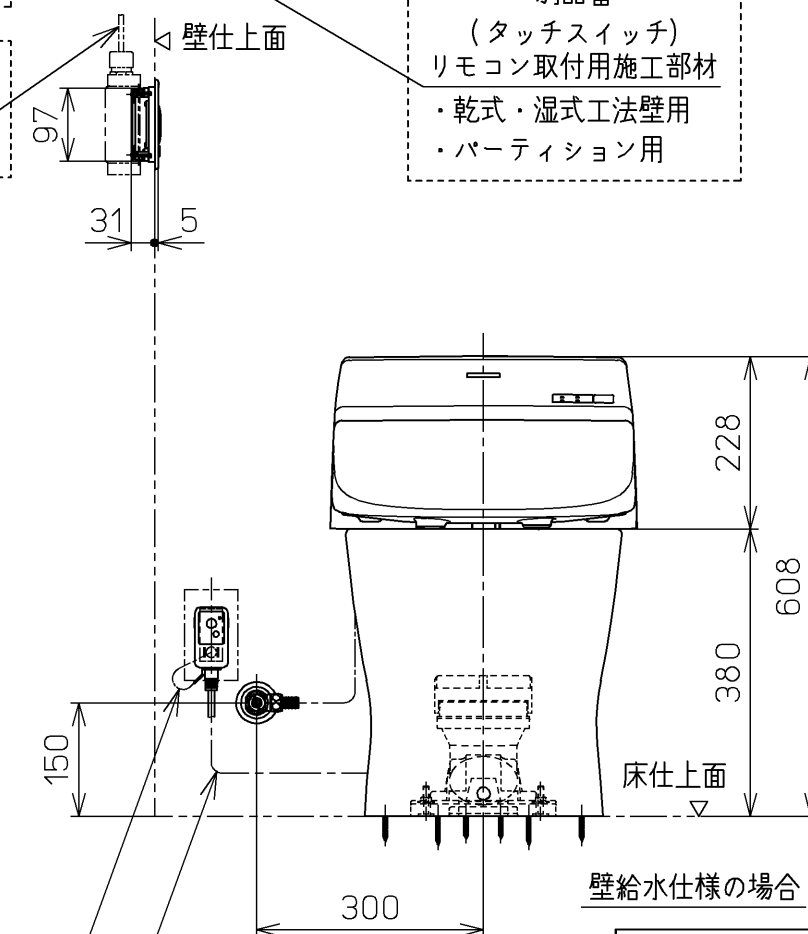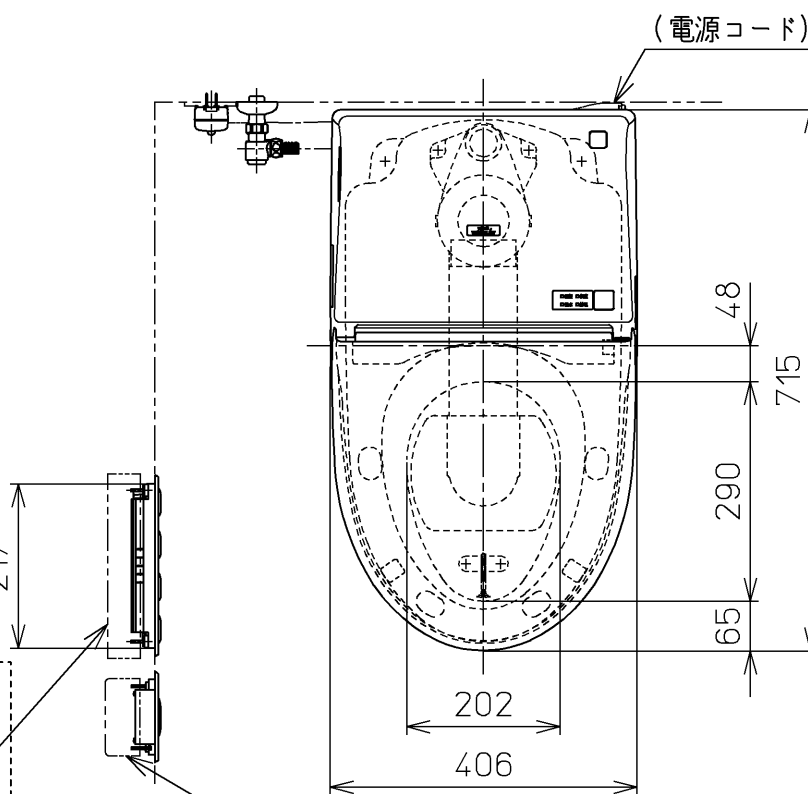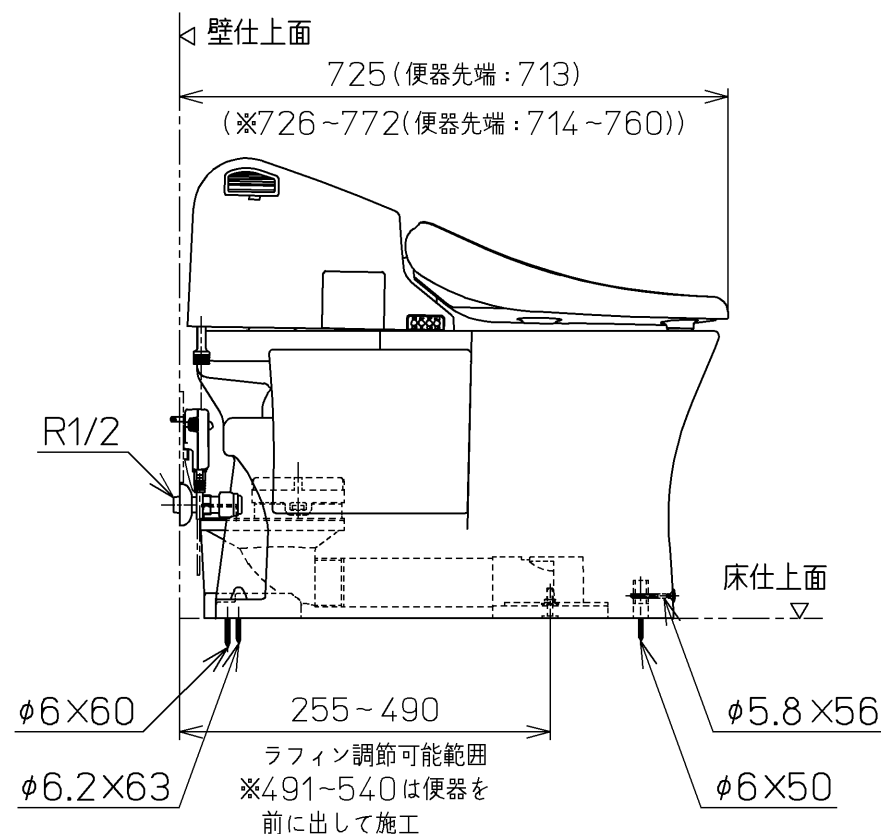

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 小西	検図 田添 二村 馨	日付 11-12-22	尺度 1 : 10	品番 CES952MT1
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF952V1 陶器部: CS823BM		図番 CES952MT1_A0102