

生産中止図面

＜特記内容＞

2011/01 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2系統給水方式

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。


便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。



*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




※1：便ふた全開でお掃除リフト時

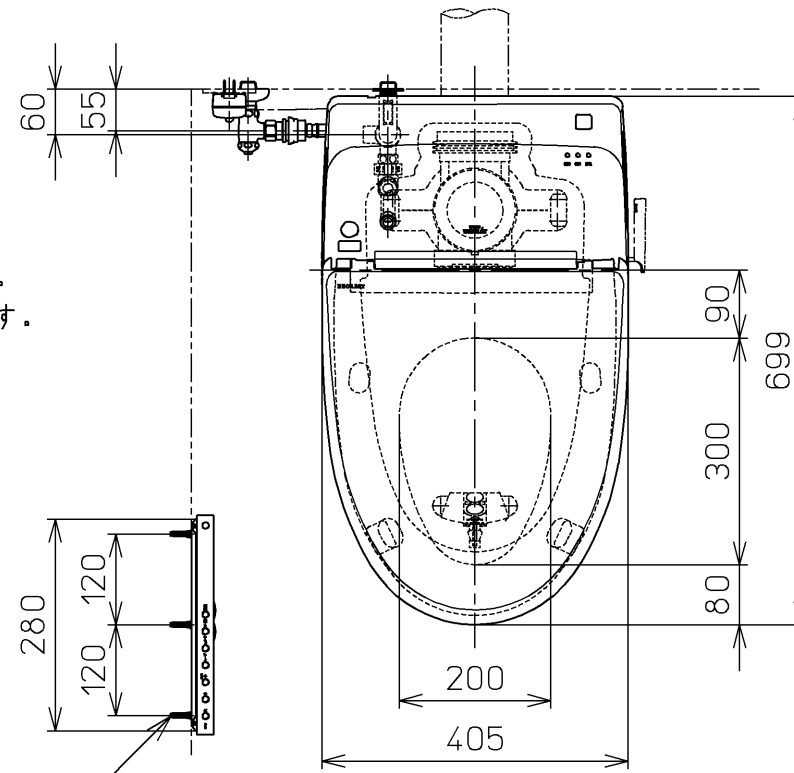

ねじ長 φ4×30(3本)

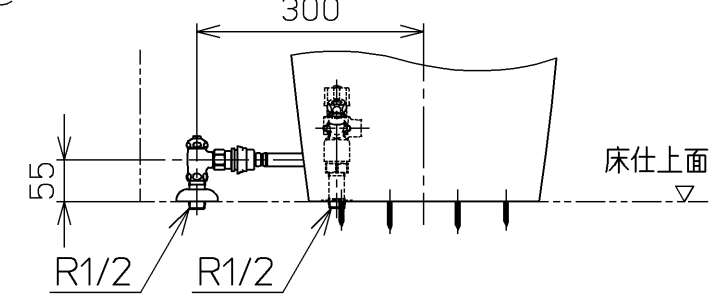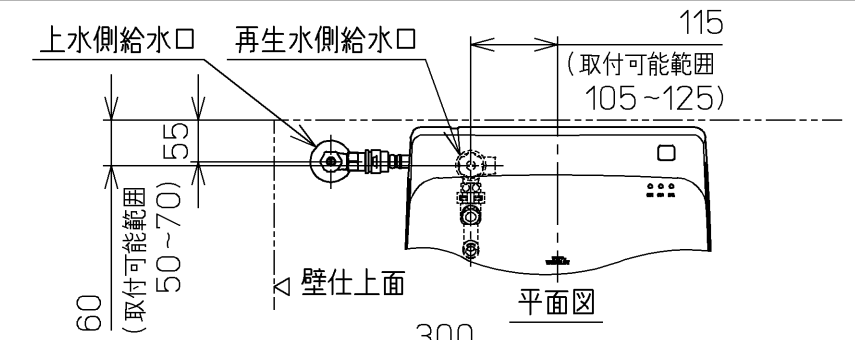

正面図
床給水仕様の場合

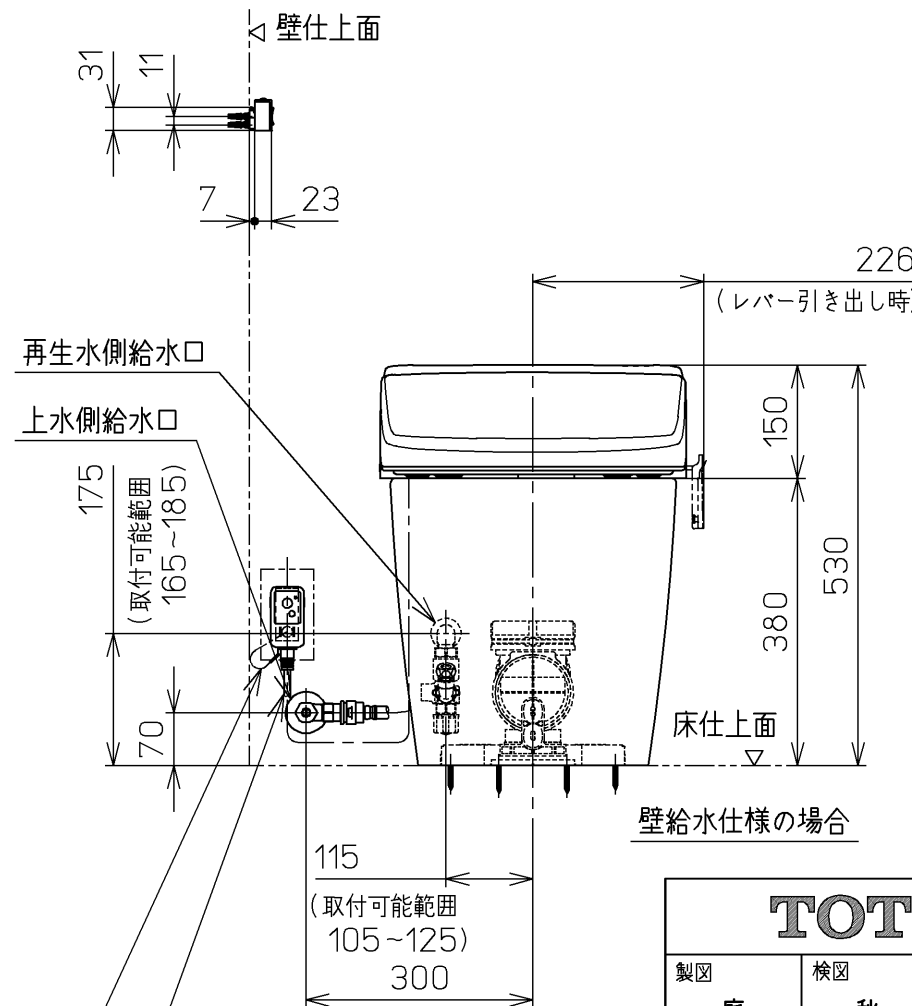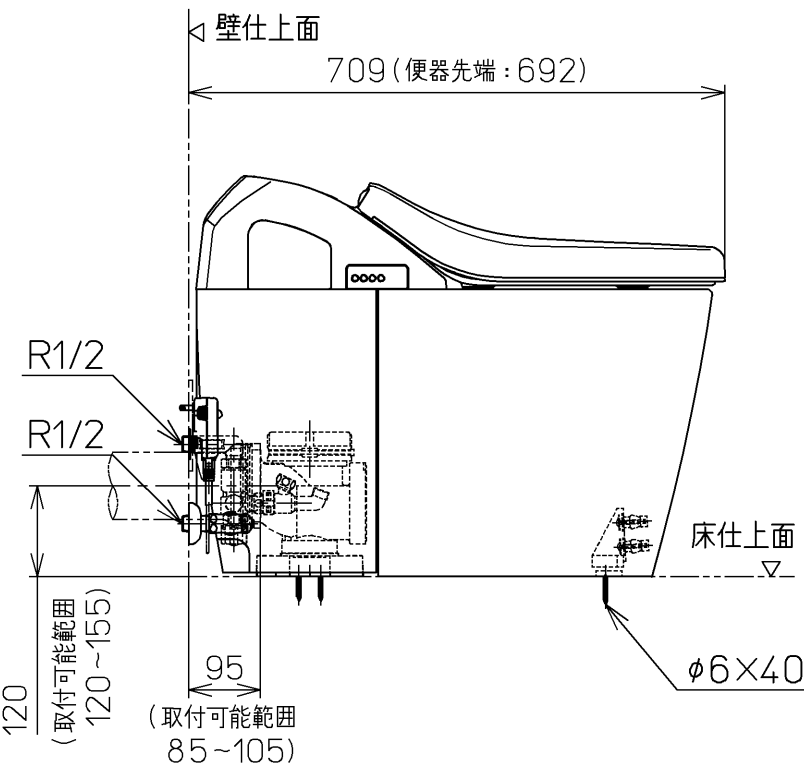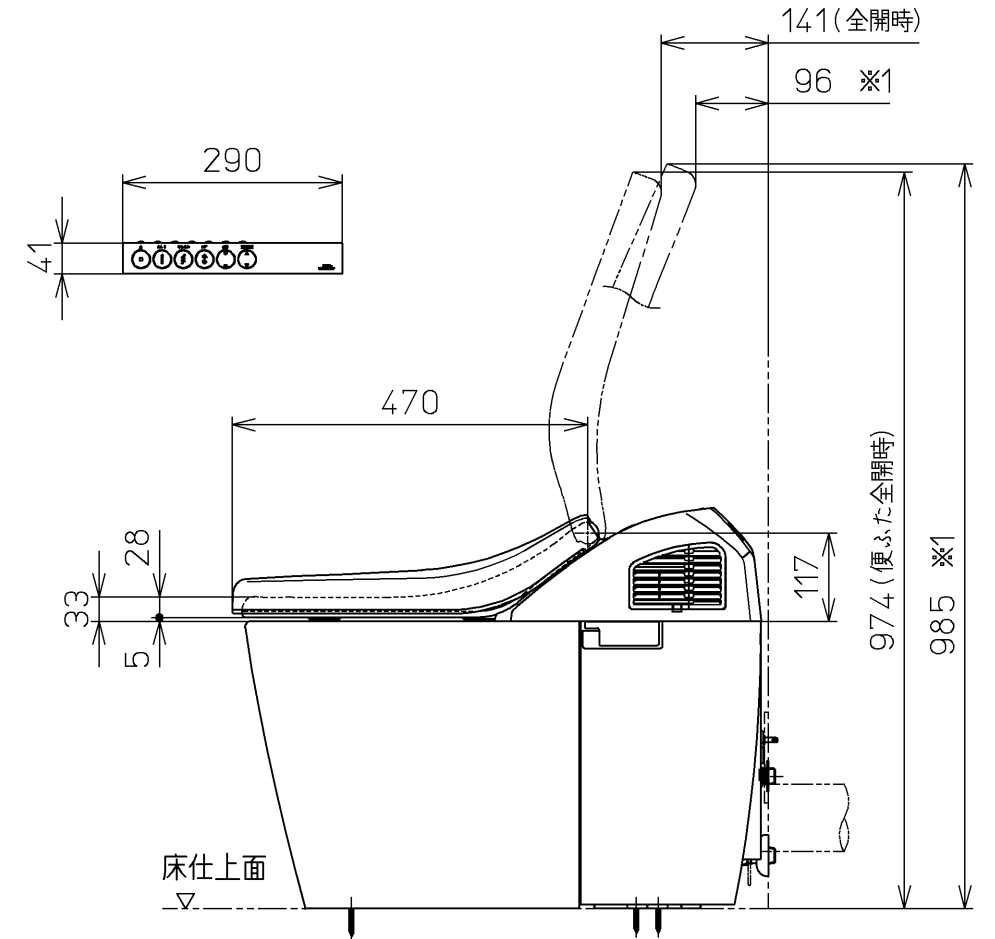

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 庭野	検図 秋吉 合田	日付 09-08-06	尺度 1 : 10	品番 CES9754PJT15
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF9754JV15		図番 CES9754PJT15_A0100
		陶器部：CS969BPV1		