
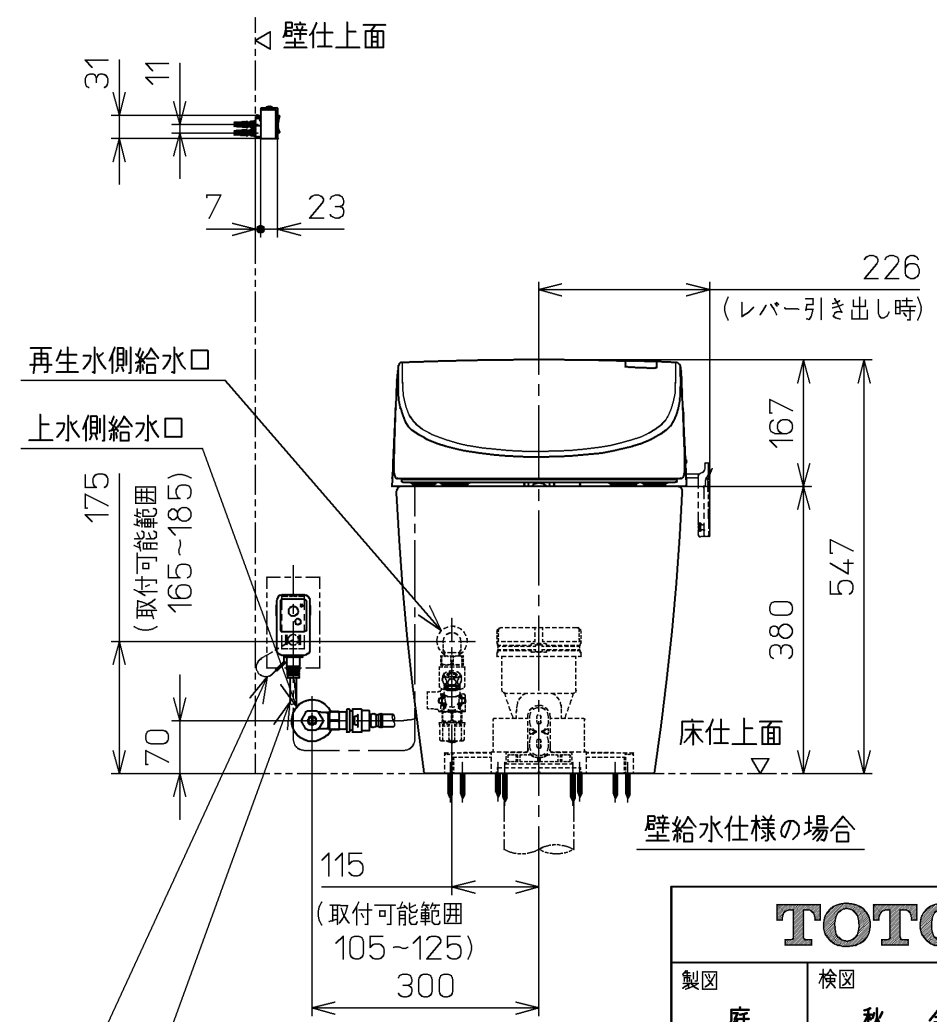
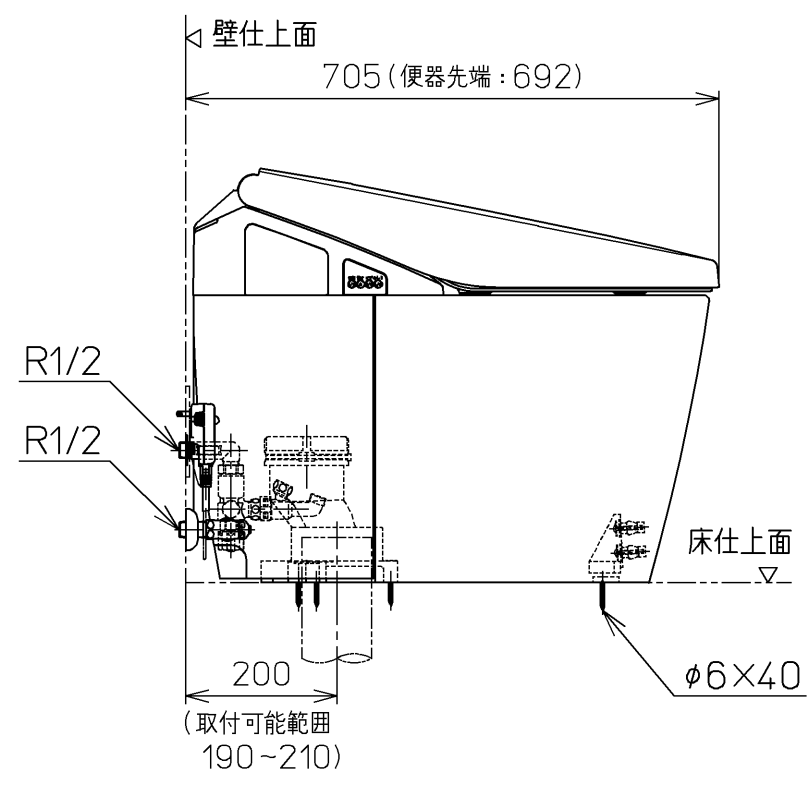
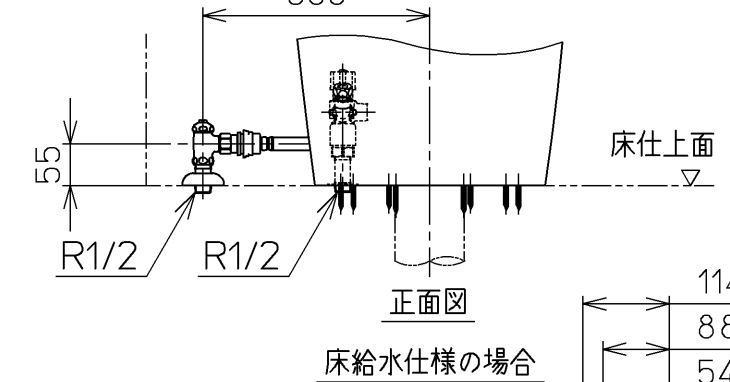
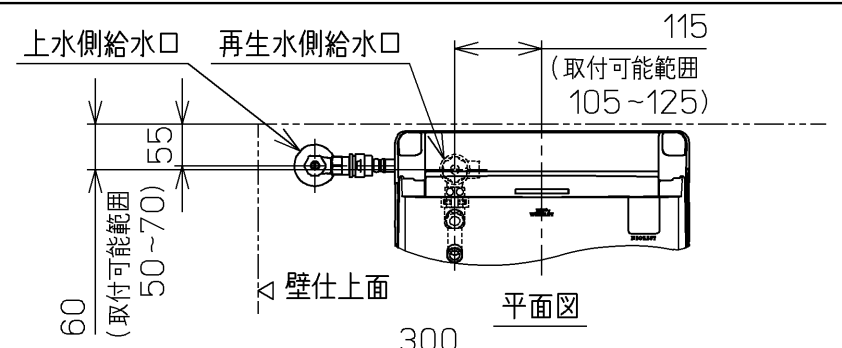


生産中止図面


2011/10
2系統給水方式

- ＜特記内容＞
- ① 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
- ※定格：AC100V-1381W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用品です。
- 注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm
- ※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- ※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ※製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

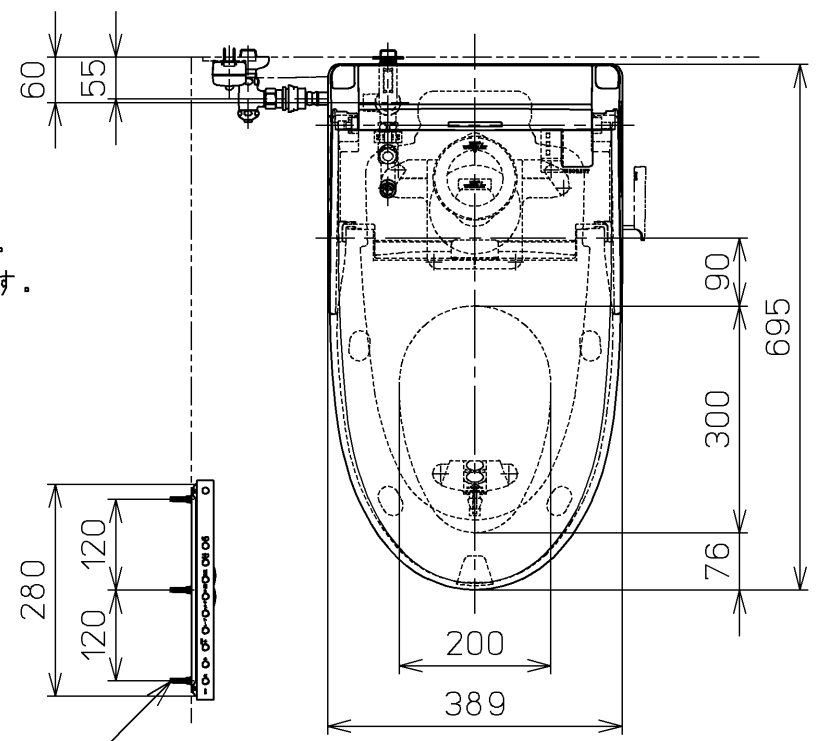

電源コード L=1000
アース線 L=200

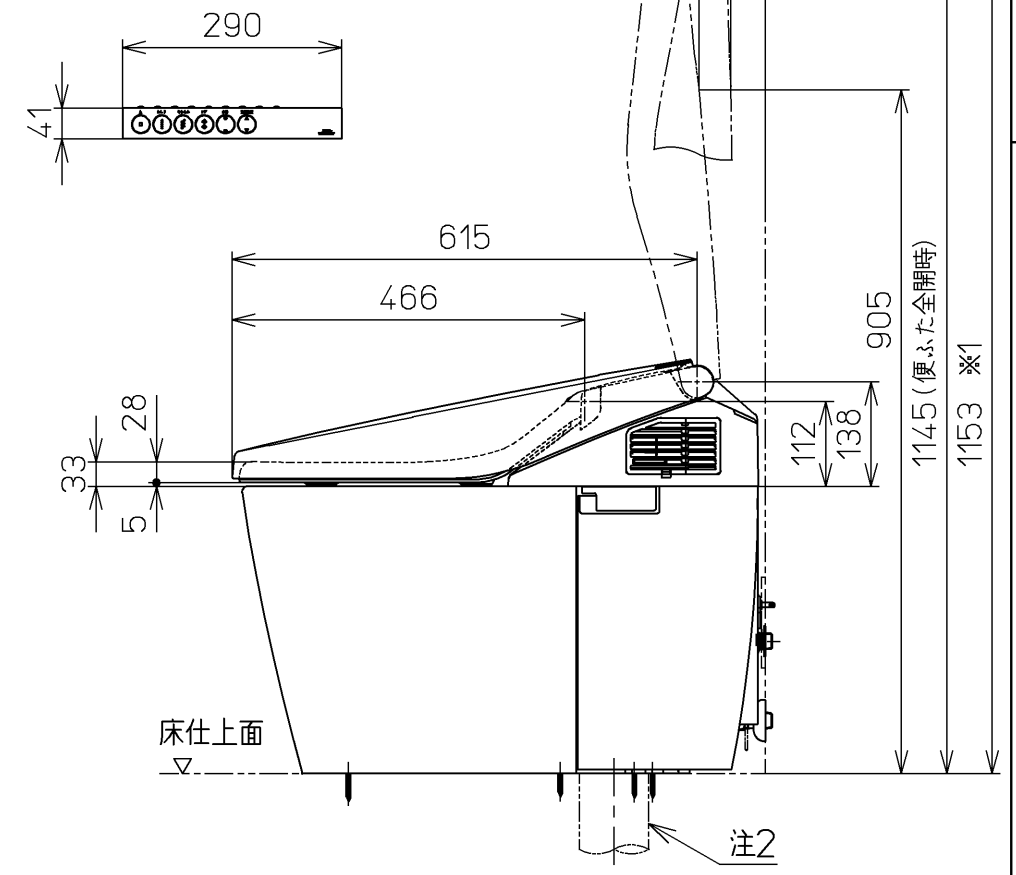

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 庭野	検図 秋吉 合田	日付 09-08-06	尺度 1 : 10	品番 CES9794JT 15
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9794JV15 陶器部：CS969BV1		図番 CES9794JT 15_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)