
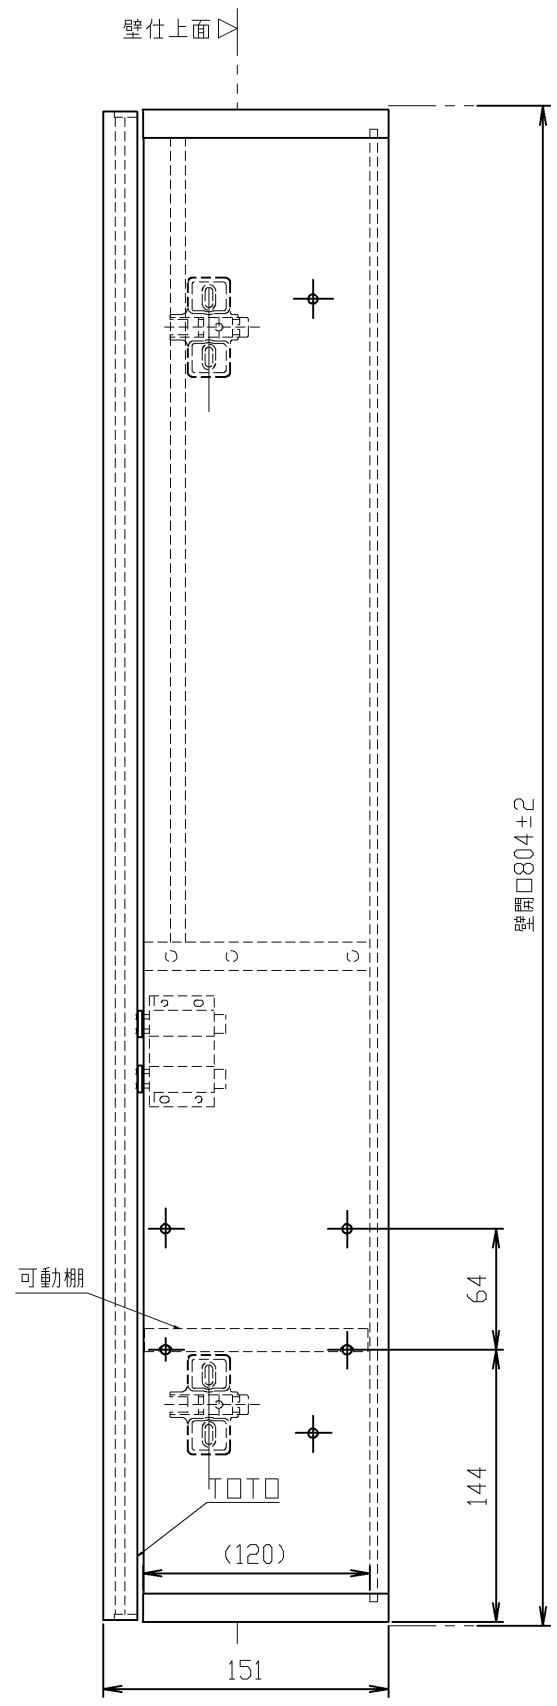


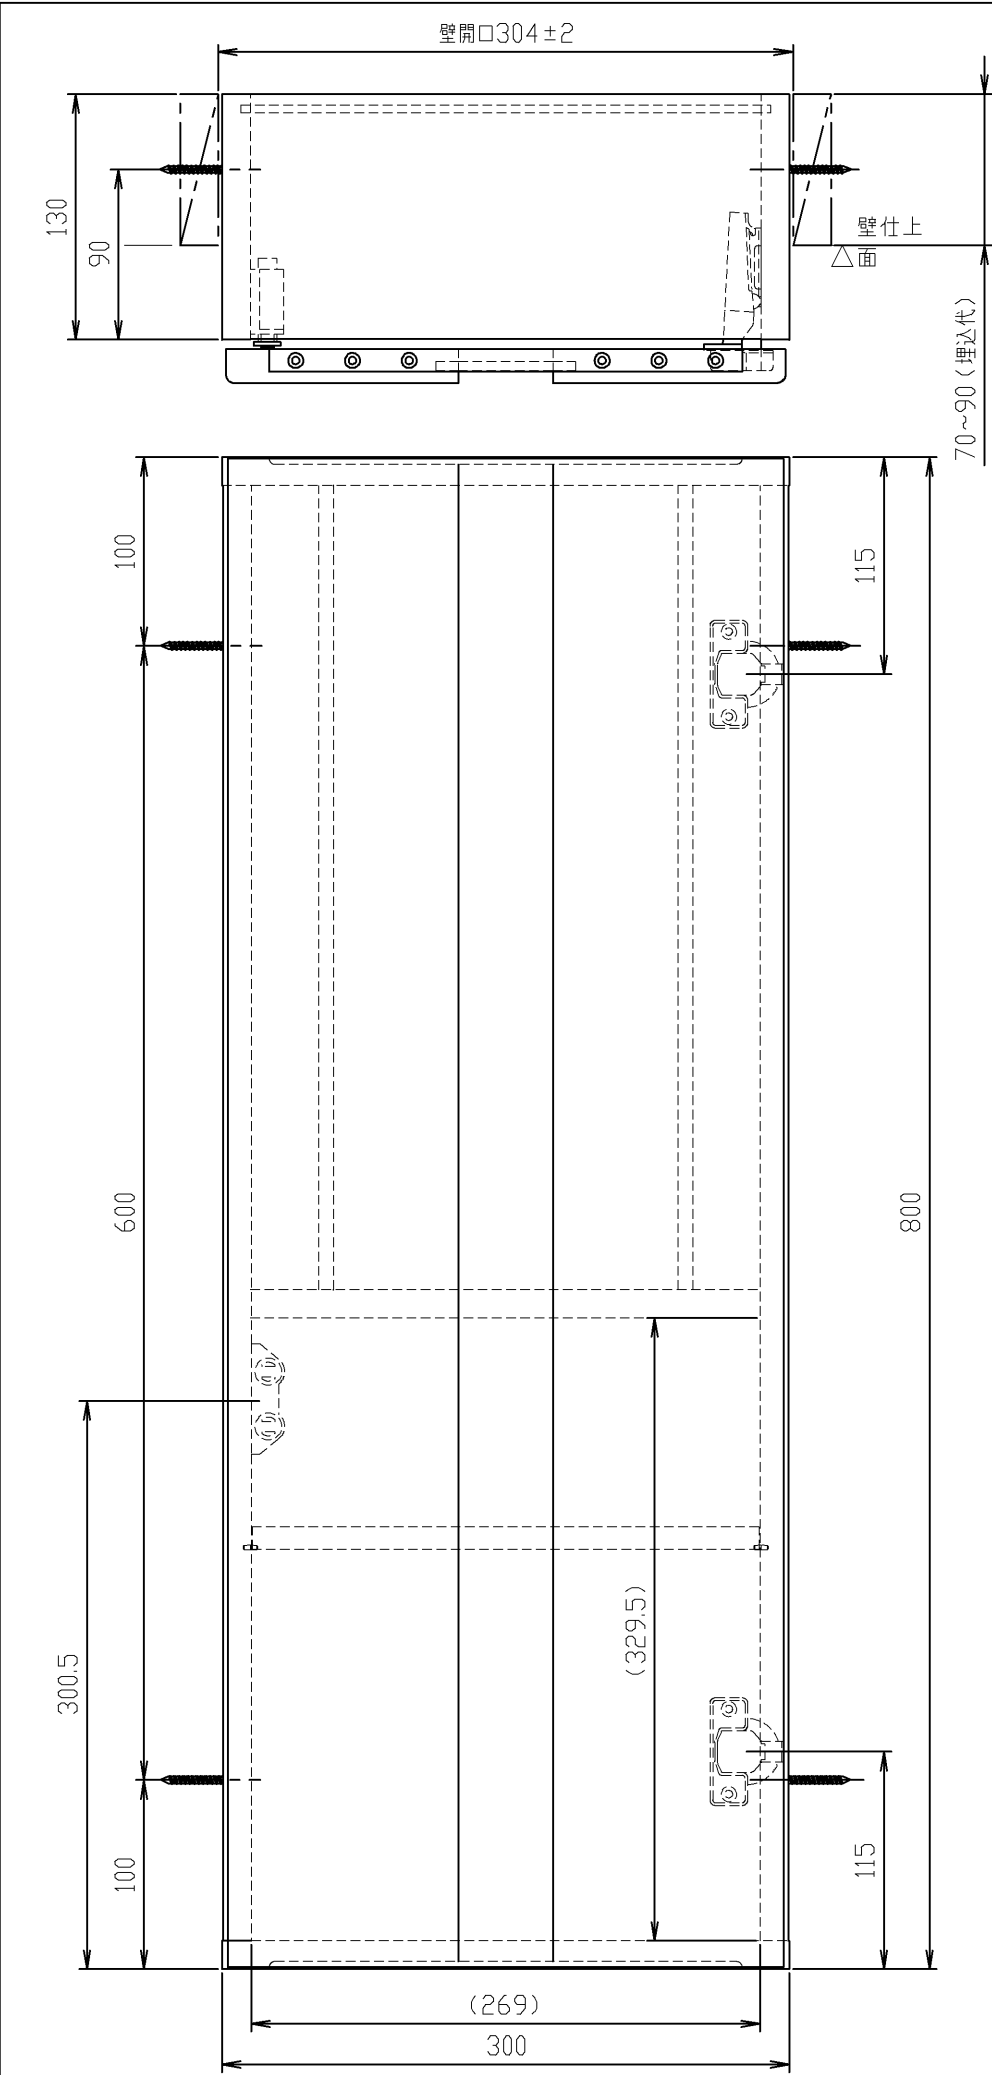

図はYSL22NRを示す。YSL22NLは左右逆勝手。
扉開き角度は、100度。
本体・扉の色は、ホワイト。

ホルムアルデヒド発散等級区分：F☆☆☆☆

4V□C基準：「4V□C基準適合^{※1)}」に適合

※1) 4V□C基準適合は社団法人 日本建材・住宅設備産業協会の登録商標です。

- ・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用してください
- ・取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を入れておいてください
- ・取付面がタイル・コンクリート壁などの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用して取り付けてください

製図		検図		日付	単位	名称
大平	平田	高良	11.02.01		mm	
備考		YSL22NR：扉右吊元 YSL22NL：扉左吊元		尺度	1：4	品番
						図番