

生産中止図面





2012/6 *定格：AC100V-1421W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。
注2：75、100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 - 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
 - *製品背面に電源を設けないでください。
 - コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
 - また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

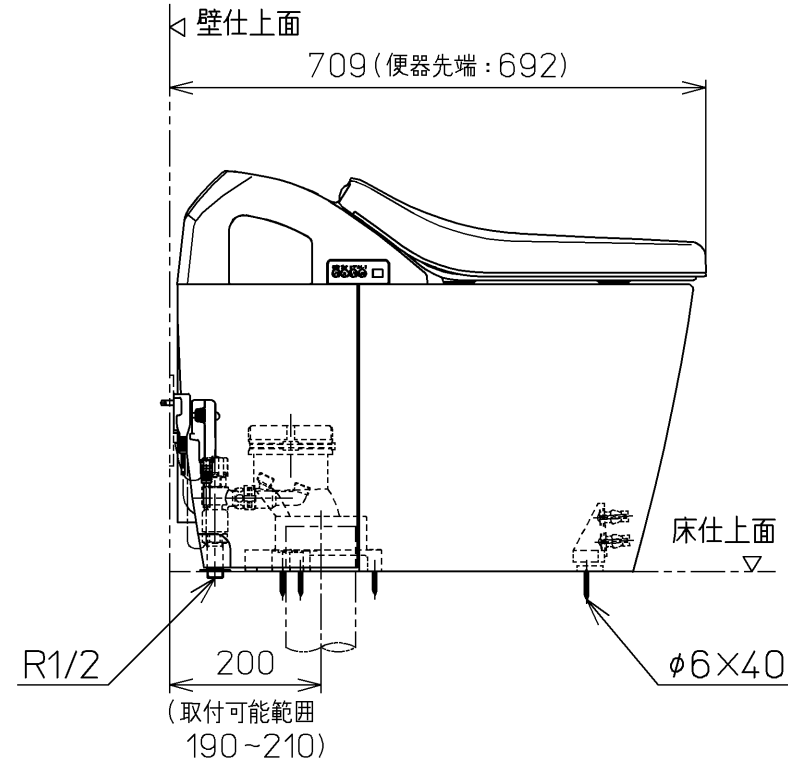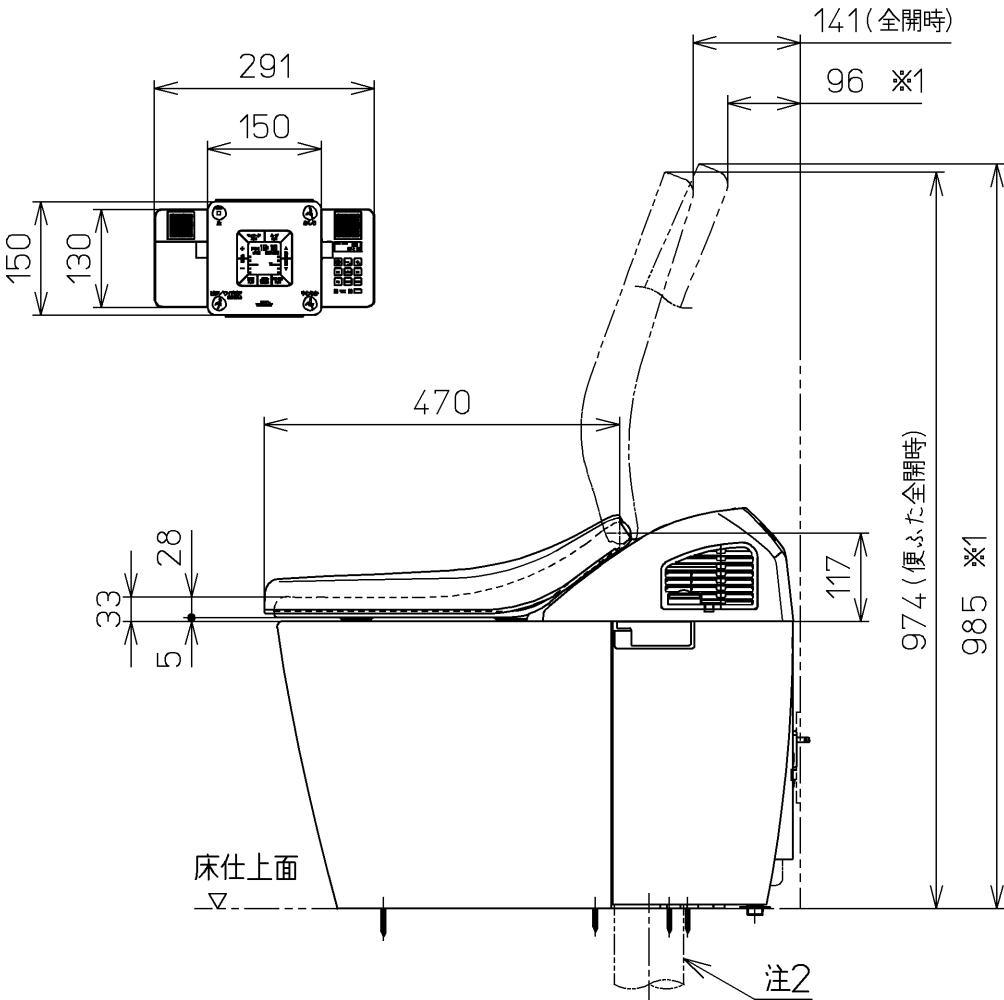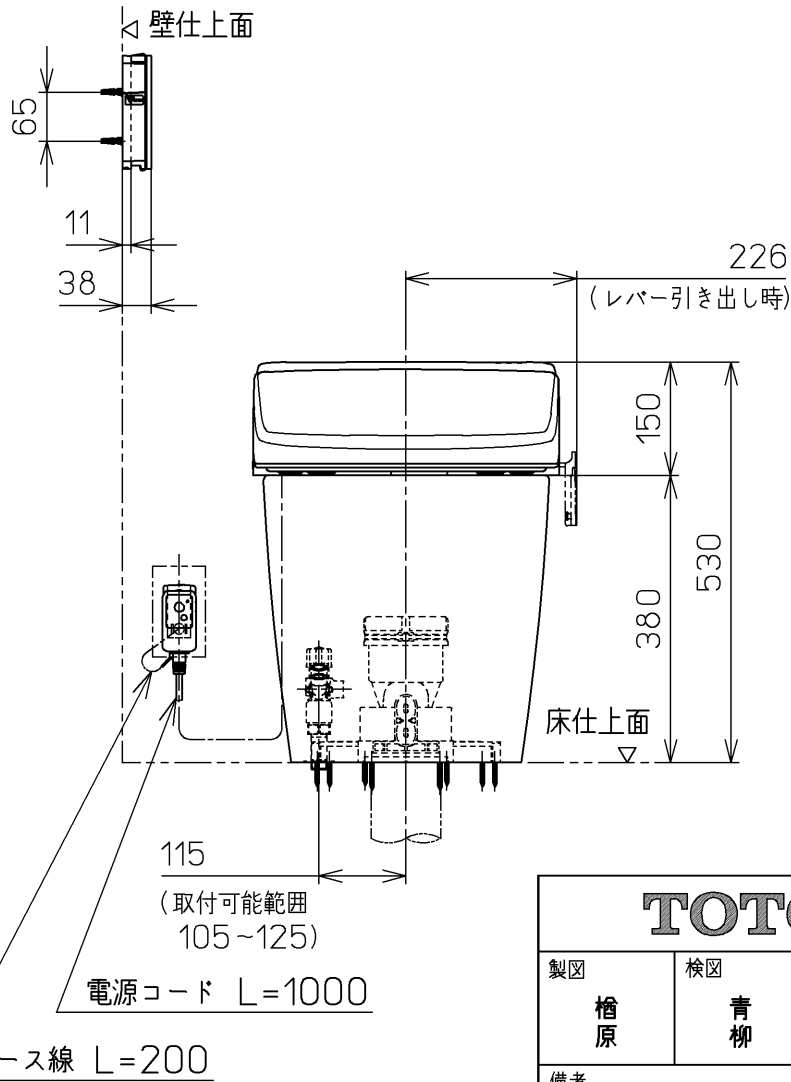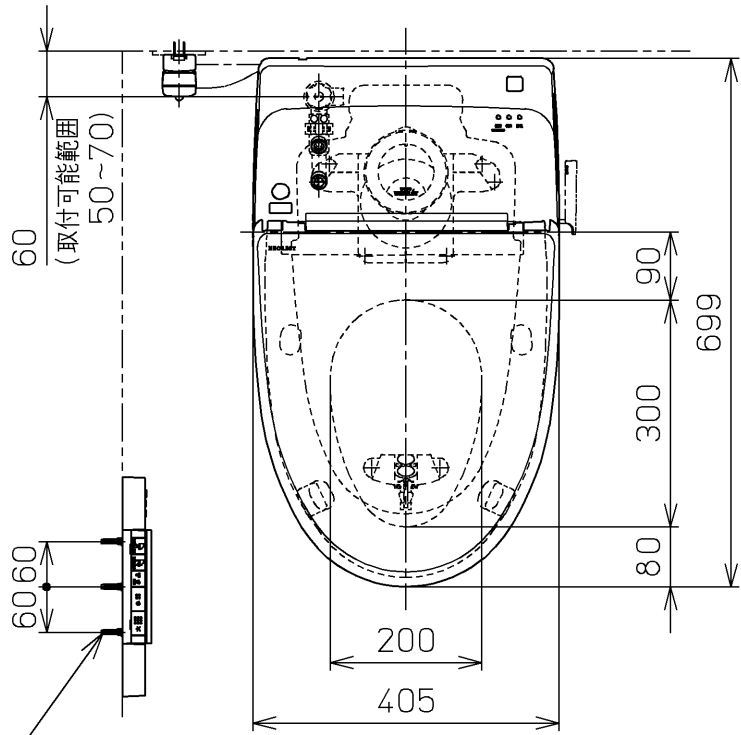

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 青 柳 松 井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9775HY
備考 ネオレストRH3(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				図番 CES9775HY=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)