

生産中止図面

2012 \*定格: AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと




電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

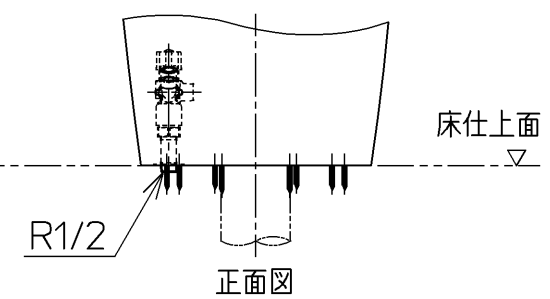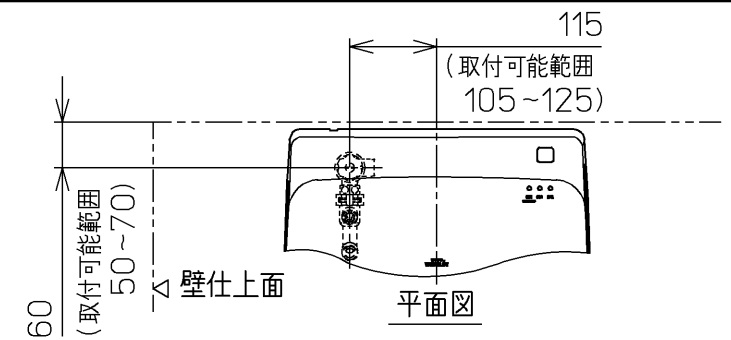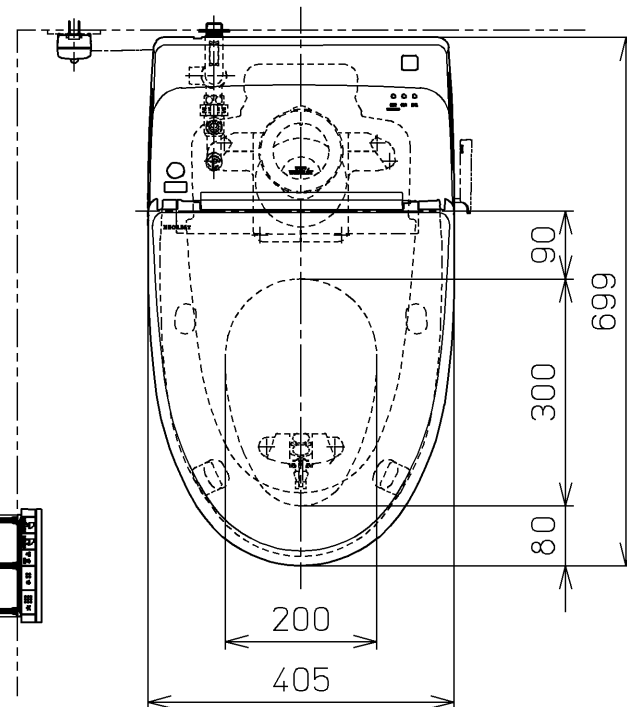


床給水仕様の場合

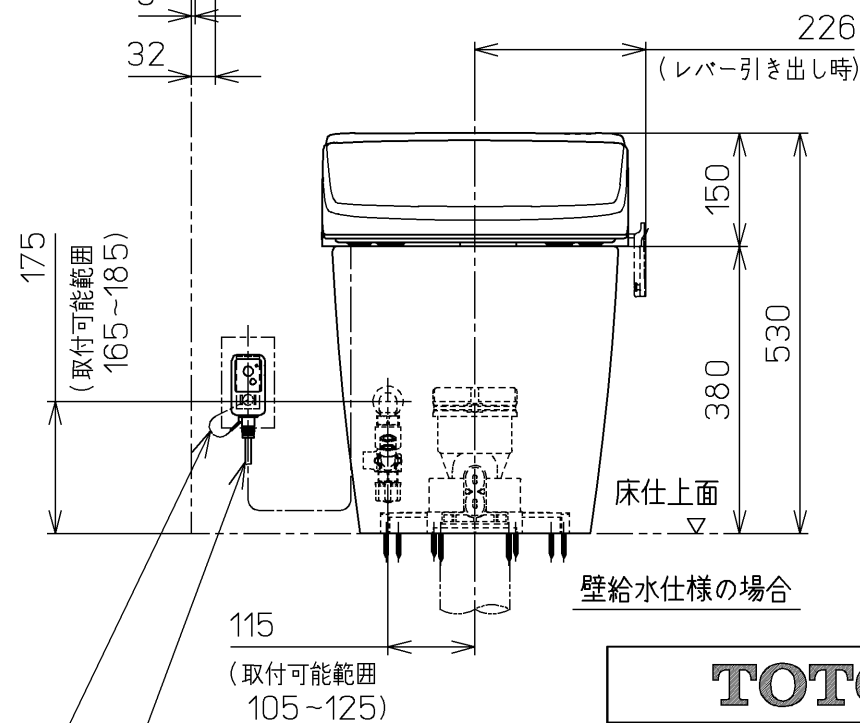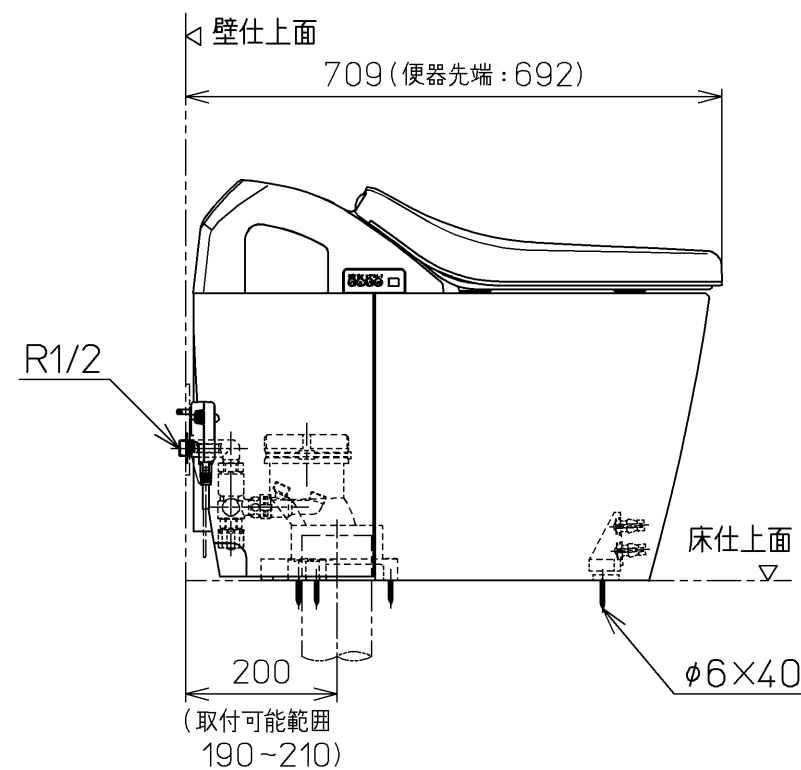

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

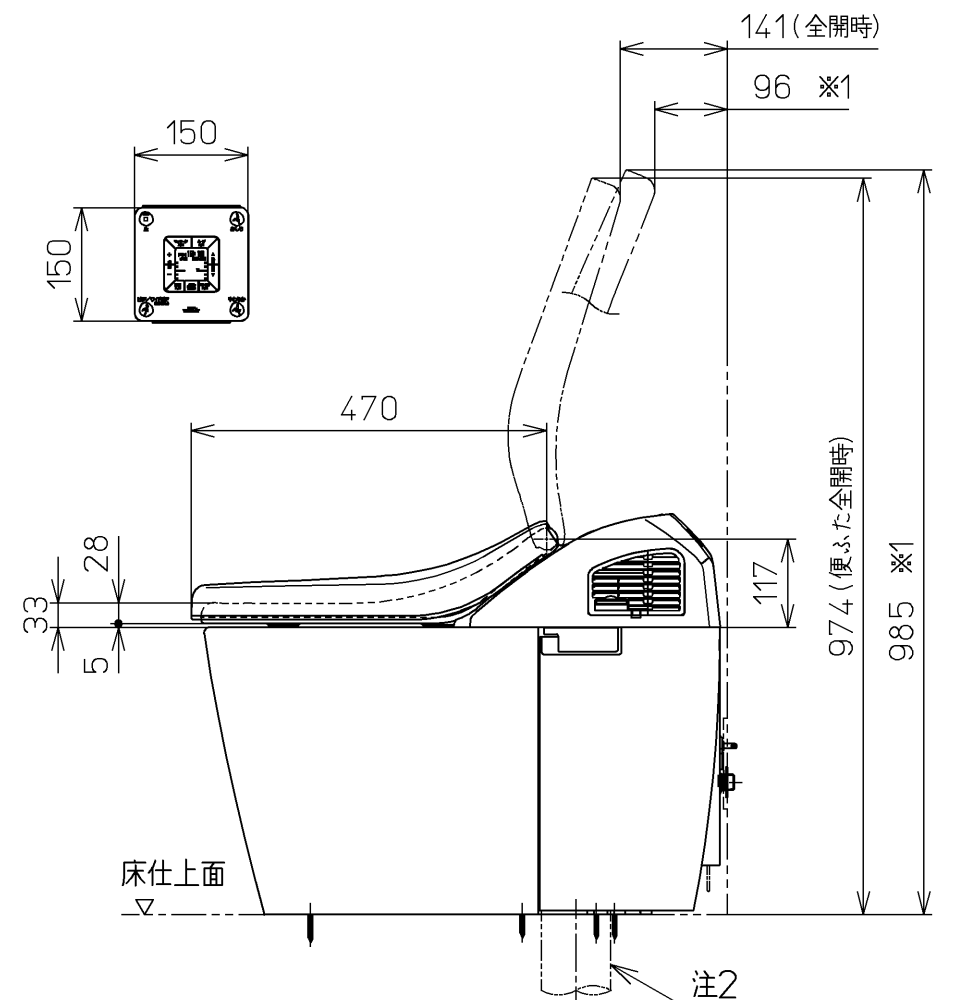

注2

|                                        |                        |                |              |                        |
|----------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                   |                        |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>檜<br>原                           | 検図<br>青<br>柳<br>松<br>井 | 日付<br>10-12-08 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9775          |
| 備考<br>ネオレストRH2(水道直結式)<br>一般地・流動兼用, S排水 |                        |                |              | 図番<br>CES9775=A0101    |
| A3                                     |                        | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |