

生産中止図面






2012/01/01 <特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。

- *定格：AC100V-1421W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

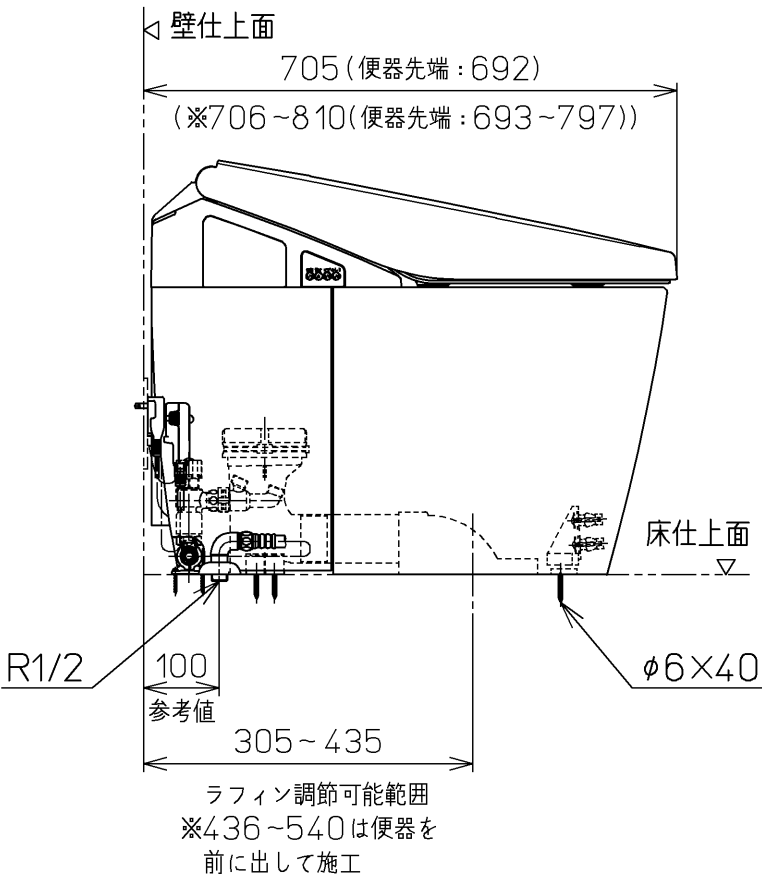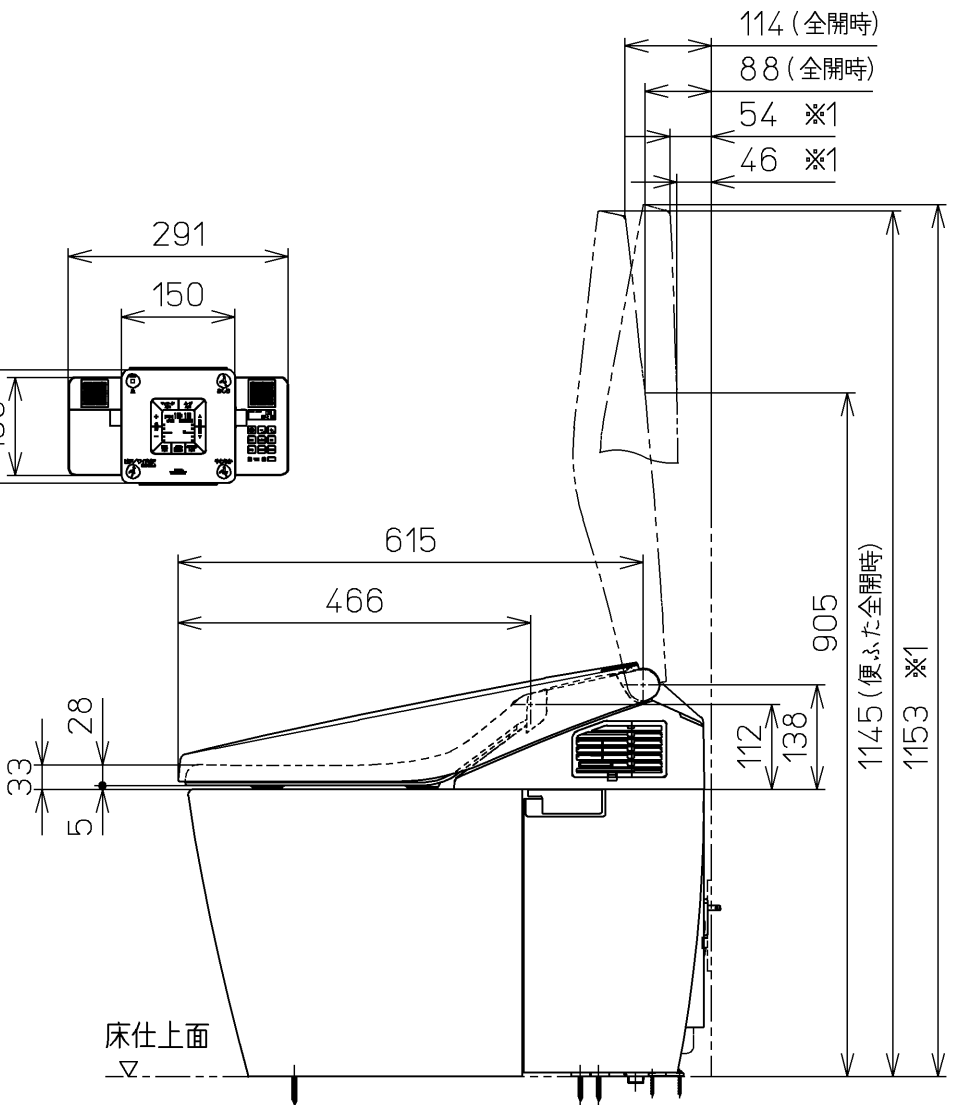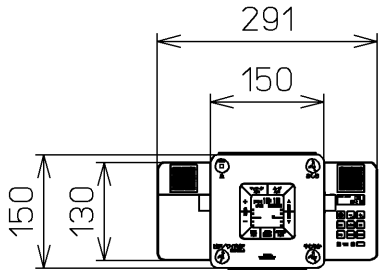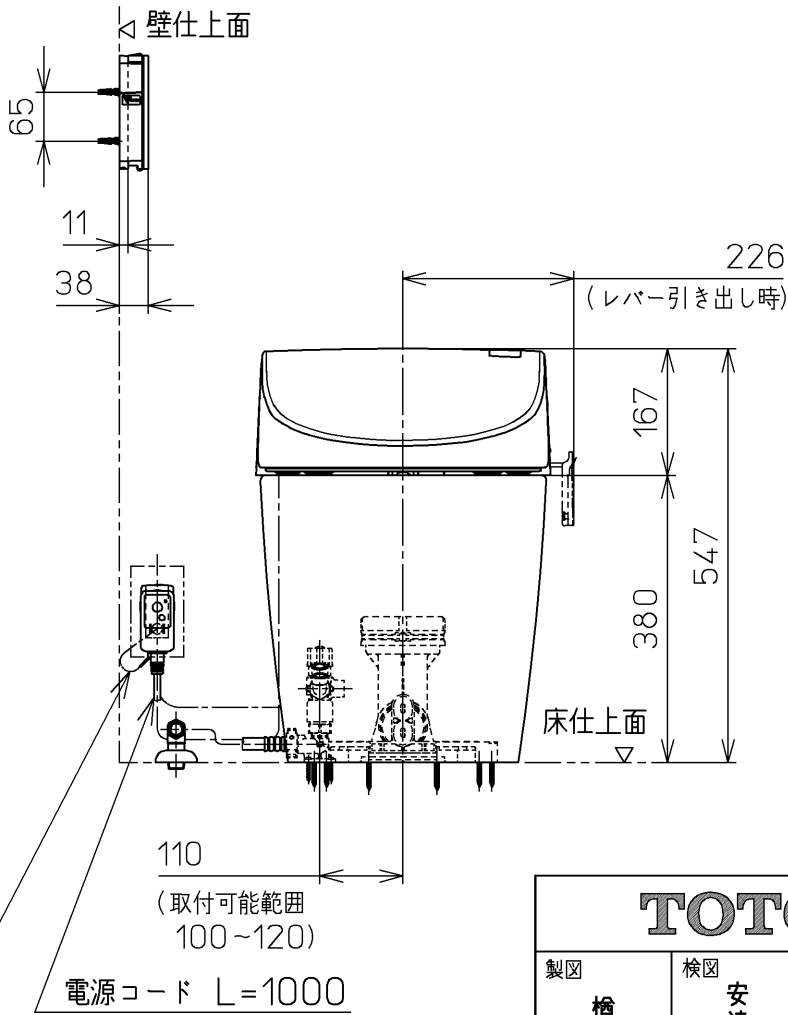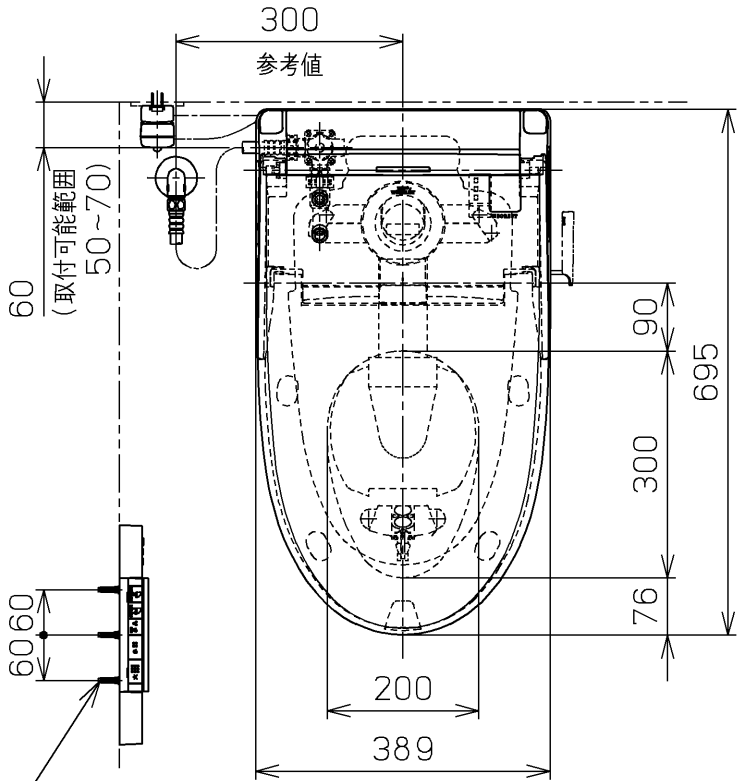

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 安達 秋吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9795HMYT9
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9795YV9 陶器部: CS969BHM		図番 CES9795HMYT9_A0102