


生産中止図面

2010/06




MYM用パッキン2ヶ(1:1)

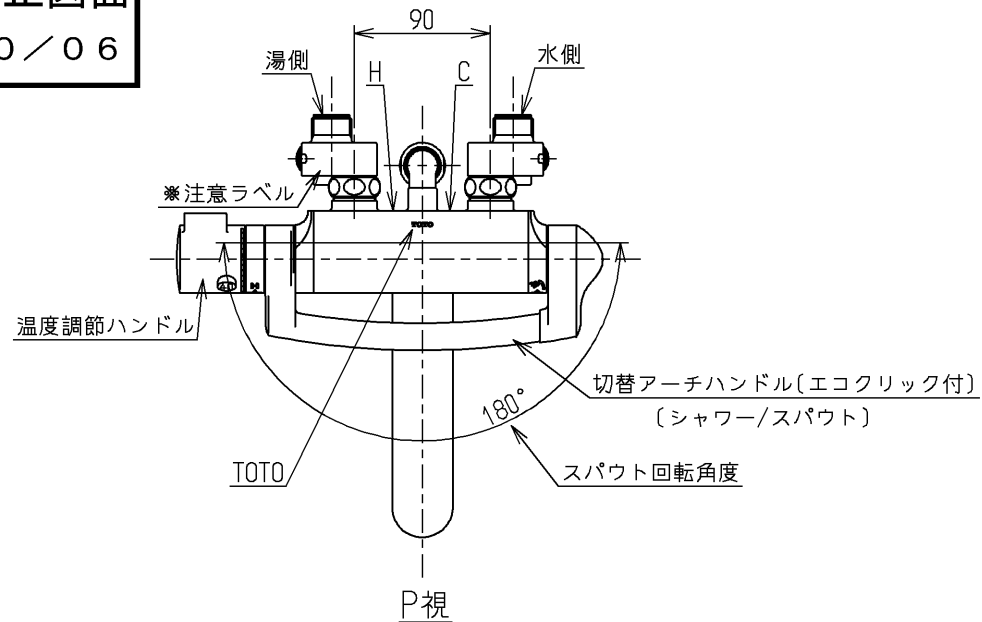

△ご注意
やけどの
恐れあり
さわらな
いで!

※注意ラベル詳細(1:1)

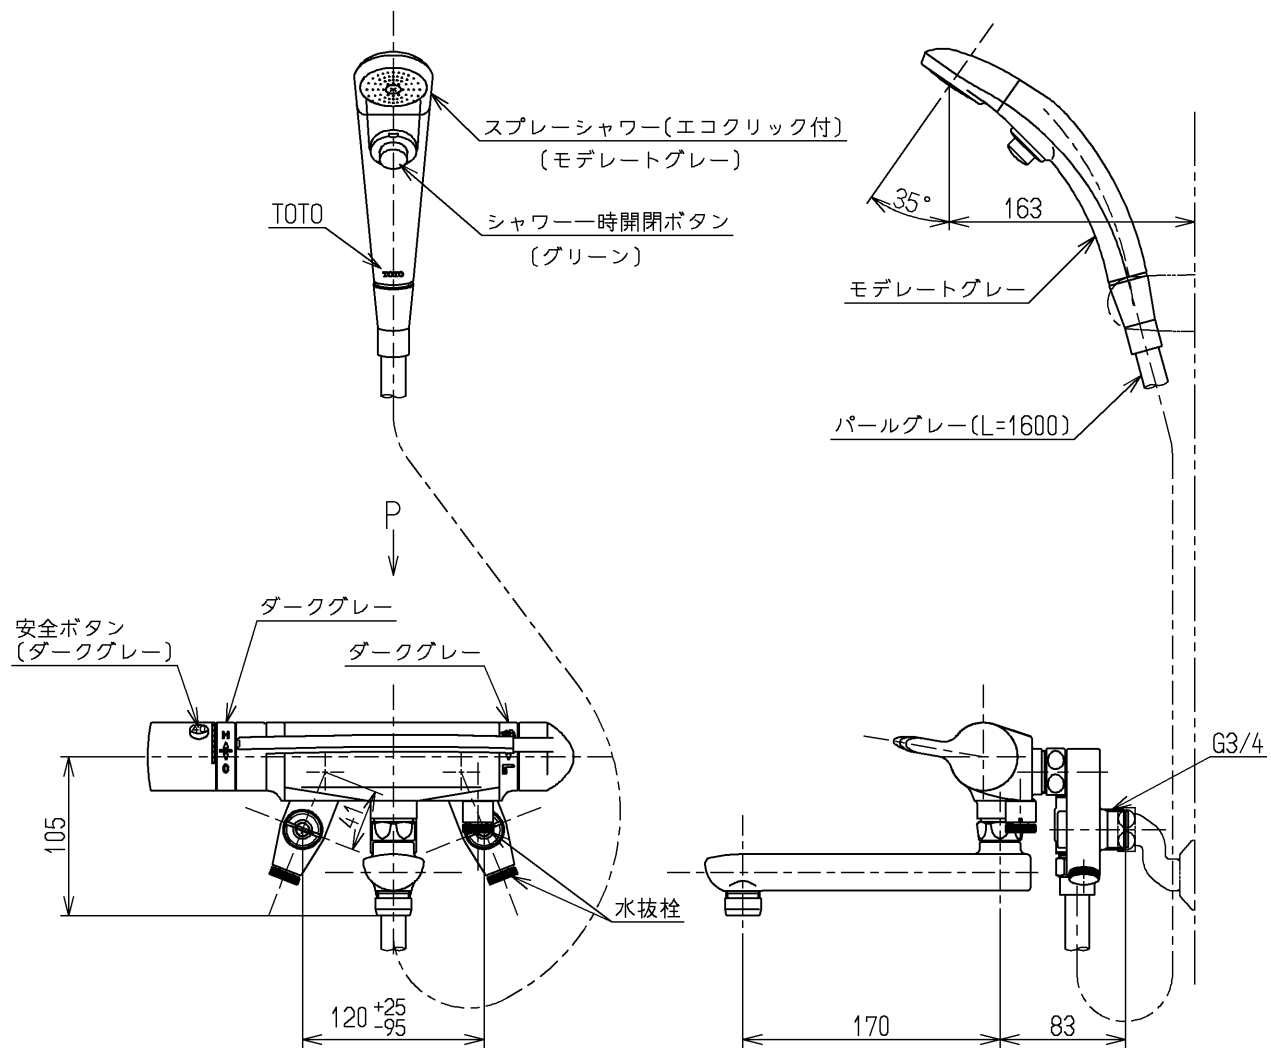

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品		エコマーク商品		名称
TOTO		単位	mm	壁付サーモ20 (シャワーバス・クリック・寒) (浴室) (JIS)
製図	検図	日付	尺度	
河野	中山	寺岡	10.06.28	1:5
備考				図番
逆止弁付				TMF40WQ1NZ