

生産中止図面

2011/03

※特注仕様>

1. AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。

*定格 : AC100V-304W 50/60Hz

注1 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用


塩ビ管の排水ソケットとの接合 : 床±60mm

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。






*本体左右側面は、給水フィルターのお手入れ時の取りはずしのため、

約150mm以上の空間を確保してください。

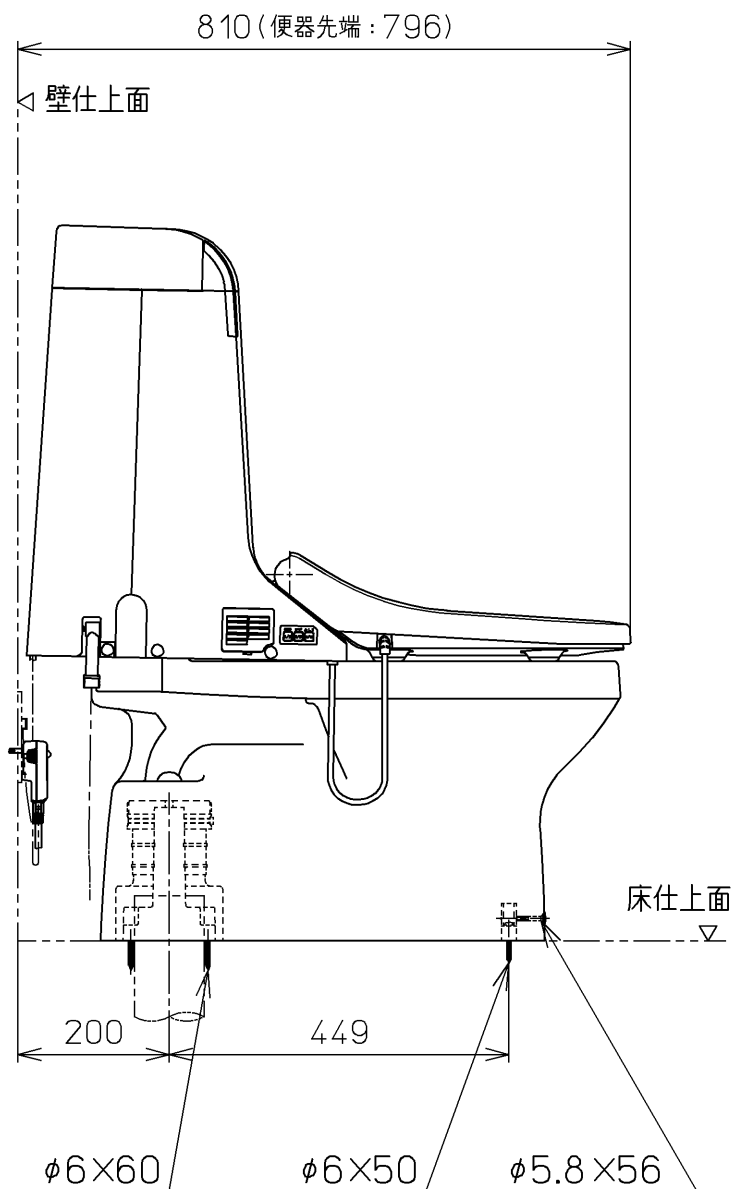

ねじ長 φ4×30(3本)

給水取り出し位置

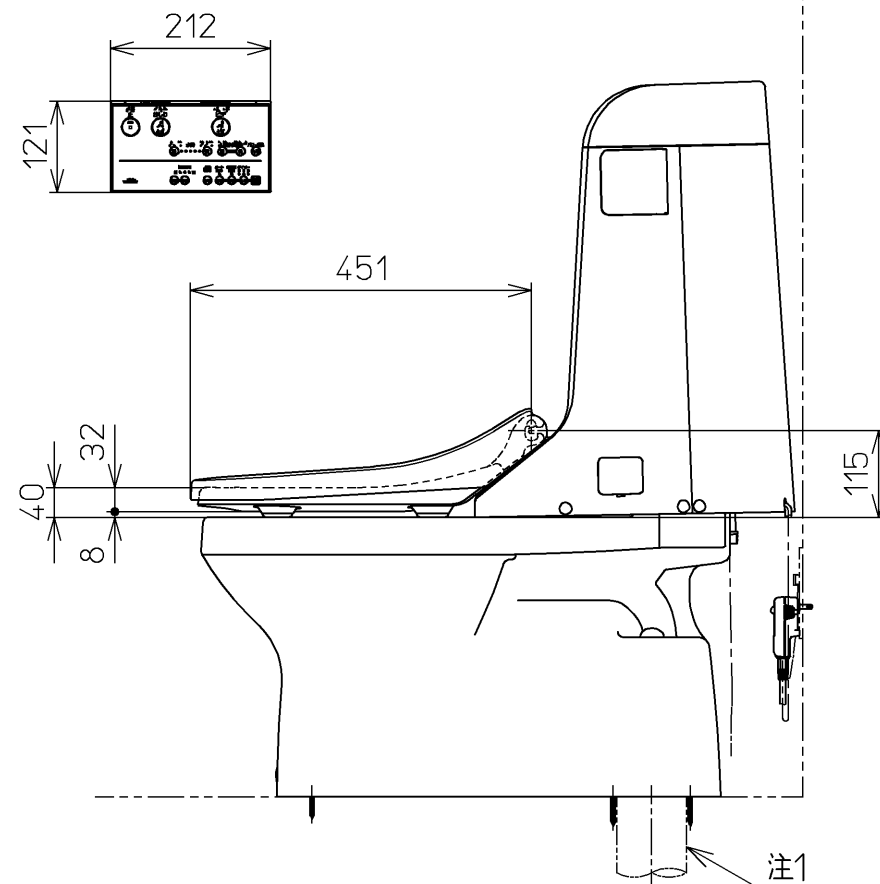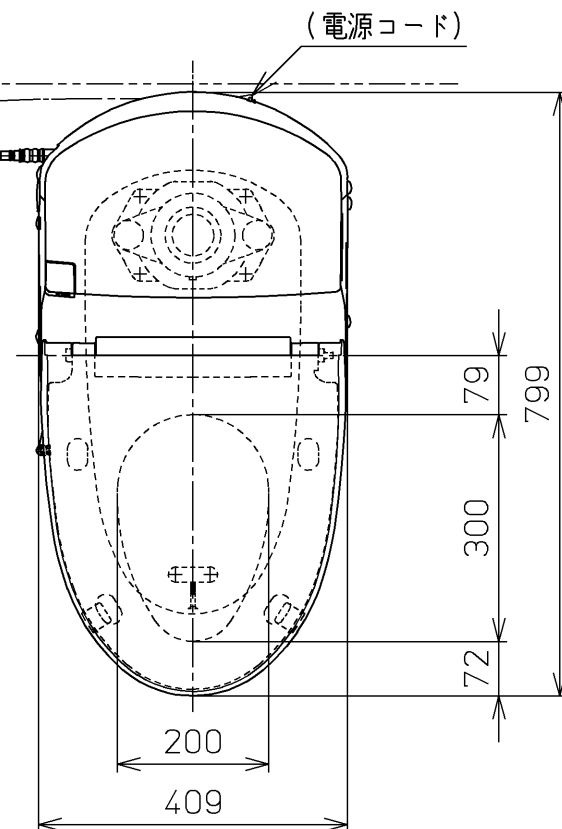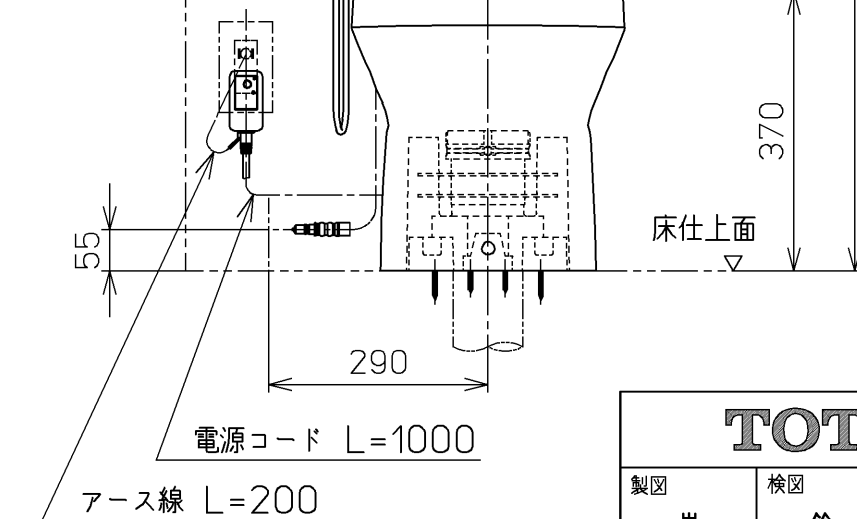

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-12-13	尺度 1 : 10	品番 CES9133BGRT27
備考 サイホン式防露便器 水抜方式		機能部 : TCF9133GRV27 陶器部 : CS393B		図番 CES9133BGRT27_A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)