
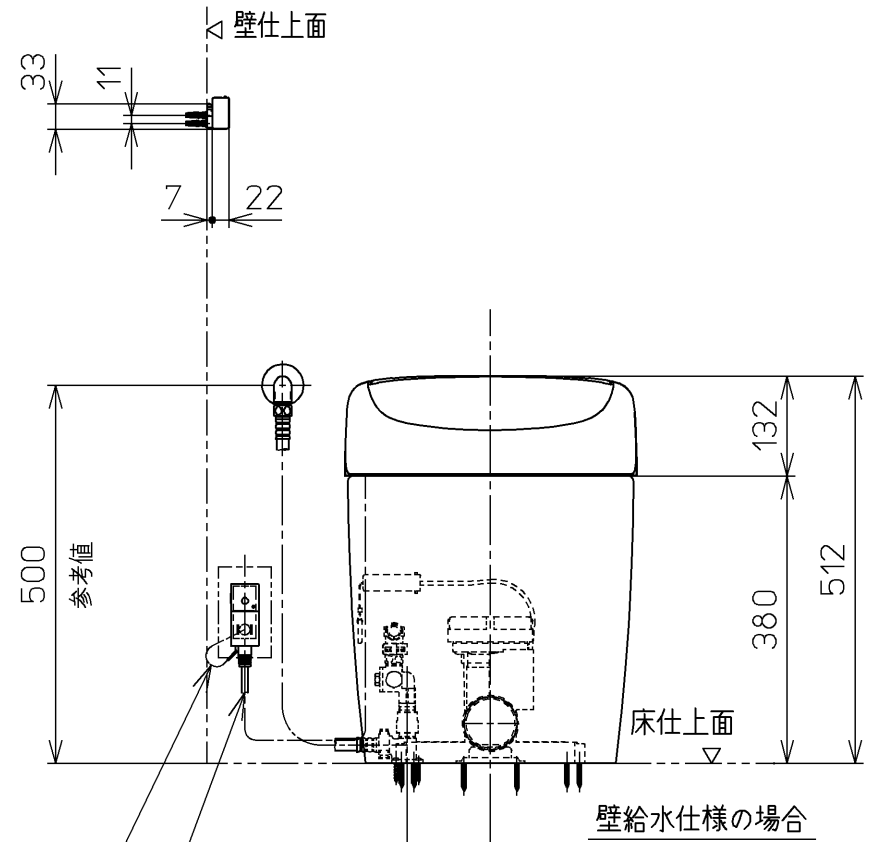
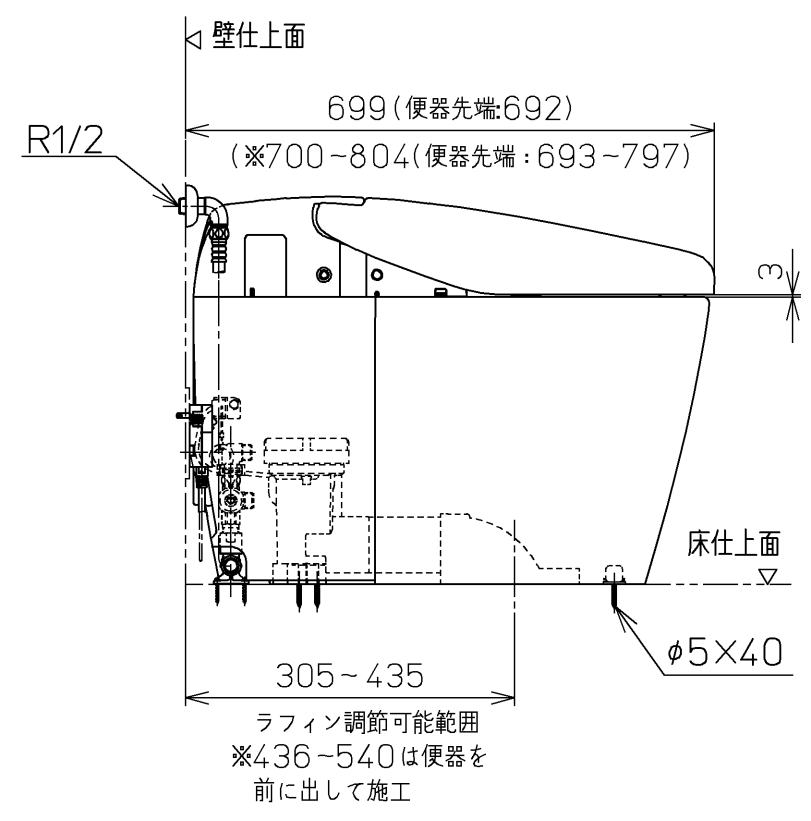
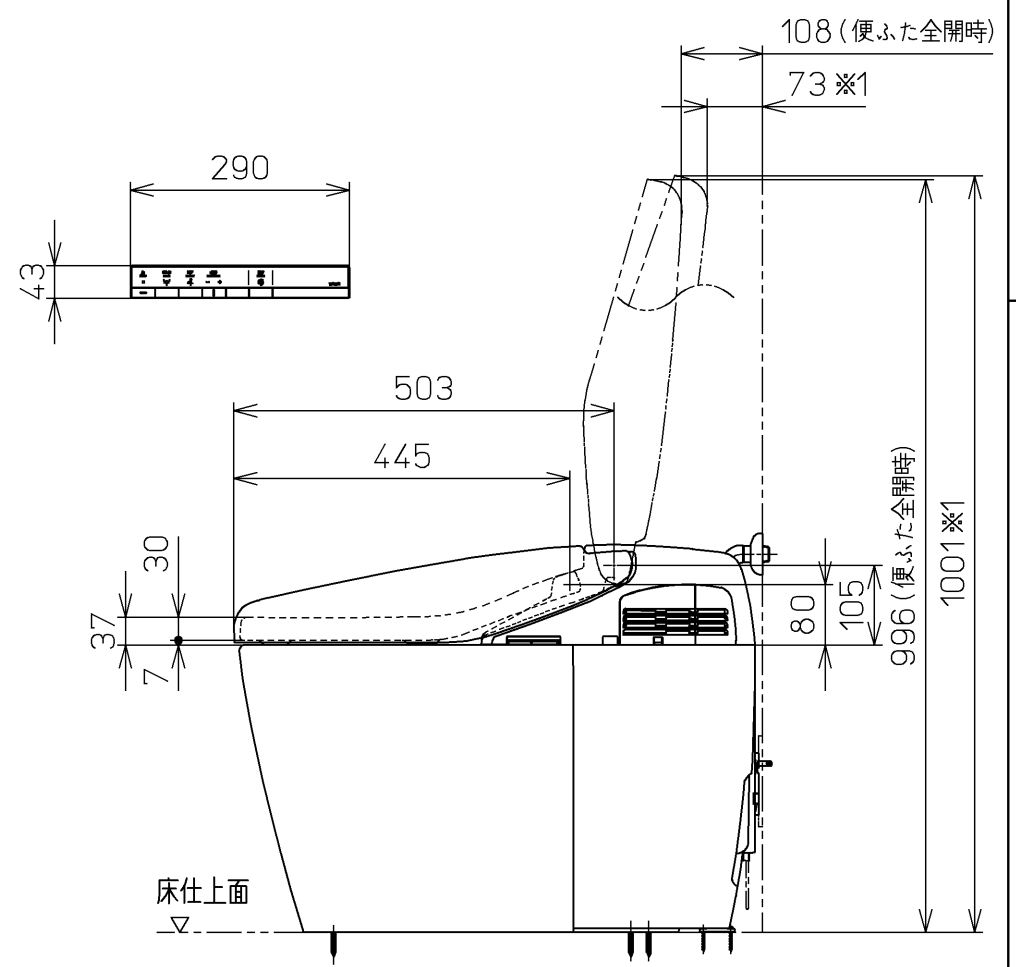
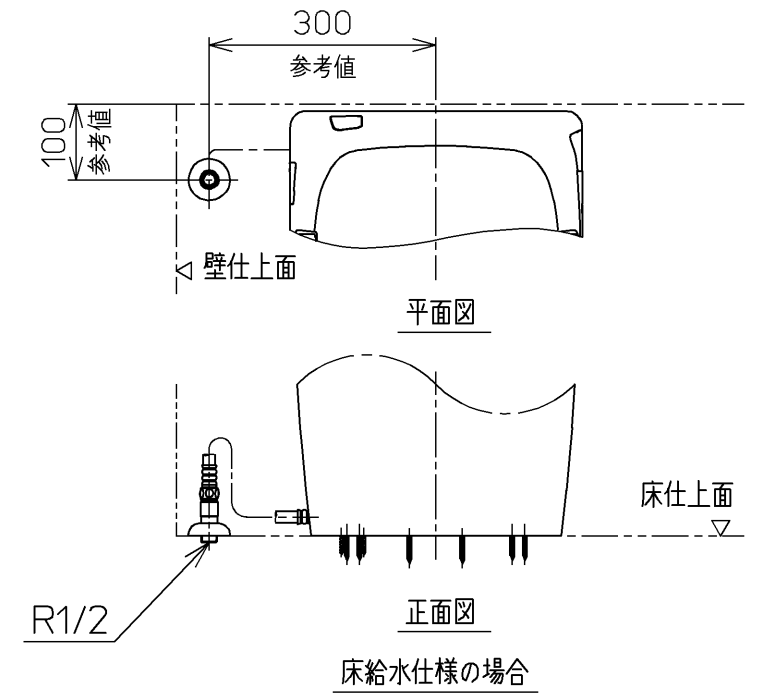


生産中止図面

2023/0005

- ・定格 AC100V-1268W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- ＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- ＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ＊便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- ＊製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- ＊温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、洗浄位置調節、ムーブ洗浄、マッサージ洗浄の操作ができません。リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。(オート便器洗浄時のみ、小洗浄、エコ小洗浄が使えます。)
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

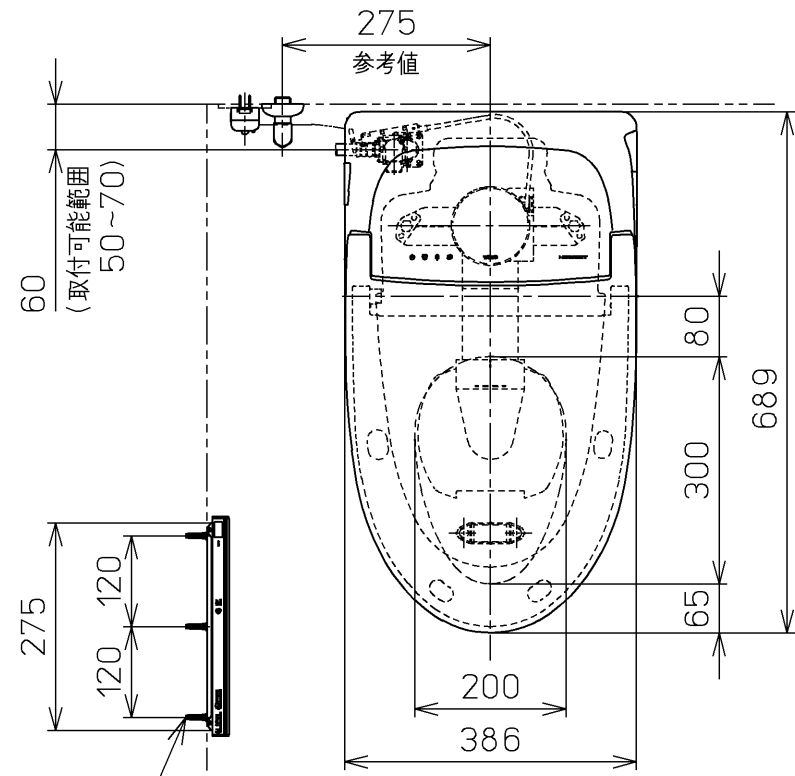

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	
備考 RH1(水道直結式) 一般地・流動兼用,S排水 リモデルタイプ				品番 CES9768MCR
				図番 CES9768MCR=A0100
A3				ページNo. 1-1 (改)