

2024/11/2

* 定格：AC100V-1276W 50/60Hz

- 注1：左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用





塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上 60 ± 5 mm

- * 窓枠など便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。

注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

- * 上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。

※1: 便ひた全開でお掃除リフト時

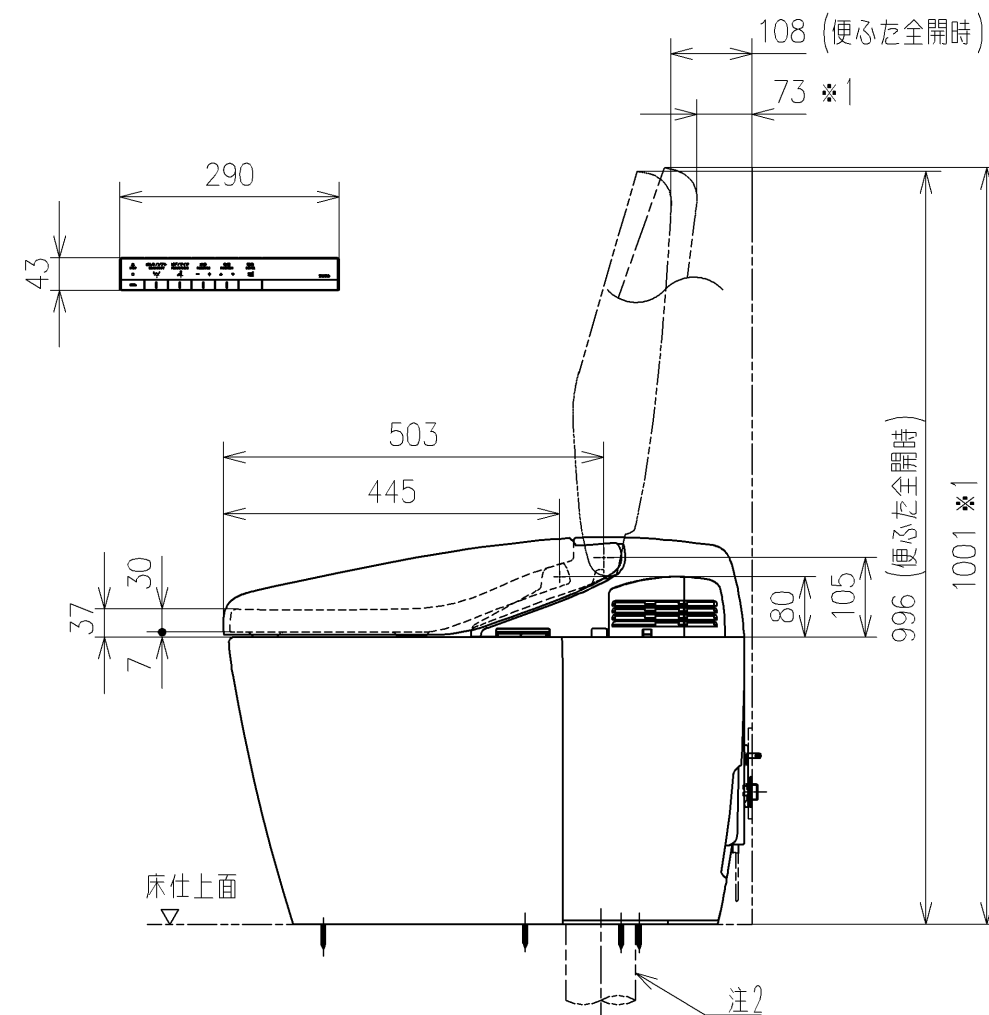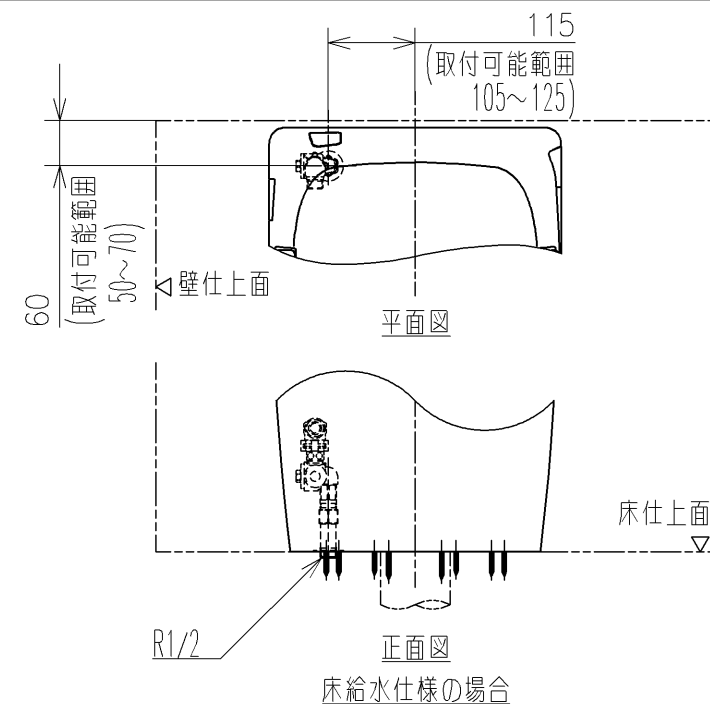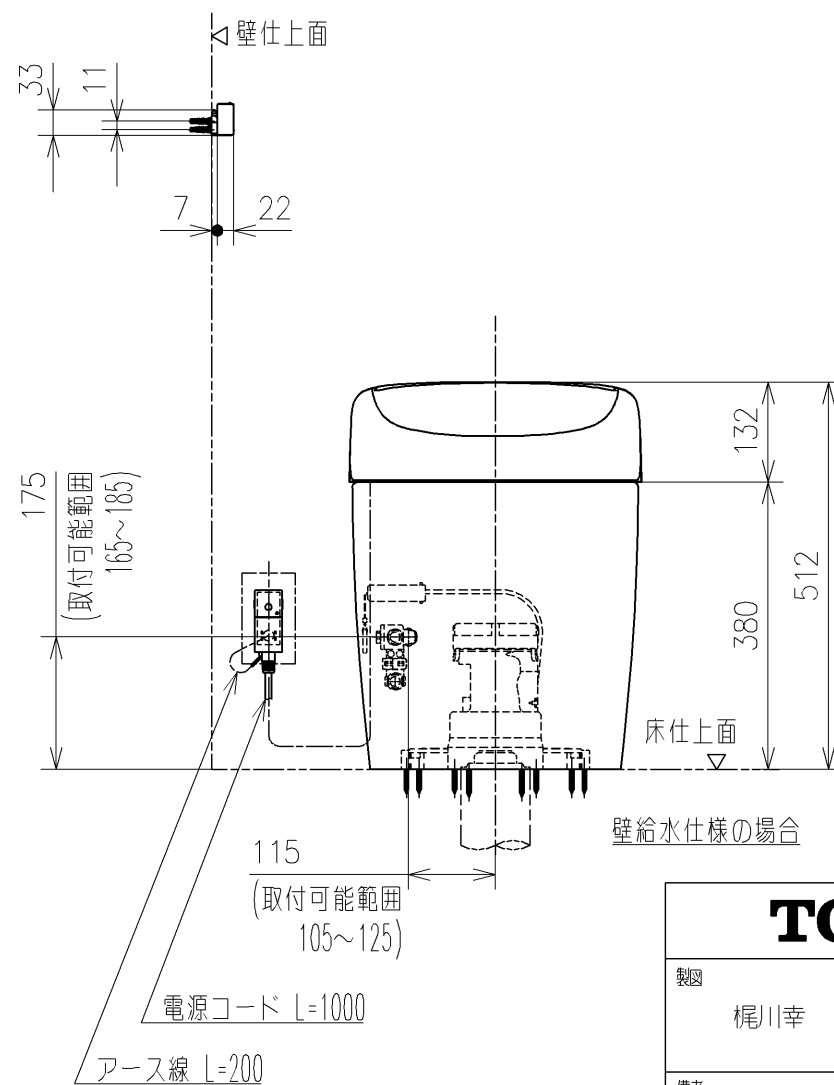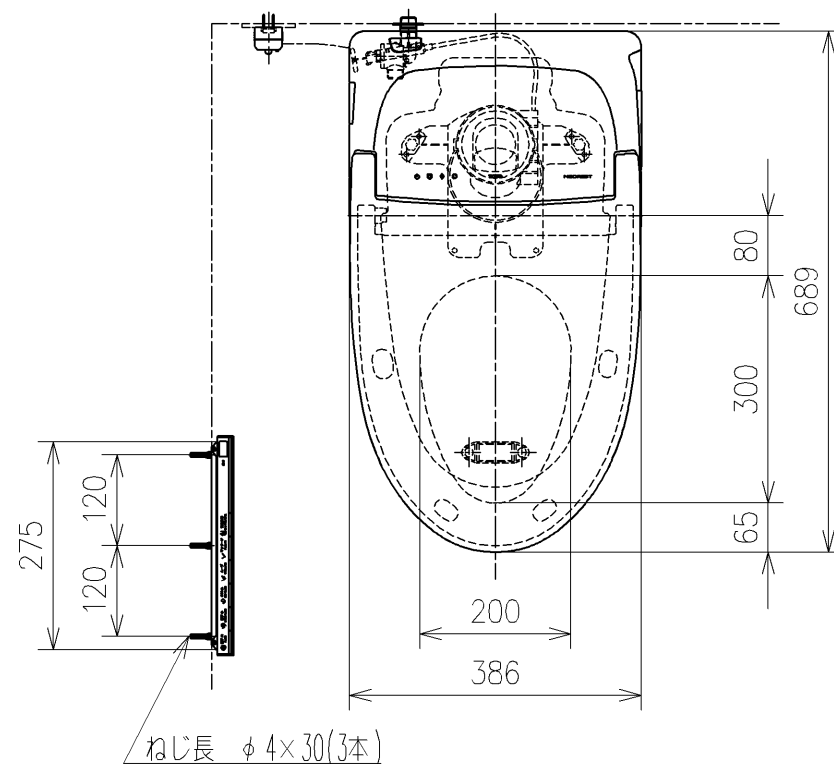

TOTO			単位 mm	名称
製国 梶川幸	検図 加藤悟 高田哲	日付 21-06-09	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考 RH1 (水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9768WSV75		
		陶器部：CS989BV4		
		品番 CES9768WST75		
		図番/バージョン -		