

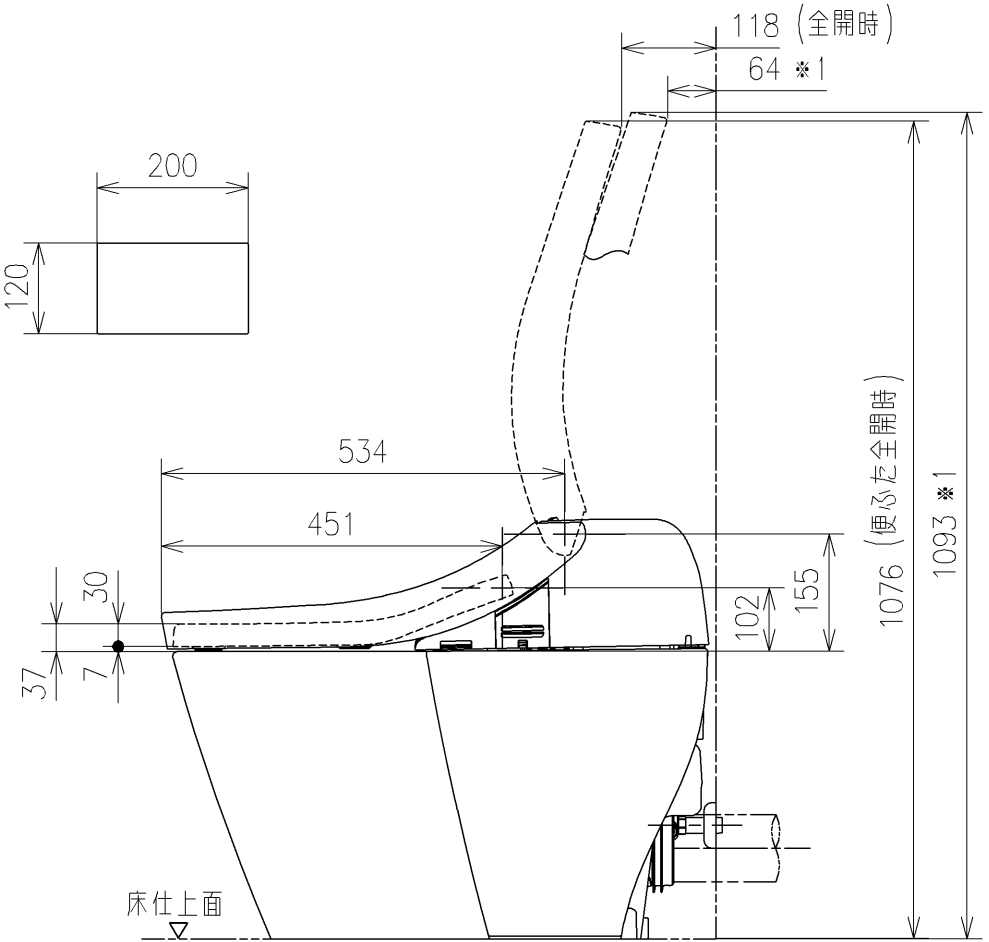
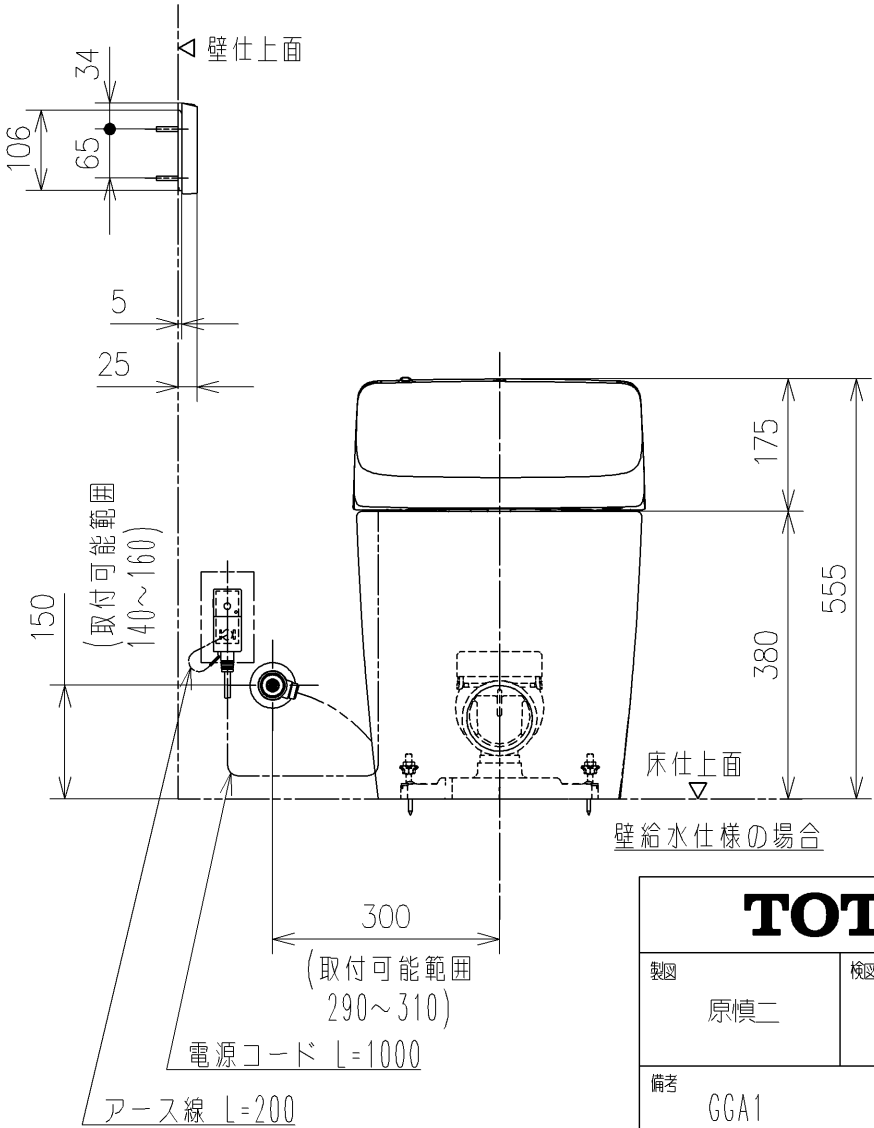
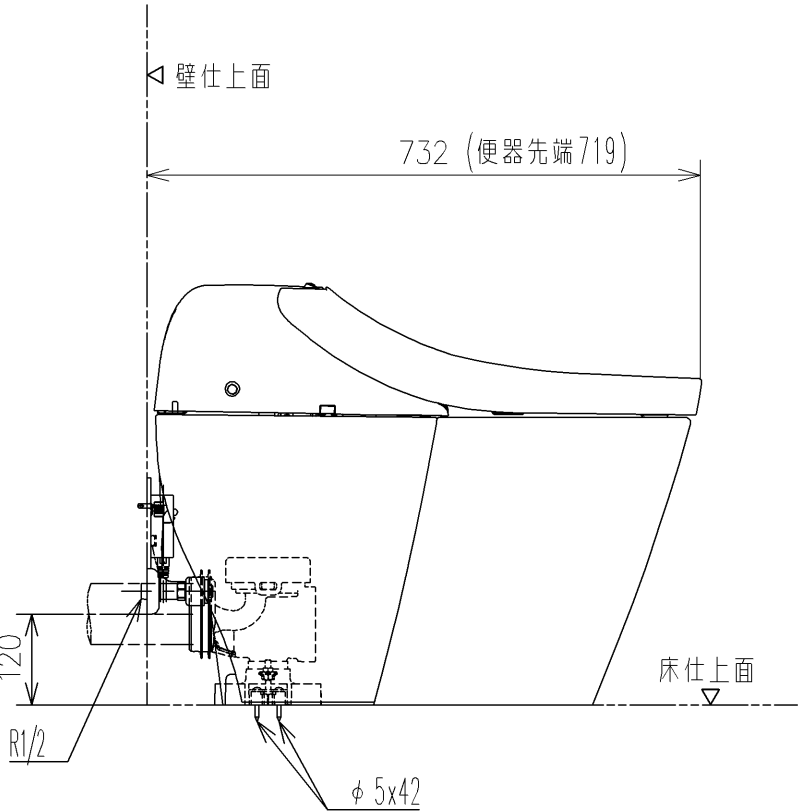
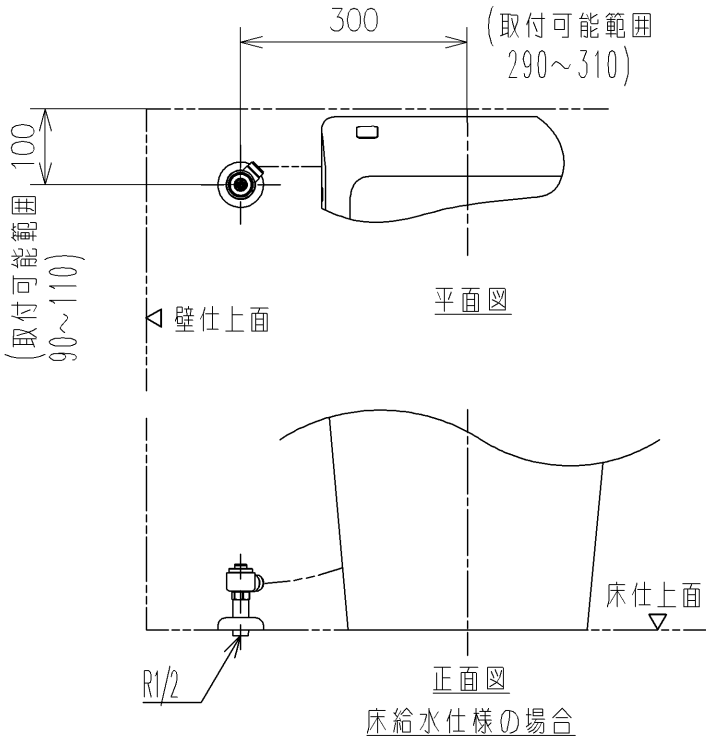


- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
- ・ 最低必要水圧（流動時）：0.05MPa（10L/min）を確保してください。
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、便器ボウル面の洗浄力が弱くなります。
- ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 1：便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

ねじ長 φ4×30（3本）

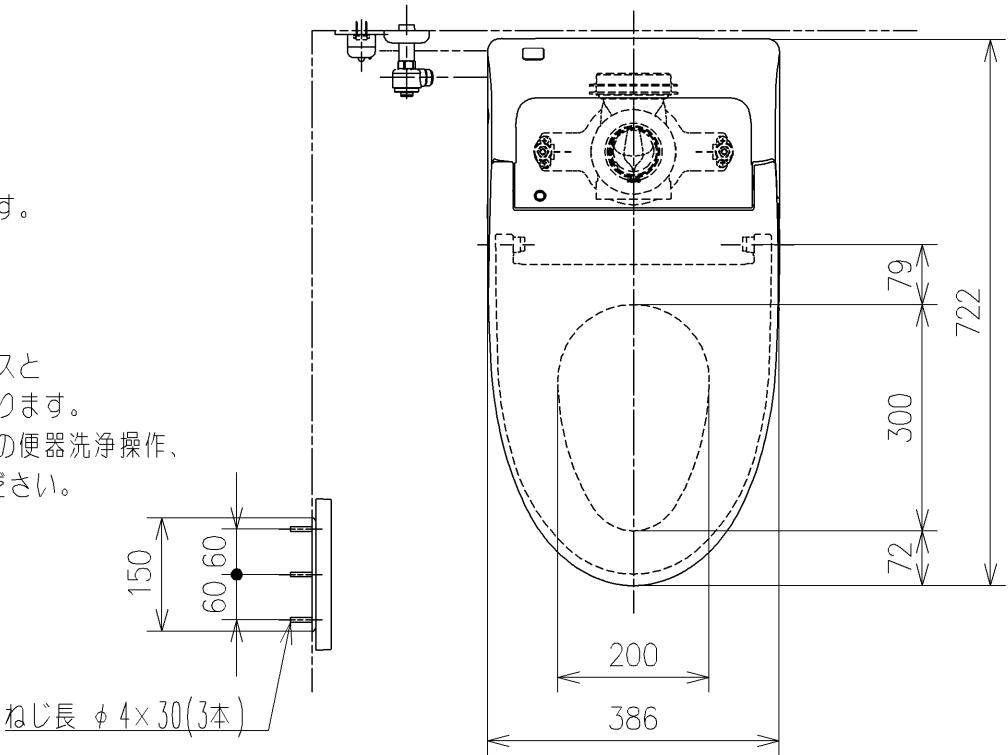

TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器GGA	
原模二	井手涼 頭島周	2025/05/15	1 : 1 0	品番	
備考				CES9C10P	
GGA1 一般地・流動兼用，P排水				図番レビジョン	
				002	
A3				ページNo	1 / 1
				(改)	

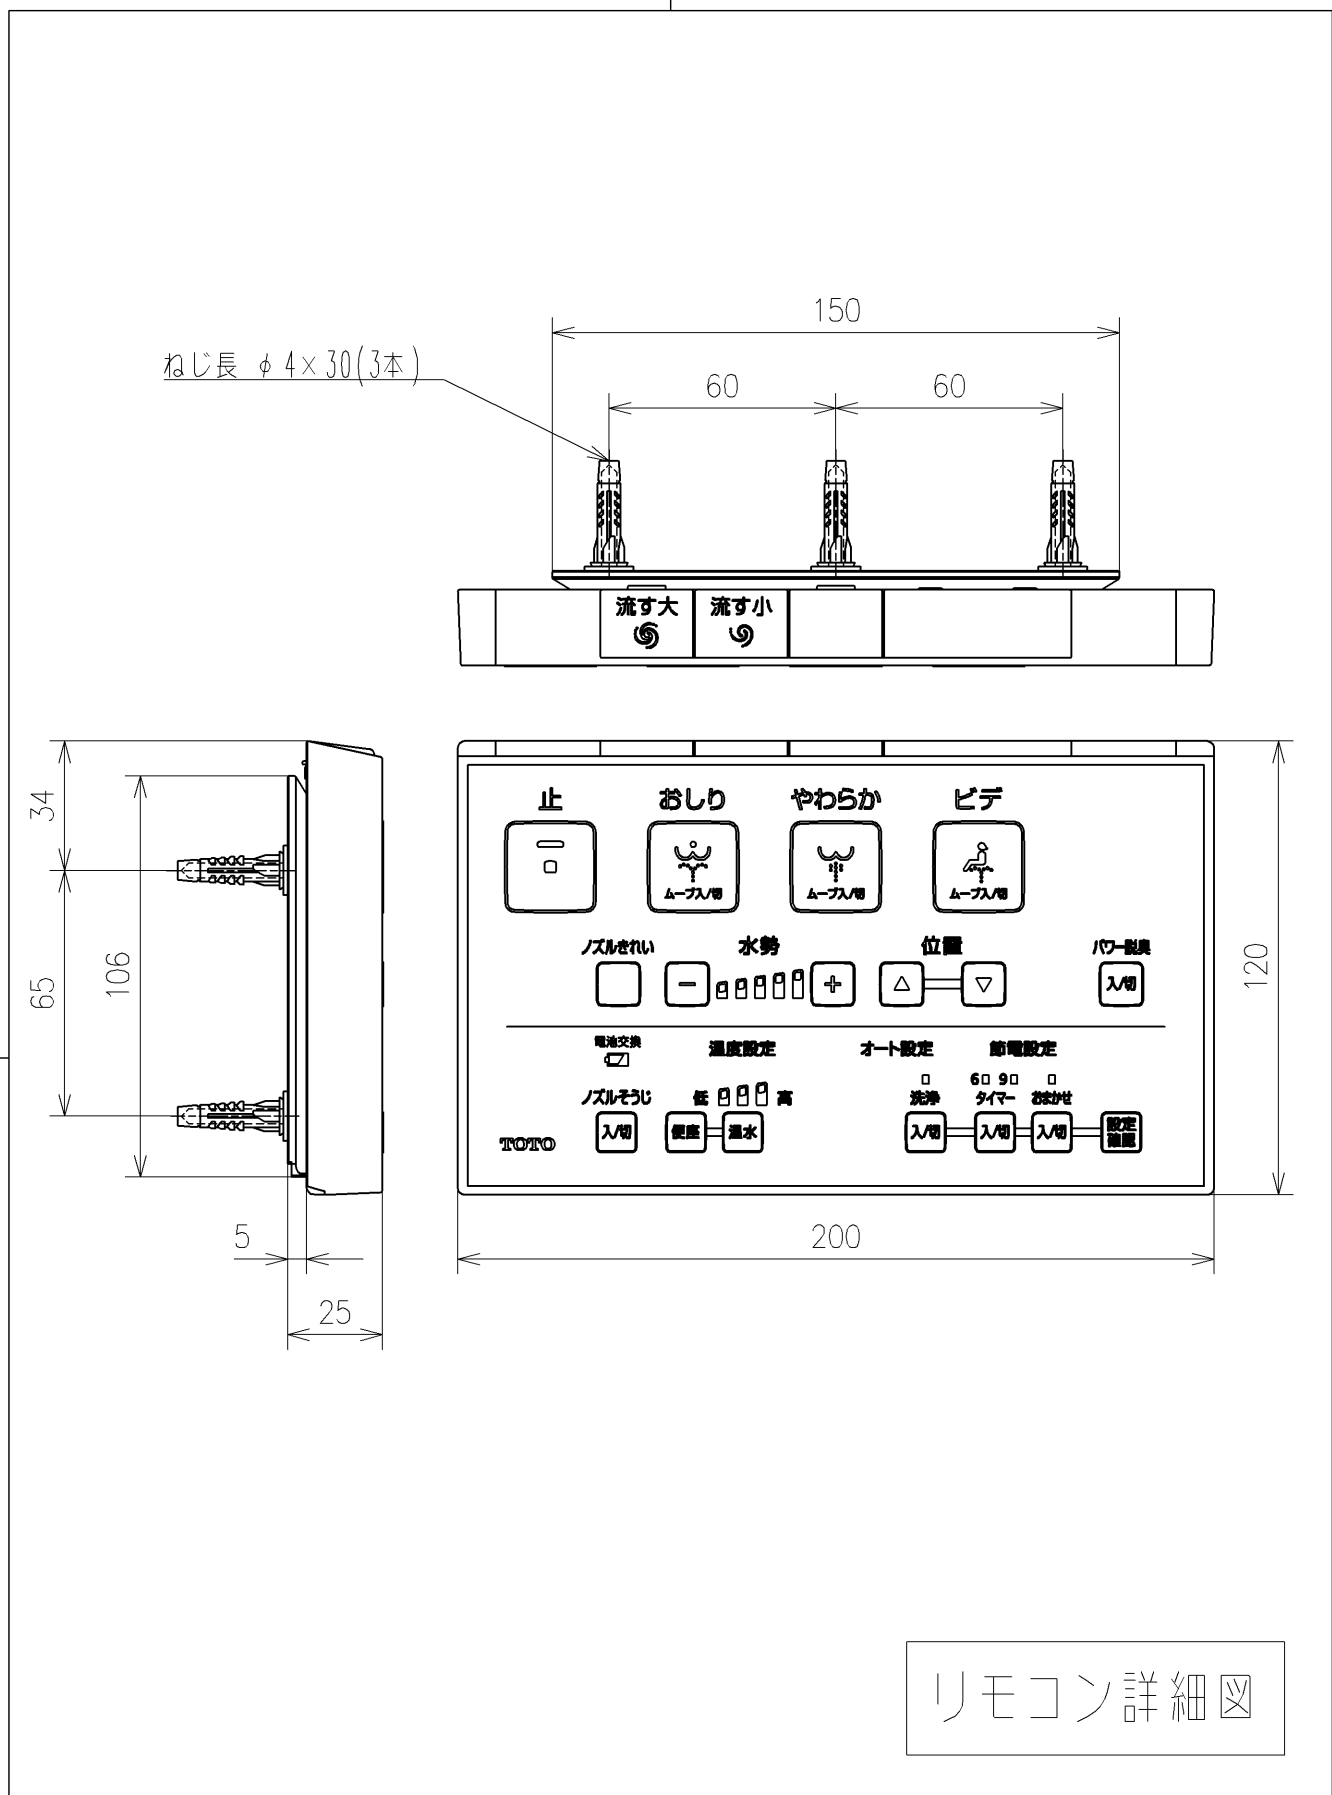

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9C10P
				図番/バージョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)