
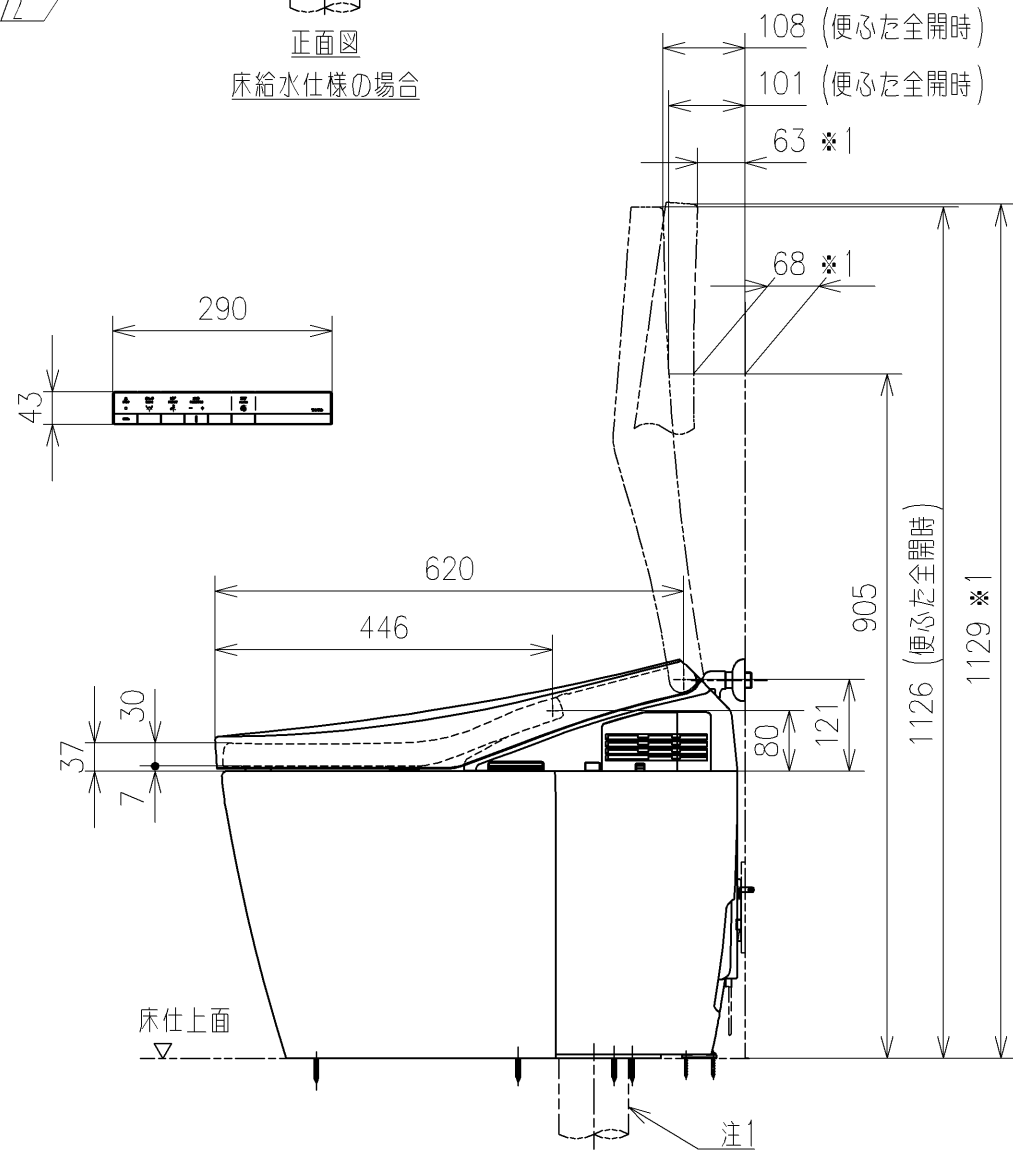
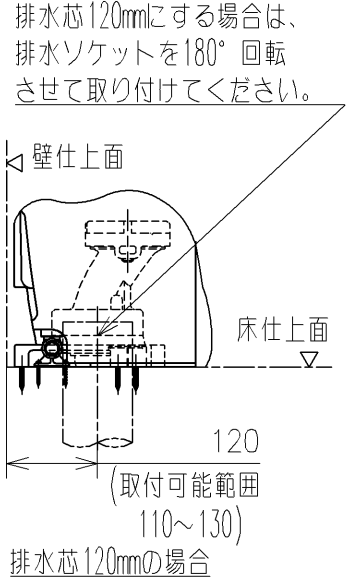
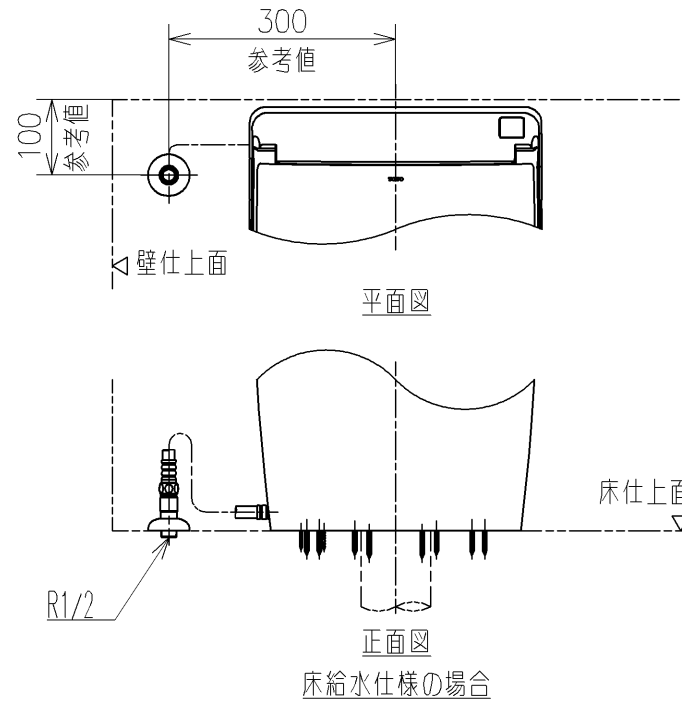
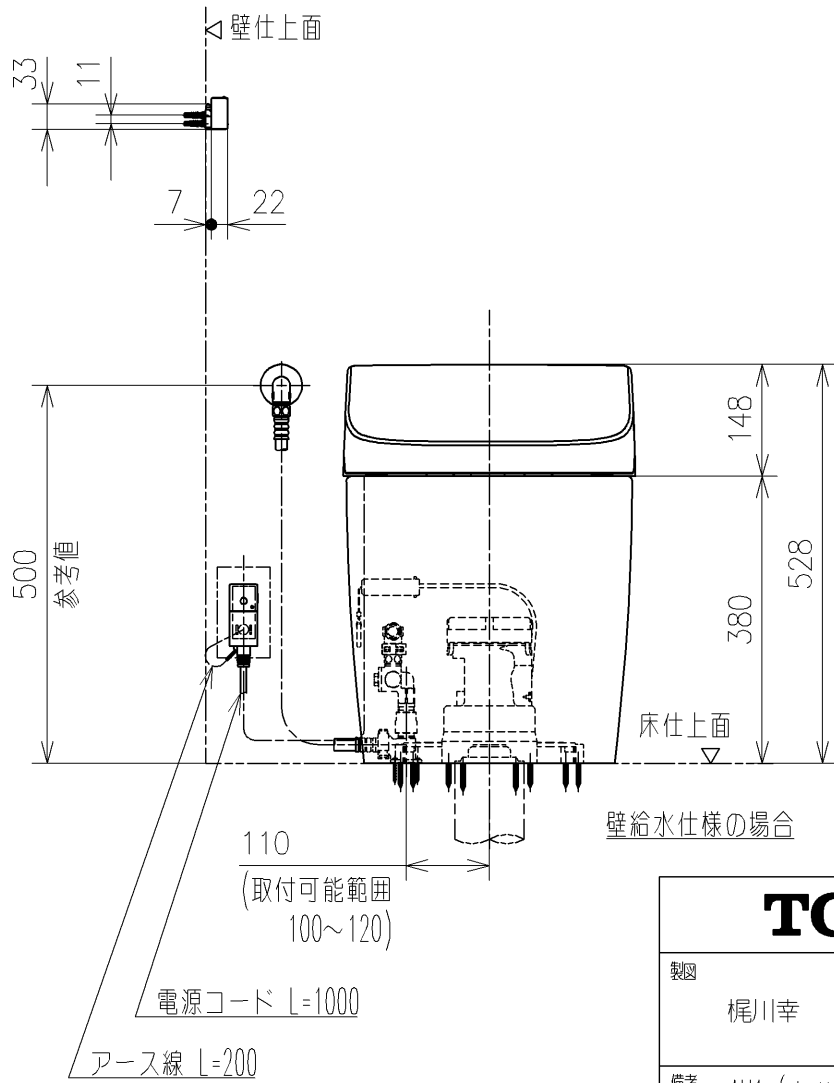
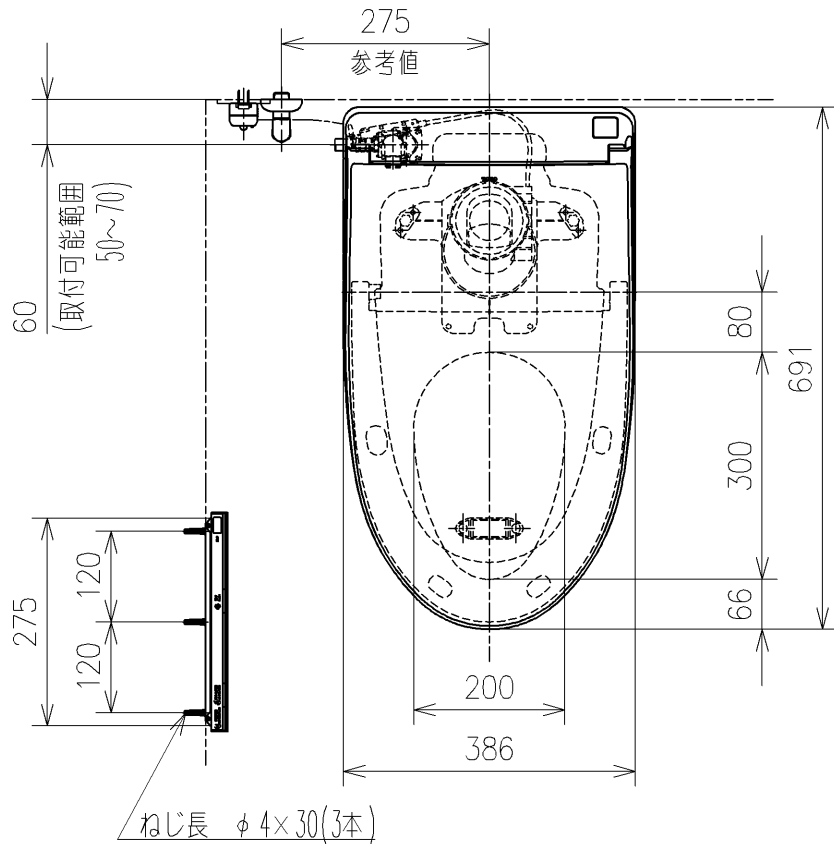


生産中止図面
2026/08

- *仕様：AC100V-1268W 50/60Hz
・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
注1：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。
注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
- *温風乾燥，おしりソフト洗浄，ワイドピテ洗浄，洗浄位置調節，ムーブ洗浄，
マッサージ洗浄の操作ができません。リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。
（オート便器洗浄時のみ、小洗浄、エコ小洗浄が使えます。）
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

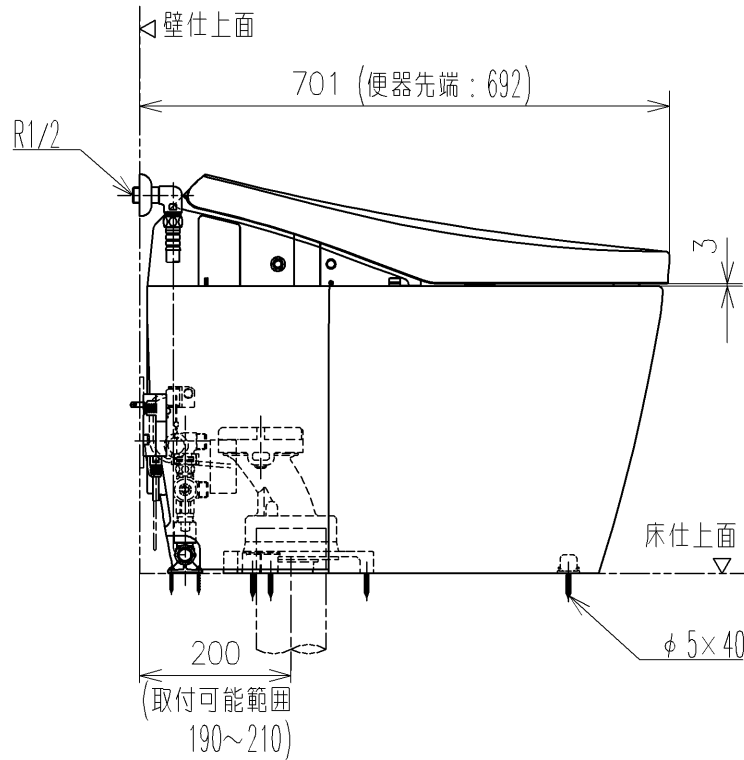

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-05-31	尺度 1：10	品番 CES9788FCB	
備考 AH1（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水 リモテルタイプ（排水芯200/120）				図番 リビジョン	-
A3		ページNo	1 / 1	（改）	