

生産中止図面

2007/07/11

＜特殊内容＞

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2 系統給水方式

＊定格：AC100V-1288W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。




注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm




＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

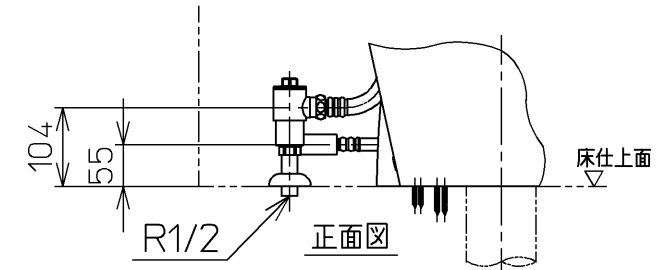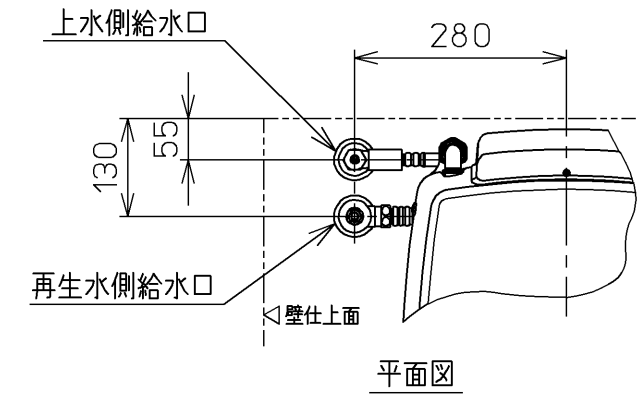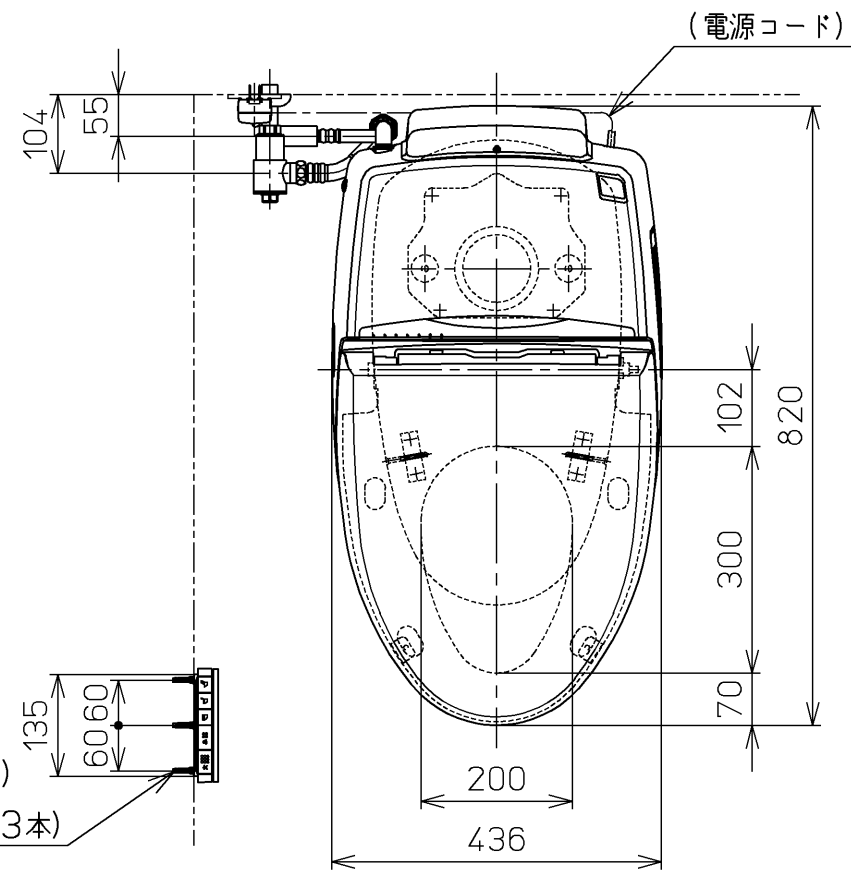

床給水仕様の場合

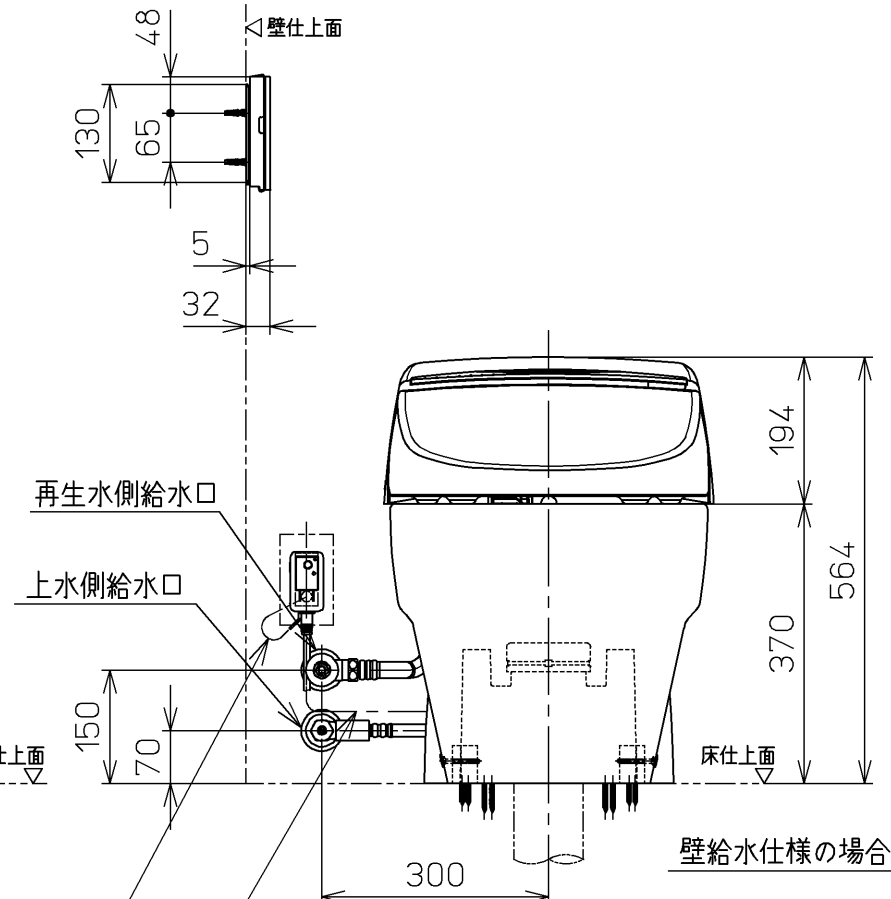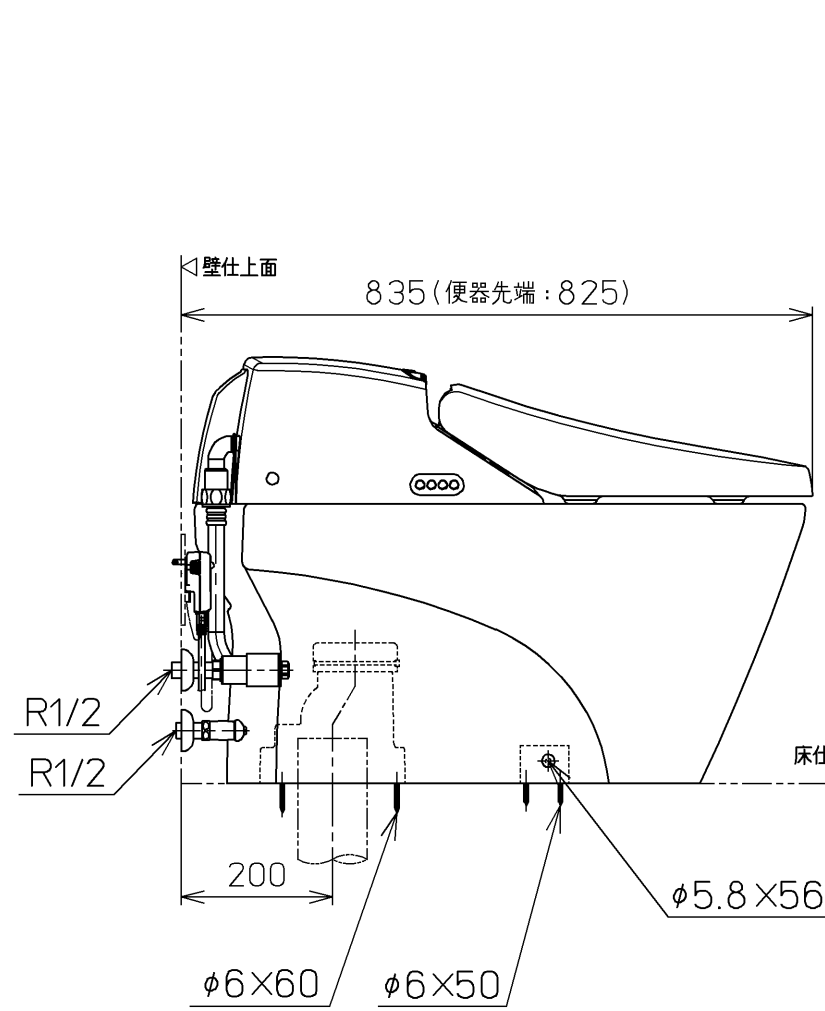

壁給水仕様の場合

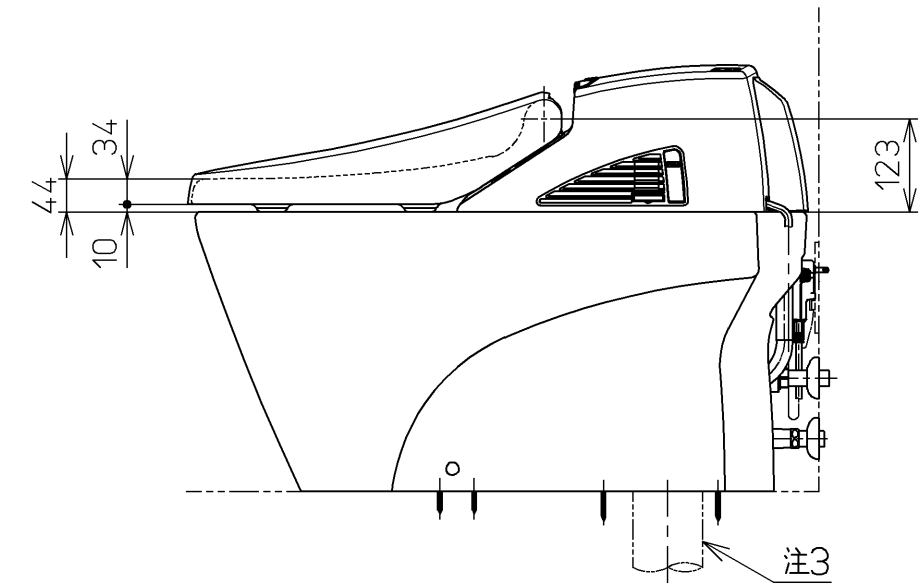

TOTO				単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 江上 松崎	日付 06-08-21	尺度 1 : 10		
備考 ネオレストX1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部: TCF9913V15			品番 CES9913T15
		陶器部: CS991B T1			図番 CES9913T15_A1010
A3					ページNo. 1-1 (改)