
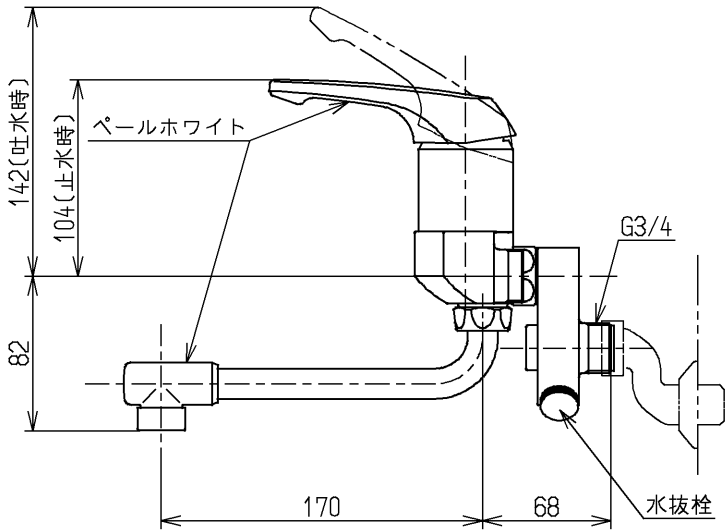
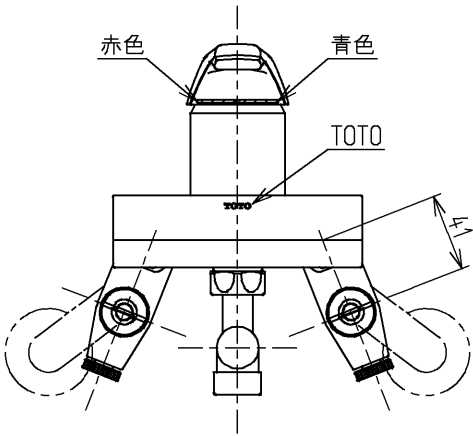
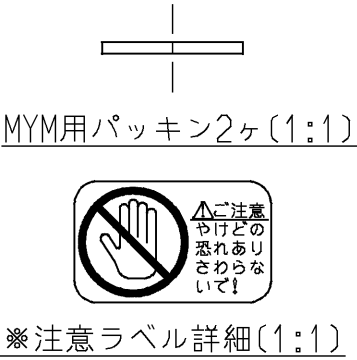


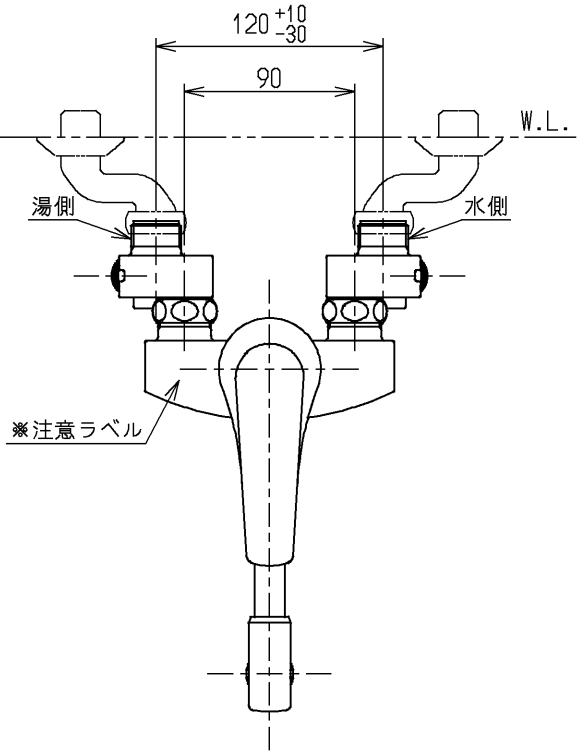

ウォーターハンマー低減機構内蔵
2ハンドル(13mm)からの取替え用

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

水道法適合品						
TOTO				単位 mm	名称 壁付シングル20 (寒) (台所) (JIS)	
製図 村田(雅)	検図 小林	日付 畑中 05.11.08	尺度 1:4	図番		
備考				TKJ30U1KX		