

生産中止図面

2011/03

\*定格：AC100V-302W 50/60Hz




\*塩ビ排水管は別途手配要

\*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

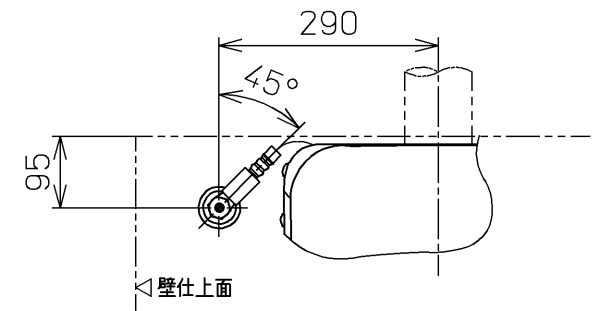
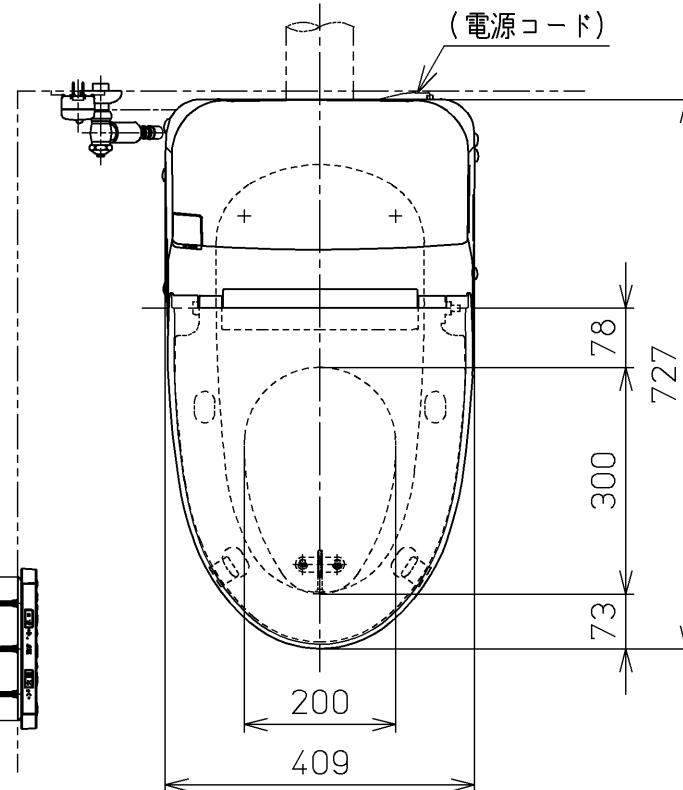



平面図

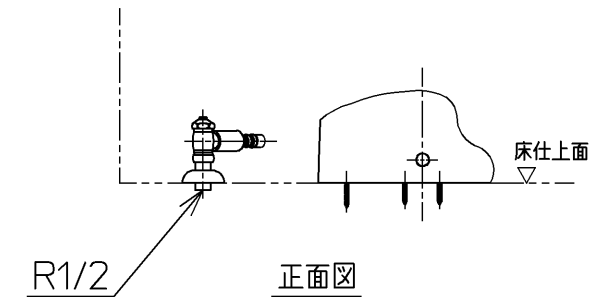


正面図

床給水仕様の場合

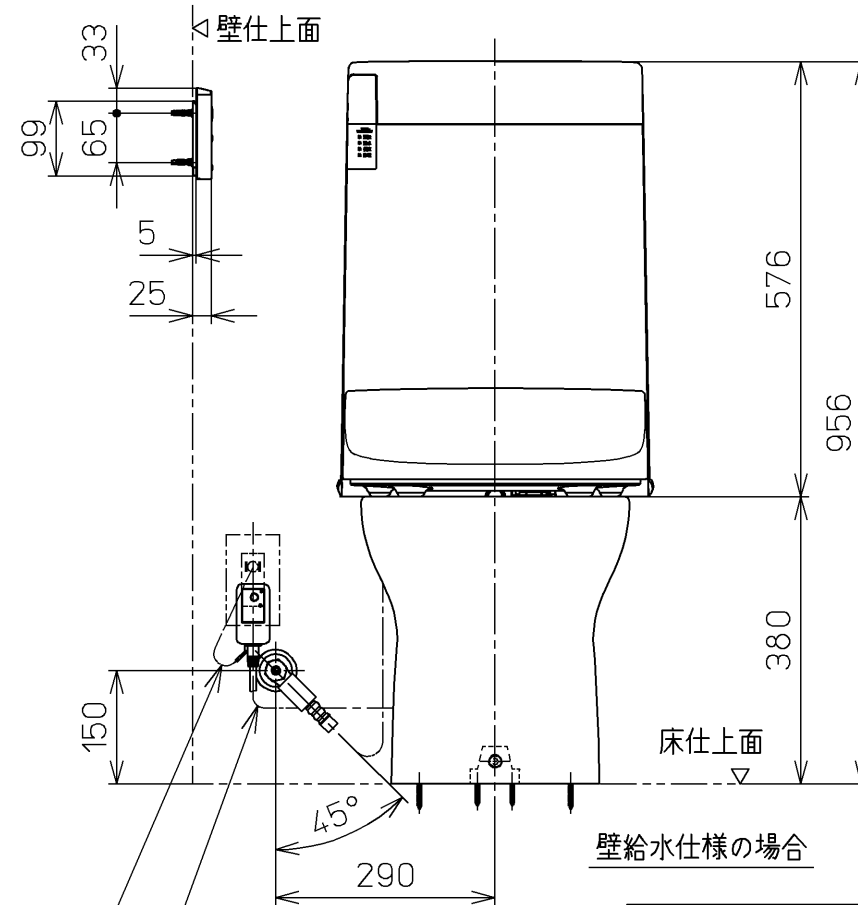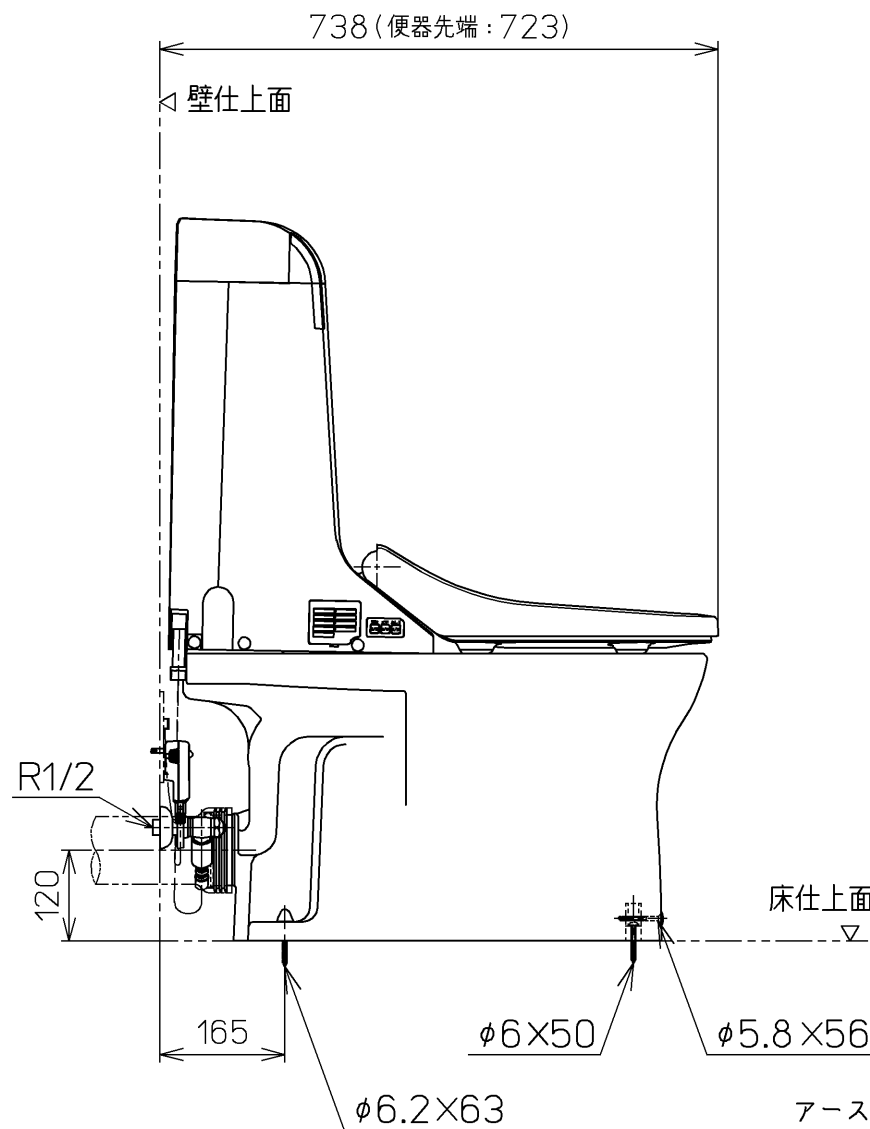

壁給水仕様の場合

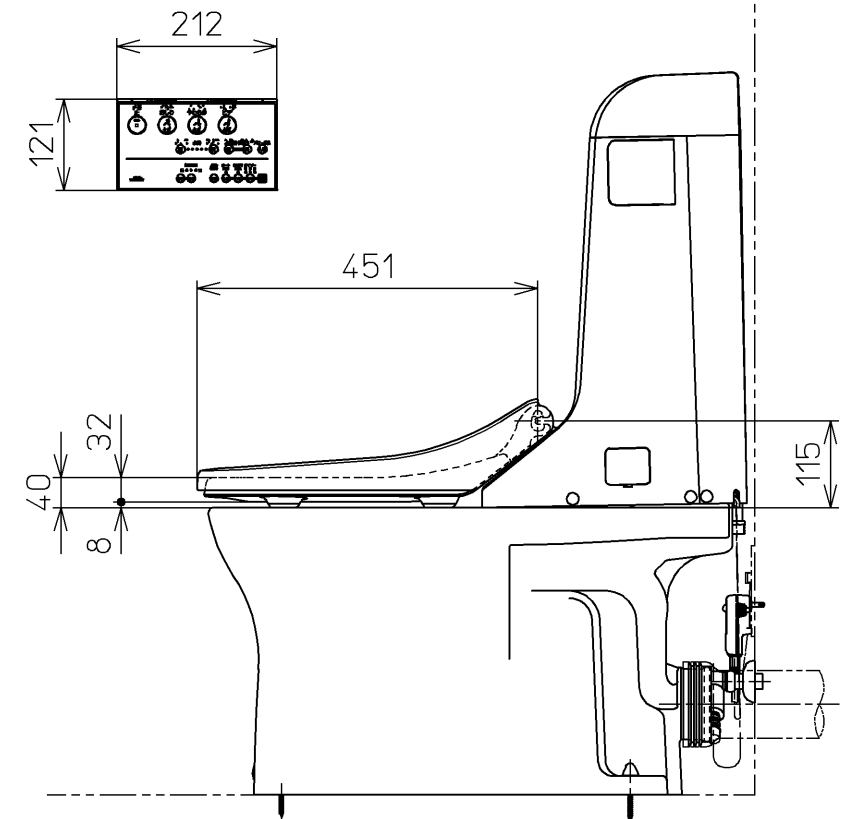

アース線 L=200

電源コード L=1000

|                                  |             |                |              |                        |
|----------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                             |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>萩原                         | 検図<br>鈴木 江上 | 日付<br>07-10-30 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9053PER       |
| 備考<br>床上排水サイホン式防露便器<br>壁・床共通給水仕様 |             |                |              | 図番<br>CES9053PER=A0104 |
| A3                               |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |