

生産中止図面

2010/04 *定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。




注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)




注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

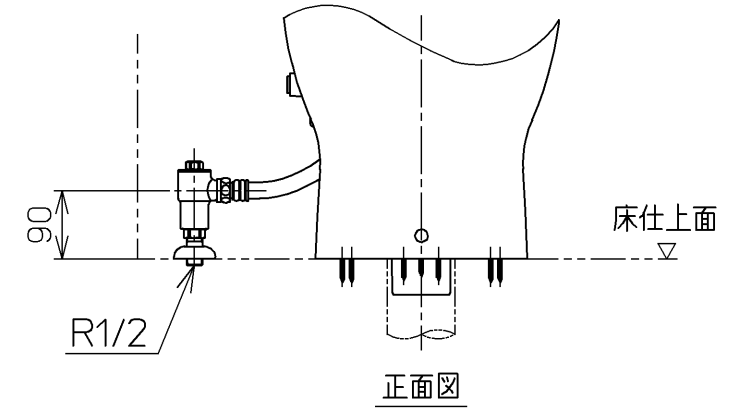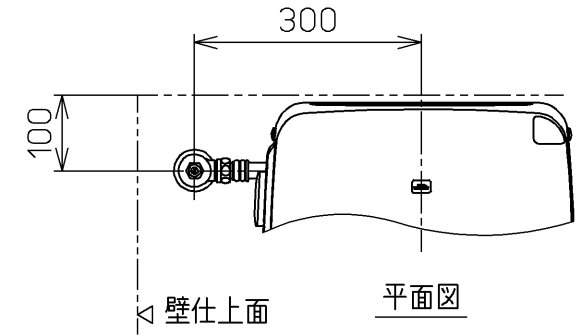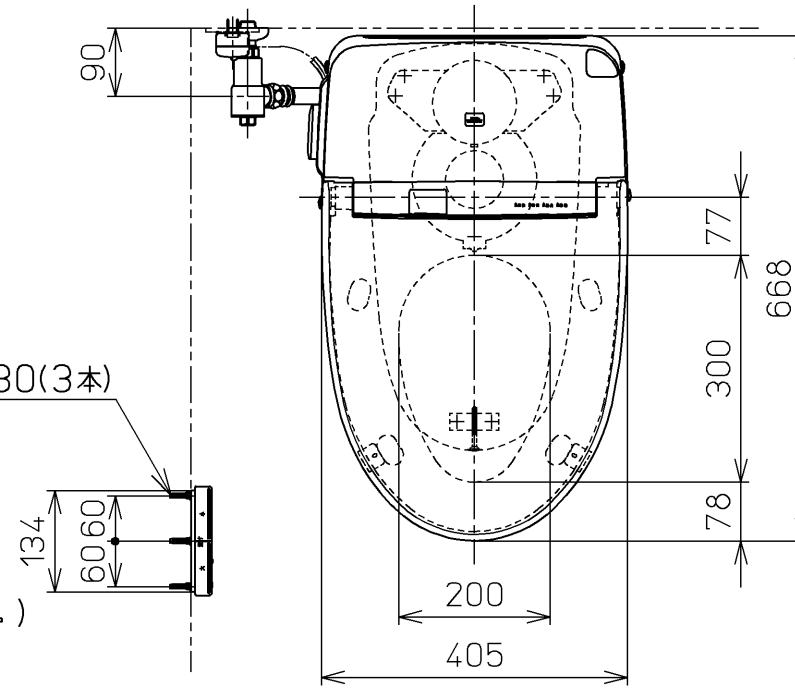

床給水仕様の場合

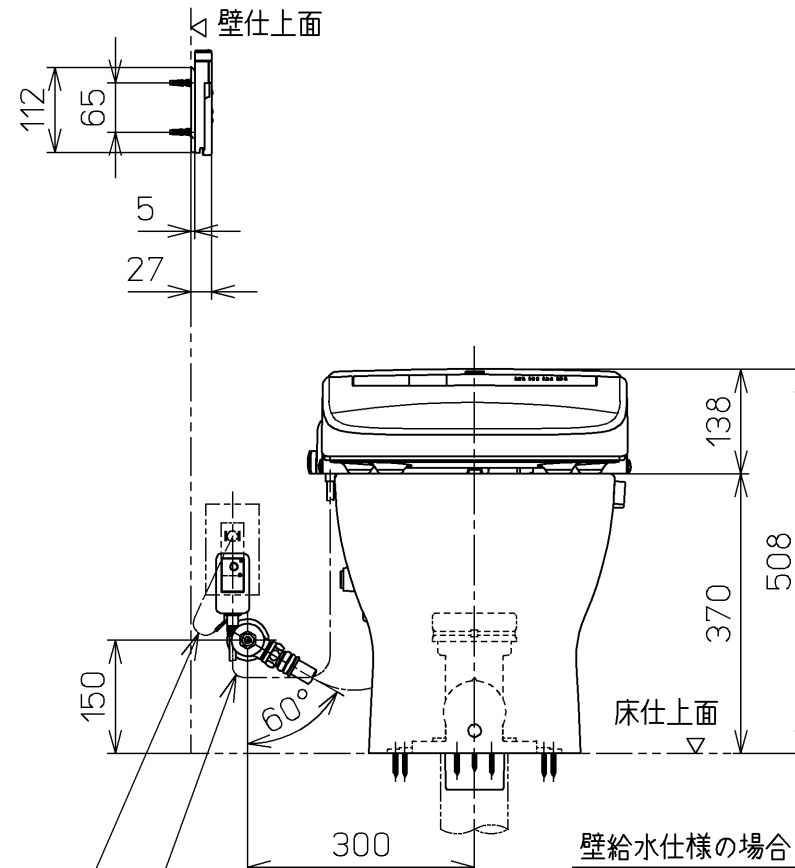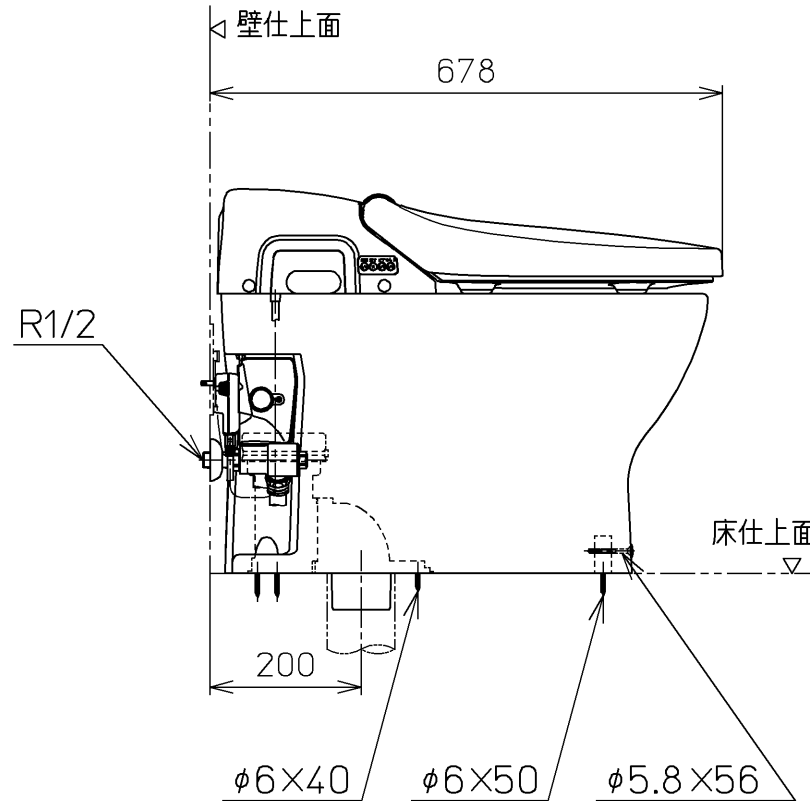

壁給水仕様の場合

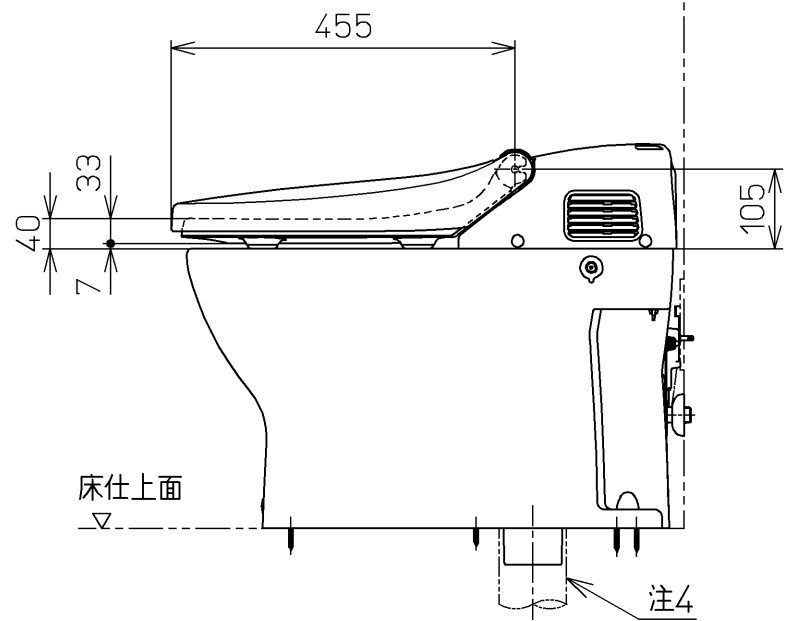

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 鈴木 合田	日付 05-06-08	尺度 1 : 10	品番 CES982
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水				図番 CES982=A0105
A3		ページNo.	1-1	(改)