
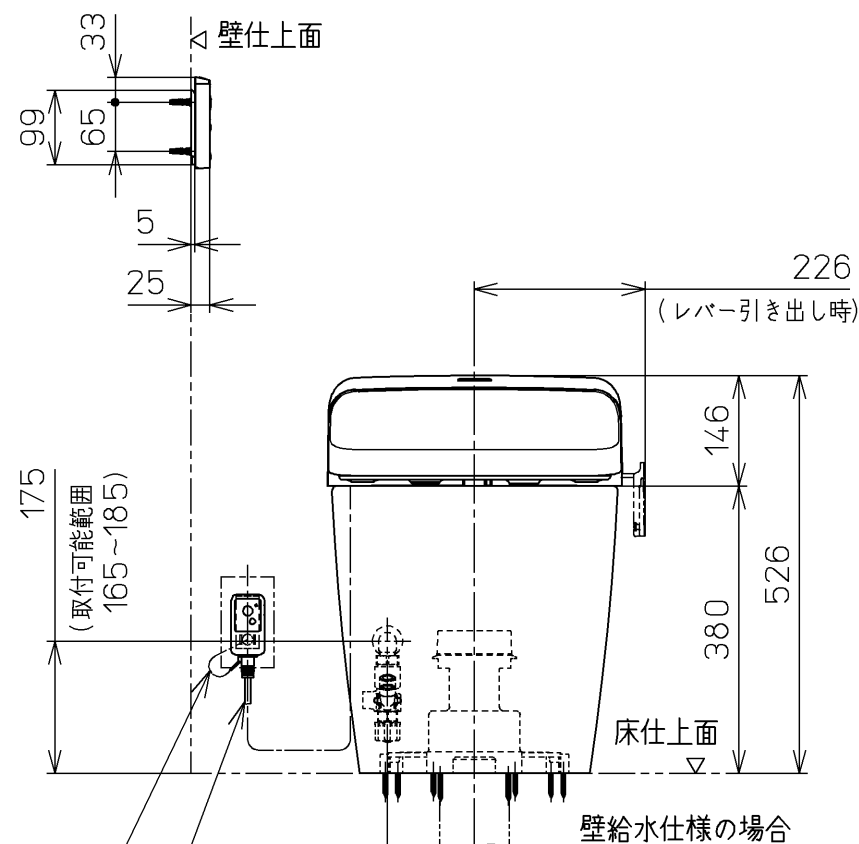
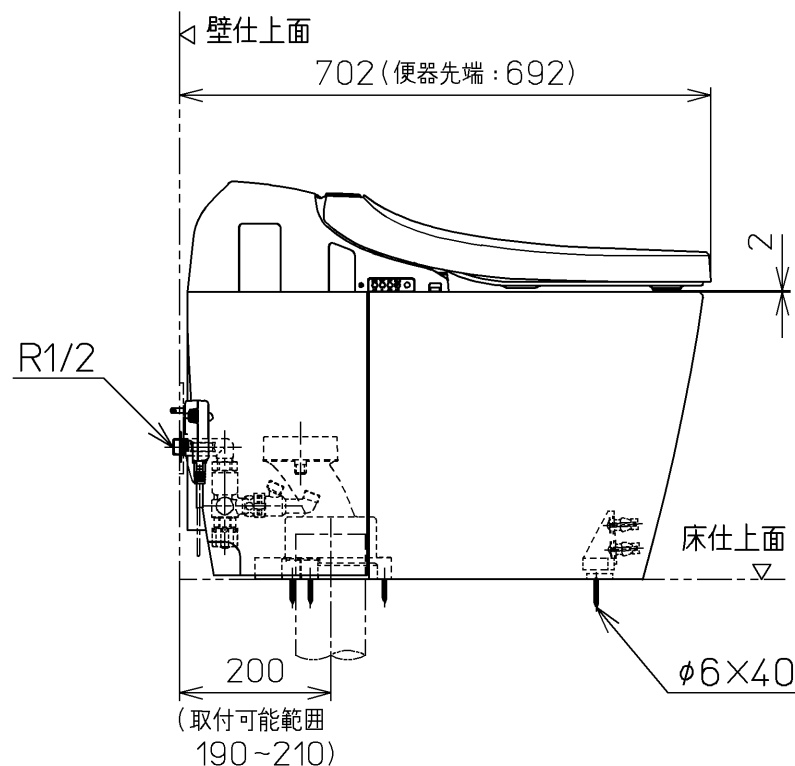
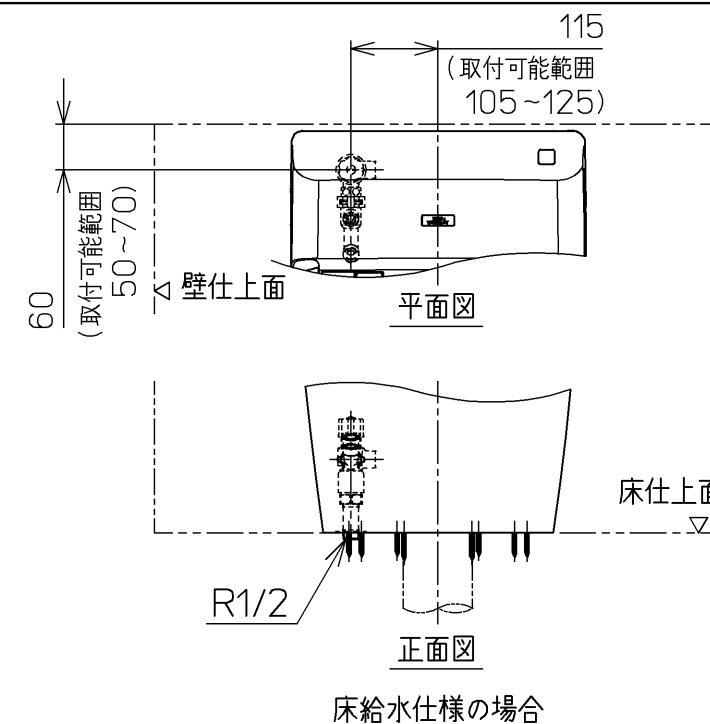


生産中止
2013


- ※適用品 AC100V-1282W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

- 注1: 左給水専用品です。
- 注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- *本体前面は、センサー検知のため、
300mm以上の空間を確保してください。
- ※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

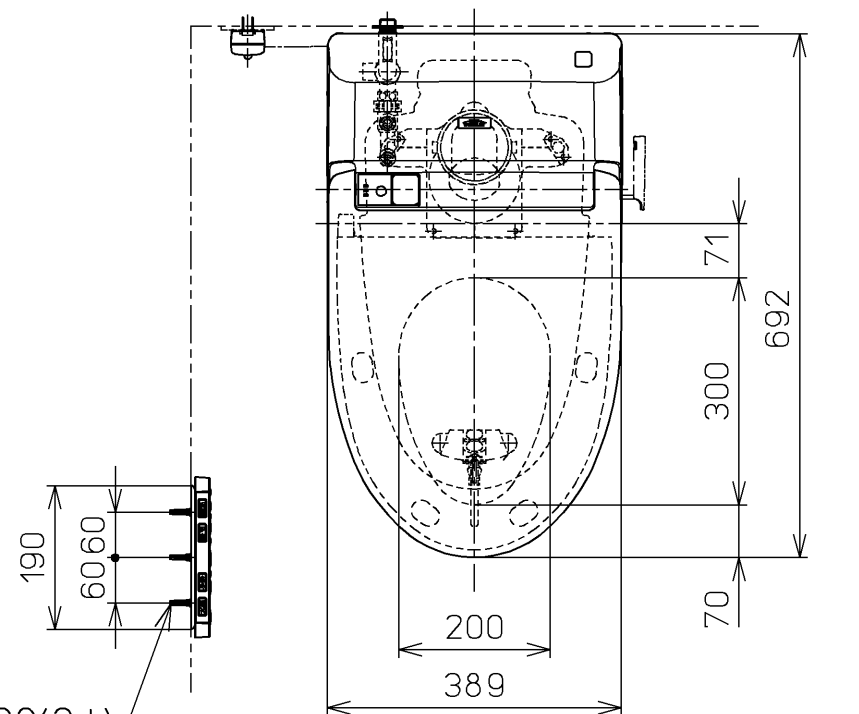

壁給水仕様の場合

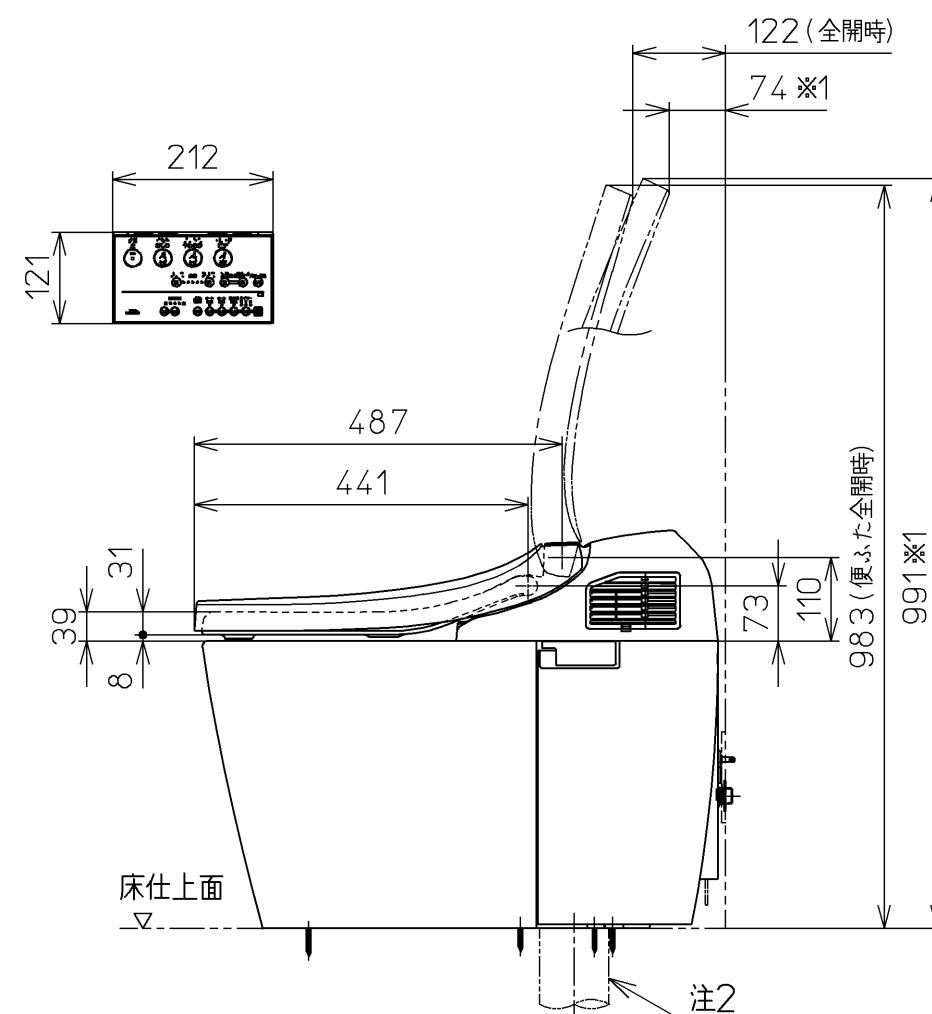

注2

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 青柳 秋吉	日付 12-09-18	尺度 1 : 10	品番 CES989
備考 NJ2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水				図番 CES989=A0101