

2021 \* 定价: 40.00元  
· 最低必要

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。  
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。  
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。  
・最高水圧は0.75MPaです。

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

\*排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。

\*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。

\*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。







\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

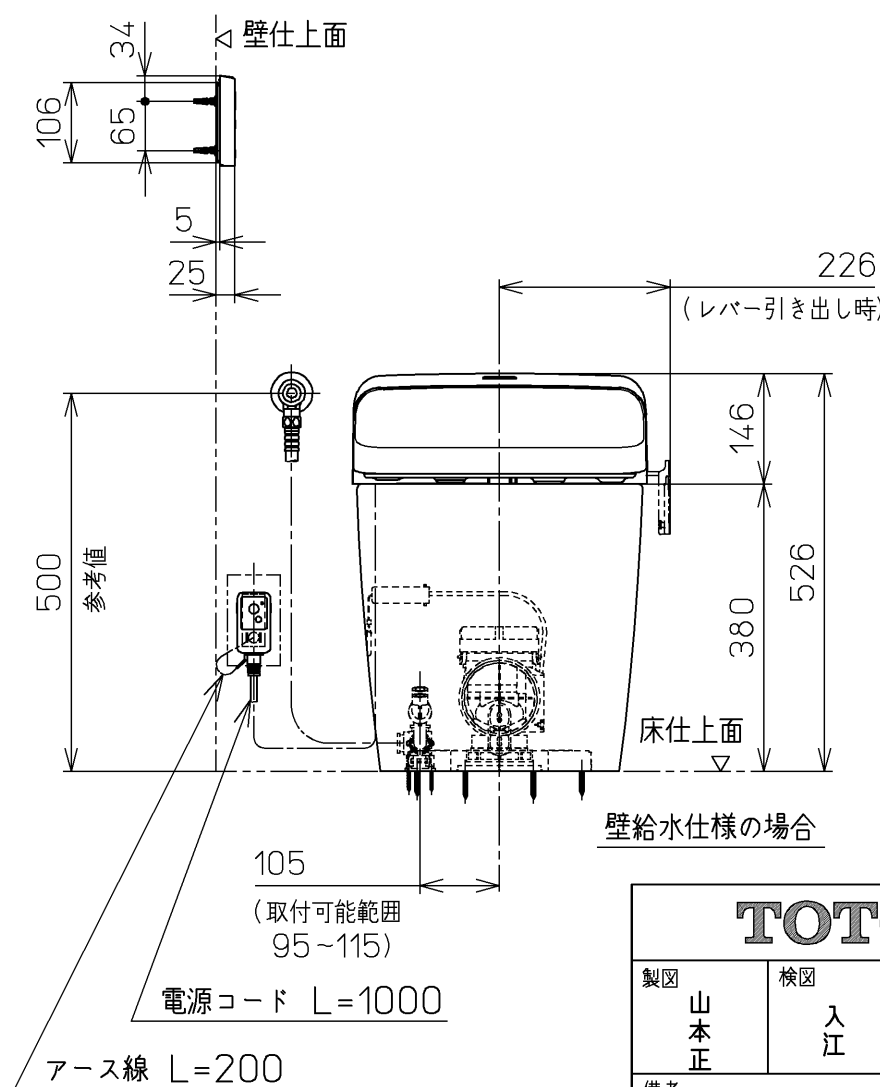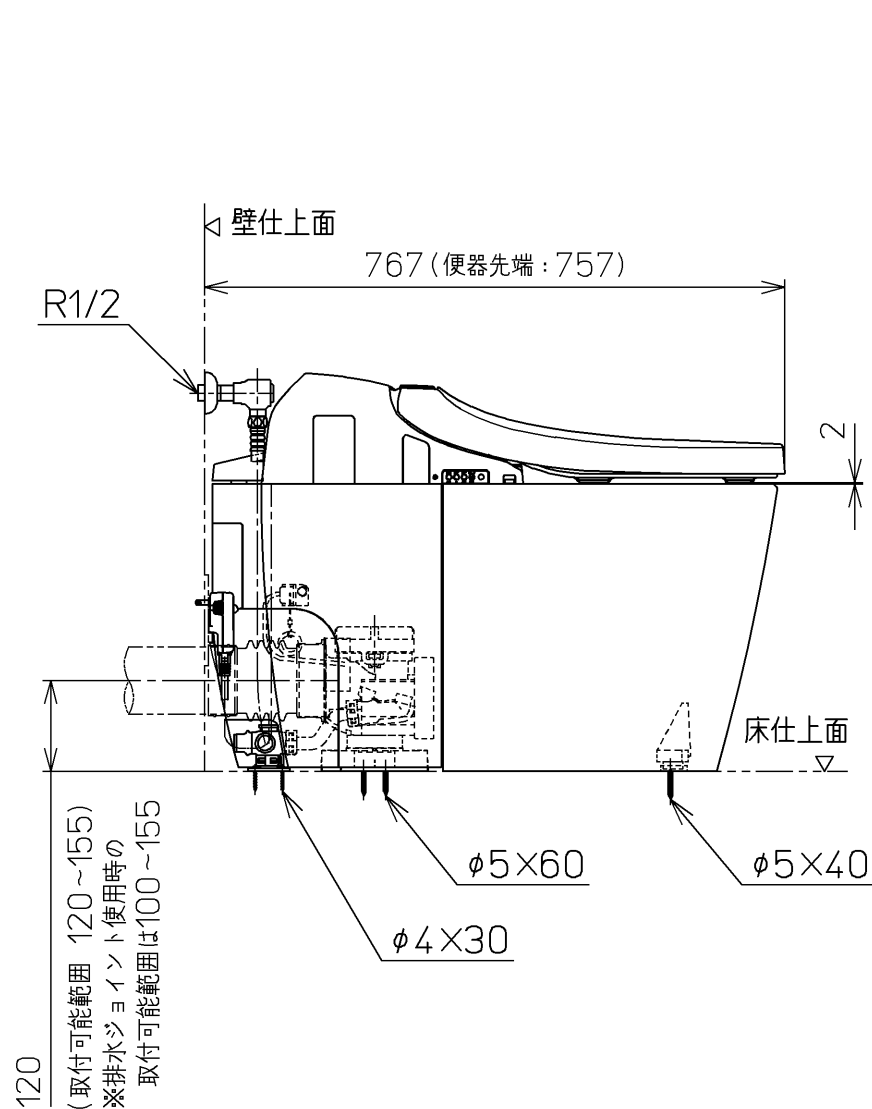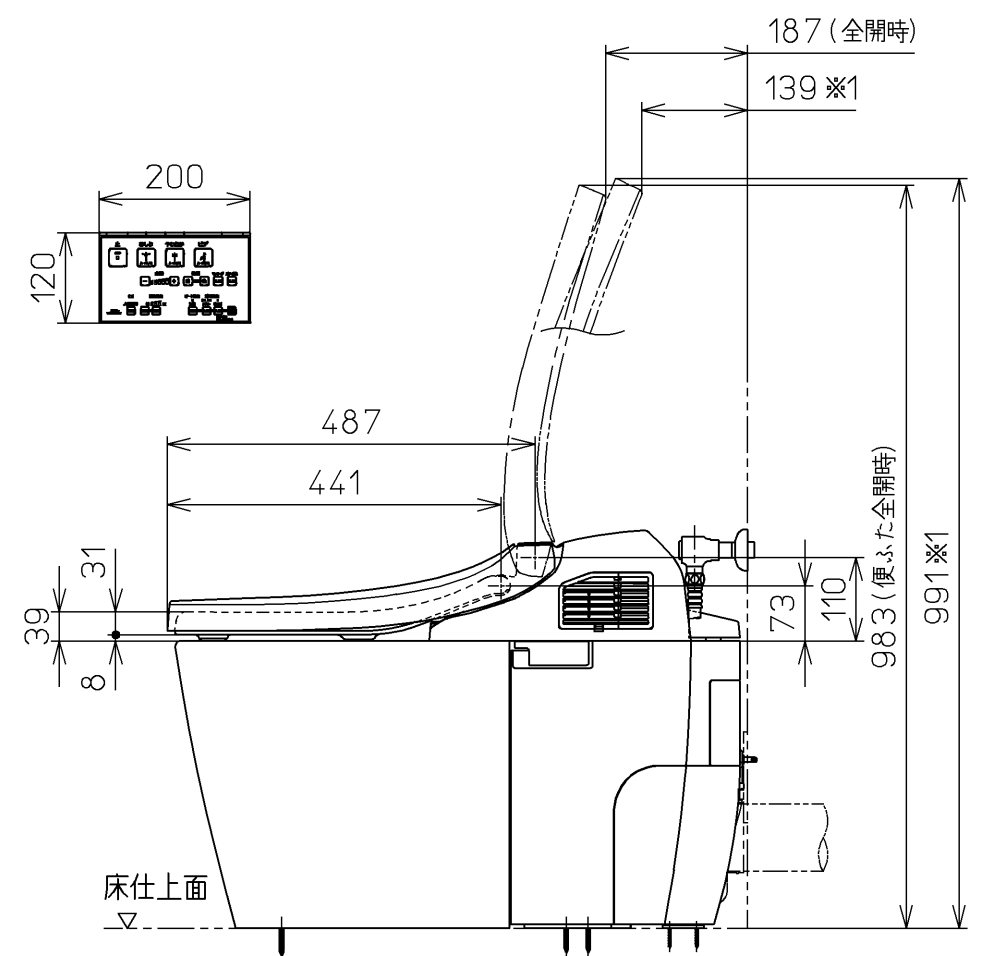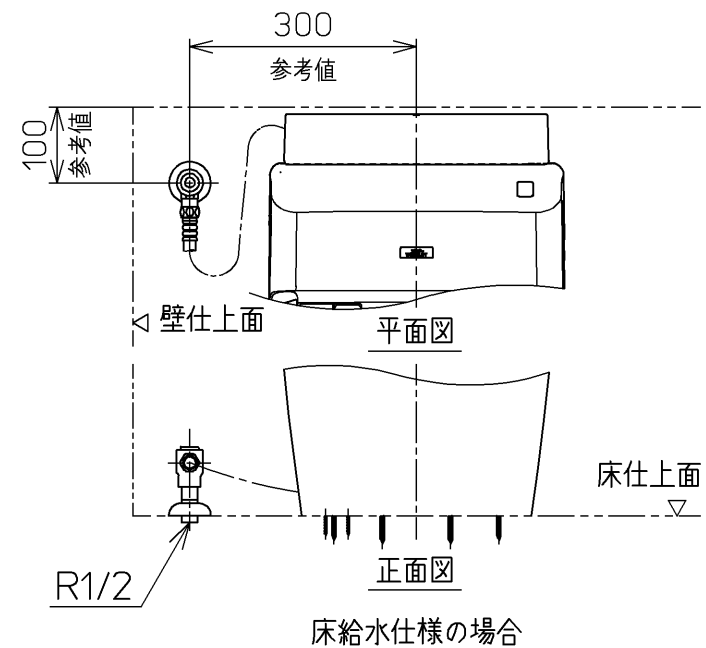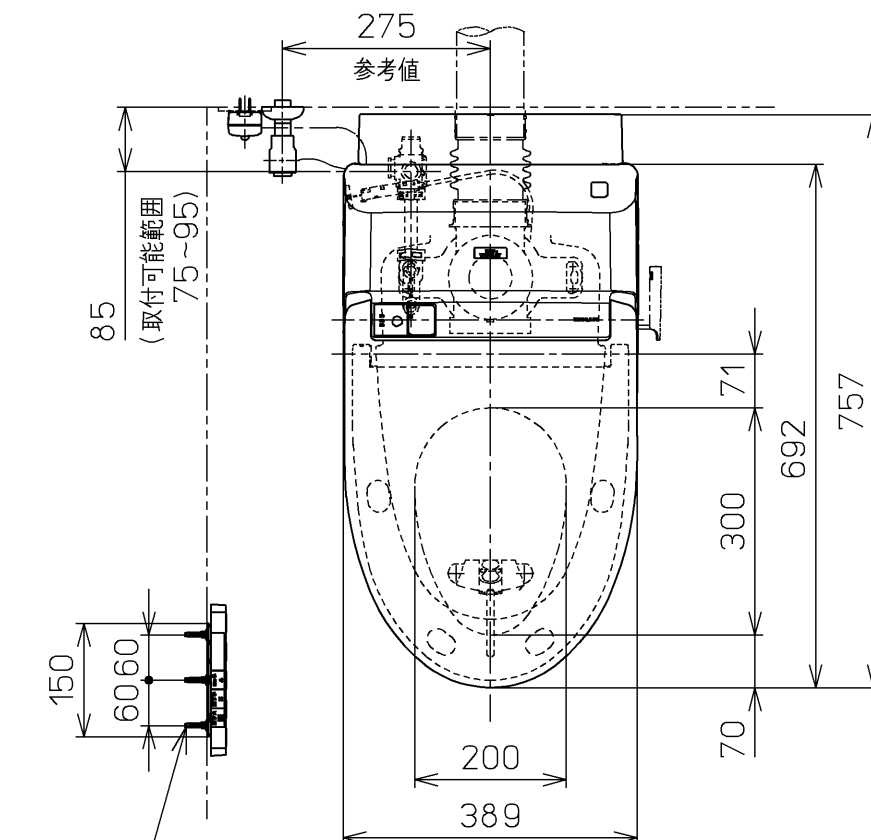

|                                                                                       |                             |                                                                                       |              |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----|
|  |                             |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |     |
| 製図<br>山<br>本<br>正                                                                     | 検図<br>入<br>江<br>城<br>戸<br>勉 | 日付<br>14-12-08                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9564PX        |     |
| 備考<br>ネオレストDH1(水道直結式)<br>一般地・流動兼用, P排水(後ろ)<br>リモデルタイプ                                 |                             |                                                                                       |              | 図番<br>CES9564PX=A0101  |     |
| A3                                                                                    |                             |                                                                                       |              | ページNo. 3-1             | (改) |

生産中止図面

2021

※定格電圧100V-1269W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、  
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、  
トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。  
既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの  
対応範囲に合わせてカットしてください。

※すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。




※排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で  
あることを確認してください。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや  
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため  
150mm以上の空間を確保してください。





注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の  
空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

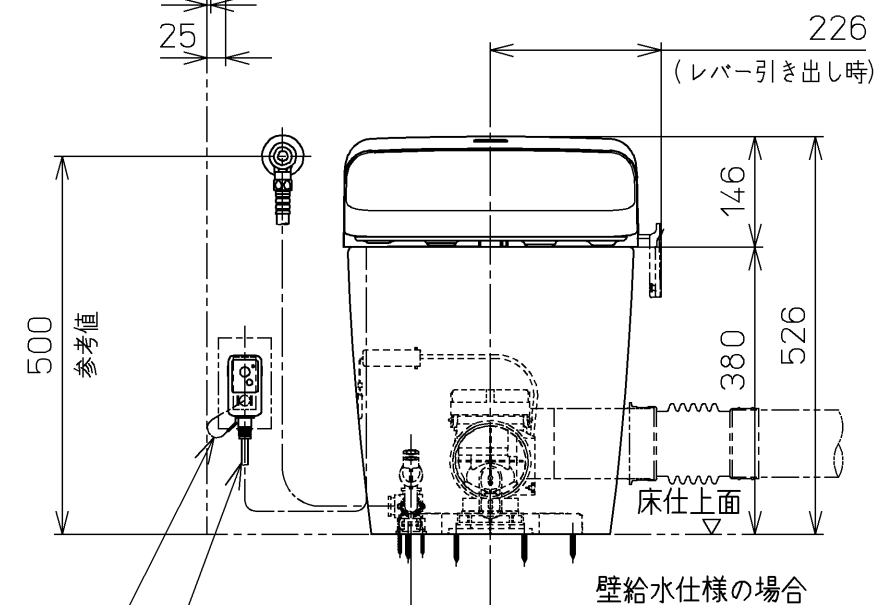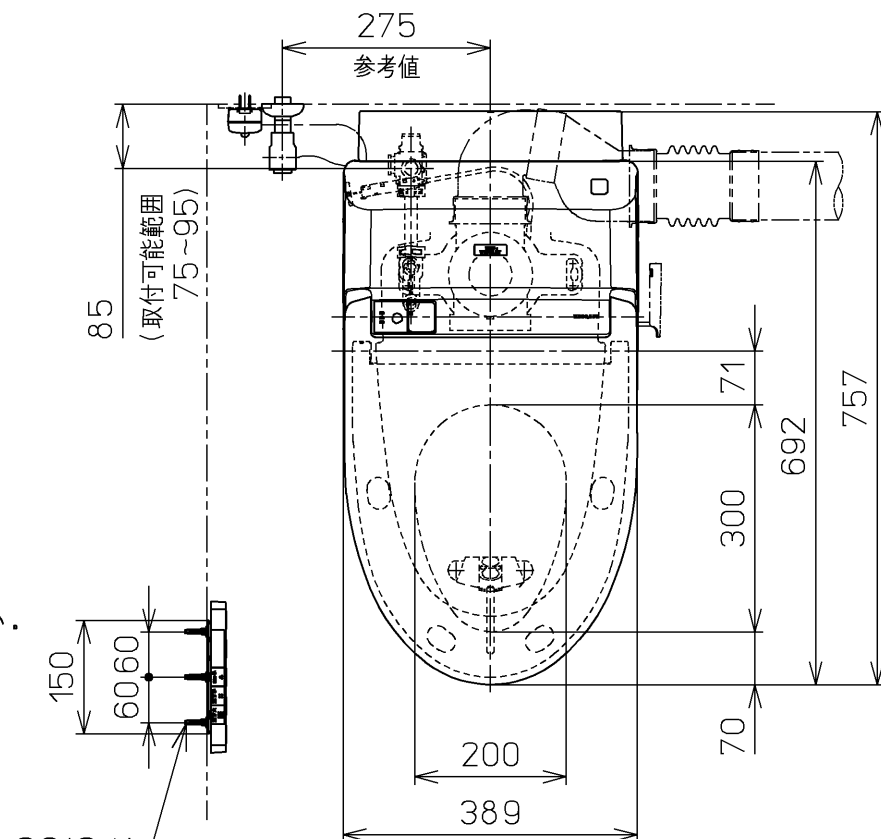

電源コード L=1000  
アース線 L=200

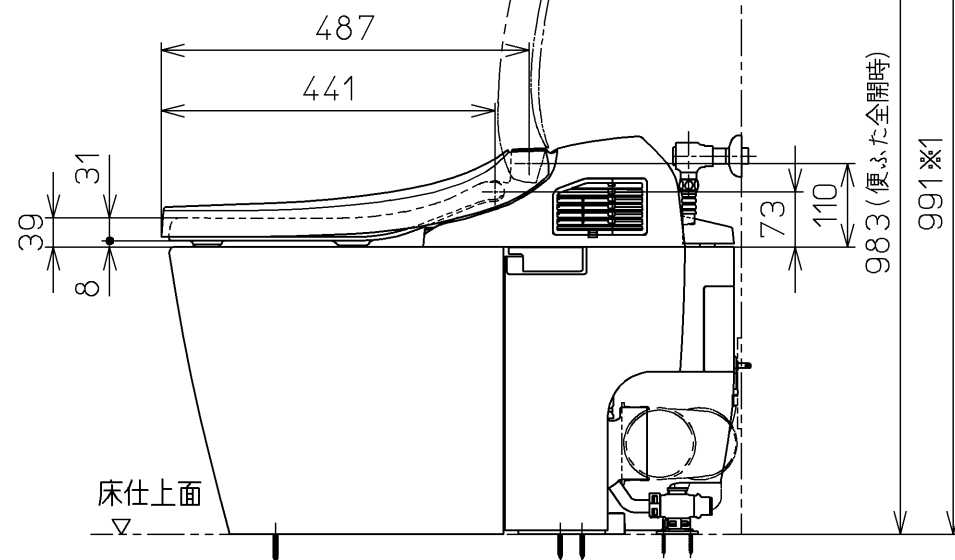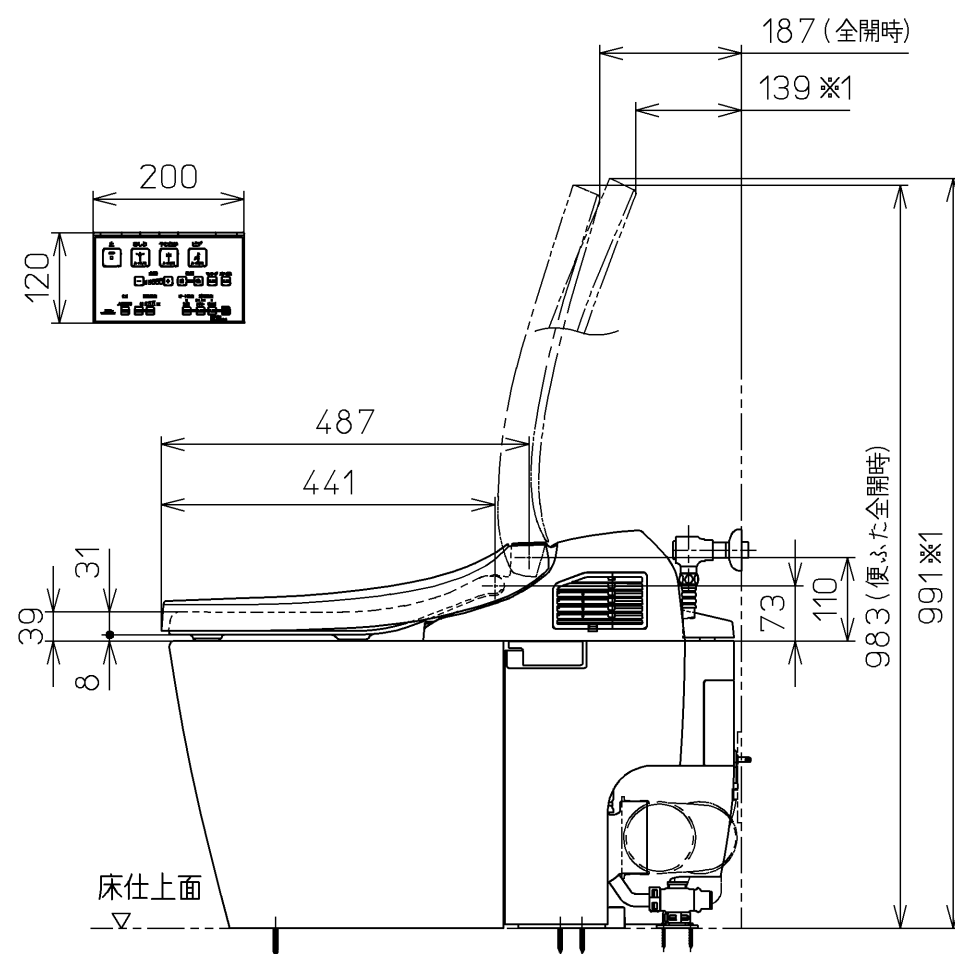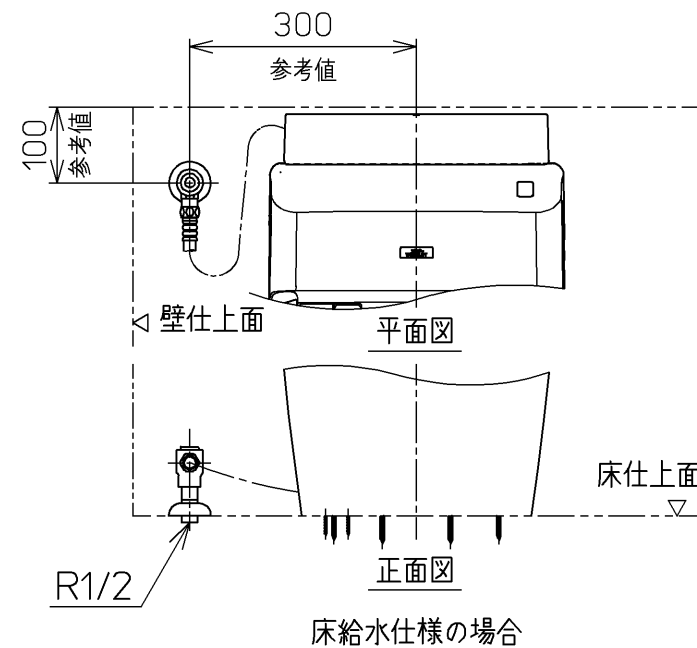

|                                                     |                             |                |              |                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                                |                             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>山<br>本<br>正                                   | 検図<br>入<br>江<br>城<br>戸<br>勉 | 日付<br>14-12-08 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9564PX        |
| 備考<br>ネオレストDH1(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、P排水(右)<br>リモデルタイプ |                             |                |              | 図番<br>CES9564PX=A0201  |
| A3                                                  |                             | ページNo.         | 3-2          | (改)                    |

|       |       |
|-------|-------|
| 2021  | 最低必要力 |
| 005ME |       |

|    |        |     |     |
|----|--------|-----|-----|
| A3 | ページNo. | 3-3 | (改) |
|----|--------|-----|-----|