

生産中止図面

2006/03

＜特殊内容＞

※(株)リクルートコスモス向け

1. アプリコットN1A用のリモコンに変更したもの。
2. 取扱説明書・使い方説明シート・施工説明書のリモコンに関する記述をアプリコットN1A用に変更したもの。

\*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

\*設置前に水圧を測定ください




- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水圧と流量が必要です。




注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

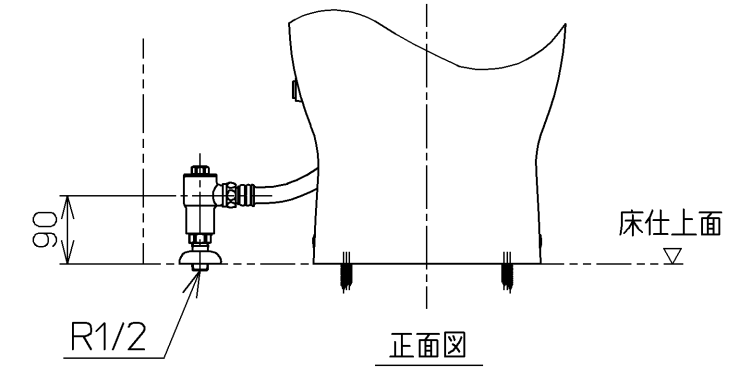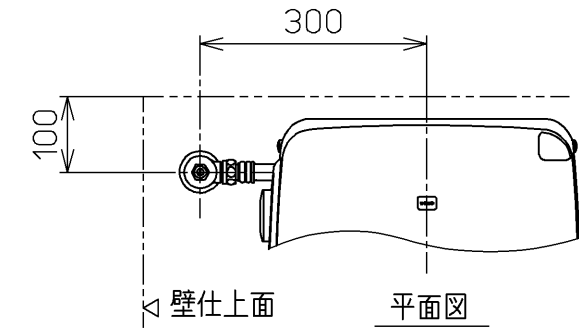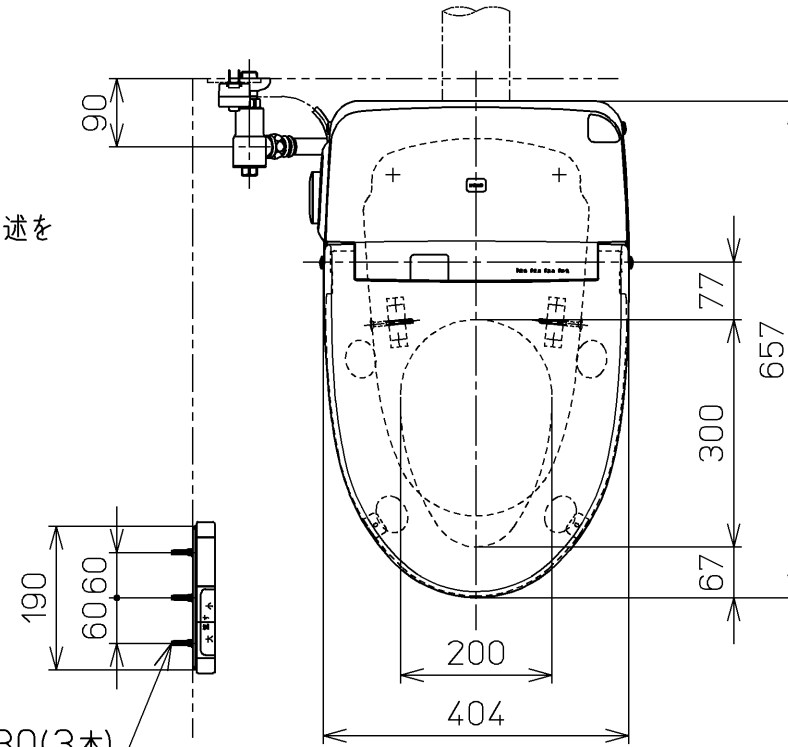

床給水仕様の場合

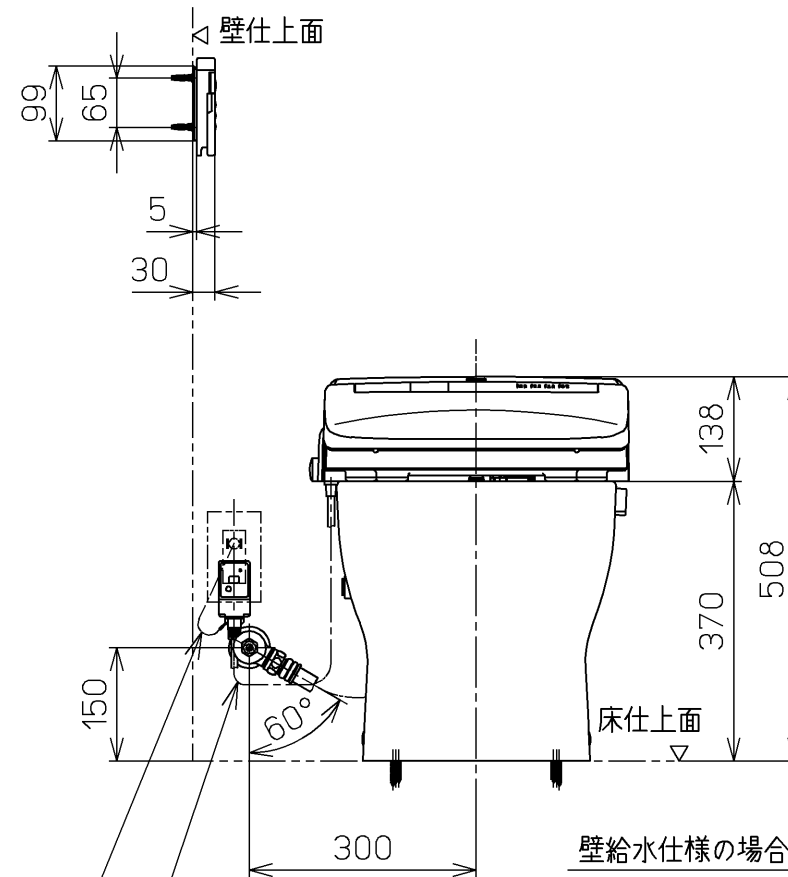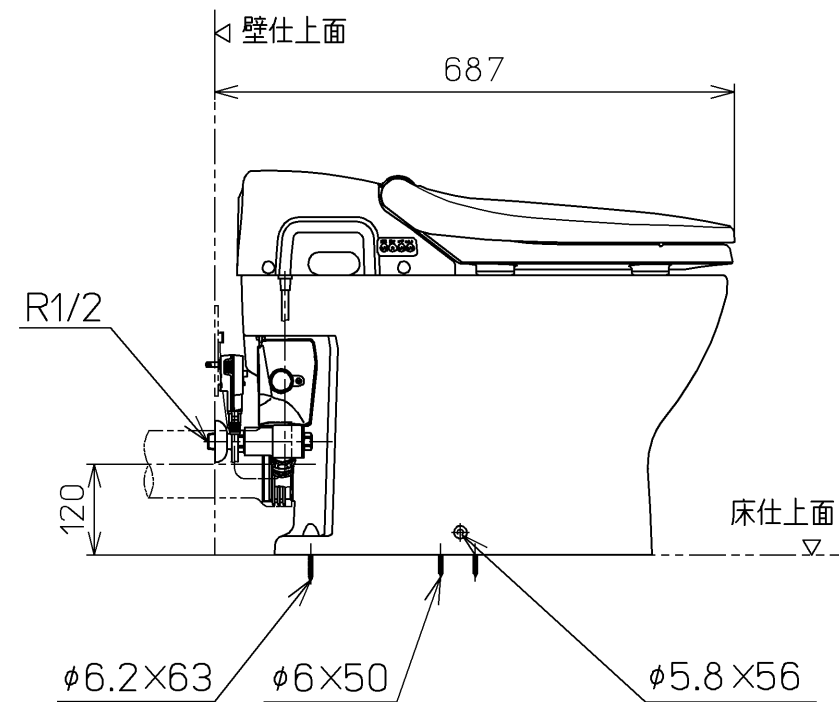

壁給水仕様の場合

アース線 L=200

|                                           |               |                |              |                        |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                      |               |                | 単位<br>mm     | 名称                     |
| 製図<br>田 添                                 | 検図<br>藤 原 中 山 | 日付<br>04-05-13 | 尺度<br>1 : 10 | ウォシュレット一体形<br>便器       |
| 備考<br>ウォシュレット一体形便器(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、P排水 |               |                |              | 品番<br>CES980PT25       |
| 機能部：TCF980V25<br>陶器部：CS365BP              |               |                |              | 図番<br>CES980PT25_A1010 |
| A3                                        |               | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |